

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ

ФГУП «ВНИИФТРИ»



А.Н. Щипунов

« 7 » 12 2012 г.

Инструкция

Формирователи телефонных соединений

ВЕКТОР-СИДС-2012

Методика поверки

КБРД.468261.003МП

					КБРД.468261.003МП	Лист
						1
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		

Содержание

1	Операции поверки.....	3
2	Средства поверки.....	3
3	Требования к квалификации поверителей.....	4
4	Требования безопасности.....	4
5	Условия поверки.....	4
6	Подготовка к проведению поверки.....	4
7	Проведение поверки.....	4
7.1	Внешний осмотр.....	4
7.2	Опробование.....	5
7.3	Проверка синхронизации времени.....	8
7.4	Определение диапазона, погрешности формирования/измерений длительности телефонных соединений	9
7.5	Проверка и отображение результатов измерений.....	11
8	Подтверждение соответствия программного обеспечения	11
9	Оформление результатов поверки..	11
	Приложение А.....	12
	Лист регистрации изменений.....	13

					КБРД.468261.003МП	Лист
						2
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		

Настоящая методика поверки (МП) устанавливает методы и средства первичной, периодической поверки формирователей телефонных соединений ВЕКТОР-СИДС-2012.

Поверку ВЕКТОР-СИДС-2012 осуществляют один раз в два года метрологические службы, аккредитованные, на данные виды работ. Требования настоящей методики поверки обязательны для предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.

1 Операции поверки

При первичной и периодической поверке должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	7.1	+	+
2 Опробование	7.2	+	+
3 Проверка синхронизации времени	7.3	+	+
4 Определение диапазона, погрешности формирования/измерений длительности телефонных соединений	7.4	+	+
5 Проверка и отображение результатов измерений	7.5	+	+
6 Подтверждение соответствия программного обеспечения	8	+	+

2 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
7.2 – 7.5	Частотомер электронно-счетный вычислительный ЧЗ-64, диапазон измерений интервалов времени от $0,1 \times 10^{-6}$ до 99999,(9) с; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени $\pm 0,1 \times 10^{-6}$ мкс
7.2 – 7.5	Термометр ТМ-6, °С [(-30 - +50) $\pm 0,1$] Барометр БАММ-1, кПа [(80 - 106) $\pm 0,2$] Гигрометр «Волна-5», % [(0 - 100) $\pm 2,5$]
Примечания 1. Вместо указанных средств поверки разрешается применять другие средства, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью. 2. Средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства о поверке.	

					КБРД.468261.003МП	Лист
						3
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		

3 Требования к квалификации поверителей

3.1 К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей радиоэлектронных средств, имеющие опыт работы в среде Windows и изучившие эксплуатационную документацию тарификатора и средств поверки.

4 Требования безопасности

4.1 Корпуса средств поверки должны быть заземлены.

4.2 Рабочее место должно иметь соответствующее освещение.

4.3 При включенном питании запрещается проводить работы по монтажу и демонтажу участвующего в поверке оборудования, подключению и отключению соединительных кабелей.

5 Условия поверки

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С.....от 15 до 25;
- относительная влажность воздуха, %.....от 45 до 80;
- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.).....от 84 до 106,7 (от 630 до 800).

6 Подготовка к проведению поверки

Перед проведением поверки необходимо:

- собрать схему поверки (рисунок 1);
- проверить срок действия свидетельства о поверке частотомера.

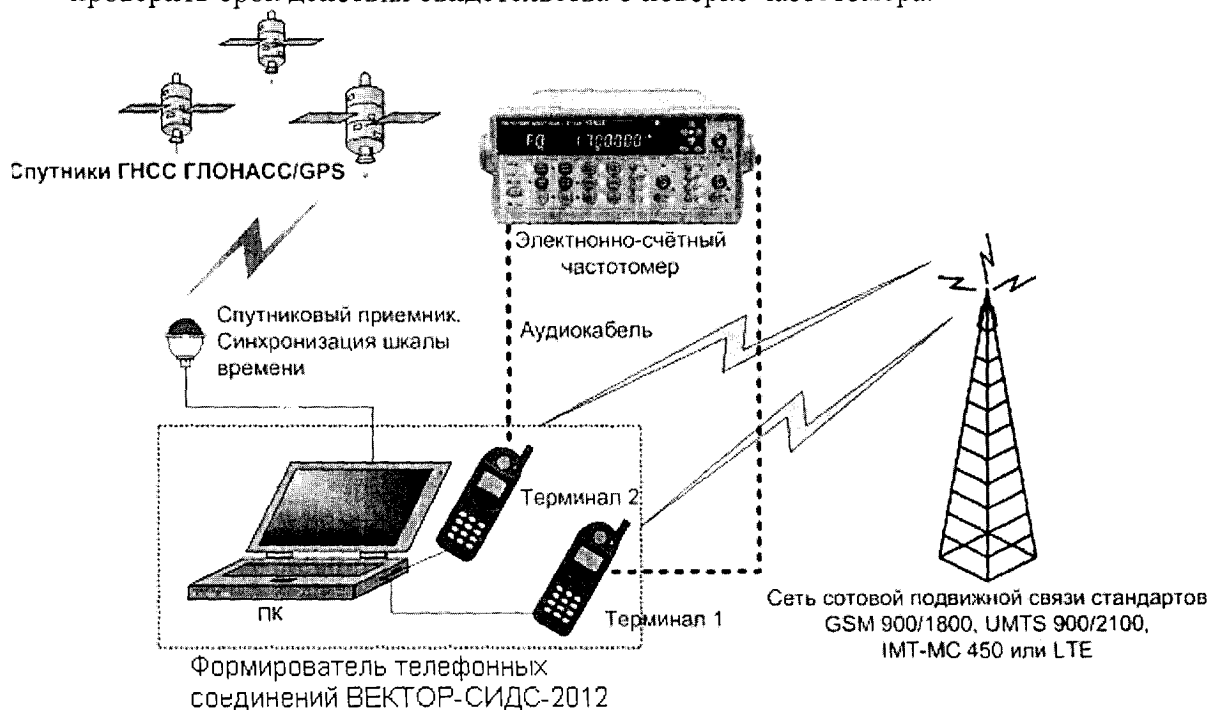


Рисунок 1

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 Внешний осмотр проводить визуально, сверяясь с соответствующими нормативными документами.

При проведении внешнего осмотра необходимо проверить:

- комплектность прибора;
- отсутствие механических повреждений;
- чистоту разъемов и клемм;
- состояние и чистоту маркировки.

7.1.2 При обнаружении повреждений или дефектов по результатам внешнего осмотра, поверка не проводится до их устранения.

Результаты поверки считать положительными, если нет повреждений или дефектов.

					КБРД.468261.003МП	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		4

7.2 Опробование

7.2.1 Подготовка к проверке выполнения функций:

- в соответствии с руководством по эксплуатации подключить кабель питания к «ВЕКТОР-СИДС-2012», включить питание ПК, терминалов (мобильных телефонов) и синхронизирующего приемника ГЛОНАСС/GPS. Антенну приемника ГЛОНАСС/GPS необходимо разместить в зоне уверенного приема сигналов спутников.

- дождаться загрузки ОС Windows, вызвать ярлык «ВЕКТОР-СИДС-2012» рабочего стола; откроется рабочее окно программы «ВЕКТОР-СИДС-2012».

В тестовые мобильные терминалы 1 и 2 установить SIM-карты оператора мобильной связи. Проверить достаточность средств на балансе с учетом количества и длительности предстоящих исходящих вызовов. Проверка баланса осуществляется путем исходящего вызова с терминала 1 на специальный короткий номер оператора *102# или *100#. На дисплеях терминалов проконтролировать уровень сигнала, принимаемого терминалами. Он не должен быть минимальным. В противном случае, изменить место расположения терминалов для увеличения уровня сигнала.

7.2.2 Организовать режим “Автоответчик”, В качестве устройства, которое автоматически будет отвечать на вызовы с терминала 1 (для исходящих вызовов) и сохранять установленное соединение, используется терминал 2 (для входящих вызовов). Для этого в рабочем окне (рис.3), необходимо последовательно нажать на кнопки “Добавить модем”, “+” “СОМ-порт “ (выбрать нужный для работы с терминалом 2), На панели “Профиль” выбрать “Прием входящих звонков” и на панели “Управление” нажать “Пуск”. Проверить работоспособность “Автоответчика”. Для этого в рабочем окне (рис.3 на панели “Профиль” напротив надписи “Набираемый номер” ввести номер “Автоответчика” (терминал 2) и на панели “Управление” нажать “Пуск”.

Используя редактор “Пользовательской матрицы”, поэтапно формируем наборы длительностей соединений в соответствии с таблицей 3 п.7.4.3 (см. рис.2).

	Количество соединений, шт.		Длительность каждого соединения, мсек.
1.	5	×	1000
2.	10	×	2800
3.	10	×	3000
4.	10	×	5800
5.	10	×	6000
6.	10	×	60000

Сохранить Отмена

Рисунок 2

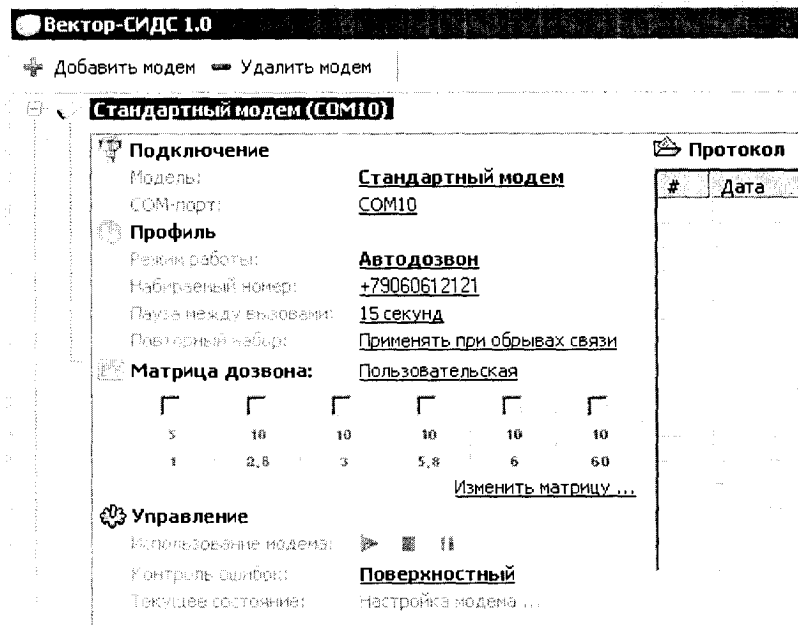


Рисунок 3

Далее выделяем символом “v” все отредактированные нами соединения (см. рисунок 4).

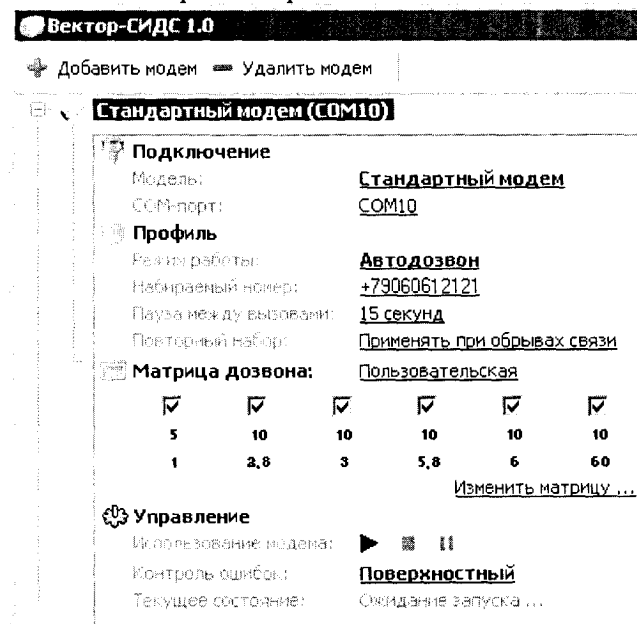


Рисунок 4

Далее нажимаем пиктограмму “▶”. В окне “Протокол” мы видим результат прохождения вызовов (см. рисунок 5).

					КБРД.468261.003МП	Лист
						6
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		

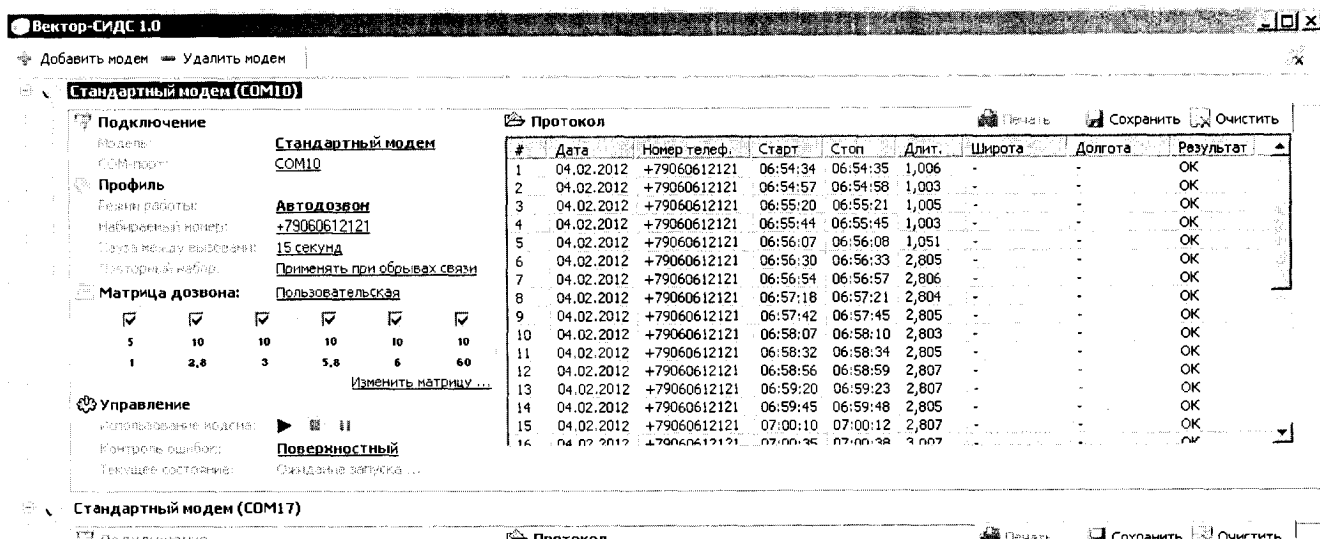


Рисунок 5

В окне принимающего терминала (терминал 2) отображаются измеренные длительности соединений (см. рисунок 6).

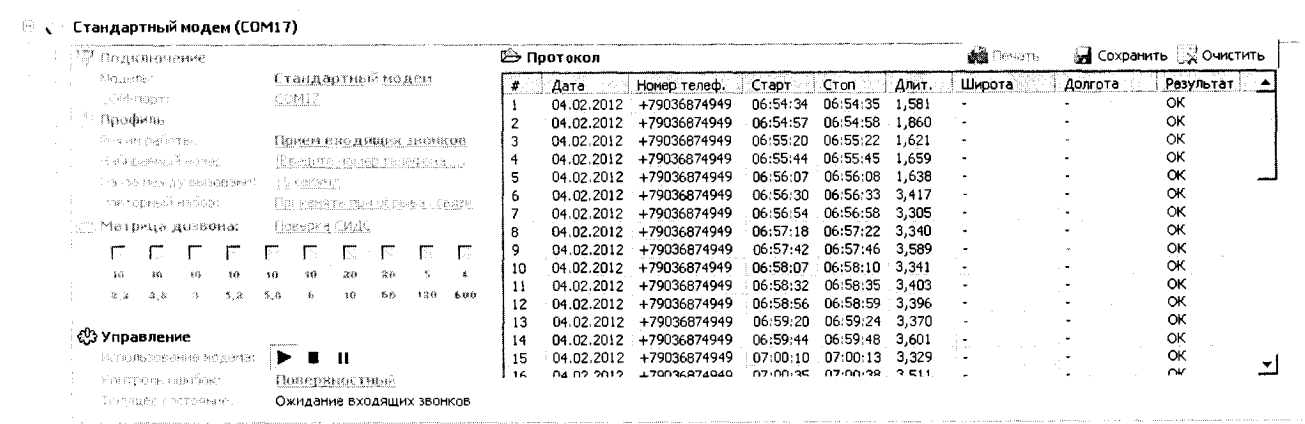


Рисунок 6

По завершении прохождения все вызовов “пользовательской матрицы” (первого этапа), необходимо снова обратиться к редактору “Пользовательской матрицы” и ввести следующие по таблице 3 п.7.4.1 значения длительностей соединений и их количество (см. рисунок 7):

Редактор матрицы дозвона		
Количество соединений, шт.		Длительность каждого соединения, мсек.
1.	10	60400
2.	10	60800
3.	10	120000
4.	10	180000
5.	10	300000
5.	10	600000

Сохранить Отмена

Рисунок 7

Далее нажать пиктограмму “Сохранить” (результат виден на рисунке 8).

Вектор-СИДС 1.0

Добавить модем Удалить модем

Стандартный модем (COM10)

Подключение: Стандартный модем
COM10

Профиль: Автодозвон
Набираемый номер: +79060612121
Парушка ду: 15 секунд
Парторный набор: Применять при обрывах связи

Матрица дозвона: Пользовательская

Управление: Поверхностный

Протокол

#	Дата	Номер телеф.	Старт	Стоп	Длит.	Широта	Долгота	Результат
1	04.02.2012	+79060612121	06:54:34	06:54:35	1,006	-	-	OK
2	04.02.2012	+79060612121	06:54:57	06:54:58	1,003	-	-	OK
3	04.02.2012	+79060612121	06:55:20	06:55:21	1,005	-	-	OK
4	04.02.2012	+79060612121	06:55:44	06:55:45	1,003	-	-	OK
5	04.02.2012	+79060612121	06:56:07	06:56:08	1,051	-	-	OK
6	04.02.2012	+79060612121	06:56:30	06:56:33	2,805	-	-	OK
7	04.02.2012	+79060612121	06:56:54	06:56:57	2,806	-	-	OK
8	04.02.2012	+79060612121	06:57:18	06:57:21	2,804	-	-	OK
9	04.02.2012	+79060612121	06:57:42	06:57:45	2,805	-	-	OK
10	04.02.2012	+79060612121	06:58:07	06:58:10	2,803	-	-	OK
11	04.02.2012	+79060612121	06:58:32	06:58:34	2,805	-	-	OK
12	04.02.2012	+79060612121	06:58:56	06:58:59	2,807	-	-	OK
13	04.02.2012	+79060612121	06:59:20	06:59:23	2,807	-	-	OK
14	04.02.2012	+79060612121	06:59:45	06:59:48	2,805	-	-	OK
15	04.02.2012	+79060612121	07:00:10	07:00:12	2,807	-	-	OK
16	04.02.2012	+79060612121	07:00:35	07:00:38	3,007	-	-	OK

Рисунок 8

Далее символом “v” выделить все установленные длительности и нажать пиктограмму “▶” (см. рисунок 9).

Вектор-СИДС 1.0

Добавить модем Удалить модем

Стандартный модем (COM10)

Подключение: Стандартный модем
COM10

Профиль: Автодозвон
Набираемый номер: +79060612121
Парушка ду: 15 секунд
Парторный набор: Применять при обрывах связи

Матрица дозвона: Пользовательская

Управление: Поверхностный

Протокол

#	Дата	Номер телеф.	Старт	Стоп	Длит.	Широта	Долгота	Результат
1	04.02.2012	+79060612121	06:54:34	06:54:35	1,006	-	-	OK
2	04.02.2012	+79060612121	06:54:57	06:54:58	1,003	-	-	OK
3	04.02.2012	+79060612121	06:55:20	06:55:21	1,005	-	-	OK
4	04.02.2012	+79060612121	06:55:44	06:55:45	1,003	-	-	OK
5	04.02.2012	+79060612121	06:56:07	06:56:08	1,051	-	-	OK
6	04.02.2012	+79060612121	06:56:30	06:56:33	2,805	-	-	OK
7	04.02.2012	+79060612121	06:56:54	06:56:57	2,806	-	-	OK
8	04.02.2012	+79060612121	06:57:18	06:57:21	2,804	-	-	OK
9	04.02.2012	+79060612121	06:57:42	06:57:45	2,805	-	-	OK
10	04.02.2012	+79060612121	06:58:07	06:58:10	2,803	-	-	OK
11	04.02.2012	+79060612121	06:58:32	06:58:34	2,805	-	-	OK
12	04.02.2012	+79060612121	06:58:56	06:58:59	2,807	-	-	OK
13	04.02.2012	+79060612121	06:59:20	06:59:23	2,807	-	-	OK
14	04.02.2012	+79060612121	06:59:45	06:59:48	2,805	-	-	OK
15	04.02.2012	+79060612121	07:00:10	07:00:12	2,807	-	-	OK
16	04.02.2012	+79060612121	07:00:35	07:00:38	3,007	-	-	OK

Рисунок 9

При правильной работе СИ “ВЕКТОР-СИДС-2012” таблица “Протокол” начнет заполняться данными о состоявшихся соединениях, а в столбце “Результат” в каждой строке будет отметка “OK”. Таким образом, поэтапно необходимо пройти все длительности соединений, указанные в Таблице 3 п.7.4.1.

Результаты проверки считать положительными, если погрешности измерения длительности соединений менее $\pm 0,5$ с.

7.3 Проверка синхронизации времени

Для проверки синхронизации системного времени необходимо установить антенну синхронизирующего приемника ВЕКТОР-СИДС-2012 на открытом пространстве или на окне (обеспечивается видимость полусферы для навигационного приемника). Максимум через 30 мин после включения и загрузки ПО, ВЕКТОР-СИДС-2012 автоматически производит подключение синхронизирующего приемника и синхронизацию системного времени. В правом верхнем углу окна программы будет отображено сообщение о том, системное время ВЕКТОР-СИДС-2012 синхронизировано с временем, поступающим от ГНСС ГЛОНАСС/GPS. (рисунок 10). Это окно программы, следует затем закрыть, нажатием кнопки “X”. Необходимо учитывать, что системное время ВЕКТОР-СИДС-2012 корректируется по времени ГНСС ГЛОНАСС/GPS с учетом часового пояса, установленного в настройках операционной системы

					КБРД.468261.003МП	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		8

Windows.

Учитывая, что все старт-стопные команды при формировании/измерении длительности соединений выполняются с дискретностью 1 тиккер, дискретность выдачи команд начала и конца формирования и начала и конца измерения длительности телефонных соединений составит $\pm 0,056$ с. Погрешность синхронизации системного времени ВЕКТОР-СИДС-2012 составляет также $\pm 1/18$ ($\pm 0,056$) с (длительность машинного «тиккера» ПЭВМ с ПО Windows).

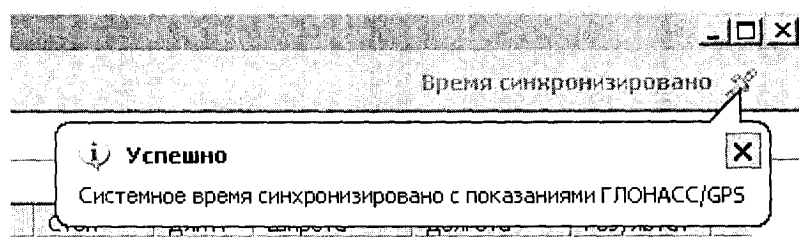


Рисунок 10

Результаты поверки считать положительными, если поступает сообщение о наличии синхронизации системного времени.

7.4 Определение диапазона, погрешности формирования/измерений длительности телефонных соединений

7.4.1 Определение диапазона, погрешности формирования/измерений длительности соединений проводится в следующей последовательности.

Подключить вход 1 частотомера к измерительному выходу терминала 1, с которого будут производиться исходящие звонки. Подключить кабель питания к системе ВЕКТОР-СИДС-2012, включить питание ПК и терминалов, подключить кабели USB, соединяющие ПК и терминалы, дождаться загрузки ОС Windows, вызвать ярлык ВЕКТОР-СИДС-2012 с рабочего стола ОС.

7.4.2 Частотомер установить в режим измерения частоты. При включенном ПК и загруженном ПО ВЕКТОР-СИДС-2012 установить следующие параметры:

В подгруппе “Профиль”:

- режим работы – автодозвон;
- набираемый номер на терминале 1 - установить номер SIM-карты, установленной в терминале 2.
- пауза между вызовами – установить значение 15 секунд.

В подгруппе “Матрица дозвона” - установить символ “v” для значений длительностей соединений, равных 6 с, и количество соединений, равное 10.

При установлении каждого соединения на измерительном выходе терминала 1 формируется сигнал – пакеты сигналов с частотой f_i ($1 \pm 0,01$) кГц и длительностью, соответствующей длительности исходящего соединения. Зарегистрировать значение частоты, измеряемое частотомером (с погрешностью 1×10^{-6} или менее), для каждого из 10 соединений, и подсчитать среднее арифметическое значение частоты f_{cp} .

7.4.3 Частотомер установить в режим измерений счета импульсов. В подгруппе “Профиль” ВЕКТОР-СИДС-2012 установить параметры, указанные в п. 7.4.2.

В подгруппе “Матрица дозвона” - установить символ “v” для значений длительностей соединений, указанных в таблице 3.

					КБРД.468261.003МП	Лист
						9
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		

Таблица 3

№ точки, i	Длительность телефонных соединений, t_i [с]	Количество телефонных соединений, N_i	
		Первичная поверка	Периодическая поверка
1	1,0	5	-
2	2,8	10	10
3	3,0	10	10
4	5,8	10	10
5	6,0	10	10
6	60	10	10
7	60,4	10	10
8	60,8	10	10
9	120	10	10
10	180	10	10
11	300	10	10
12	600	3	3
13	3600	2	-
14	86400	1 (по предварительной договоренности с оператором связи)	

При установлении каждого соединения на измерительном выходе терминала 1 формируется сигнал – пакет сигналов с частотой 1 кГц и длительностью, соответствующей длительности исходящего соединения. Для каждого соединения регистрируется (записывается) результат подсчета числа периодов N_i сигналов с частотой 1 кГц частотомером (что соответствует измерению длительности соединений с погрешностью $\pm 0,001$ с). Длительность каждого соединения $t_i = (N_i \times 1/f_{cp})$. После выполнения всех соединений вычислить разности длительности соединений, измеренные частотомером и зарегистрированные ВЕКОР-СИДС-2012. Пример данных, зарегистрированных ВЕКТОР-СИДС-2012 длительностей соединений t_i представлены в окне “Протокол”, столбец “Длительность” (см. рисунок 11).

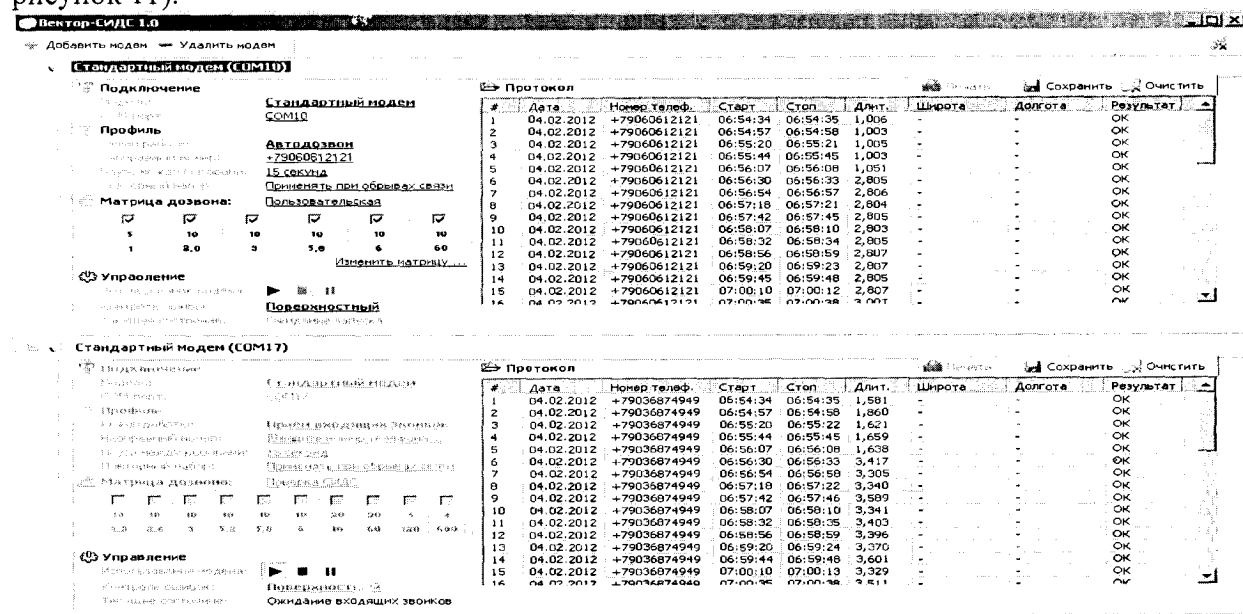


Рисунок 11

Указанные разности являются абсолютной погрешностью формирования длительности соединений: $\Delta t_{Abs.} = t_i - t_{\phi}$.

Результаты поверки считать положительными, если значения максимальной абсолютной погрешности формирования длительности соединений не превышают $\pm 0,1$ с.

7.4.4. Определение диапазона и погрешности измерений длительности телефонных соединений производить в том же порядке, что указан в п.7.4.3, с той разницей, что вход 1

					Лист
					10
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	

КБРД.468261.003МП

частотомера подсоединяется к измерительному выходу терминала 2 и происходит измерение длительности входящих соединений. Разности длительностей, измеренные частотомером и зарегистрированные ВЕКТОР-СИДС-2012, являются абсолютной погрешностью измерений длительности соединений.

Результаты поверки считать положительными, если значения максимальной абсолютной погрешности измерений длительности соединений не превышают $\pm 0,5$ с.

7.5 Проверка и отображение результатов измерений

По окончании процесса проверить результат измерений. Длительности соединений и погрешности формирования/измерений длительности соединений, отображаемые на дисплее, должны соответствовать таблице 3. Погрешность измерений длительности соединений, измеряемые частотомером, не должны превышать погрешности, указанной в РЭ ВЕКТОР-СИДС-2012.

Проверка создания отчетов производится в рабочем окне программы "Протокол". Для сохранения отчета необходимо нажать на пиктограмму "Сохранить", после чего в окне "Сохранение протокола" необходимо задать путь для сохранения файла-отчета. Отчет сохраняется в формате файла Excel с разделителем-запятой (формат csv).

Результаты поверки считать положительными, если в окне программы "Протокол" отображаются завершенные вызовы с указанием их даты, времени, длительности, исходящего телефонного номера, географических координат оператора (широта и долгота), а также результата завершения вызова.

8 Проверка соответствия программного обеспечения

8.1 Цель и содержание проверки

При подтверждении соответствия программного обеспечения (ПО) руководствоваться МИ 3286-2010, Р50.2.077-2011 с учетом МИ 2955-2010 и произвести проверку следующих заявленных данных ПО: наименование ПО, идентификационное наименование ПО, номер версии ПО, цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма), алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО, проверка защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений.

8.2 Проверка соответствия идентификационных данных ПО СИ

Проверку проводить путем анализа документации и проведения функциональных проверок. Убедиться в том, что идентификация ПО проводится с помощью интерфейса пользователя, при этом метод идентификации соответствует документации.

Направить запрос наименования и версии ПО путем ввода специальной команды «display software version» и получить наименование ПО, идентификационное наименование ПО, номер версии ПО. По команде «md5» запустить алгоритм вычисления контрольной суммы ПО, и получить контрольную сумму метрологически значимой части ПО СИ. Убедиться в том, что алгоритм расчета контрольной суммы и число символов соответствуют достаточному уровню защиты, а события, подлежащие обнаружению и фиксации, отражены в журнале событий без возможности удаления и изменения.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Если СИ по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него выдается «Свидетельство о поверке» установленной формы в соответствии с документом ПР 50.006-94.

9.2 Если СИ по результатам поверки признано непригодным к применению, то «Свидетельство о поверке» аннулируется, выписывается «Извещение о непригодности» установленной формы в соответствии с документом ПР 50.006-94 и эксплуатация СИ запрещается.

9.3 В качестве приложения составляется протокол поверки метрологических характеристик и результатов проверки ПО.

И.О. начальника лаборатории
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ»



Борисочкин В.В.

					КБРД.468261.003МП	Лист
						11
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		

Приложение А

Использованные сокращения

АЛ – абонентская линия;

БД – база данных;

БП – блок питания;

ГКС – генератор контрольного сигнала (звуковой генератор);

МТ – мобильный терминал (сотовый телефон);

МП – методика поверки;

ОС – операционная система;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

СИ – средство измерений;

ГНСС – глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС (Россия), GPS (США))

РД – руководящий документ;

ТУ – технические условия.

					КБРД.468261.003МП	Лист
						12
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		

Лист регистрации изменений

[illegible]

					КБРД.468261.003МП	Лист
						13
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		