

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ
ООО УП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

03 2013 г.



**СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ТРЕХФАЗНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
«ЭЛТА-3-МТ»**

Методика поверки

МИРТ.411152.019Д1

2013

2
СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	3
2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	3
3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	3
4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ	4
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ	4
7 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ	5
8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	5
8.1 Внешний осмотр	5
8.2 Проверка электрической прочности изоляции	5
8.3 Опробование и проверка правильности работы счетного механизма, индикатора функционирования, испытательных выходов	5
8.4 Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода)	6
8.5 Проверка стартового тока (чувствительности)	7
8.6 Определение основной относительной погрешности	7
8.7 Определение основной абсолютной погрешности часов	11
8.8 Определение погрешности измерения параметров сети	11
8.9 ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНОСТИ СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ИНТЕРФЕЙСУ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА	12
9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	13
ПРИЛОЖЕНИЕ А	14
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	15
ПРИЛОЖЕНИЕ В	16
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	17

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «ЭЛТА-3-МТ» классов точности 0,2S, 0,5S, 1 и 2, выпускаемые по техническим условиям МИРТ.411152.019ТУ (в дальнейшем – счетчики), и устанавливает методы их первичной и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверками – 16 лет.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики	Обязательность выполнения операции при	
		первичной по-верке	периодической поверке
Внешний осмотр	8.1	Да	Да
Проверка электрической прочности изоляции	8.2	Да ¹⁾	Да
Опробование и проверка правильности работы счетного механизма, индикатора функционирования, испытательных выходов	8.3	Да	Да
Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода)	8.4	Да	Да
Проверка стартового тока (чувствительности)	8.5	Да	Да
Определение основной относительной погрешности	8.6	Да	Да
Определение основной абсолютной погрешности часов	8.7	Да	Да
Определение погрешности измерения параметров сети	8.8	Да	Да
Проверка возможности считывания информации по интерфейсу и подтверждение соответствия программного обеспечения счетчика	8.9	Да	Да
Оформление результатов поверки	9	Да	Да

¹⁾ Если данная операция проводилась при приемо-сдаточных испытаниях, то повторная проверка не производится, а засчитывается результат приемо-сдаточных испытаний.

2.2 При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций поверки счетчик признают непригодным и его поверку прекращают.

2.3 После устранения недостатков, вызвавших отрицательный результат, счетчик вновь представляют на поверку.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки счетчиков должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2. Допускается применение эталонов, не приведённых в таблице, но обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

3.2 Все средства измерений должны быть поверены (аттестованы) в установленном порядке и иметь действующие свидетельства о поверке (аттестации).

Таблица 2 – Средства поверки

Средства поверки и их основные метрологические и технические характеристики	Номер пункта методики
Основное оборудование поверки	
Универсальная пробойная установка УПУ-10: испытательное напряжение частотой 50 Гц – от 0 до 10 кВ; мощность – не менее 500 Вт; погрешность установления напряжения – не более $\pm 5\%$	8.2
Установка для поверки счетчиков электрической энергии HS-6303Е: напряжение – $3 \times 57,7$ В/100 В; 3×230 В /380 В; сила тока – от $3 \times 0,01$ А до 3×120 А - пределы относительных отклонений значений фазного или линейного напряжения от среднего значения - не более $\pm 1\%$; - пределы относительных отклонений значений силы тока в каждой из фаз от среднего значения - не более $\pm 1\%$; - форма кривой напряжения и тока - синусоидальная с коэффициентом искажения синусоидальности не более 2 % или 3 % в зависимости от класса точности счетчика	8.3-8.6, 8.8
Частотомер ЧЗ-54: - погрешность измерения частоты - не более $\pm 5 \times 10^{-7} \pm 1$ ед. сч.	8.4, 8.5, 8.7
Секундомер СОСпр-26: относительная погрешность - $\pm 0,1\%$	8.3-8.5, 8.7
Вспомогательное оборудование поверки	
ПВЭМ типа IBM PC 486 и выше	8.3, 8.7, 8.8, 8.9
Адаптер RS232/RS485	8.3, 8.7, 8.8, 8.9
Адаптер радиоинтерфейса 433 МГц типа «МИРТ-141»	8.3, 8.7, 8.8, 8.9
Фотоголовка оптического интерфейса (в соответствии с МЭК 61107)	8.3, 8.7, 8.8, 8.9
Программное обеспечение «MeterTools»	8.3, 8.7, 8.8, 8.9

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей в порядке, установленном Росстандартом.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Помещение для проведения поверки должно соответствовать правилам техники безопасности и производственной санитарии.

5.2 При проведении поверки счетчиков необходимо соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок и требования безопасности, определенные в эксплуатационных документах на поверочную установку.

5.3 К работе на поверочной установке следует допускать лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности и имеющих удостоверение о проверке знаний. Специалист, осуществляющий поверку счетчиков, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха (23 ± 2) °C;

- относительная влажность воздуха (30...80) %;

- атмосферное давление (84...106) кПа;

- внешнее магнитное поле – отсутствует;

- частота измерительной сети ($50 \pm 0,5$) Гц;

- форма кривой тока и напряжения – синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 5 %;

- отклонение значения фазного напряжения от среднего значения $\pm 1\%$;
- отклонение значения силы тока от среднего значения $\pm 1\%$.

6.2 На первичную поверку следует предъявлять счетчики, принятые отделом технического контроля изготовителя или уполномоченным на то представителем организации, проводившей ремонт.

6.3 На периодическую поверку следует предъявлять счетчики, которые были подвергнуты регламентным работам необходимого вида (если такие работы, например, регулировка, предусмотрены техническими документами) и в эксплуатационных документах на которые есть о отметка о выполнении указанных работ.

7 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ

Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие операции.

7.1 Выдержать счетчик в нормальных условиях не менее 1 ч.

7.2 Средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться ранее других соединений, а отсоединение – после всех отключений.

7.3 Подключить счетчик и средства поверки к сети переменного тока, включить и дать им прогреться в течение времени, указанного в эксплуатационной документации на них.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 При внешнем осмотре проверяют комплектность, маркировку, наличие схемы подключения счетчика, отметки о приемке отделом технического контроля или о выполнении регламентных работ, а также соответствие внешнего вида счетчика требованиям ГОСТ Р 52320-2005, технических условий и эксплуатационных документов на счетчик конкретного типа.

8.1.2 На корпусе и крышке зажимной коробки счетчика должны быть места для навески пломб, все крепящие винты должны быть в наличии, резьба винтов должна быть исправна, а механические элементы хорошо закреплены.

8.2 Проверка электрической прочности изоляции

8.2.1 Проверка электрической прочности изоляции счетчика напряжением переменного тока проводится на установке УПУ-10 или другой установке, которая позволяет плавно повышать испытательное напряжение практически синусоидальной формы частотой 50 Гц от нуля к заданному значению. Мощность источника испытательного напряжения должна быть не менее 500 Вт.

Скорость изменения напряжения должна быть такой, чтобы напряжение изменялось от нуля к заданному значению или от заданного значения к нулю за время от 5 до 20 с. Испытательное напряжение заданного значения должно быть приложено к изоляции в течение 1 мин.

Появление «короны» и шума не являются признаками неудовлетворительной изоляции.

8.2.2 Испытательное напряжение 4 кВ переменного тока частотой 50 Гц прикладывают:

- между соединенными вместе всеми силовыми цепями тока и напряжения и «землей»;
- между соединенными вместе вспомогательными цепями с номинальным напряжением выше 40 В и «землей».

Примечание – «Земля» – металлическая фольга, которой закрывают корпус счетчика. Расстояние от фольги до вводов коробки зажимов счетчика должно быть не более 20 мм.

Результаты проверки считают положительными, если электрическая изоляция счетчика выдерживает воздействие прикладываемого напряжения в течение 1 мин без пробоя или перекрытия изоляции.

8.3 Опробование и проверка правильности работы счетного механизма, индикатора функционирования, испытательных выходов

8.3.1 Опробование и проверка испытательных выходов заключается в установлении их работоспособности – наличия выходного сигнала, регистрируемого соответствующими устройствами поверочной установки.

8.3.2 Проверку работы индикатора функционирования проводят на поверочной установке при номинальных значениях напряжения и силы тока, путем наблюдения за индикатором функционирования (светодиодным индикатором, расположенным на передней панели).

Результат проверки считают положительным, если наблюдается срабатывание светодиодного индикатора.

8.3.3 Контроль наличия всех сегментов дисплея проводят сразу после подачи на счетчик номинального напряжения сличием индицируемого при этом теста дисплея с образцом, приведенным в руководстве по эксплуатации счетчика.

8.3.4 Правильность работы счетного механизма проверяется по приращению показаний счетного механизма, полученным в процессе отработки счетчиком заданной мощности при номинальном напряжении и максимальном токе.

Результат проверки считают положительным, если приращение показаний на счетном механизме находится в пределах:

$$W_0(1 - 0,01k) < \Delta W < W_0(1 + 0,01k) \quad (8.1)$$

где W_0 – энергия, поданная на счетчик за время поверки, кВт·ч;

k – класс точности счетчика;

ΔW – приращение энергии, рассчитанное по формуле $\Delta W = W_2 - W_1$, кВт·ч;

W_1 – показания счетного механизма в начале отработки заданной мощности, кВт·ч;

W_2 – показания счетного механизма в конце отработки заданной мощности, кВт·ч.

8.4 Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода)

8.4.1 Проверку проводят на поверочной установке. К цепям напряжения счетчика прилагают напряжение, значение которого равно 115 % номинального значения, при этом ток в токовых цепях счетчика должен отсутствовать.

8.4.2 Контроль числа импульсов на испытательном выходе выполняют по схеме приложения А, (частотомер устанавливается в режим счетчика импульсов, напряжение на выходе блока питания – 10 В). Если используемая поверочная установка предусматривает автоматизированную проверку отсутствия самохода счетчиков, то испытания проводят на поверочной установке.

Примечание – Перед началом контроля задают номинальное (базовое) значение силы тока в последовательных цепях счетчика, а для частотомера выполняют команду «СТАРТ» и убеждаются в том, что на цифровом табло частотомера происходит регистрация импульсов. Затем размыкают последовательные цепи счетчика, а зарегистрированное число импульсов принимают за начальное значение. При необходимости уровень сигнала на входе частотомера подстраивается резистором R2.

8.4.3 Счетчик считают выдержавшим проверку, если на испытательном выходе счетчика зарегистрировано не более 1 импульса за время испытаний Δt , мин, вычисленное по формуле

$$\Delta t = \frac{N \cdot 10^6}{k \cdot m \cdot U_{\text{ном}} \cdot I_{\text{макс}}} , \quad (8.2)$$

где k – постоянная счётчика, имп./(кВт·ч) [имп./(квар·ч)];

m – число задействованных измерительных элементов;

N – коэффициент равный 600 для счетчиков классов точности 1 и 2 по ГОСТ Р 52322 и ГОСТ Р 52425 и 900 для счетчиков классов точности 0,2S и 0,5S по ГОСТ Р 52323;

$U_{\text{ном}}$ – номинальное напряжение, В;

$I_{\text{макс}}$ – максимальный ток, А.

Примечание – В соответствии с ПР 50.2.006 «Порядок проведения поверки средств измерений» с изменениями к ним от 26.11.2001 г. допускается выборочная первичная поверка счетчиков. При этом объем выборки счетчиков из партии, подвергаемых первичной поверке, определяется в соответствии с ГОСТ 24660-81 «Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку на основе экономических показателей». Пример выбора плана контроля и количества проверяемых счетчиков в соответствии с ГОСТ 24660-81 приведен в Приложении В.

8.5 Проверка стартового тока (чувствительности)

8.5.1 Проверку чувствительности счетчика проводят при номинальном значении напряжения и $\cos \varphi = 1$ (при измерении активной энергии) или $\sin \varphi = 1$ (при измерении реактивной энергии). Нормированные значения силы тока, которые соответствуют чувствительности для каждого исполнения счетчиков, указаны в таблице 3. Для счетчиков, предназначенных для измерений энергии в двух направлениях, проверку выполняют по каждому из направлений.

Таблица 3 – Нормированные значения стартового тока

Тип включения счётчика	Класс точности счётчика					
	1 ГОСТ Р 52322	2 ГОСТ Р 52322	0,2S ГОСТ Р 52323	0,5S ГОСТ Р 52323	1 ГОСТ Р 52425	2 ГОСТ Р 52425
Непосредственное	0,004 I_b	0,005 I_b		0,001 I_b	0,004 I_b	0,005 I_b
Через трансформаторы тока	0,002 $I_{ном}$	0,003 $I_{ном}$		0,001 $I_{ном}$	0,002 $I_{ном}$	0,003 $I_{ном}$

8.5.2 Результаты проверки признают положительными, если на испытательном выходе счетчика появится хотя бы 1 импульс за время испытаний Δt , мин, вычисленное по формуле

$$\Delta t = \frac{1,2 \cdot 6 \cdot 10^4}{k \cdot m \cdot U_{ном} \cdot I_c}, \quad (8.3)$$

где k – постоянная счётчика, имп./($\text{kВт}\cdot\text{ч}$) [имп./($\text{квар}\cdot\text{ч}$)];

m – число задействованных измерительных элементов;

$U_{ном}$ – номинальное напряжение, В;

I_c – стартовый ток, А (в соответствии с таблицей 3).

Примечание – В соответствии с ПР 50.2.006 «Порядок проведения поверки средств измерений» с изменениями к ним от 26.11.2001 г. допускается выборочная первичная поверка счетчиков. При этом объем выборки счетчиков из партии, подвергаемых первичной поверке, определяется в соответствии с ГОСТ 24660-81 «Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку на основе экономических показателей». Пример выбора плана контроля и количества проверяемых счетчиков в соответствии с ГОСТ 24660-81 приведен в Приложении В.

8.6 Определение основной относительной погрешности

8.6.1 Определение основной относительной погрешности счетчиков проводят на установке HS-6303Е.

8.6.2 Значение основной относительной погрешности δ_θ в процентах для счетчика определяют по показаниям вычислителя погрешности поверочной установки, используя импульсы оптического испытательного выхода счетчика.

8.6.3 Значения напряжения, силы тока и коэффициента мощности, допускаемые пределы основной относительной погрешности для счетчиков классов точности 0,2S, 0,5S, 1 и 2 приведены в таблицах 4 – 6. В таблицах 7 и 8 приведены данные для счетчиков, имеющих класс точности 1 и 2 при измерении реактивной энергии.

Для счетчиков, предназначенных для измерений энергии в двух направлениях, проверку выполняют по каждому из направлений.

8.6.4 Результаты проверки признают положительными, если значения погрешности, определенные по п. 8.6.3, не превышают соответствующих допускаемых значений.

Таблица 4 – Значения силы тока, коэффициента мощности и пределов допускаемой основной относительной погрешности счетчиков класса точности 0,2S и 0,5S при измерении активной энергии

Номер исп.	Значение информативного параметра			Допускаемое значение погрешности, %, для счетчиков класса точности		Время измерения, с
	Сила тока	Напряжение	$\cos \varphi$, тип нагрузки	0,2S	0,5S	
1	I_{\max}	$U_{\text{ном}}$	1	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	2
2			0,5 инд.	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	
3			0,8 емк.			
4	$I_{\text{ном}}$	$U_{\text{ном}}$	0,5 инд.	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	4
5			0,8 емк.			
6			1	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	
7	$0,1 I_{\text{ном}}$	$U_{\text{ном}}$	0,5 инд.	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	20
8			0,8 емк.			
9			1	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	
10	$0,02 I_{\text{ном}}$	$U_{\text{ном}}$	0,5 инд.	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$	100
11			0,8 емк.			
12			1	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$	
При однофазной нагрузке						
13	I_{\max}	$U_{\text{ном}}$	1	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	2
14			0,5 инд.	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$	
15			1	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	
16	$I_{\text{ном}}$	$U_{\text{ном}}$	0,5 инд.	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$	4
17			0,5 инд.	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$	
18			1	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	

Таблица 5 – Значения силы тока, коэффициента мощности и пределов допускаемой основной относительной погрешности счетчиков класса точности 1 при измерении активной энергии

Номер исп.	Значение информативного параметра			Допускаемое значение погрешности, %, для счетчиков		Время измерения, с
	Сила тока	Напряжение	$\cos \varphi$, тип нагрузки	непосредственного включения	трансформаторного включения	
1	I_{\max}	$U_{\text{ном}}$	1	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	2
2			0,5 инд.			
3			0,8 емк.			
4	$I_{\text{ном}} (б)$	$U_{\text{ном}}$	0,5 инд.	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	4
5			0,8 емк.			
6			1			
7	$0,2 I_{\text{ном}} (б)$	$U_{\text{ном}}$	0,5 инд.	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	10
8			0,8 емк.			
9			1	$\pm 1,0$	-	
10	$0,1 I_{\text{ном}} (б)$	$U_{\text{ном}}$	0,5 инд.	$\pm 1,5$	$\pm 1,0$	20
11			0,8 емк.			
12			0,5 инд.	-	$\pm 1,5$	
13	$0,05 I_{\text{ном}} (б)$	$U_{\text{ном}}$	0,8 емк.			40
14			1	$\pm 1,5$	$\pm 1,0$	
15			1	-	$\pm 1,5$	

При однофазной нагрузке							
16	I_{\max}	$U_{\text{ном}}$	1	$\pm 2,0$	$\pm 2,0$	2	
17			0,5 инд.	$\pm 2,0$		4	
18	$I_{\text{ном}} (б)$		1	$\pm 2,0$		10	
19			0,5 инд.	$\pm 2,0$		20	
20	$0,2 I_{\text{ном}} (б)$		0,5 инд.	$\pm 2,0$		40	
21	$0,1 I_{\text{ном}} (б)$		1	$\pm 2,0$		20	
22	$0,05 I_{\text{ном}} (б)$		1	-			
23	$0,1 I_{\text{ном}} (б)$		0,5 инд.	-			

Таблица 6 – Значения силы тока, коэффициента мощности и пределов допускаемой основной относительной погрешности счетчиков класса точности 2 при измерении активной энергии

Номер исп.	Значение информативного параметра			Допускаемое значение погрешности, %, для счетчиков		Время измерения, с
	Сила тока	Напряжение	$\cos \varphi$, тип нагрузки	непосредственного включения	трансформаторного включения	
1	I_{\max}	$U_{\text{ном}}$	1	$\pm 2,0$	$\pm 2,0$	2
2			0,5 инд.			
3			0,8 емк.			
4	$I_{\text{ном}} (б)$	$U_{\text{ном}}$	0,5 инд.	$\pm 2,0$	$\pm 2,0$	4
5			0,8 емк.			
6			1			
7	$0,2 I_{\text{ном}} (б)$	$U_{\text{ном}}$	0,5 инд.	$\pm 2,0$	$\pm 2,0$	10
8			0,8 емк.			
9			1		-	
10	$0,1 I_{\text{ном}} (б)$	$U_{\text{ном}}$	0,5 инд.	$\pm 2,5$	$\pm 2,0$	20
11			0,8 емк.			
12			0,5 инд.		$\pm 2,5$	40
13	$0,05 I_{\text{ном}} (б)$	$U_{\text{ном}}$	0,8 емк.	$\pm 2,5$	$\pm 2,0$	
14			1			
15			1		-	100

При однофазной нагрузке

16	I_{\max}	$U_{\text{ном}}$	1	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$	2	
17			0,5 инд.	$\pm 3,0$		4	
18			1	$\pm 3,0$		10	
19	$I_{\text{ном}} (б)$		0,5 инд.	$\pm 3,0$		20	
20			0,5 инд.	$\pm 3,0$		40	
21	$0,2 I_{\text{ном}} (б)$		1	$\pm 3,0$		20	
22	$0,1 I_{\text{ном}} (б)$		1	-			
23	$0,05 I_{\text{ном}} (б)$		0,5 инд.	-			

Таблица 7 – Значения силы тока, коэффициента мощности и пределов допускаемой основной относительной погрешности счетчиков класса точности 1 при измерении реактивной энергии

Номер исп.	Значение информативного параметра			Допускаемое значение погрешности, %, для счетчиков		Время измерения, с
	Сила тока	Напряжение	$\sin \varphi$, тип нагрузки	непосредственного включения	трансформаторного включения	
1	I_{\max}	$U_{\text{ном}}$	1	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	2
2			0,5 инд			
3			1			4
4			0,5 инд			
5			0,5 инд			10
6			0,5 инд.	$\pm 1,5$	$\pm 1,0$	20
7			1	$\pm 1,0$	-	
8			1	-	$\pm 1,0$	40
9			0,5 инд.	$\pm 1,5$	$\pm 1,5$	
10			1	-	100	
При однофазной нагрузке						
11	I_{\max}	$U_{\text{ном}}$	0,5 инд	$\pm 1,5$	$\pm 1,5$	2
2			1			
3			0,5 инд	$\pm 1,5$	$\pm 1,5$	4
14			1			
15			0,5 инд	$\pm 1,5$	-	10
16			0,5 инд	-	$\pm 1,5$	20
17			1	$\pm 1,5$	-	
18			1	-	$\pm 1,5$	40

Таблица 8 – Значения силы тока, коэффициента мощности и пределов допускаемой основной относительной погрешности счетчиков класса точности 2 при измерении реактивной энергии

Номер исп.	Значение информативного параметра			Допускаемое значение погрешности, %, для счетчиков		Время измерения, с
	Сила тока	Напряжение	$\sin \varphi$, тип нагрузки	непосредственного включения	трансформаторного включения	
1	I_{\max}	$U_{\text{ном}}$	1	$\pm 2,0$	$\pm 2,0$	2
2			0,5 инд			
3			1			4
4			0,5 инд			
5			0,5 инд			10
6			0,5 инд.	$\pm 2,5$	$\pm 2,0$	20
7			1	$\pm 2,0$	-	
8			1	-	$\pm 1,0$	40
9			0,5 инд.	$\pm 2,5$	$\pm 2,5$	
10			1	-	100	
При однофазной нагрузке						
11	I_{\max}	$U_{\text{ном}}$	0,5 инд.	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$	2
12			1			
13			0,5 инд.	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$	4
14			1			

15	$0,2 I_{ном}$ (б)		0,5 инд.	$\pm 3,0$	-	10
16			0,5 инд.	-	$\pm 3,0$	
17			1	$\pm 3,0$	-	20
18	$0,05 I_{ном}$ (б)		1	-	$\pm 3,0$	40

8.7 Определение основной абсолютной погрешности часов

8.7.1 Проверку точности хода часов проводят при номинальном входном напряжении.

8.7.2 Собрать схему, приведенную в приложении А, разместив фотоприемник (фототранзистор VT1) напротив светодиода оптического испытательного выхода счетчика.

8.7.3 С помощью программы «MeterTools» перевести счётчик в режим проверки времени (в этом режиме на испытательный выход выводится частота кварцевого резонатора, деленная на 65536) и считать суточную поправку хода часов.

8.7.4 Установить на блоке питания напряжение 10 В.

8.7.5 Измерить период сигнала на оптическом выходном устройстве, при необходимости подстроив уровень сигнала на входе частотомера резистором R2.

Счетчик считают выдержавшим испытание, если измеренный период укладывается в диапазон, соответствующий считанному значению суточной поправки хода часов (в соответствии с таблицей Г.1 приложения Г). При этом значение основной абсолютной погрешности хода часов находится в пределах $\pm 0,5$ с/сут.

8.8 Определение погрешности измерения параметров сети

8.8.1 Определение погрешности измерения параметров сети проводят на установке HS-6303Е.

8.8.2 Пределы относительных погрешностей измерения параметров сети приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Пределы относительных погрешностей измерения параметров сети

Обозначение исполнения счетчика	Предел относительной погрешности измерения				
	Напряжения, %	Тока, %	Частоты, %	Мгновенной мощности, %	Коэффициента мощности, %
ЭЛТА-3-МТ-х...х-х...М...х	± 1	$\pm 1,5$	$\pm 0,2$	± 1	± 1

8.8.3 Проверка погрешности счетчика при измерении напряжения проводится при базовом (номинальном) токе, коэффициенте мощности 1 и следующих значениях напряжения: $0,75U_{ном}$, $U_{ном}$, $1,15U_{ном}$. С помощью программы «MeterTools» считать из счетчика значение фазного напряжения $U_{сч}$. С дисплея эталонного счетчика, входящего в состав установки HS-6303Е, считать показания фазного напряжения $U_{обр}$. Определить погрешность измерения напряжения по формуле

$$\delta U = \frac{U_{сч} - U_{обр}}{U_{обр}} \cdot 100\%, \quad (8.4)$$

Счетчик считается прошедшим испытание, если погрешность при измерении напряжения не превышает значений, указанных в таблице 9.

8.8.4 Проверка погрешности счетчика при измерении тока производится при значениях информативных параметров, соответствующих таблицам 4, 5 или 6 в зависимости от класса точности. С помощью программы «MeterTools» считать из счетчика значение фазного тока $I_{сч}$. С дисплея эталонного счетчика, входящего в состав установки HS-6303Е, считать показания фазного тока $I_{обр}$. Определить погрешность измерения тока по формуле

$$\delta I = \frac{I_{сч} - I_{обр}}{I_{обр}} \cdot 100\%, \quad (8.5)$$

Счетчик считается прошедшим испытание, если погрешность при измерении тока не превышает значений, указанных в таблице 9.

8.8.5 Проверка погрешности счетчика при измерении частоты проводится при номинальном напряжении, базовом (номинальном) токе, коэффициенте мощности 1 и при следующих значениях частоты: 47,5 Гц, 50 Гц, 52,5 Гц. С помощью программы «MeterTools» считать из счетчика значение частоты сети $F_{сч}$. С дисплея эталонного счетчика, входящего в состав установки HS-6303Е, считать показания частоты сети $F_{обр}$. Определить погрешность измерения частоты по формуле

$$\delta F = \frac{F_{сч} - F_{обр}}{F_{обр}} \cdot 100\%, \quad (8.6)$$

Счетчик считается прошедшим испытание, если погрешность при измерении частоты не превышает значений, указанных в таблице 9.

8.8.6 Проверка погрешности счетчика при измерении мгновенной мощности производится при значениях информативных параметров, соответствующих таблицам 4, 5 или 6 в зависимости от класса точности. С помощью программы «MeterTools» считать из счетчика значение активной мощности $P_{сч}$. С дисплея эталонного счетчика, входящего в состав установки HS-6303Е, считать показания активной мощности $P_{обр}$. Определить погрешность измерения активной мощности по формуле

$$\delta P = \frac{P_{сч} - P_{обр}}{P_{обр}} \cdot 100\%, \quad (8.7)$$

Счетчик считается прошедшим испытание, если погрешность при измерении активной мощности не превышает значений, указанных в таблице 9.

8.8.7 Проверка погрешности счетчика при измерении коэффициента мощности производится при номинальном напряжении, базовом (номинальном) токе, и при следующих значениях коэффициента мощности: 0,5инд, 0,8инд, 1, 0,8емк. С помощью программы «MeterTools» считать из счетчика значение коэффициента мощности $\cos \varphi_{сч}$. С дисплея эталонного счетчика, входящего в состав установки HS-6303Е, считать показания коэффициента мощности $\cos \varphi_{обр}$. Определить погрешность измерения коэффициента мощности по формуле

$$\delta \cos \varphi = \frac{\cos \varphi_{сч} - \cos \varphi_{обр}}{\cos \varphi_{обр}} \cdot 100\%, \quad (8.8)$$

Счетчик считается прошедшим испытание, если погрешность при измерении коэффициента мощности не превышает значений, указанных в таблице 9.

8.9 Проверка возможности считывания информации по интерфейсу и подтверждение соответствия программного обеспечения счетчика

Проверку возможности считывания информации со счетчика по интерфейсу проводить путем считывания идентификационных данных программного обеспечения счетчика (далее – ПО) с помощью компьютера с установленной программой опроса и программирования счетчиков («MeterTools») и соответствующего адаптера интерфейса.

Для проверки наименования, номера версии и контрольной суммы ПО необходимо подать номинальное напряжение питания на счетчик и с помощью программы «MeterTools» считать из счетчика значение идентификатора ПО. Например, отобразится параметр MT1V104CB9 (где MT1 – идентификационное наименование ПО, V10 – номер версии 1.0 ПО, 4CB9 – контрольная сумма исполняемого кода).

Результат проверки возможности считывания информации по интерфейсу и подтверждения соответствия ПО считается положительным, если полученные идентификационные данные ПО соответствуют указанным в разделе «Программное обеспечение» Описания типа.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Результаты поверки вносят в протокол, рекомендуемая форма которого приведена в приложении Б.

9.2 Положительные результаты первичной поверки оформляют записью в соответствующем разделе формуляра, заверенной оттиском поверительного клейма установленной формы.


При проведении поверки на автоматизированной установке с распечаткой результатов поверки решение о признании пригодности счетчика принимают на основании визуального просмотра на мониторе установки или распечатки протокола поверки, выданной автоматизированной установкой.

Счетчик пломбируют оттиском поверительного клейма установленной формы на определенных для этого местах.

9.3 Положительные результаты периодической поверки счетчиков оформляют записью в соответствующем разделе формуляра по желанию владельца счетчика, выдают свидетельство о поверке установленной формы, гасят клеймо предыдущей поверки и пломбируют счетчик с оттиском поверительного клейма установленной формы на определенных для этого местах.

9.4 При отрицательных результатах поверки оформляют извещение о непригодности установленной формы с указанием причин. Клеймо и свидетельство предыдущей поверки гасят. В формуляр вносят запись о непригодности с указанием причин.


Главный конструктор
приборов учета
ООО «МИРТЕК»



В.Н. Симонов

14
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

Схема соединений для проверки отсутствия самохода и точности хода часов

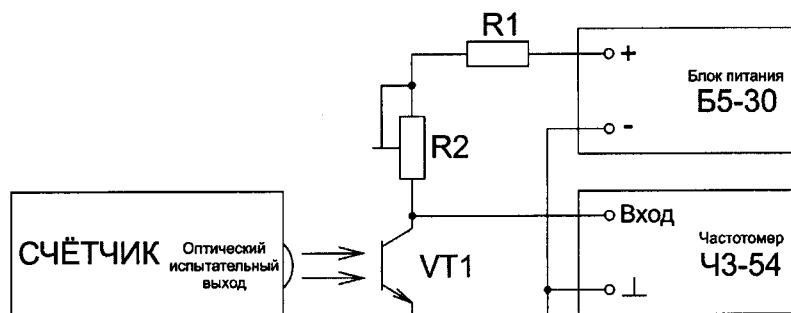

R1 - резистор С2-33Н-2-750 Ом $\pm 5\%$ -А-Д-В-А ОЖО.467.173 ТУ;
R2 - резистор подстроечный Р13ТАВ103МАВ17 (10 кОм $\pm 20\%$, 1,5 Вт);
VT1 - фототранзистор BPW85 (чувствительность в диапазоне 620-980 нм).

15
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки

наименование организации, проводившей поверку

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № _____ от _____ 20 ____ г.

Счётчик типа _____

Год выпуска _____

Изготовитель _____

Принадлежит _____

Наименование документа по поверке _____

Условия проведения поверки _____

Средства поверки _____

Основные технические и метрологические характеристики:

- класс точности или пределы допускаемой основной относительной погрешности _____

- номинальное напряжение _____

- номинальный ток _____

Дата предыдущей поверки _____

Поверочная установка типа _____, № _____, свидетельство о поверке установки № _____ от _____ 20 ____ г., срок действия до _____ 20 ____ г., эталонный счётчик типа _____ № _____, предназначен для поверки счётчиков типа _____ и класса точности _____ при соотношении основных относительных погрешностей эталонного и поверяемого счётчиков, не превышающих _____

Результаты поверки:

Внешний осмотр _____

Проверка электрической прочности изоляции _____

Опробование и проверка правильности работы счётного механизма, индикатора функционирования, испытательных выходов _____

Проверка чувствительности _____

Проверка отсутствия самохода _____

Определение погрешности часов _____

Определение погрешности измерения параметров сети _____

Определение основной относительной погрешности:

Напряжение, В	Нагрузка, % базового (номинального) тока	$\cos \phi$ ($\sin \phi$)	Основная относительная погрешность измерения

Заключение _____

Проверку провел _____
подпись _____
имя, отчество, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)

Пример выбора плана контроля и количества проверяемых счетчиков в соответствии с ГОСТ 24660-81

Принятые условные обозначения:

N – объем контролируемой партии (шт.);

M – отношение убытков от забракования партии к затратам на контроль одной единицы продукции. При неразрушающем контроле с последующим сплошным контролем забракованной партии $M = N$ (п. 1.3 ГОСТ 24660-81);

q_n – входной уровень дефектности в процентах;

q_o – приемочный уровень дефектности в процентах;

n – объем выборки;

c – допускаемое количество дефектных счетчиков в выборке;

E – средний относительный уровень затрат. При неразрушающем контроле $E \approx q_o$.

До принятия решения о выборочном контроле был проведен сплошной контроль 10 партий по 1080 штук счетчиков в каждой ($N = M = 1080$) на соответствие счетчиков п. 8.4 и п. 8.5 настоящей методики и 5 партий по 96 штук счетчиков в каждой ($N = M = 96$) на соответствие п. 8.7 настоящей методики. Среди общего числа счетчиков, испытанных на наличие «чувствительности» и отсутствие «самохода» (10800 штук), дефектных по «чувствительности» и «самоходу» было 0 штук. Из общего количества счетчиков, испытанных на точность хода встроенных часов (480 штук) дефектных по точности хода встроенных часов было 1 штука.

Входной уровень дефектности по «чувствительности» и «самоходу» $q_n = 0 \times 100 / 10800 = 0\%$. Входной уровень дефектности по точности хода часов $q_n = 0,21\%$.

По таблице 9 (для $M = 1001-1600$) ГОСТ 24660-81, соблюдая условие целесообразности применения ГОСТ 24660-81 (п. 1.7; п. 1.8), выбираем $q_o = 0.01$, $E = 0.025$ и устанавливаем план выборочного одноступенчатого контроля: $n = 28$; $c = 0$.

В соответствии с п. 2.2 ГОСТ 24660-81 ведется контроль выборки случайно извлеченных 28 счетчиков из партии 1080 шт. счетчиков на соответствие п. 8.4 и п. 8.5 настоящей методики. При отсутствии в выборке дефектных счетчиков по «чувствительности» и «самоходу» всю партию принимают, при наличии хотя бы 1 дефектного счетчика всю партию бракуют и подвергают сплошному контролю.

По таблице 3 (для $M = 64 - 100$) ГОСТ 24660-81, соблюдая условие целесообразности применения ГОСТ 24660-81 (п. 1.7; п. 1.8), выбираем $q_o = 0.25$, $E = 0.25$ и устанавливаем план выборочного контроля: $n = 17$; $c = 0$.

В соответствии с п. 2.2 ГОСТ 24660-81 ведется контроль выборки случайно извлеченных 17 счетчиков из партии 96 шт. счетчиков на соответствие п. 8.7 настоящей методики. При отсутствии в выборке дефектных счетчиков по точности хода встроенных часов всю партию принимают, при наличии хотя бы 1 дефектного счетчика всю партию бракуют и подвергают сплошному контролю.

17
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Зависимость периода сигнала от значения суточной поправки хода часов
в режиме поверки часов

Таблица Г.1

Значение суточной по- правки хода часов, с/сут	Диапазон допустимых значений периода, мкс	
	от	до
-11,79	1999715,51	1999738,66
-11,49	1999722,45	1999745,60
-11,19	1999729,40	1999752,55
-10,89	1999736,34	1999759,49
-10,58	1999743,52	1999766,67
-10,28	1999750,46	1999773,61
-9,98	1999757,41	1999780,56
-9,68	1999764,35	1999787,50
-9,37	1999771,53	1999794,68
-9,07	1999778,47	1999801,62
-8,77	1999785,42	1999808,56
-8,47	1999792,36	1999815,51
-8,16	1999799,54	1999822,69
-7,86	1999806,48	1999829,63
-7,56	1999813,43	1999836,57
-7,26	1999820,37	1999843,52
-6,96	1999827,31	1999850,46
-6,65	1999834,49	1999857,64
-6,35	1999841,44	1999864,58
-6,05	1999848,38	1999871,53
-5,75	1999855,32	1999878,47
-5,44	1999862,50	1999885,65
-5,14	1999869,44	1999892,59
-4,84	1999876,39	1999899,54
-4,54	1999883,33	1999906,48
-4,23	1999890,51	1999913,66
-3,93	1999897,45	1999920,60
-3,63	1999904,40	1999927,55
-3,33	1999911,34	1999934,49
-3,02	1999918,52	1999941,67
-2,72	1999925,46	1999948,61
-2,42	1999932,41	1999955,56
-2,12	1999939,35	1999962,50
-1,81	1999946,53	1999969,68
-1,51	1999953,47	1999976,62
-1,21	1999960,42	1999983,56

Продолжение таблицы Г.1

Значение суточной по-правки хода часов, с/сут	Диапазон допустимых значений периода, мкс	
	от	до
-0,91	1999967,36	1999990,51
-0,60	1999974,54	1999997,69
-0,30	1999981,48	2000004,63
0,00	1999988,43	2000011,57
0,30	1999995,37	2000018,52
0,60	2000002,31	2000025,46
0,91	2000009,49	2000032,64
1,21	2000016,44	2000039,58
1,51	2000023,38	2000046,53
1,81	2000030,32	2000053,47
2,12	2000037,50	2000060,65
2,42	2000044,44	2000067,59
2,72	2000051,39	2000074,54
3,02	2000058,33	2000081,48
3,33	2000065,51	2000088,66
3,63	2000072,45	2000095,60
3,93	2000079,40	2000102,55
4,23	2000086,34	2000109,49
4,54	2000093,52	2000116,67
4,84	2000100,46	2000123,61
5,14	2000107,41	2000130,56
5,44	2000114,35	2000137,50
5,75	2000121,53	2000144,68
6,05	2000128,47	2000151,62
6,35	2000135,42	2000158,56
6,65	2000142,36	2000165,51
6,96	2000149,54	2000172,69
7,26	2000156,48	2000179,63
7,56	2000163,43	2000186,57
7,86	2000170,37	2000193,52
8,16	2000177,31	2000200,46
8,47	2000184,49	2000207,64
8,77	2000191,44	2000214,58
9,07	2000198,38	2000221,53
9,37	2000205,32	2000228,47
9,68	2000212,50	2000235,65
9,98	2000219,44	2000242,59
10,28	2000226,39	2000249,54
10,58	2000233,33	2000256,48
10,89	2000240,51	2000263,66
11,19	2000247,45	2000270,60
11,49	2000254,40	2000277,55

Продолжение таблицы Г.1

Значение суточной по-правки хода часов, с/сут	Диапазон допустимых значений периода, мкс	
	от	до
11,79	2000261,34	2000284,49
12,10	2000268,52	2000291,67
12,40	2000275,46	2000298,61
12,70	2000282,41	2000305,56

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ