

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ

Директор Республиканского
унитарного предприятия

«Белорусский государственный
институт метрологии»

В.Л. Гуревич

02

2021



Счетчики активной и реактивной
электрической энергии трехфазные
CE318BY

Внесены в Государственный реестр
средств измерений
Регистрационный № РБ 03 13 6052 21

Выпускают по ТУ BY 690329298.010-2016

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные CE318BY (в дальнейшем - счетчики), предназначенные для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной и реактивной мощности, коэффициента мощности, среднеквадратического значения напряжения и силы тока по трем фазам в трехфазных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии.

Область применения - промышленные предприятия, объекты коммунального хозяйства и объекты энергетики. Счетчики могут применяться как автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии.

ОПИСАНИЕ

Счетчики имеют в своем составе три измерительных элемента (для счетчиков прямого включения – шунт, для счетчиков трансформаторного включения - трансформатор тока), микроконтроллер, энергонезависимую память данных, встроенные часы реального времени (позволяющие вести учет электрической энергии по тарифам и тарифным зонам суток), испытательные выходные устройства (электрическое, оптическое), интерфейсы для работы в системах автоматизированного учета потребленной электрической энергии, ЖК-дисплей для просмотра измеряемых величин и другой информации.

Принцип действия счетчиков основан на измерении аналого-цифровым преобразователем мгновенных значений входных сигналов напряжения и тока по каждой фазе, с последующим вычислением микроконтроллером значений активной и реактивной энергии и других параметров сети. В зависимости от исполнения, счетчики могут измерять среднеквадратические значения напряжений и токов, углов, активной, реактивной и полной мощности, активной и реактивной энергии, частоты сети.


Параметризация счетчиков производится с помощью свободно распространяемого технологического ПО «AdminTools», которое доступно для скачивания с сайта производителя (www.energomera.by).

Счетчики подключаются к сети переменного тока через измерительные трансформаторы тока или непосредственно.

Формирование обозначения модификаций счетчиков представлено на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.



СЕ318ВУ XXX.XXX. XXX.XXX XXX

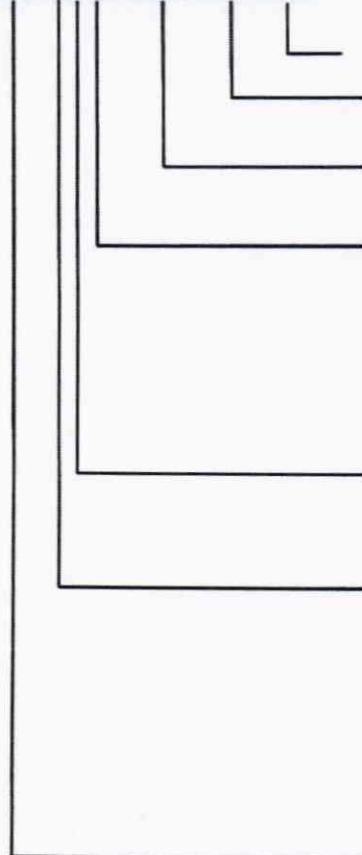

Обозначение модуля связи (при необходимости)

Дополнительные функции*:

См. таблицу 1.

Интегрированные интерфейсы связи*:

См. таблицу 2.

Базовый (максимальный) ток:

3 – 5(10) А;

5 – 5(60) А;

6 – 5(100) А;

9 – 5(80) А.

Номинальное напряжение:

4 – 230 В.

Класс точности:

0 – 0,5S по активной энергии;

1 – 1 по активной энергии;

5 – 0,5S/0,5 по активной/реактивной энергии;

6 – 0,5S/1,0 по активной/реактивной энергии;

7 – 1/1 по активной/реактивной энергии,

8 – 1/2 по активной/реактивной энергии

Тип корпуса:

S3x – для установки в щиток;

R3x - для установки на DIN рейку;

C3 - для установки на опору.

Примечание - * Количество и вид символов определяется наличием дополнительных программно-аппаратных опций и каналов связи в соответствии с таблицами 1 и 2.

Рисунок 1 – Структура условного обозначения счетчиков

Таблица 1

№ п/п	Обозначение	Дополнительная функция
1	Q	Реле прямого управления нагрузкой
2	S	Реле сигнализации и внешнего управления нагрузкой
3	U	Измерение параметров сети
4	Y	2 направления учета
5	V	Электронная пломба
6	M	Датчик переменного электромагнитного СВЧ и полей
7	F	Датчик постоянного магнитного поля
8	L	Подсветка ЖКИ
9	B	Возможность замены батареек часов без разбора корпуса
10	Z	С расширенным набором данных



КОПИЯ

Листов 121 из 121

Таблица 2

№ п/п	Обозначение	Интерфейс
1	J	Оптический порт
2	A	Интерфейс RS485
3	P	PLC модем
4	R	Радио модем с встроенной антенной
5	R2	Радио модем с внешней антенной
6	G	GSM модем

Схема пломбирования счетчиков от несанкционированного доступа к элементам счетчика с указанием места нанесения знака поверки приведена в Приложении А.

Счетчики имеют основной и дополнительные пароли, обеспечивающие защиту от несанкционированного перепрограммирования счетчика в условиях эксплуатации.

Внешний вид счетчиков СЕ318ВУ приведен на рисунках 2, 3, 4, 5 и 6.

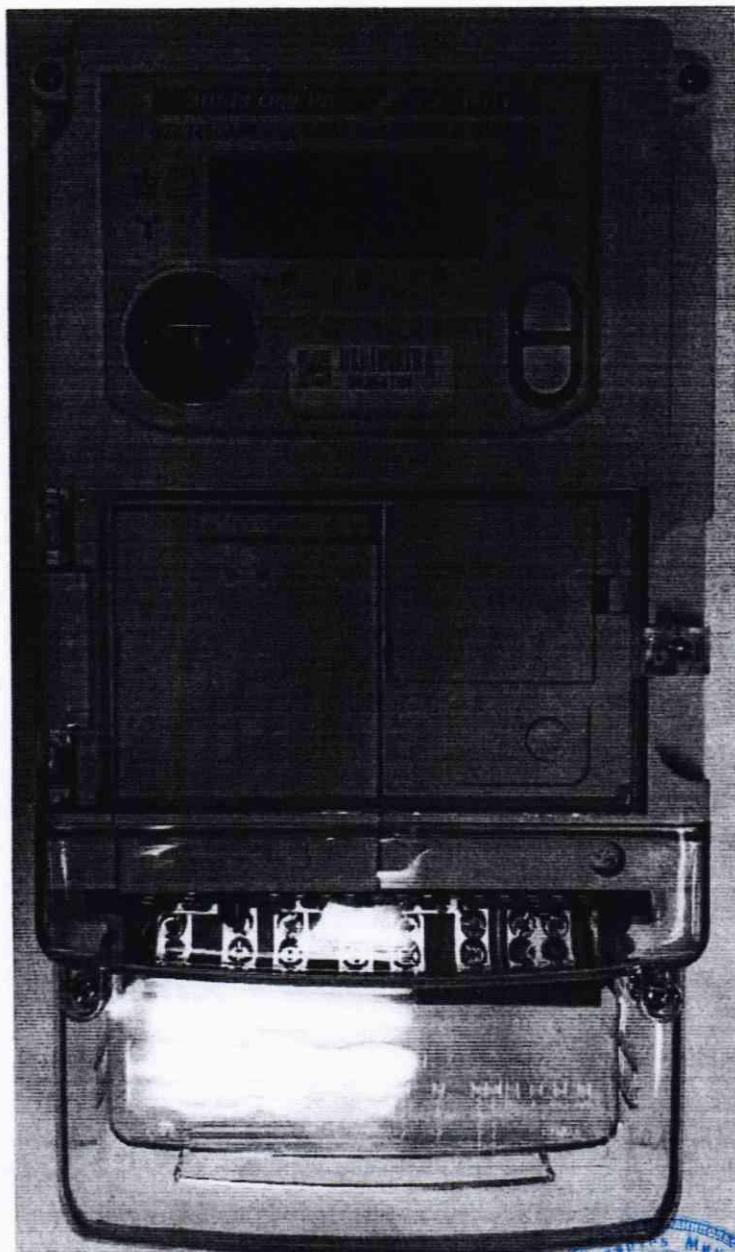


Рисунок 2 – Внешний вид счетчиков электрической энергии СЕ318ВУ, корпус 939



Листов 12 лист 3

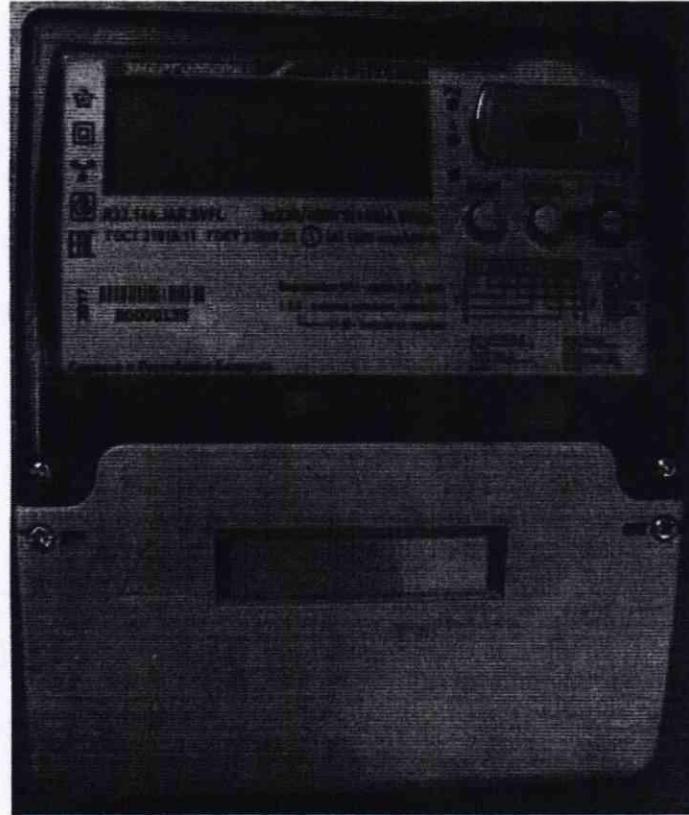


Рисунок 3 –Внешний вид счетчиков электрической энергии СЕ318ВУ, корпус S35



Рисунок 4 –Внешний вид счетчиков электрической энергии СЕ318ВУ, корпус R32



Листов 12 Лист 4

[Handwritten signature]

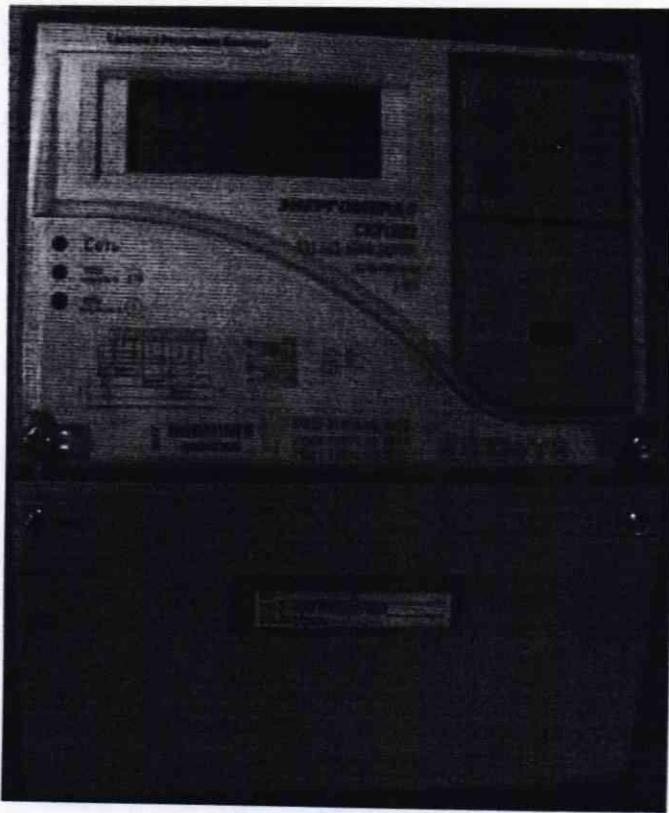


Рисунок 5 –Внешний вид счетчиков электрической энергии СЕ318ВY, корпус S31

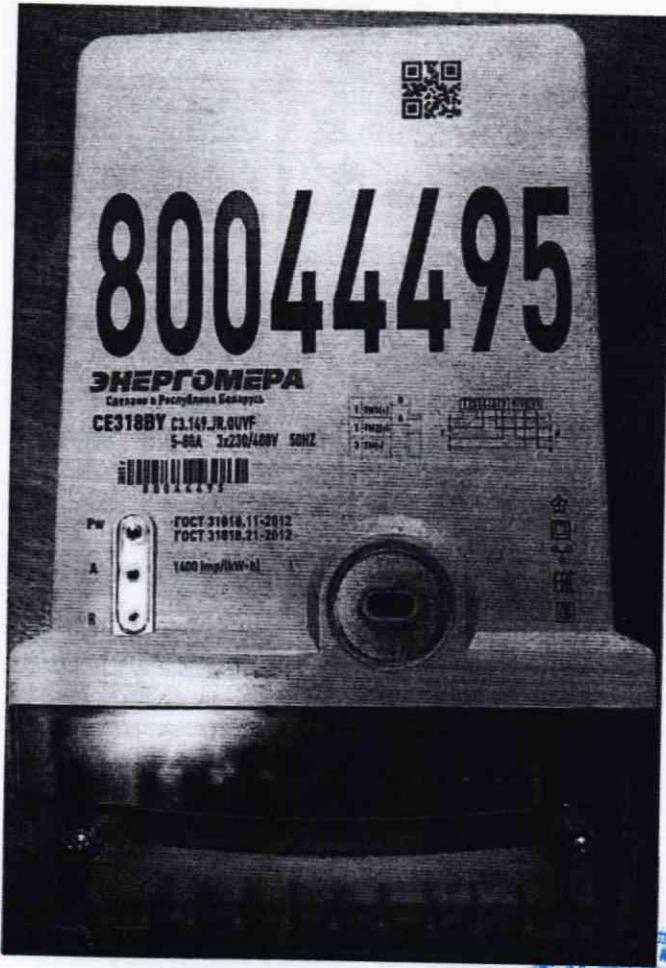


Рисунок 6 –Внешний вид счетчиков электрической энергии СЕ318ВY, корпус С3



Листов 12 Лист 5

Михаил

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики счетчиков указаны в таблице 3.

Таблица 3

Наименование характеристики	Значение параметра
Базовый или номинальный ток $I_b (I_{nom})$, А	5
Максимальный ток I_{max} , А	10, 60, 80, 100
Номинальное напряжение U_{nom} , В	3x230/400
Класс точности: - по ГОСТ 31819.21-2012 для активной энергии - по ГОСТ 31819.22-2012 для активной энергии - по ГОСТ 31819.23-2012 для реактивной энергии - по ТУ BY 690329298.010-2016 для реактивной энергии	1 0,5S 1 0,5
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C	от минус 40 до плюс 70
Диапазон температур окружающего воздуха, соответствующий нормальным условиям, °C	от 21 до 25
Диапазон значений постоянной счетчика, имп./кВт·ч (имп./квар·ч)	от 800 до 8000
Стартовый ток: - включение непосредственное, класс 1, не более - через трансформаторы тока, класс 0,5S, не более - через трансформаторы тока, класс 1, не более	0,002 I_b 0,001 I_{nom} 0,002 I_{nom}
Количество десятичных знаков индикатора, не менее	8
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока при номинальном (базовом) токе, В·А, не более	0,2 для счетчиков исполнения Q 0,1 для остальных счетчиков
Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения счетчика при номинальном значении напряжения, частоте и нормальной температуре, не более: - R32.XXX.JA.XXX - в режиме ожидания - в режиме обмена данными по интерфейсу RS485 - R32.XXX.JR.XXX - в режиме ожидания - в режиме обмена данными по интерфейсу радио - S31.XXX.JR.XXX - в режиме ожидания - в режиме обмена данными по интерфейсу радио - S35.XXX.JPR.XXX - в режиме ожидания - в режиме обмена данными по интерфейсу радио - S39.XXX.JXXX.XXX - в режиме ожидания - в режиме обмена данными - C3.XXX.JR.XXX - в режиме ожидания - в режиме обмена данными по интерфейсу радио	2,5 В·А (0,7 Вт) 2,5 В·А (0,7 Вт) 2,4 В·А (0,8 Вт) 2,5 В·А (0,9 Вт) 3,0 В·А (1,3 Вт) 3,5 В·А (1,6 Вт) 3,0 В·А (2,0 Вт) 3,5 В·А (2,2 Вт) 3,5 В·А (2,9 Вт) 3,5 В·А (2,0 Вт) 4,5 В·А (3,0 Вт) 2,5 В·А (1,0 Вт) 3,0 В·А (1,1 Вт)
Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчиков при измерении активной мощности более 100 Вт, %	$\pm 1,0$
Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчиков при измерении среднеквадратических значений силы тока при $0,05 \cdot I_b (I_{nom}) \leq I \leq I_{max}$, %	$\pm 1,0$



Продолжение таблицы 3

Наименование характеристики	Значение параметра
Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчиков при измерении среднеквадратических значений напряжения при $0,75 \cdot U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,15 \cdot U_{\text{ном}}$, %	$\pm 1,0$
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности счетчиков при измерении углов сдвига фаз между основными гармониками фазных напряжений и фазных токов, между основными гармониками фазных напряжений, градус	± 1 (от минус 180° до плюс 180°)
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности счетчиков при измерении частоты переменного тока, в диапазоне от 47,5 до 52,5 Гц, Гц	$\pm 0,1$
Суточный ход часов, с, не более	± 1
Дополнительный суточный ход часов на 1°C в диапазоне температур от минус 40 °C до 70 °C, с, не более	$\pm 0,2$
Время хранения информации при отключении питания	в течении срока службы
Время сохранения ведения календаря при отключении питания и нормальной температуре, лет, не менее, лет	10
Интервалы усреднения значений мощности или значений энергии, мин	1, 3, 5, 10, 15, 30 или 60
Глубина хранения усредненных значений мощности или накопленной энергии, значений, не менее	6144 (для значений мощности, усредненных на интервале 30 мин – 128 суток)
Глубина хранение значений накопленной активной и реактивной энергии в целом и с разбивкой по тарифам: - на начало суток (нарастающим итогом) и за сутки, сут - на начало месяца (нарастающим итогом) и за месяц (или расчетных периодов), мес - на начало года (нарастающим итогом) и за год, лет	128 40 10
Многотарифный режим поддерживает: - количество тарифов - количество тарифных зон - количество суточных тарифных программ - количество тарифных сезонов	от 1 до 8 от 1 до 48 от 1 до 32 24 (12 основных и 12 резервных)
Количество электрических испытательных выходов с параметрами по ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	2
Количество оптических испытательных выходов с параметрами по ГОСТ 31818.11-2012	2
Скорость обмена по интерфейсам, бит/с	от 2400 до 19200
Скорость обмена через оптический порт, бит/с	9600
Время обновления всех показаний счетчика на ЖКИ, с	1
Масса счетчика, кг, не более - для R32 - для S31 - для S35 - для S39 - для C3	0,8 1,2 2,0



Листов 12 Лист 7

Продолжение таблицы 3

Наименование характеристики	Значение параметра
Габаритные размеры корпуса (высоты; ширина; толщина), мм, не более	
- для R32	170x141x53
- для S31	211x175x73
- для S35	235x173x83
- для S39	320x173x87
- для С3	275x189x81
Средняя наработка до отказа, ч	220 000
Средний срок службы до первого капитального ремонта счетчиков, лет	30
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	II
Степень защитной оболочки по ГОСТ 14254-2015:	
- для R32, S31, S34, S35, S39	IP51
- для С3	IP64

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом и на переднюю панель счетчика методом сетко-графии.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки счетчика должен соответствовать таблице 4.

Таблица 4

Наименование	Количество
Счетчик активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ318ВУ	1
Руководство по эксплуатации	1 на партию счетчиков
Формуляр	1
Методика поверки	1*
Упаковка	1

* - количество определяется договором на поставку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 31818.11-2012 "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии".

ГОСТ 31819.21-2012 "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2".

ГОСТ 31819.22-2012 "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S"

ГОСТ 31819.23-2012 "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии";

ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия";



ТУ BY 690329298.009-2016 "Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ318ВY. Технические условия".

МРБ МП.2611-2016 "Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ318ВY. Методика поверки".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ318ВY соответствуют требованиям ТУ BY 690329298.010-2016, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 22261-94, ТР ТС 020/2011 и ТР ТС004/2011 (Декларация о соответствии № ТС BY/112 11.01 ТР004 003 17826 с 19.07.2016 по 18.07.2021).

Межповерочный интервал – не более 96 месяцев.

Межповерочный интервал в сфере законодательной метрологии в Республике Беларусь – не более 96 месяцев.

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ

г. Минск, Старовиленский тракт, 93,

тел. 378-98-13

Аттестат аккредитации № BY/112 1.0025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Фанипольский завод измерительных приборов «Энергомера»

Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Комсомольская, д. 30

тел./факс (017) 211-01-42

E-mail: FZIP@energomera.by

Начальник научно-исследовательского центра
испытаний средств измерений и техники БелГИМ

Д. М. Каминский



КОПИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

Места установки пломб и нанесения знака поверки

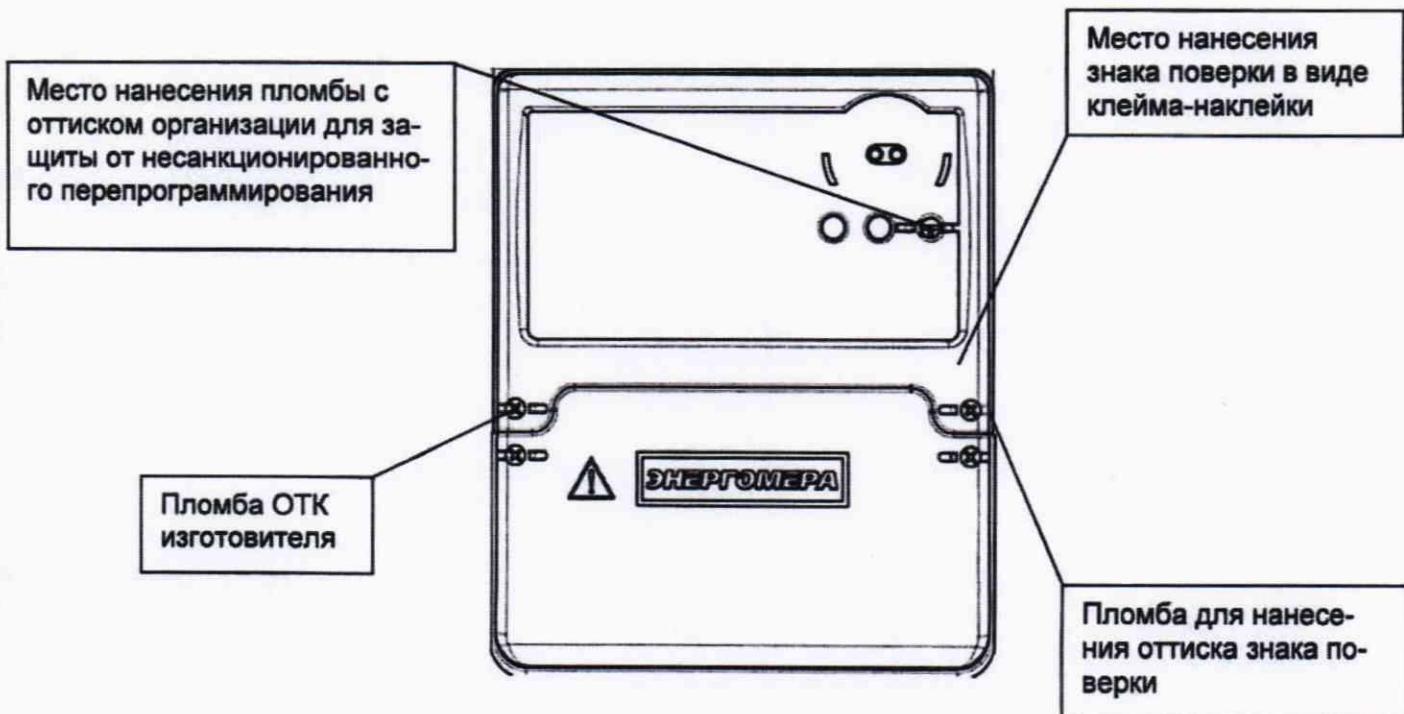


Рисунок А.1 – Корпус счетчиков СЕ318BY R32

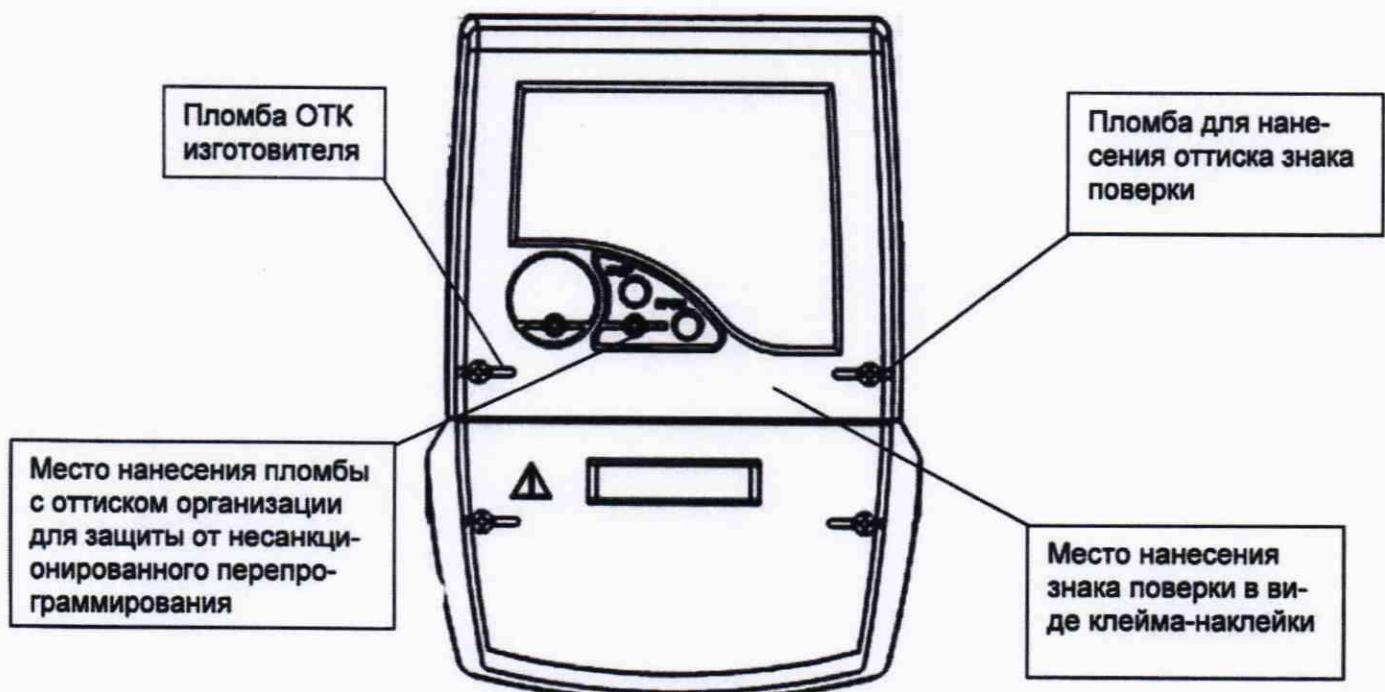


Рисунок А.2 – Корпус счетчиков СЕ318BY S35



ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

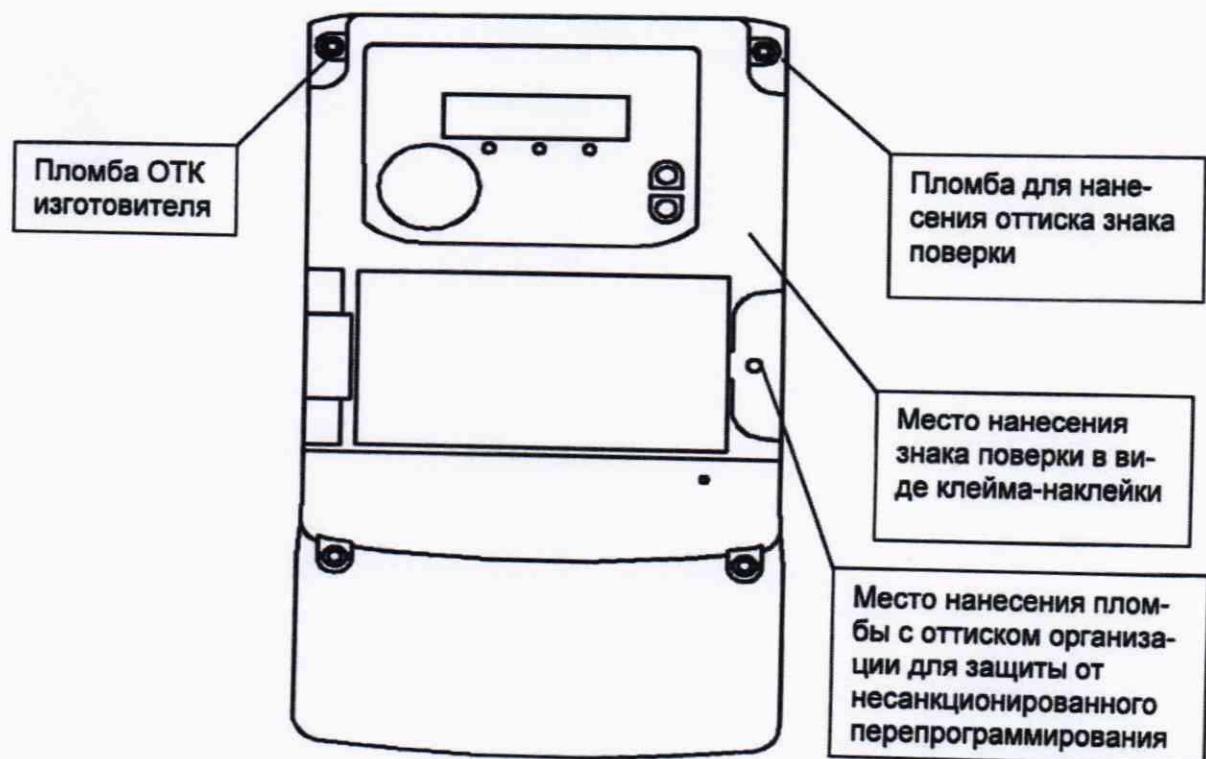


Рисунок А.3 – Корпус счетчиков СЕ318BY S39

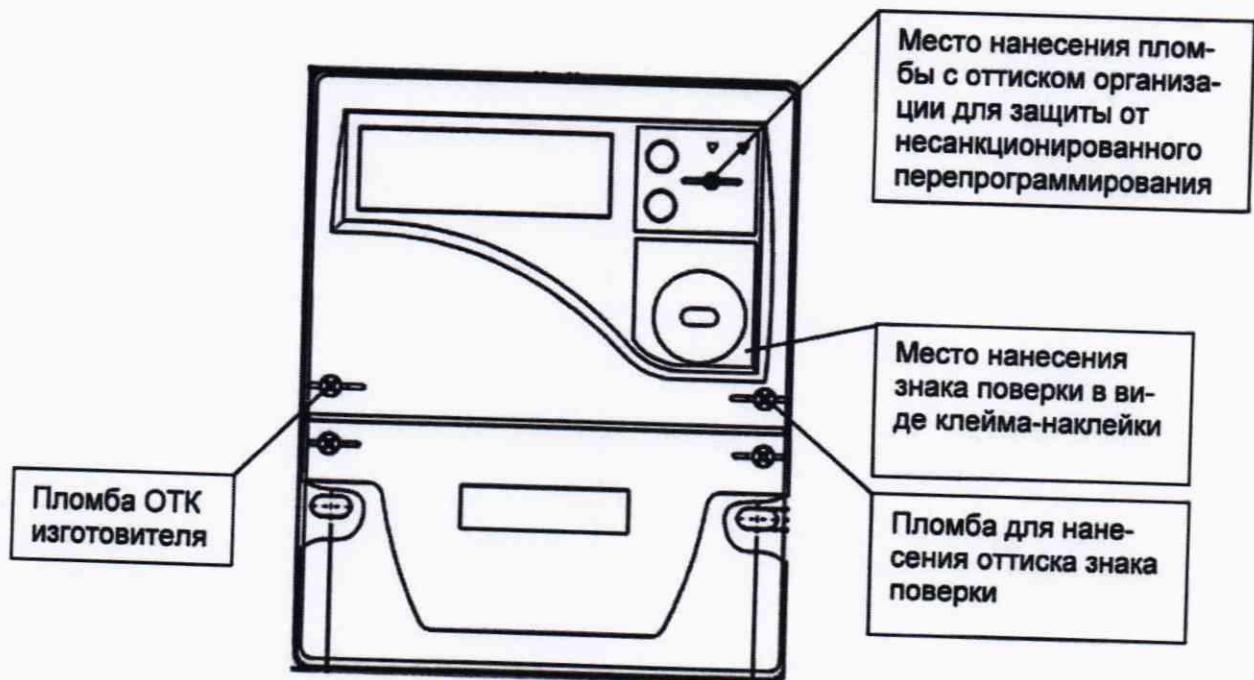


Рисунок А.4 – Корпус счетчиков СЕ318BY S31



ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

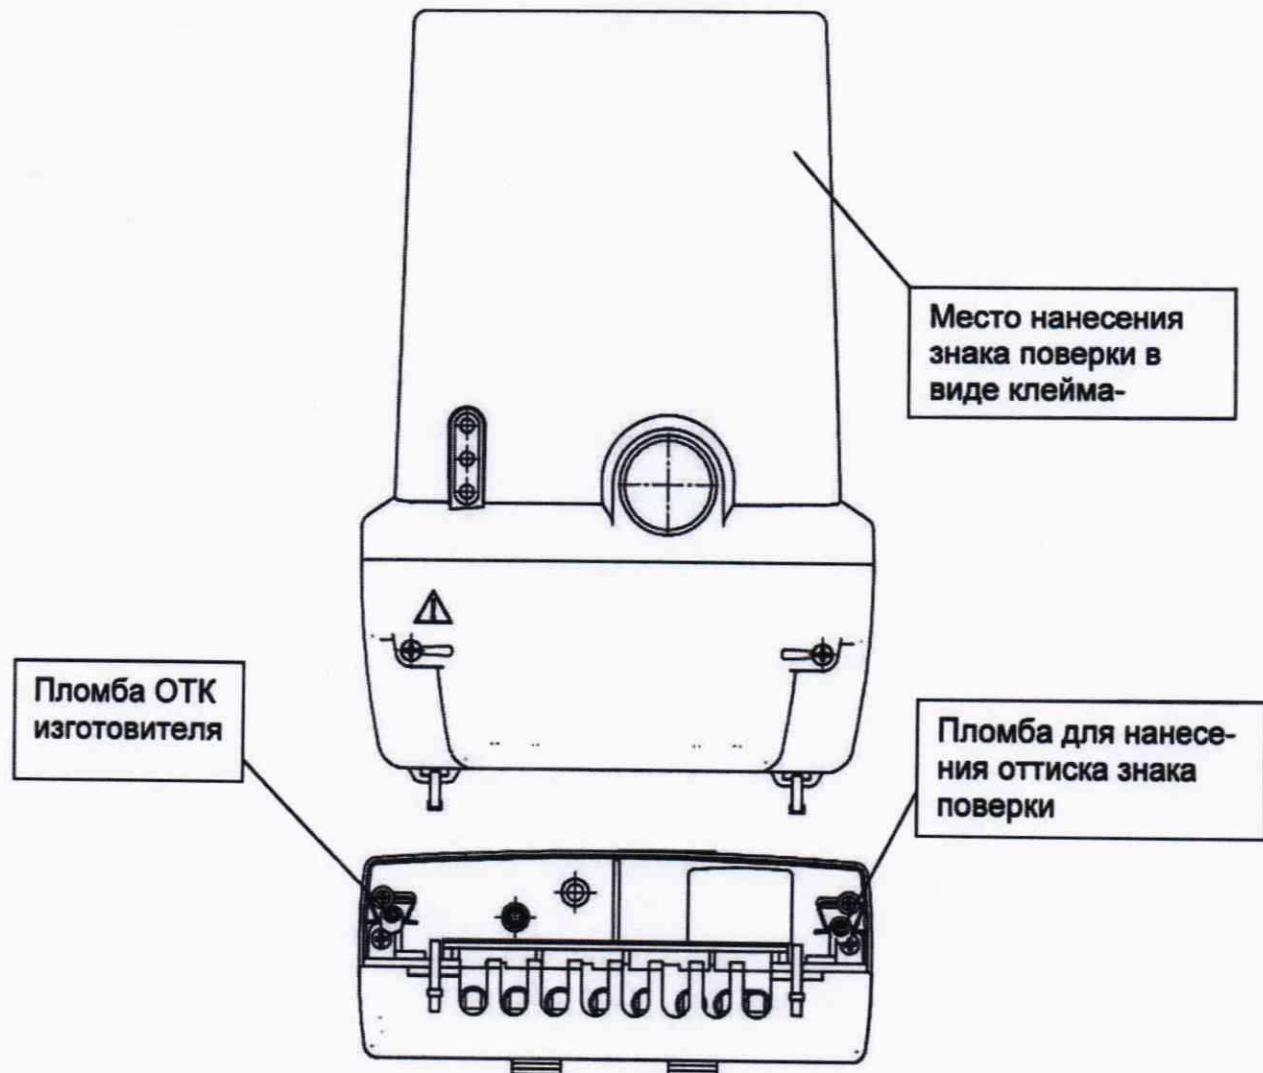


Рисунок А.5 – Корпус счетчиков СЕ318ВУ С3

