


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

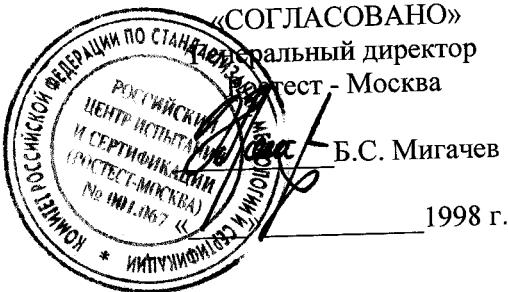

Вычислители универсальные
типа Эксперт-Z

Внесены в Государственный реестр
средств измерений
Регистрационный № 17753-98

Выпускаются по техническим условиям ГАВЛ.51.00.00ТУ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вычислители универсальные ЭКСПЕРТ-Z (далее ЭКСПЕРТ-Z) предназначены для измерения электрических сигналов, поступающих от преобразователей объемного расхода, термопреобразователей сопротивлений, преобразователей температуры, давления, плотности с унифицированными токовыми выходными сигналами, накопления, обработки по установленным алгоритмам, отображения и передачи обработанной информации.

Вычислители ЭКСПЕРТ-Z применяются в качестве:

- тепловычислителей в системах водяного и парового теплоснабжения, регистраторов и архиваторов в этих системах;
- вычислителей в системах учета количеств жидкостей и газов, регистраторов и архиваторов в этих системах.

ОПИСАНИЕ

ЭКСПЕРТ-Z состоит из шести основных функциональных модулей, собранных в одном корпусе. В основной модификации в состав ЭКСПЕРТ-Z входят также два или три термопреобразователя сопротивления типа Pt500 (или Pt100, Pt1000), КТПТР-01, подобранных в пару (тройку).

Модуль входных сигналов включает в себя:

- пять частотно - импульсных входов
- три входа для подключения термопреобразователей сопротивления;
- два токовых аналоговых входа (4... 20)mA.

Модуль выходных сигналов включает в себя:

- аналоговый выход 4... 20mA
- частотный выход 0... 1 кГц
- функциональное реле

Интерфейсный модуль включает в себя:

- стандартные RS 232/485 и оптический каналы связи.

Вычислительный модуль включает в себя:

- центральный процессор;
- ПЗУ и энергонезависимое ЗУ.

Полученная от первичных преобразователей информации обрабатывается процессором по заданным (при программировании) алгоритмам вычислений. Значения измеренных и вычисленных величин, кодов ошибок, а также некоторых информационных (установочных) параметров отображаются на жидкокристаллическом дисплее и заносятся в архив.

Программирование ЭКСПЕРТ-Z осуществляется через интерфейсы RS 232/485 или оптический канал связи, после чего ЭКСПЕРТ-Z полностью защищен от несанкционированного доступа.

В зависимости от исполнения ЭКСПЕРТ-Z обеспечивает измерение, вычисление, индикацию, архивирование и передачу следующих параметров:

- количества часов работы прибора;
- количества потребленной тепловой энергии;
- массового и объемного расхода жидкости (газа) по пяти трубопроводам;
- потребленной массы и объема жидкости (газа) по пяти трубопроводам;
- температур жидкости (газа) -до пяти точек измерения;
- разностей температур;
- давлений жидкости (газа);
- плотностей жидкости (газа);

В архив заносятся среднечасовые и среднесуточные значения указанных параметров. ЭКСПЕРТ-Z имеет энергонезависимые часы реального времени. Предусмотрено двенадцать групп исполнения по программному обеспечению и комплектации ЭКСПЕРТ-Z; четыре из них - для закрытых систем водяного теплоснабжения, по одной для открытой системы водяного теплоснабжения и системы парового теплоснабжения, и шесть для систем учета количества жидкости или газа (с измерением температуры и давления и последующим расчетом плотности - природный газ, воздух, CO₂, O₂, N₂, NH₃,или с непосредственным измерением плотности- прочие среды).

По заявке заказчика возможны другие варианты конфигурации вычислителя ЭКСПЕРТ-Z.

Схема условного обозначения вычислителя ЭКСПЕРТ-Z для записи при заказе и в технической документации:

ЭКСПЕРТ-Z - XX - XXX/XXX/XXX/XXX/XXX - X/XX/XX/XX-XX/XX - XX/XX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

1 — Сокращенное наименование изделия.

2 — Схема включения вычислителя ЭКСПЕРТ-Z:

01-закрытая система теплоснабжения, преобразователь расхода устанавливается в подающем трубопроводе;

02-закрытая система теплоснабжения, преобразователь расхода устанавливается в подающем трубопроводе, плюс возможность подключения дополнительного преобразователя расхода в обратном трубопроводе;

03-закрытая система теплоснабжения, преобразователь расхода устанавливается в обратном трубопроводе;

04-закрытая система теплоснабжения, преобразователь расхода устанавливается в обратном трубопроводе, плюс возможность подключения дополнительного преобразователя расхода в подающем трубопроводе;

05-открытая система теплоснабжения;

06-паровое отопление;

07-массовый расходомер в пяти трубопроводах с измерением расхода по частотным каналам и пяти температур (три по каналам Pt500 и два по каналам 4-20 mA);

- 08-массовый расходомер в двух трубопроводах с измерением расхода по частотным каналам, двух температур по Pt и давления по обоим каналам 4-20mA;
- 09-массовый расход в одном трубопроводе с измерением расхода по частотному каналу, температуры по каналу 4-20mA и давления по каналу 4-20mA;
- 10-массовый расходомер в двух трубопроводах с прямым измерением расходов по частотному каналу и плотности по каналам 4-20mA;
- 11-массовый расходомер-счетчик количества газа; один вход 4-20mA измеряет расход (дифманометр), второй вход 4-20mA измеряет плотность;
- 12-массовый расходомер-счетчик количества газа; один вход 4-20mA измеряет расход (дифманометр), второй вход 4-20mA измеряет давление, один из входов Pt измеряет температуру.
- 3 — Цена импульса преобразователя в подающем трубопроводе в м³/имп. (1-й канал).
- 4 — Цена импульса преобразователя в обратном трубопроводе в м³/имп. (2-й канал).
- 5 — Цена импульса 3-го канала преобразователя.
- 6 — Цена импульса 4-го канала преобразователя.
- 7 — Цена импульса 5-го канала преобразователя.
- 8 — Количество датчиков температуры
- 9 — тип преобразователя температуры:
- 01 - Pt100;
 - 02 - Pt500;
 - 03 - Pt1000;
 - 04 - КТПТР-01.
- 10 — длина кабеля между преобразователем температуры и ЭКСПЕРТ-Z;
- 11 — Температура холодной воды в открытой системе теплоснабжения в °C (по умолчанию температура холодной воды устанавливается равной +18 °C).
- 12 — тип преобразователей, подключаемых к каналам 4-20mA:
- 01 - преобразователь температуры;
 - 02 - преобразователь давления;
 - 03 - преобразователь плотности;
 - 04 - преобразователь разности давления;
- 13 — Номинальное значение измеряемой по каналам 4-20mA величины;

При заказах вычислителя без модификаций, указанных в пп. 3-13 соответствующие обозначения в записи заменяются знаком 0.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения температур, °C	-50 - 400
Диапазон измерения разности температур, °C	3 - 395
Диапазон измерения температур при использовании штатных термопреобразователей, °C	0 - 160
Диапазон измерения разностей температур при использовании штатных термопреобразователей, °C	3 - 155
Тип штатных термопреобразователей: Pt100, Pt500, Pt1000, КТПТР-01 по ГОСТ Р 50353-92 с номинальными значениями относительного сопротивления W100=1.385 и W100=1.391	
Схема подключения резистивных термопреобразователей: двухпроводная с записью в память сопротивления проводов (в зависимости от их длины),	
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры при использовании штатных термопреобразователей, °C	±(0,6 +0,004*t)
где t - измеряемая температура в трубопроводе	
Предел допускаемой относительной погрешности определения количества потребленного тепла с использованием штатных	

термопреобразователей, %	$\pm(1+12/\Delta t)$
где Δt - разность температур в прямом и обратном трубопроводах.	
Предел допускаемой относительной погрешности измерения разности температур, при использовании штатных термопреобразователей %	$\pm(0.5+9/\Delta t)$
Предел допускаемой относительной погрешности вычисления количества потребляемого тепла без учета погрешности термопреобразователей, %	$\pm(0.5+3/\Delta t)$
Предел допускаемой приведенной погрешности измерения тока (по входным каналам 4.. 20mA), %	$\pm 0,5$
Предел допускаемой приведенной погрешности выходного сигнала 4 ÷ 20mA	$\pm 0,5$

Характеристики импульсов по частотно - импульсным входам:

- длительность, не менее, мкс	100
- уровень активного сигнала, не менее, В	2,5
- уровень пассивного сигнала, не более, В	1,0
- сопротивление в случае «сухого контакта»:	
состояние «замкнут» не более, Ом	1000
состояние «разомкнут» не менее, кОм	20
Предел допускаемой относительной погрешности измерения/вычисления массы, %	$\pm 0,2$
Предел допускаемой относительной погрешности измерения наработанного времени, %	$\pm 0,1$

Рабочие условия:

- температура, °C	+5....+50
- давление, кПа	84.....106,7
- относительная влажность, %	от 30 до 80
- напряжение питания, В	220^{+22}_{-33}
- частота, Гц	50 ± 1
- габаритные размеры, мм	$170 \times 145 \times 55$
Масса (без термопреобразователей), кг, не более	1.1

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В базовый комплект поставки ЭКСПЕРТ-Z входят:

Вычислитель ЭКСПЕРТ-Z	1 шт.
*Комплект термопреобразователей сопротивления	2 или 3 шт.
Руководство по эксплуатации ГАВЛ 51.00.00 РЭ	1 шт.
Комплект монтажный	1 компл.

По специальному заказу могут дополнительно поставляться:

Комплект датчиков давления с аналоговым выходом (4-20)mA	2 шт.
ИК съемник информации	1 шт.
Персональный компьютер (принтер)	1 шт.
Телефонный (радио) модем	1 шт.
Программное обеспечение «Тепло»	1 шт.
Блок бесперебойного питания	1 шт.
Термопреобразователь либо преобразователь плотности с унифицированным выходным сигналом (4 ÷ 20)mA	1 шт.

*При поставке в исполнении «по заказу» штатные термопреобразователи могут не входить в комплект.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на переднюю панель корпуса вычислителя типографским методом и на эксплуатационную документацию.

ПОВЕРКА

Проверка вычислителя ЭКСПЕРТ-З производится в соответствии с методикой, изложенной в разделе «Методика поверки» руководства по эксплуатации на «Вычислитель универсальный ЭКСПЕРТ-З», ГАВЛ.51.00.00 РЭ.

Основное поверочное оборудование:

- генератор импульсов Г5-82, период 1мкс...100с, амплитуда 0.006...60 В
- частотомер электронно-счетный ЧЗ-63, отн. погрешность $5 \cdot 10^{-7}\%$
- калибратор тока П 321, отн. погрешность $\pm 0.01\%$ в диапазоне от 10^{-9} до 10А
- магазин сопротивлений Р 3026/2, 0.....100000 Ом, отн. погр. $\pm 0.005\%$
- термостат жидкостной ТВП6, -10 °C.....95 °C , градиент < 0.1 °C/m;
- термостат жидкостной ТМЗМ, 60 °C.....300 °C, градиент < 0.1 °C/m
- термометр сопротивления образцовый ПТС-10, II разряда, диапазон 0...+400 °C, погр. 0.01...0.06°C ;
- компаратор Р 3003, кл. 0.0005;
- мера сопротивления однозначная Р 3030, 10 Ом., кл. 0.002


НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- МИ2164 - 91. ГСИ. Теплосчетчики. Требования к испытаниям, метрологической аттестации, поверке.
- ГОСТ Р 50353-92. Термопреобразователи сопротивления. Общие технические условия.
- Технические условия ГАВЛ. 51.00.00ТУ. Вычислитель универсальный ЭКСПЕРТ-З.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вычислители универсальные ЭКСПЕРТ-З соответствуют требованиям технической и нормативной документации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ


ЗАО «ДАНФОСС»

Адрес: 109147, г. Москва, ул. Маркса 34

Начальник лаборатории №442
Ростест-Москва


В.А. Медведев