

СОГЛАСОВАНО

(в части раздела 5 «Поверка»)

Технический директор

ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»

Казаков М.С.

«04» 10 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «VXI-Системы»

Зайченко С.Н.

«04» 10 2022 г.



ИЗМЕРИТЕЛЬ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ МН12ИП-РХ1е

Руководство по эксплуатации

ГВТУ.468266.001РЭ

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата
26236	18.08.2022			



2022

Перв. примен.		ФТКС.468266.103			
Справ. №					
Подп. дата					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подп. и дата		18.08.2022			
Инв. № подл.		26236			

Содержание				
1	Описание и работа	5		
1.1	Назначение.....	5		
1.2	Технические характеристики.....	5		
1.3	Состав и назначение функциональных узлов	7		
1.4	Устройство и работа	11		
1.5	Конструкция	12		
1.6	Принадлежности	13		
1.7	Маркировка и пломбирование.....	13		
1.8	Упаковка	14		
2	Использование по назначению.....	15		
2.1	Эксплуатационные ограничения	15		
2.2	Подготовка модуля к использованию.....	15		
2.3	Использование модуля	16		
3	Техническое обслуживание	17		
3.1	Виды и периодичность технического обслуживания.....	17		
3.2	Порядок технического обслуживания	17		
3.3	Технологические карты операций технического обслуживания	18		
4	Транспортирование и хранение.....	20		
4.1	Транспортирование.....	20		
4.2	Хранение	20		
4.3	Переконсервация.....	21		
5	Методика поверки	22		
5.1	Общие требования	22		
5.2	Перечень операций поверки средства измерений	23		
5.3	Требования к условиям проведения поверки.....	23		
5.4	Требования к специалистам, осуществляющим поверку	24		
5.5	Метрологические и технические требования к средствам поверки	24		
5.6	Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения проверки	26		
5.7	Внешний осмотр средств измерений	26		
5.8	Подготовка к поверке и опробование средства измерений	27		
5.9	Проверка программного обеспечения средства измерений	27		
5.10	Определение метрологических характеристик средства измерений.....	28		
5.11	Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям.....	32		
5.12	Оформление результатов поверки	33		
Приложение А (обязательное) Методика внешней калибровки		34		

</							

Приложение Б (обязательное) Назначение контактов соединителя на лицевой панели модуля	37
Приложение В (обязательное) Схема рабочего места	39
Приложение Г (справочное) Обозначения, принятые в протоколе результатов поверки..	41

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						3

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения и правильной эксплуатации измерителя мгновенных значений напряжения МН12ИП-РХІе ГВТУ.468266.001, а также варианта его исполнения МН12ИП-РХІе-50В ГВТУ.468266.001-01 (далее – модуль).

При изучении работы модуля следует дополнительно руководствоваться следующими документами:

- ГВТУ.468266.001ПС Измеритель мгновенных значений напряжения МН12ИП-РХІе Паспорт;
- ФТКС.67010-01 34 01 Модули Информтест DAQ Управляющая панель Qt Руководство оператора;
- ФТКС.77010-01 32 01 Модули Информтест DAQ Драйвер Руководство системного программиста.

Перечень принятых сокращений:

АЦП – аналого-цифровой преобразователь;

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика;

ВИП – преобразователи напряжения питания;

ЕТО – ежедневное техническое обслуживание;

ИОН – источник опорного напряжения;

НМ – носитель мезонинов;

ОЗУ – оперативно-запоминающее устройство;

ОС – операционная система;

ОЭП – оптоэлектронные преобразователи;

ПО – программное обеспечение;

ПЭВМ – промышленная электронно-вычислительная машина;

СИ – средство измерения;

СУ – схема управления;

ТО-1 – ежегодное техническое обслуживание;

ФНЧ – фильтр низкой частоты;

ФПН – формирователь проверочного напряжения.

Подп. дата		Име. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата	18.08.2022	Име. № подл.	26236
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ				
					Лист				
					4				

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Модуль предназначен для измерений мгновенных значений напряжения по 12 изолированным друг от друга каналам с дифференциальными входами.

1.1.2 Модуль используется в составе информационных измерительных систем совместно с НМ: модулем НМРХІ АХІе-1 ФТКС.468260.186, шасси СН-14 РХІе ФТКС.469133.024, шасси СН-14 РХІе-РС ФТКС.469133.025, моноблоком РХІе-10 ФТКС.469133.026 и аналогичными, поддерживающими работу с модулями стандарта РХІе.

1.1.3 Модуль по условиям применения соответствует требованиям к СИ группы 3 по ГОСТ 22261-94.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Модуль выполняет измерение мгновенных значений напряжения по 12 гальванически развязанным друг от друга и от корпуса НМ измерительным каналам, имеющим дифференциальные входы.

1.2.2 Диапазоны измерений, полоса пропускания и неравномерность АЧХ измерительных каналов соответствуют значениям, приведённым в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Обозначение	Диапазон измерений, В	Максимальное допустимое входное напряжение, В	Ширина полосы пропускания по уровню минус 3 дБ, кГц	Неравномерность АЧХ не более минус 0,3 дБ в полосе частот, кГц
ГВТУ.468266.001	от минус 10 до плюс 10	от минус 25 до плюс 25	31 ± 3	от 0 до 10
	от минус 1 до плюс 1			
	от минус 0,1 до плюс 0,1			
ГВТУ.468266.001-01	от минус 50 до плюс 50	от минус 65 до плюс 65	$2,0 \pm 0,3$	от 0 до 0,5
	от минус 5 до плюс 5			
	от минус 0,5 до плюс 0,5			

Име. № подл.	26236
Подп. и дата	18.08.2022
Взам. инв. №	
Име. № дубл.	
Подп. дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						5

1.2.3 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений мгновенных значений напряжения при минимальном периоде получения результатов измерений (периоде семплирования) и при температуре окружающей среды $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Обозначение	Диапазон измерений, В	Пределы относительной погрешности измерений, %
ГВТУ.468266.001	от минус 10 до плюс 10	$\pm [0,030 + 0,015 \times (U_M/U_X - 1)]$
	от минус 1 до плюс 1	$\pm [0,030 + 0,015 \times (U_M/U_X - 1)]$
	от минус 0,1 до плюс 0,1	$\pm [0,060 + 0,030 \times (U_M/U_X - 1)]$
ГВТУ.468266.001-01	от минус 50 до плюс 50	$\pm [0,090 + 0,060 \times (U_M/U_X - 1)]$
	от минус 5 до плюс 5	$\pm [0,060 + 0,030 \times (U_M/U_X - 1)]$
	от минус 0,5 до плюс 0,5	$\pm [0,060 + 0,030 \times (U_M/U_X - 1)]$
Примечание – U_M – значение верхнего предела диапазона измерений, U_X – измеренное значение.		

1.2.4 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений мгновенных значений напряжения при минимальном периоде семплирования для всех диапазонов измерений, %

$$\pm 0,002 \times T,$$

где T – отклонение температуры окружающей среды от значения плюс 18°C (для интервала температур от плюс 5°C до плюс 18°C) или от значения плюс 22°C (для интервала температур от плюс 22°C до плюс 40°C).

Примечания

1 Дополнительная относительная погрешность в интервале температур $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ равна нулю.

2 В интервале температур от плюс 5°C до плюс 18°C и от плюс 22°C до плюс 40°C допускаемая относительная погрешность измерений равна сумме основной относительной погрешности и дополнительной относительной погрешности.


1.2.5 Минимальный период получения результатов измерений (период семплирования) не более $(4,0 \pm 0,5)$ мкс.

1.2.6 Период семплирования задаётся одинаковым для всех измерительных каналов в диапазоне от 4 мкс до 10 с с шагом 0,1 мкс.

1.2.7 Модуль имеет функцию аппаратного усреднения результатов измерений напряжения. Количество усреднений от 1 до 16383 с шагом 1.

Име. № подл.	26236
Подп. и дата	18.08.2022
Взам. инв. №	
Име. № дубл.	
Подп. дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						6

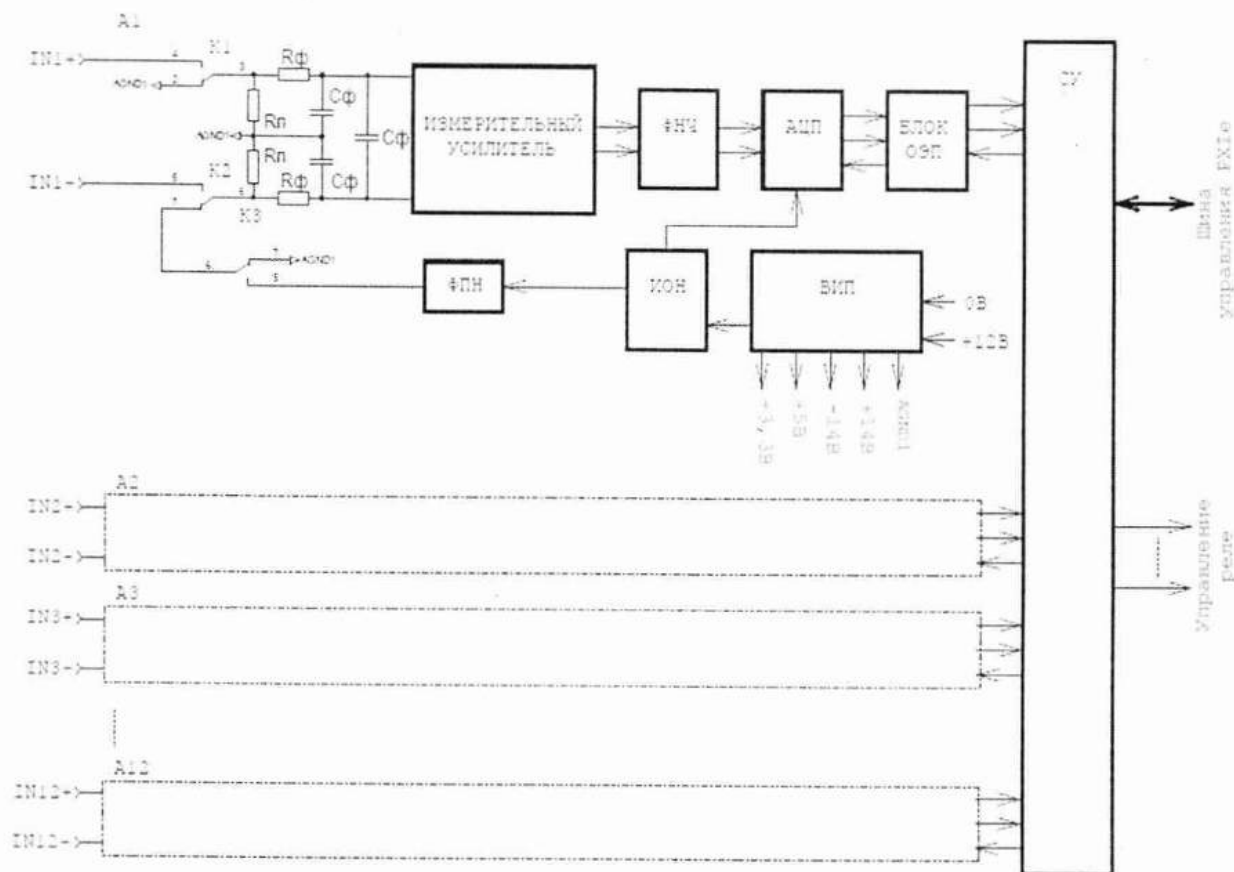

A1 – A12 – измерительные каналы
 СУ – схема управления
 ВИП – преобразователи напряжения питания
 АЦП – аналого-цифровой преобразователь
 ИОН – источник опорного напряжения
 ОЭП – оптоэлектронные преобразователи
 K1 – K3 – реле
 ФНЧ – фильтр низкой частоты 2-го порядка
 Rф, Cф – фильтр низкой частоты 1-го порядка (для варианта исполнения 50 В
 фильтр низкой частоты 1-го порядка и делитель напряжения)
 Rп – входные резисторы

Рисунок 1.1 – Структурная схема модуля

1.3.1.2 Модуль содержит следующие основные функциональные узлы:

- СУ;
- измерительные каналы (A1-A12).

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГВТУ.468266.001РЭ

Лист

8

1.3.2.12 Каждый измерительный канал состоит из следующих функциональных узлов:

- измерительного усилителя;
- ИОН;
- АЦП;
- ОЭП;
- ВИП;
- ФНЧ;
- ФПН;
- реле (К1 – К3).

1.3.2.13 Входные реле К1 и К2 измерительных каналов обеспечивают отключение объекта контроля от модуля без выключения питания, а также обеспечивают подключение ко входам сигналов необходимых для проведения измерения «Смещения 0» или «Самоконтроля».

1.3.2.14 Входное реле К3 обеспечивает подачу на вход нулевого напряжения для измерения напряжения смещения нуля канала или тестового напряжения для проведения режима «Самоконтроль».

1.3.2.15 ФНЧ 3-го порядка, состоящий из пассивного ФНЧ 1-го порядка на элементах Rф и Сф и активного ФНЧ 2-го порядка, обеспечивает измерительному каналу модуля необходимую АЧХ и осуществляет подавление высокочастотных помех (спектральных составляющих сигнала, не входящих в полосу пропускания канала).

1.3.2.16 Измерительный усилитель осуществляет подавление высокочастотных помех (спектральных составляющих сигнала, не входящих в полосу пропускания канала), а также преобразование входного сигнала к рабочему уровню АЦП.

1.3.2.17 ИОН обеспечивает работу АЦП.

1.3.2.18 АЦП осуществляет преобразование мгновенного значения напряжения сигнала в цифровой код. Разрядность АЦП – 18 бит.

1.3.2.19 ФПН формирует напряжение постоянного тока, которое через контакты реле К2 и К3 подается непосредственно на измерительные усилители и используется при проверке модуля.

1.3.2.20 ОЭП обеспечивает гальваническую развязку измерительных каналов от СУ и НМ.

1.3.2.21 ВИП предназначены для формирования гальванически развязанных от НМ и цепей управления питающих модуль напряжений.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						10

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Управление работой модуля осуществляется путём вызова прикладной программой на исполнение требуемых функций драйвера модуля (см. ФТКС.77010-01 32 01 Модули Информтест DAQ Драйвер Руководство системного программиста).

1.4.2 Начальная установка и инициализация

1.4.2.1 После подачи питающих напряжений на модуль поступает команда «RESET». С приходом команды СУ модуля устанавливается в исходное состояние, все регистры управления обнуляются и, как следствие, входы измерительных каналов отключаются от объектов контроля.

1.4.2.2 При инициализации модуля выполняются следующие действия:

- считывается код модели модуля;
- считываются поправочные коэффициенты из EEPROM, которые используются при расчёте результатов измерения напряжения;
- проводится конфигурация параметров измерений.

1.4.2.3 Конфигурация параметров измерений должна проводиться перед запуском измерения. Конфигурация состоит из следующих действий:

- включение и выключение обеспечивающих режим работы модуля реле;
- установка режима работы (блочный, непрерывный);
- установка частоты дискретизации (1/период семплирования);
- включение и выключение измерительных каналов;
- выбор диапазона измерения измерительных каналов.

1.4.3 Запуск измерения

1.4.3.1 Запуск измерений в текущей конфигурации производится программно или установкой лог.1 на триггерную линию запуска. Возможные режимы запуска определяются возможностями НМ.

1.4.4 Получение результатов измерения

1.4.4.1 Полученный в результате аналого-цифрового преобразования двоичный код пересчитывается в итоговое напряжение в соответствии с коэффициентами, определёнными при внешней калибровке (см. приложение А), заданным количеством суммирований и полученными на этапе калибровки смещения нуля значениями.

Подп. дата		Име. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата	18.08.2022	Име. № подл.	26236
– выбор диапазона измерения измерительных каналов.									
1.4.3 Запуск измерения									
1.4.3.1 Запуск измерений в текущей конфигурации производится программно или установкой лог.1 на триггерную линию запуска. Возможные режимы запуска определяются возможностями НМ.									
1.4.4 Получение результатов измерения									
1.4.4.1 Полученный в результате аналого-цифрового преобразования двоичный код пересчитывается в итоговое напряжение в соответствии с коэффициентами, определёнными при внешней калибровке (см. приложение А), заданным количеством суммирований и полученными на этапе калибровки смещения нуля значениями.									

1.4.5 Калибровка напряжения смещения нуля

1.4.5.1 Калибровка напряжения смещения нуля выполняется непосредственно перед началом измерений для выбранного диапазона измерений путем вызова соответствующей функции драйвера.

1.4.5.2 Для уменьшения погрешности измерений рекомендуется проводить калибровку напряжения смещения нуля при долговременных измерениях через каждые 4 ч, а также при изменениях температуры окружающей среды более чем на 10 °С.

1.4.5.3 При выполнении калибровки напряжения смещения нуля определяются значения напряжений смещения нуля для каждого канала, которые автоматически учитываются при проведении измерений.

1.4.6 Проверка работоспособности

1.4.6.1 Проверка работоспособности осуществляется программно функцией драйвера selftest, например, по нажатию кнопки  во вкладке «Самоконтроль» программы с именем «p_mn12ip_rxi» или программной панели (см. ФТКС.67010-01 34 01 Модули Информтест DAQ Управляющая панель Qt Руководство системного оператора).

1.4.6.2 При проверке работоспособности осуществляются проверка программной доступности регистров управления модулем, а также проверка работоспособности АЦП путём измерения значений проверочного напряжения.

1.4.6.3 По завершении проверки выдаётся сообщение о результате выполненной проверки (успешном завершении или наличии неисправности).

1.5 Конструкция

1.5.1 Модуль представляет собой конструкцию, состоящую из двух плат с размерами (130,5 × 213,8) мм и прикрепленной к одной из них лицевой панели с размерами (130,5 × 20) мм.

1.5.2 Габаритные размеры модуля (ширина × высота × длина) – не более (130,5 × 20 × 213,8) мм.

1.5.3 Масса модуля – не более 0,41 кг.

Подп. дата						
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата	18.08.2022					
Инв. № подл.	26236					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						12

1.6 Принадлежности

1.6.1 Принадлежности, используемые при внешней калибровке и поверке модуля, приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Обозначение	Наименование	Кол., шт.
ФТКС.685621.038	Кабель ШШВ	1
ФТКС.685621.531	Кабель ШШВЭ	1
ФТКС.685624.517	Кабель Т-МН12ИП-РХ1е	1
ФТКС.687420.145	Фильтр	1
ФТКС.687420.162	Устройство ИОН-М	1

1.6.2 При самостоятельной поставке принадлежности, приведенные в таблице 1.3, поставляются в составе модуля.

При поставке модуля в составе другого изделия принадлежности, приведенные в таблице 1.3, могут не включаться в состав модуля, а включаться в состав принадлежностей изделия, в составе которого модуль поставляется.

1.7 Маркировка и пломбирование

1.7.1 Маркировка модуля выполнена в виде:

- надписи наименования модуля на его лицевой панели;
- надписи заводского номера модуля на плате печатного монтажа.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						13

1.8 Упаковка

1.8.1 При самостоятельной поставке модуль упаковывается следующим образом:

- обернуть модуль двумя слоями бумаги марки А-90 ГОСТ 8273-75;
- на обертку наклеить этикетку;
- модуль в обертке поместить в упаковочный мешок из полиэтиленовой пленки толщиной от 0,15 до 0,30 мм марки Мс, сорта 1 ГОСТ 10354-82;
- в упаковочный мешок рядом с оберткой поместить мешок с линасилом (50 г);
- упаковочный мешок заварить (заклеить);
- поместить заваренный упаковочный мешок в тарную коробку из картона марки Т-11С ГОСТ Р 52901-2007;
- на тарную коробку наклеить этикетку.

1.8.2 При поставке модуля установленным на НМ упаковка выполняется в соответствии с документами на НМ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ГВТУ.468266.001РЭ				
Лист 14				

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Требования к питанию модуля

2.1.1.1 Модуль должен запитываться от НМ напряжением постоянного тока $(12,0 \pm 0,6)$ В и $(3,30 \pm 0,17)$ В.

2.1.1.2 Ток, потребляемый по цепи 12 В, не более 1,2 А.

2.1.1.3 Ток, потребляемый по цепи 3,3 В, не более 0,4 А.

2.1.2 Условия эксплуатации

2.1.2.1 Модуль работоспособен в интервале температур от плюс 5 °С до плюс 40 °С и при относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 °С.

2.1.2.2 Модуль сохраняет технические и эксплуатационные характеристики после воздействия на него температуры окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С и повышенной влажности 95 % при температуре плюс 25 °С.

2.1.2.3 Если значения погрешностей выше норм, указанных в п. 1.2.3, необходимо откалибровать модуль по методике, приведённой в приложении А.

2.1.2.4 Рекомендуется проводить калибровку смещения нуля измерительного канала при долговременных измерениях через каждые 4 ч, а также при изменении температуры окружающей среды более, чем на 10 °С.

2.1.2.5 Для уменьшения погрешности измерений рекомендуется устанавливать частоту дискретизации минимально возможной.

2.1.2.6 Воздушный поток, требуемый для охлаждения модуля при максимальной рабочей температуре внутри НМ, в котором модуль установлен, равной плюс 40 °С и допустимом внутреннем перегреве модуля плюс 30 °С, при избыточном давлении не менее 0,5 Па, должен быть не менее 1 м³/мин.

2.2 Подготовка модуля к использованию

2.2.1 Перед началом работы модуль устанавливается на НМ: модуль HMPXI AXIe-1 ФТКС.468260.186, шасси CN-14 PXIe ФТКС.469133.024, шасси CN-14 PXIe-PC ФТКС.469133.025, моноблок PXIe-10 ФТКС.469133.026 или аналогичный, поддерживающий работу с модулями стандарта PXIe.

Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	18.08.2022
Инв. № подл.	26236

					ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

3 Техническое обслуживание

3.1 Виды и периодичность технического обслуживания

3.1.1 При поставке модуля в составе изделия виды, периодичность и порядок технического обслуживания определяются руководством по эксплуатации изделия.

3.1.2 При самостоятельной поставке модуля виды, периодичность и порядок технического обслуживания определяются пп. 3.1.3 – 3.1.5, подразделом 3.2.

3.1.3 Техническое обслуживание модуля включает следующие виды:

- ЕТО;
- ТО-1.

3.1.4 ЕТО проводится при подготовке модуля к использованию по назначению.

3.1.5 ТО-1 проводится один раз в год, независимо от интенсивности эксплуатации модуля, а также перед постановкой модуля на длительное хранение.

3.2 Порядок технического обслуживания

3.2.1 Порядок технического обслуживания соответствует порядку записи операций в таблице 3.1.

3.2.2 Операция технического обслуживания выполняется в соответствии с ее технологической картой.

3.2.3 При техническом обслуживании модуля обязательным является выполнение всех действий, изложенных в технологических картах операций.

3.2.4 Все неисправности, выявленные в процессе технического обслуживания, должны быть устранены. При этом о проведении и результатах обслуживания должна быть сделана запись в разделе «Работы при эксплуатации» паспорта ГВТУ.468266.001ПС.

Подп. дата						
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата	18.08.2022					
Инв. № подл.	26236					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						17

Таблица 3.1

Наименование операции технического обслуживания	Номер технологиче- ской карты	Вид технического обслуживания	
		ЕТО	ТО-1
1 Проверка состояния и чистка элементов лицевой панели	1	+	+
2 Проверка работоспособности модуля	2	+	+
3 Детальный осмотр и чистка	3	–	+
4 Проверка эксплуатационных документов	4	–	+

3.3 Технологические карты операций технического обслуживания

3.3.1 Технологическая карта 1

Проверка состояния и чистка элементов лицевой панели

Средства измерений: нет.

Инструмент: нет.

Расходные материалы:

- бязь отбеленная арт. 224 ГОСТ 29298-2005 (салфетка (200 × 200) мм) – 1 шт.;
- кисть флейцевая КФ25-1 ГОСТ Р 58516-2019 – 1 шт.

Действия:

- перед включением НМ, в котором эксплуатируется модуль, произвести внешний осмотр лицевой панели модуля, убедиться в отсутствии деформации и нарушений целостности соединителей;
- удалить пыль с лицевой панели модуля сухой бязевой салфеткой и, при необходимости, кистью.

3.3.2 Технологическая карта 2

Проверка работоспособности модуля

Средства измерений: нет.

Инструмент: нет.

Расходные материалы: нет.

Действия:

- включить НМ с установленным в нём проверяемым модулем;
- убедиться в положительном результате самотестирования ПЭВМ и правильности загрузки операционной среды;
- выдержать модуль во включенном состоянии не менее 10 мин;
- выполнить проверку модуля в режиме самоконтроля в соответствии с п. 1.4.6.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГВТУ.468266.001РЭ

Лист

18

3.3.3 Технологическая карта 3

Детальный осмотр и чистка

Средства измерения: нет.

Инструмент: нет.

Расходные материалы:

- бязь отбеленная арт. 224 ГОСТ 29298-2005 (салфетка (200 × 200) мм) – 1 шт.;
- спирт этиловый ГОСТ Р 55878-2013 – 20 мл.

Действия:

- отключить от сети НМ, на котором эксплуатируется модуль;
- если к модулю подключены кабели, отключить их;
- протереть бязью, смоченной в спирте, контакты соединителей;
- подключить кабели к соединителям модуля.

3.3.4 Технологическая карта 4

Проверка эксплуатационных документов

Средства измерения: нет.

Инструмент: нет.

Расходные материалы: нет.

Действия:

- проверить наличие эксплуатационных документов по паспорту;
- проверить состояние эксплуатационных документов;
- проверить своевременность внесения необходимых записей в паспорт.

Подп. дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Име. № подл.																			
			18.08.2022	26236																			
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> <td rowspan="3">ГВТУ.468266.001РЭ</td> <td>Лист</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист						19						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист																	
						19																	

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование

4.1.1 Модуль в штатной упаковке и упакованный в транспортную тару допускает транспортирование следующими видами транспорта:

- железнодорожным в закрытых вагонах на любые расстояния со скоростями, допустимыми министерством путей сообщений;
- воздушным и водным в закрытых герметичных отсеках на любые расстояния без ограничения скорости;
- автомобильным в закрытых фургонах:
 - по дорогам 1-3 категории – на расстояние до 500 км со скоростью до 40 км/ч;
 - по дорогам 4, 5 категории – на расстояние до 500 км со скоростью до 20 км/ч.

4.1.2 При транспортировании транспортная тара с модулем должна быть надежно закреплена креплениями, исключающими ее перемещение относительно транспортного средства при воздействии механических нагрузок.

4.1.3 Допускается транспортирование модуля при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 25 °С.

4.1.4 Давление окружающего воздуха должно соответствовать нормам, принятым для данного вида транспорта.

4.1.5 Допускается транспортирование модуля установленным на НМ, упакованного в штатную упаковку. При этом условия транспортирования должны соответствовать ограничениям, изложенным в настоящем подразделе.

4.2 Хранение

4.2.1 Модуль должен храниться в складских условиях в транспортной таре, в которой модуль поставляется изготовителем.

Складские условия хранения модуля:

температура воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С

относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С

воздух не должен содержать пыли, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						20

4.2.2 При хранении в штатной упаковке в складских условиях модуль допускает хранение в течение всего срока гарантии при условии выполнения переконсервации модуля после каждых двух лет его хранения.

4.2.3 Допускается хранение модуля установленным на НМ в штатной таре НМ.

4.3 Переконсервация

4.3.1 Переконсервация модуля должна выполняться не реже, чем через каждые 2 года его хранения.

4.3.2 Перед переконсервацией поместить модуль в помещение, имеющее относительную влажность не более 70 % при температуре не ниже плюс 15 °С.

4.3.3 Вскрыть транспортную тару.

4.3.4 При вскрытии полиэтиленового мешка отрезать минимально необходимую полоску материала и вынуть обертку модуля из мешка.

4.3.5 Развернуть обертку и просушить модуль (выдержка в течение 24 ч в помещении в условиях, приведенных в п. 4.3.2).

Примечание – Допускается не производить сушку модуля, если хранение модуля осуществлялось в помещении, имеющем относительную влажность воздуха не более 70 % при температуре не ниже плюс 15 °С.

4.3.6 Заменить линасил (марка ИВХАН-100) в мешочке, находившемся в упаковке модуля, на новый (просушенный при температуре от плюс 150 °С до плюс 200 °С не менее 4 ч).

4.3.7 Упаковать модуль:

- обернуть модуль двумя слоями бумаги марки А-90 ГОСТ 8273-75;
- на обертку наклеить этикетку;
- обертку поместить в упаковочный мешок из полиэтиленовой пленки толщиной от 0,15 до 0,30 мм марки Мс, сорта 1 ГОСТ 10354-82;
- в упаковочный мешок рядом с оберткой поместить мешок с линасилом (50 г);
- упаковочный мешок заварить (заклеить);
- поместить заваренный упаковочный мешок в тарную коробку из картона марки Т-11С ГОСТ Р 52901-2007;
- на тарную коробку наклеить этикетку.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						21

5 Методика поверки

5.1 Общие требования

5.1.1 Настоящая методика поверки распространяется на измерители мгновенных значений напряжения МН12ИП-РХ1е, выполненные в виде модуля (далее – модуль), и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

5.1.2 При проведении поверки должна обеспечиваться прослеживаемость прибора к ГЭТ 13-01 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3457.

5.1.3 Допускается проведение первичной (периодической) поверки отдельных измерительных каналов и проведение периодической поверки на меньшем числе поддиапазонов измерений в соответствии с заявлением владельца средства измерений, с обязательным указанием в сведениях о поверке информации об объеме проведенной поверки.

5.1.4 Поверка модуля должна проводиться в соответствии с требованиями настоящей методики поверки.

5.1.5 Метод, обеспечивающий реализацию методики поверки, – метод непосредственного сличения.

5.1.6 В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования, приведенные в подразделе 5.11.

5.1.7 Все вводимые в ПЭВМ значения величин должны быть представлены в основных единицах международной системы единиц физических величин СИ в формате с плавающей точкой.

При вводе нецелых чисел разделителем целой и дробной частей числа является символ «.» (точка).

Разделителем мантиссы и порядка является символ (буква) «Е», либо символ (буква) «е» латинского шрифта.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022			

5.1.6 В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования, приведенные в подразделе 5.11.

5.1.7 Все вводимые в ПЭВМ значения величин должны быть представлены в основных единицах международной системы единиц физических величин СИ в формате с плавающей точкой.

При вводе нецелых чисел разделителем целой и дробной частей числа является символ «.» (точка).

Разделителем мантиссы и порядка является символ (буква) «Е», либо символ (буква) «е» латинского шрифта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						22

5.2 Перечень операций поверки средства измерений

5.2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Операции проверки

Номер пункта, под-раздела методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки	Наименование операции	Необходимость выполнения при	
		первичной поверке	периодической поверке
5.7	Внешний осмотр средства измерений	Да	Да
5.8	Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Да	Да
5.9	Проверка программного обеспечения средства измерений	Да	Да
5.10	Определение метрологических характеристик средства измерений	Да	Да
5.10.1	Определение относительной погрешности измерений мгновенных значений напряжения постоянного тока при минимальном периоде семплирования	Да	Да
5.11	Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	Да

5.3 Требования к условиям проведения поверки

5.3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
 температура окружающей среды плюс $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$
 относительная влажность..... от 30 % до 80 %
 атмосферное давление..... от 84 до 106,7 кПа $((750 \pm 30) \text{ мм рт. ст.})$

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						23

5.4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

5.4.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, эксплуатационную документацию на поверяемые модули и средства поверки.

5.4.2 К проведению поверки допускаются лица, соответствующие требованиям, изложенным в статье 41 Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 года № 707 (ред. от 30.12.2020 года) «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации».

5.5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.5.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 5.2.

5.5.2 Для управления работой модуля при выполнении поверки должно использоваться вспомогательное оборудование, указанное в таблице 5.2 и включающее управляющую ПЭВМ с установленной платой Host Adapter PCIe ФТКС.468352.001 (GEN3 x8) и с внешними устройствами (монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»), НМ типа модуль HMPXI AXIe-1 ФТКС.468260.186 или шасси CH-14 PXIe ФТКС.469133.024 или другой аналогичный НМ, а также ПО, включающее ОС Windows или ОС GNU/Linux, комплект ПО модулей Информтест.

Таблица 5.2 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки	Рекомендуемый тип средства поверки, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – рег. №) и (или) метрологические или основные технические характеристики средства поверки
п. 5.10	Рабочий эталон 2-го разряда и выше согласно Приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 года № 3457 в диапазоне напряжения постоянного тока от минус 50 до плюс 50 В	Мультиметр 3458А: – пределы измерений напряжения постоянного тока 100 мВ; 1 В; 10 В; 100 В; 1000 В; – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений на пределах измерений: 100 мВ: $\pm (2,5 \cdot 10^{-6} \cdot D + 3,5 \cdot 10^{-6} \cdot E)$; 1 В: $\pm (1,5 \cdot 10^{-6} \cdot D + 0,3 \cdot 10^{-6} \cdot E)$; 10 В: $\pm (0,5 \cdot 10^{-6} \cdot D + 0,05 \cdot 10^{-6} \cdot E)$; 100 В: $\pm (2,5 \cdot 10^{-6} \cdot D + 0,3 \cdot 10^{-6} \cdot E)$; 1000 В: $\pm (2,5 \cdot 10^{-6} \cdot D + 0,1 \cdot 10^{-6} \cdot E)$, где D – показание мультиметра, E – предел измерений

Име. № подл.	26236	Подп. и дата	18.08.2022	Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ				Лист
									24

Продолжение таблицы 5.2

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки	Рекомендуемый тип средства поверки, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – рег. №) и (или) метрологические или основные технические характеристики средства поверки
Вспомогательные средства поверки		
пп. 5.8 – 5.10	Диапазон измерений температуры окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 40 °С, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ± 1 °С. Диапазон измерений атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ± 5 кПа. Диапазон измерений относительной влажности до 80 %, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ± 3 %	Термогигрометр «ИВА-6Н-Д»: – диапазон измерения температуры от 0 °С до плюс 60 °С, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры: $\pm 0,3$ °С; – диапазон измерения относительной влажности от 0 % до 98 %, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при плюс 23 °С: $\pm 2,0$ % (в диапазоне от 0 % до 90 %); – диапазон измерений атмосферного давления от 700 до 1100 гПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления: $\pm 2,5$ гПа
п. 5.10	–	Управляющая ПЭВМ с установленной платой Host Adapter PCIe ФТКС.468352.001 (GEN3 x8) и внешними устройствами и следующим установленным программным обеспечением: ОС Windows (32 или 64-bit) или ОС GNU/Linux, комплект ПО модулей Информтест
п. 5.10	–	НМ типа модуль HMPXI AXIe-1 ФТКС.468260.186 или шасси CH-14 PXIe ФТКС.469133.024 или другой аналогичный НМ
пп. 5.8 – 5.10	Диапазон воспроизведенных напряжения постоянного тока от минус 50 до плюс 50 В; пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведенных ± 1 В	Источник питания постоянного тока SPS-606: – диапазон установки значений выходного напряжения от 0 до 60 В; – нестабильность и пульсации напряжения 5 мВ ср. кв., 100 мВ пик; – диапазон установки значений выходного тока от 0 до 6 А; – нестабильность и пульсации тока 3 мА ср. кв

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						25

Продолжение таблицы 5.2

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки	Рекомендуемый тип средства поверки, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – рег. №) и (или) метрологические или основные технические характеристики средства поверки
п. 5.10	–	Кабель ШШВ ФТКС.685621.038
	–	Кабель ШШВЭ ФТКС.685621.531
	–	Кабель Т-МН12ИП-РХIе ФТКС.685624.517
	–	Фильтр ФТКС.687420.145
	–	Устройство ИОН-М ФТКС.687420.162

5.5.3 Допускается применение средств поверки с метрологическими и техническими характеристиками, обеспечивающими требуемую точность передачи единиц величин поверяемому средству измерений, установленную Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2019 г. № 3457.

5.6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения проверки

5.6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установленные ГОСТ 12.3.019-80, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Также должны быть соблюдены требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах на поверяемые модули и применяемые средства поверки.

5.7 Внешний осмотр средства измерений

5.7.1 При внешнем осмотре проверить состояние элементов, расположенных на лицевой панели модуля, в том числе состояние контактов соединителей, а также состояние покрытий.

Результат внешнего осмотра считать положительным, если не обнаружено нарушений целостности элементов, контактов и покрытий.

Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	18.08.2022
Инв. № подл.	26236

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						26

5.10 Определение метрологических характеристик средства измерений

5.10.1 Определение относительной основной погрешности измерений мгновенных значений напряжения постоянного тока при минимальном периоде семплирования

Порядок проведения проверки:

- 1) перед проведением проверки, в зависимости от варианта исполнения модуля, собрать схему рабочего места в соответствии с таблицей 5.3;

Таблица 5.3

Обозначение	Схема рабочего места	Входные напряжения, устанавливаемые при проверке модуля
ГВТУ.468266.001	Приложение В рисунок В.1	Для диапазона « ± 10 В»: 10,00; 7,50; 5,00; 2,50; 1,00; 0,05; минус 1,00; минус 2,50; минус 5,00; минус 7,50; минус 10,00 В. Для диапазона « ± 1 В»: 1,000; 0,700; 0,500; 0,200; 0,100; 0,005; минус 0,100; минус 0,200; минус 0,500; минус 0,700; минус 1 В. Для диапазона « $\pm 0,1$ В»: 0,100; 0,070; 0,050; 0,020; 0,010; 0,005; минус 0,010; минус 0,020; минус 0,050; минус 0,070; минус 0,100 В
ГВТУ.468266.001-01	Приложение В рисунок В.2	Для диапазона « ± 50 В»: 50,0; 35,0; 25,0; 12,5; 5,0; 1,0; минус 5,0; минус 12,5; минус 25,0; минус 35,0; минус 50,0 В
ГВТУ.468266.001-01	Приложение В рисунок В.1	Для диапазона « ± 5 В»: 5,000; 3,500; 2,500; 1,500; 0,500; 0,005; минус 0,500; минус 1,500; минус 2,500; минус 3,500; минус 5,000 В. Для диапазона « $\pm 0,5$ В»: 0,500; 0,350; 0,250; 0,150; 0,050; 0,005; минус 0,050; минус 0,150; минус 0,250; минус 0,350; минус 0,500 В

Име. № подл.	26236	Подп. и дата	18.08.2022	Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ				Лист
									28

- 2) включить питание НМ (А5);
- 3) включить питание ПЭВМ (А1), убедиться в отсутствии сообщений об ошибках ее самотестирования и загрузки ОС;

Примечание – Включение питания НМ обязательно производится перед включением ПЭВМ.

- 4) включить мультиметр (PV1), установить его в режим измерений напряжения постоянного тока с автоматическим выбором диапазона измерений. Выдержать мультиметр во включенном состоянии не менее 10 мин. При необходимости провести автокалибровку мультиметра;
- 5) на лицевой панели мультиметра кнопку «GUARD» установить в положение «Open»;
- 6) запустить на исполнение программу с именем «р_mn12ip_rxi», выждать не менее 5 мин;

Примечание – Перед началом проверки рекомендуется разместить ярлык программы с именем «р_mn12ip_rxi» на рабочем столе ОС.

- 7) в открывшемся окне «Выбор инструмента» из списка выбрать проверяемый модуль. Нажать кнопку «ОК» (см. рисунок 5.1);

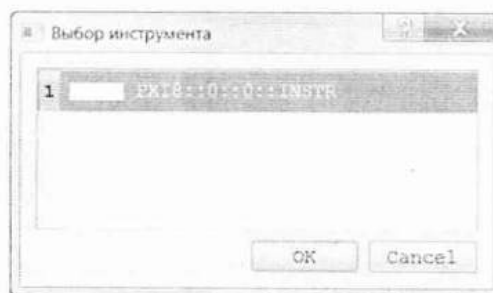


Рисунок 5.1

- 8) в открывшейся программной панели выбрать вкладку «Поверка», выбрать режим работы «проверка каналов» (см. рисунок 5.2);

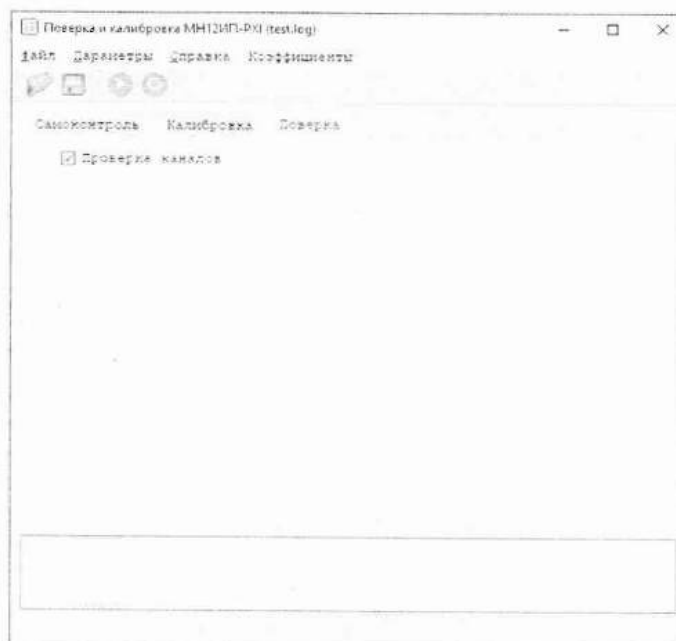


Рисунок 5.2

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ГВТУ.468266.001РЭ

Лист

29

- 9) на программной панели нажать кнопку ;
- 10) в открывшейся программной панели (см. рисунок 5.3) установить:
 - температуру – 22,00;
 - диапазон – 10 В или 50 В (в зависимости от варианта исполнения);
 - каналы – все;
- 11) открыть вкладку «Файл». Выбрать «назначить файл протокола», назначить имя файла и его размещение на ПЭВМ, нажать кнопку «Сохранить»;



Рисунок 5.3

- 12) установить регуляторы источника питания постоянного тока (G1) в крайнее левое положение. Включить источник питания постоянного тока;
- 13) выставить на источнике питания постоянного тока значение напряжения:
 - $(16,0 \pm 0,5)$ В для схемы рабочего места, собранного в соответствии с рисунком В.1 приложения В;
 - $(50,0 \pm 0,3)$ В для схемы рабочего места, собранного в соответствии с рисунком В.2 приложения В;
- 14) для рабочего места, собранного в соответствии с рисунком В.1 приложения В, включить питание устройства ИОН-М ФТКС.687420.162 (далее – ИОН-М), установив тумблер «Питание» на ИОН-М в верхнее положение. Выдержать ИОН-М во включенном состоянии не менее 5 мин. Установить тумблер «АТ» в положение «10 В»;

Примечание – Тумблер «АТ» на ИОН-М рекомендуется устанавливать в положение «10 В» при подаче на входы модуля испытательного напряжения величиной более 500 мВ. При подаче на входы модуля испытательного напряжения величиной менее 500 мВ тумблер «АТ» рекомендуется устанавливать в положение «500 мВ».

Подп. дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата	18.08.2022	Инв. № подл.	26236
------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	------------	--------------	-------

продолжить

остановить

Проверка каналов

Рисунок 5.3

12) установить регуляторы источника питания постоянного тока (G1) в крайнее левое положение. Включить источник питания постоянного тока;

13) выставить на источнике питания постоянного тока значение напряжения:

- (16,0 ± 0,5) В для схемы рабочего места, собранного в соответствии с рисунком В.1 приложения В;
- (50,0 ± 0,3) В для схемы рабочего места, собранного в соответствии с рисунком В.2 приложения В;

14) для рабочего места, собранного в соответствии с рисунком В.1 приложения В, включить питание устройства ИОН-М ФТКС.687420.162 (далее – ИОН-М), установив тумблер «Питание» на ИОН-М в верхнее положение. Выдержать ИОН-М во включенном состоянии не менее 5 мин. Установить тумблер «АТ» в положение «10 В»;

Примечание – Тумблер «АТ» на ИОН-М рекомендуется устанавливать в положение «10 В» при подаче на входы модуля испытательного напряжения величиной более 500 мВ. При подаче на входы модуля испытательного напряжения величиной менее 500 мВ тумблер «АТ» рекомендуется устанавливать в положение «500 мВ».

					ГВТУ.468266.001РЭ	Лист
						30
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- 15) на программной панели нажать кнопку «Продолжить»;
- 16) установить для проверяемого диапазона на входах измерительных каналов модуля первое значение, запрашиваемое программой входного напряжения U_n (см. таблицу 5.3) с отклонением не более 5 % от требуемого значения;

Примечание – Установка величины напряжения производится плавным вращением регуляторов «ГРУБО» и «ТОЧНО» на лицевой панели ИОН-М или источника питания постоянного тока (в зависимости от варианта исполнения) с одновременным наблюдением за показаниями мультиметра. После задания требуемого напряжения выждать завершения переходных процессов в течение не менее 1 мин.

- 17) измеренное мультиметром установленное значение напряжения U_n , округлённое не менее чем до шести значащих цифр, ввести в окно на программной панели;
- 18) на программной панели нажать кнопку «Продолжить». В окне программной панели наблюдать результат измерений. В случае ошибочных действий при выполнении проверки повторить испытание;
- 19) поочередно устанавливая на входах измерительных каналов модуля остальные запрашиваемые программой значения входного напряжения выполнить для них действие 18);

Примечания

- 1 Значение входного напряжения устанавливать с отклонением не более 5 % от номинального.
- 2 Для изменения полярности входного напряжения необходимо в зависимости от схемы рабочего места:
 - штепсель «+» кабеля К2 подключить к гнезду «-» «ВЫХ» на ИОН-М или на источнике питания постоянного тока;
 - штепсель «-» кабеля К2 подключить к гнезду «+» «ВЫХ» на ИОН-М или на источнике питания постоянного тока.

- 20) вернуть исходную полярность входных напряжений модуля. Для этого необходимо в зависимости схемы рабочего места:
 - штепсель «+» кабеля К2 подключить к гнезду «+» «ВЫХ» на ИОН-М или на источнике питания постоянного тока;
 - штепсель «-» кабеля К2 подключить к гнезду «-» «ВЫХ» на ИОН-М или на источнике питания постоянного тока;
- 21) выполнить действия 1) – 20) для остальных диапазонов измерений согласно таблице 5.3;
- 22) выйти из программы, выключить питание приборов, НМ и ПЭВМ, отключить приборы и остальные принадлежности.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ГВТУ.468266.001РЭ				Лист
				31

5.11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

5.11.1 Обработка результатов измерений, полученных экспериментально, осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011.

Результаты измерений заносятся в файл протокола (значения погрешностей подсчитываются автоматически), содержащий информацию о выполнении поверки по методике, изложенной в разделе 5.

5.11.2 В протоколе указываются:

- результат измерения величины;
- значение погрешности измерения, рассчитанного в результате обработки результатов измерений;
- пределы допускаемой погрешности для каждого измеренного значения измеряемой величины;
- результат сравнения значения погрешности измерения, рассчитанного в результате обработки результатов измерений, с пределом допускаемой погрешности.

Примечание – Обозначения, принятые в протоколе проверок, приведены в приложении Г.

5.11.3 Модуль подтверждает соответствие метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа, если:

- значения основной относительной погрешности измерений мгновенных значений напряжения при минимальном периоде получения результатов измерений (периоде семплирования) во всех диапазонах не превысили допустимых значений и находились в пределах, %:
 - для ГВТУ.468266.001:
 - $\pm[0,030 + 0,015 \times (|U_m/U_x| - 1)]$ для диапазона измерений от минус 10 до плюс 10 В;
 - $\pm[0,030 + 0,015 \times (|U_m/U_x| - 1)]$ для диапазона измерений от минус 1 до плюс 1 В;
 - $\pm[0,060 + 0,030 \times (|U_m/U_x| - 1)]$ для диапазона измерений от минус 0,1 до плюс 0,1 В;
 - для ГВТУ.468266.001-01:
 - $\pm[0,090 + 0,060 \times (|U_m/U_x| - 1)]$ для диапазона измерений от минус 50 до плюс 50 В;
 - $\pm[0,060 + 0,030 \times (|U_m/U_x| - 1)]$ для диапазона измерений от минус 5 до плюс 5 В;
 - $\pm[0,060 + 0,030 \times (|U_m/U_x| - 1)]$ для диапазона измерений от минус 0,5 до плюс 0,5 В;
- по каждому измерению для всех каналов модуля в протоколе испытаний получен результат – норма.

5.11.4 При невыполнении любого из вышеперечисленных условий (когда модуль не подтверждает соответствие метрологическим требованиям), поверку модуля прекращают, результаты поверки признают отрицательными.

5.11.5 При отрицательных результатах поверки необходимо выполнить калибровку модуля в соответствии с приложением А, а затем повторить поверку. Если результаты повторной поверки отрицательные – модуль неисправен и подлежит ремонту

Подп. дата		Име. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата	18.08.2022	Име. № подл.	26236
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ				
					Лист				
					32				

5.12 Оформление результатов поверки

5.12.1 Результаты поверки модуля подтверждаются сведениями, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

5.12.2 При проведении поверки в сокращенном объеме (в соответствии с заявлением владельца средства измерений) в сведениях о поверке указывается информация, для каких измерительных каналов, поддиапазонов измерений выполнена поверка.

5.12.3 По заявлению владельца модуля или лица, представившего его на поверку, положительные результаты поверки (когда модуль подтверждает соответствие метрологическим требованиям) оформляют свидетельством о поверке по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) внесением в паспорт модуля записи о проведенной поверке, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

5.12.4 По заявлению владельца модуля или лица, представившего его на поверку, отрицательные результаты поверки (когда модуль не подтверждает соответствие метрологическим требованиям) оформляют извещением о непригодности к применению средства измерений по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством.

5.12.5 Протоколы поверки модуля оформляются по произвольной форме.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ГВТУ.468266.001РЭ				Лист
				33

Приложение А
(обязательное)
Методика внешней калибровки

А.1 Калибровку модуля выполнять в следующем порядке:

- 1) собрать схему рабочего места в соответствии с таблицей А.1;

Таблица А.1

Обозначение	Схема рабочего места	Входные напряжения, устанавливаемые при калибровке модуля
ГВТУ.468266.001	Приложение В рисунок В.1	Для диапазона « ± 10 В»: 10, минус 10 В Для диапазона « ± 1 В»: 1, минус 1 В Для диапазона « $\pm 0,1$ В»: 0,1; минус 0,1 В
ГВТУ.468266.001-01	Приложение В рисунок В.2	Для диапазона « ± 50 В»: 45, минус 45 В
	Приложение В рисунок В.1	Для диапазона « ± 5 В»: 5, минус 5 В Для диапазона « $\pm 0,5$ В»: 0,5; минус 0,5 В

- 2) включить питание НМ (А5);
- 3) включить питание ПЭВМ (А1), убедиться в отсутствии сообщений об ошибках ее самотестирования и загрузки ОС;

Примечание – Включение питания НМ обязательно производится перед включением ПЭВМ.

- 4) включить мультиметр PV1, установить его в режим измерений напряжения постоянного тока с автоматическим выбором диапазона измерений. Выдержать мультиметр PV1 во включенном состоянии не менее 10 мин. При необходимости провести автокалибровку мультиметра PV1;
- 5) на лицевой панели мультиметра PV1 кнопку «GUARD» установить в положение «Open»;
- 6) установить регуляторы источника питания постоянного тока G1 в крайнее левое положение. Включить источник питания постоянного тока G1;
- 7) выставить на источнике питания постоянного тока G1 значение напряжения:
 - $(16,0 \pm 0,5)$ В для схемы рабочего места, собранного в соответствии с рисунком В.1 приложения В;
 - $(50,0 \pm 0,3)$ В для схемы рабочего места, собранного в соответствии с рисунком В.2 приложения В;
- 8) для рабочего места, собранного в соответствии с рисунком В.1 приложения В, включить питание устройства ИОН-М ФТКС.687420.162 (далее – ИОН-М), установив тумблер «Питание» на ИОН-М в верхнее положение. Установить тумблер «АТ» в положение «10 В»;

Примечание – Тумблер «АТ» на ИОН-М рекомендуется устанавливать в положение «10 В» при подаче на входы модуля испытательного напряжения величиной более 500 мВ. При подаче на входы модуля испытательного напряжения величиной менее 500 мВ тумблер «АТ» рекомендуется устанавливать в положение «500 мВ».

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. дата	
26236	18.08.2022				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
					ГВТУ.468266.001РЭ
					Лист
					34

- 9) запустить на исполнение программу с именем «p_mnl2ip_rxi», выждать не менее 10 мин;

Примечание – Перед началом проверки рекомендуется разместить ярлык программы с именем «p_mnl2ip_rxi» на рабочем столе ОС.

- 10) в открывшемся окне «Выбор инструмента» из списка выбрать проверяемый модуль. Нажать кнопку «ОК»;
- 11) в открывшейся программной панели выбрать вкладку «Калибровка», выбрать режим работы «калибровка каналов»;
- 12) на программной панели нажать кнопку  ;
- 13) в открывшейся программной панели установить калибруемый диапазон и каналы (см. рисунок А.1);
- 14) на программной панели нажать кнопку «Продолжить»;



Рисунок А.1

- 15) установить на входах измерительных каналов модуля положительное напряжение, значение которого соответствует верхнему значению калибруемого диапазона (см. таблицу А.1). Измеренное мультиметром РV1 значение установленного напряжения по показаниям мультиметра РV1, округлённое не менее чем до шести значащих цифр, ввести в окно ввода на программной панели. Нажать на кнопку «Продолжить»;

Подп. дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Име. № подл.						Лист
			18.08.2022	26236						35
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГВТУ.468266.001РЭ					

Примечания

1 Значение входного напряжения устанавливать с отклонением не более 5 % от номинального значения, указанного в таблице А.1.

2 Установка напряжения производится плавным вращением регуляторов «ГРУБО» и «ТОЧНО» на лицевой панели ИОН-М с одновременным наблюдением за показаниями мультиметра PV1. После задания требуемого напряжения выждать завершения переходных процессов в течение не менее 1 мин.

16) изменить полярность испытательного напряжения на входах модуля. Для этого необходимо в зависимости от схемы рабочего места:

- штепсель «+» кабеля К2 подключить к гнезду «-» «ВЫХ» на ИОН-М или на источнике питания постоянного тока G1;
- штепсель «-» кабеля К2 подключить к гнезду «+» «ВЫХ» на ИОН-М или на источнике питания постоянного тока G1;

17) установить на входах измерительных каналов модуля отрицательное напряжение, значение которого соответствует верхнему значению калибруемого диапазона. Измеренное мультиметром PV1 значение установленного напряжения по показаниям мультиметра PV1, округлённое не менее чем до шести значащих цифр, ввести в окно ввода на программной панели. Нажать на кнопку «Продолжить»;

18) вернуть исходную полярность входных напряжений модуля.

Для этого необходимо в зависимости схемы рабочего места:

- штепсель «+» кабеля К2 подключить к гнезду «+» «ВЫХ» на ИОН-М или на источнике питания постоянного тока G1;
- штепсель «-» кабеля К2 подключить к гнезду «-» «ВЫХ» на ИОН-М или на источнике питания постоянного тока G1;

19) при необходимости калибровать остальные диапазоны модуля необходимо выполнить действия 1) – 18);

20) выйти из программы, выключить питание приборов, НМ и ПЭВМ, отключить приборы и остальные принадлежности.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
26236	18.08.2022			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ГВТУ.468266.001РЭ				Лист
				36