


СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «НТЦ СОТСБИ»

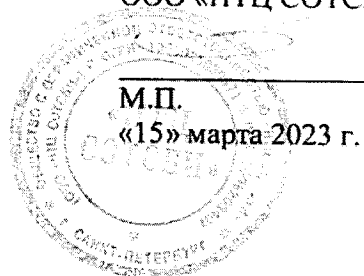

В. Ю. Гойхман

М.П.
«15» марта 2023 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

ЗОНДЫ ПЕРИФЕРИЙНОГО УЗЛА
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ
КМУТ М7

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП5295-006-63551267-2022

2023 г.

Содержание

1	Общие положения.....	3
2	Перечень операций поверки	4
3	Требования к условиям проведения поверки.....	4
4	Требования к специалистам, осуществляющим поверку.....	5
5	Метрологические и технические требования к средствам поверки	6
6	Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки	8
7	Внешний осмотр	8
8	Проверка программного обеспечения.....	8
	8.1 Идентификация серийного номера	8
	8.2 Идентификация программного обеспечения	9
9	Подготовка к поверке и опробование средства измерений	9
	9.1 Подготовка к поверке	9
	9.2 Опробование.....	11
10	Определение метрологических характеристик	18
	10.1 Определение погрешности измерений количества переданной (принятой) информации (данных).....	23
	10.2 Определение погрешности измерений продолжительности (длительности) сеансов передачи данных	25
	10.3 Определение погрешности измерений пропускной способности канала передачи данных	26
	10.4 Определение абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени относительно национальной шкалы времени UTC (SU).....	27
	10.5 Определение погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных (PD)	28
	10.6 Определение погрешности измерений вариации задержки передачи пакетов данных (PDV)	33
	10.7 Определение погрешности измерений коэффициента потерь пакетов данных (PL) ...	34
11	Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	36
12	Оформление результатов поверки.....	36
	Приложение А.....	37
	Характеристики прибора СИГМА-2	37
	Математический аппарат обработки результатов	37
	А.1 Формирователь – измеритель соединений универсальный СИГМА. Общие сведения.	37
	А.2 Математический аппарат обработки результатов	38
	Приложение Б	43
	Приложение В	44
	Приложение Г	45

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки (далее также – МП) распространяется на Зонды периферийного узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком КМУТ М7 (далее – зонды КМУТ), производства Общества с ограниченной ответственностью «Инженер Центр». Московская обл., г. Химки, и устанавливает объем, методы и средства первичной и периодической поверок.

1.2 Зонды периферийного узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком КМУТ М7 (версия ПО не ниже 2), производства ООО «Инженер Центр», Московская обл., г. Химки, предназначены для измерений параметров сетей передачи данных.

1.3 Зонды КМУТ выполняют следующие функции: измерение и регистрация характеристик трафика в сети связи, анализа трафика с целью формирования статистических параметров сети, в том числе коэффициента потерь пакетов, времени задержки передачи пакетов, вариаций времени задержки, загрузки и пропускной способности каналов связи.

1.4 Методика разработана в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России № 2907 от 28.08.2020, рекомендацией РМГ 51-2002 «ГСИ Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения» и ГОСТ Р 8.973-2019 «ГСИ. Национальные стандарты на методики поверки. Общие требования к содержанию и оформлению».

1.5 Прослеживаемость результатов измерений к Государственному первичному эталону единиц измерений объемов передаваемой цифровой информации по каналам Интернет и телефонии (ГЭТ 200-2012) при поверке зондов КМУТ обеспечена согласно ГОСТ Р 8.873-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для технических систем и устройств с измерительными функциями, осуществляющих измерения объемов (количества) цифровой информации (данных), передаваемых по каналам интернет и телефонии», утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2014 г. N 666-ст.

Прослеживаемость результатов измерений к Государственному первичному эталону единиц времени, частоты и национальной шкалы времени (ГЭТ 1-2022) при поверке Зондов периферийного узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком КМУТ М7 обеспечена согласно документу «Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты», утвержденная Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2022 г. № 2360.

1.6 По заявлению владельца зонда КМУТ или лица, предоставившего его на поверку, допускается проведение поверки для меньшего числа измеряемых величин с обязательным указанием в сведениях о поверке информации об объеме проведенной поверки.

1.7 В методике поверки приведены команды, их синтаксис и результат вывода в командной строке. В зависимости от версии внутреннего ПО поверяемого зонда, назначение команд, их синтаксис и результат могут отличаться от приведенных в методике поверки, в связи с чем при проведении поверки следовать требованиям руководства по эксплуатации.

2 Перечень операций поверки

2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта стандарта на методику поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	7	Да	Нет
Идентификация программного обеспечения	8.2	Да	Да
Подготовка к поверке	9.1	Да	Да
Опробование	9.2	Да	Да
Определение метрологических характеристик:			
Определение метрологических характеристик в режиме многоканальной автоматизированной поверки	10.1	Да	Да
Определение погрешности измерений количества переданной (принятой) информации (данных)	10.2	Да	Да
Определение погрешности измерений продолжительности (длительности) сеансов передачи данных	10.3	Да	Да
Определение погрешности измерений пропускной способности канала передачи данных	10.4	Да	Да
Определение абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени относительно национальной шкалы времени UTC (SU)	10.5	Да	Да
Определение погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных (PD)	10.6	Да	Да
Определение погрешности измерений вариации задержки передачи пакетов данных (PDV)	10.7	Да	Нет
Определение погрешности измерений коэффициента потерь пакетов данных (PL)	10.8	Да	Нет
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	11	Да	Да
Оформление результатов поверки	12	Да	Да

2.2 При использовании средств поверки, указанных в таблице 2, норма времени на проведение первичной поверки сервера системы КМУТ составляет не более 8-ми часов, а одного зонда КМУТ не более 2-х часов. Прибор СИГМА-2 поддерживает режим многоканальной автоматизированной поверки зондов КМУТ с помощью набора специального ПО СИГМА-КМУТ-Контроль, которое включает в себя программные модули автоматической конфигурации и управления программным обеспечением СИГМА-СИПД, СИГМА-СИДС, СИГМА-РШВ, СИГМА-СПД, имитатором параметров сети передачи данных СИГМА-2.ИС и поверяемыми зондами КМУТ.

ПО СИГМА-КМУТ-Контроль не оказывает влияния на метрологическую значимую часть ПО СИГМА-2, а лишь автоматизирует действия пользователя по управлению ПО прибора, поверяемым зондом КМУТ и обработке результатов измерений.

Использование ПО СИГМА-КМУТ-Контроль позволяет проводить поверку одновременно до 99 шт. зондов КМУТ.

Поверка серверов системы КМУТ осуществляется с использованием методов аналогичных, применяемым при поверке зондов КМУТ и с учетом требований настоящей методики поверки.

2.3 Допускается проведение поверки меньшего числа измеряемых величин или на меньшем поддиапазоне измерений.

2.4 При проведении первичной поверки зонда КМУТ, установленного на сети связи, допускается проводить поверку в объеме периодической поверки.

2.5 В случае получения отрицательных результатов при выполнении любой из операций, приведенной в таблице 1, поверка прекращается, а владелец СИ извещается об отрицательных результатах поверки. Повторная поверка проводится в полном объеме после проверки параметров сети и зондов КМУТ, а также устранения неисправности, вызвавшей отрицательные результаты поверки. Допускается проведение повторной поверки в сокращенном объеме.

3 Требования к условиям проведения поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха от 45 % до 80 %;
- атмосферное давление от 84,0 до 106 кПа.

Электропитание средств поверки и Зондов периферийного узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком КМУТ М7 в соответствии с эксплуатационной документацией.

Контроль параметров условий проведения поверки осуществляется в месте установки средств поверки.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

К проведению поверки допускаются лица:

- изучившие документ ЦТСВ.466961.002-012 РЭ «Зонды периферийного узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком КМУТ М7. Руководство по эксплуатации», эксплуатационную документацию на основные и вспомогательные средства поверки и настоящую методику поверки;
- имеющие навык работы в операционной среде Linux, пакетах офисных программ;
- обладающие знаниями в области телекоммуникаций, IP-технологий, сетей передачи данных.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки и эталоны, приведенные в таблице 2.

5.3 Для определения условий проведения поверки используют вспомогательные средства поверки, указанные в таблице 2.

5.4 Эталоны единиц величин должны быть утвержденного типа в соответствии с пунктом 6 Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734.

5.5 Средства измерений должны быть утвержденного типа.

5.6 Эталоны единиц величин и средства измерений, применяемые в качестве эталонов единиц величин, должны быть исправны и поверены с присвоением соответствующего разряда по требованию государственных поверочных схем.

5.7 Результаты поверки применяемых средств измерений и эталонов должны быть подтверждены сведениями о результатах поверки средств измерений и эталонов, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, или свидетельством о поверке.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта документа по поверке	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Пример возможного средства поверки
9.2, 10.2, 10.3, 10.5 – 10.8	Диапазон измерений переноса эталонных единиц количества (объемов) информации от 1 байта до 1 Тбайт, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений переноса единиц количества (объемов) информации 0 байт. Диапазон измерений количества (объемов) информации от 1 байта до 1 Тбайт, пределы допускаемой абсолютной погрешности	Формирователь – измеритель соединений универсальный СИГМА-2 в комплекте с сервером хранения эталонных файлов СИГМА-2.СЭФ,

Номер пункта документа по поверке	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Пример возможного средства поверки
	измерений единиц количества (объемов) информации, принимаемой в сеансе передачи данных ± 1 байт. Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования длительности сеанса передачи данных и телефонного соединения в диапазоне от 1 до 3600 с $\pm 0,05$ с. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длительности сеанса передачи данных и телефонного соединения в диапазоне от 1 до 3600 с $\pm 0,05$ с. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных в диапазоне от 0 до $2 \cdot 10^3$ мкс $\pm 0,05$ мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных в диапазоне от $2 \cdot 10^3$ до $1,5 \cdot 10^6$ мкс ± 10 мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений вариации задержки передачи пакетов данных в диапазоне от 0 до $2 \cdot 10^3$ мкс $\pm 0,05$ мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений вариации задержки передачи пакетов данных в диапазоне от $2 \cdot 10^3$ до $1 \cdot 10^5$ мкс ± 10 мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента потерь пакетов данных в диапазоне от 0 до $1 \pm 1,5 \cdot 10^{-5}$ Пределы допускаемой относительной погрешности измерений пропускной способности канала передачи данных в диапазоне от $10 \cdot 10^3$ до $4 \cdot 10^9$ бит/с $\pm 0,5\%$	имитатором параметров сети передачи данных СИГМА-2.ИС, приемником сигналов ГНСС СВТН.466961.004ТУ
9.2, 10.2, 10.3, 10.6	Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу NTP через интерфейс Ethernet ± 100 мкс	Источники первичные точного времени УКУС-ПИ 02ДМ
Вспомогательные средства поверки		
9.2	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока в диапазоне от 0 до 750 В при частоте от 10 Гц до 20 кГц $\pm(0,07+0,02)$, где первое слагаемое – процент от измеренного значения, второе слагаемое – процент от предела измерений	Цифровой мультиметр 34460А
9.2	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности (после введения поправок из паспорта) $\pm 0,2$ кПа, пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности (после введения поправок из паспорта) $\pm 0,5$ кПа в диапазоне от 80 до 106 кПа	Барометр БАММ-1
9.2	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры при температуре воздуха в зоне измерений $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ $\pm 0,5^\circ\text{C}$, пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений при изменении температуры на каждые 10°C $\pm 0,5^\circ\text{C}$ в диапазоне от 0 до 50°C; Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при температуре воздуха в зоне измерений $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ $\pm 5\%$, пределы допускаемой	Измеритель температуры и влажности ТКА-ПКМ

Номер пункта документа по поверке	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки	Пример возможного средства поверки
	дополнительной абсолютной погрешности при изменении температуры на каждые 10 °C $\pm 5\%$ в диапазоне от 10 до 98 %	
9.2, 10.2 – 10.4, 10.6 – 10.8	Технология Ethernet, 10/100/1000 Base-T, не менее 5 портов	Сетевой коммутатор уровня L2 (2 шт.)
9.2, 10.2 – 10.4, 10.6 – 10.8	Аппаратно-программный комплекс	сервер системы контроля, мониторинга и управления трафиком или зонд КМУТ
1) Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. 2) В приложении А приведены характеристики прибора СИГМА и математический аппарат, положенный в основу обработки результатов поверки (испытаний).		

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 Помещение для проведения поверки должно соответствовать правилам техники безопасности и производственной санитарии.

6.2 При проведении поверки необходимо соблюдать правила техники безопасности, определенные в эксплуатационных документах на средства поверки и поверяемые СИ.

6.3 При проведении поверки запрещается:

- проводить работы по монтажу и демонтажу применяемого в поверке оборудования;
- производить работы по подключению соединительных кабелей при включенном питании прибора СИГМА-2.

6.5 Процесс проведения поверки не относится к работам с вредными или особо вредными условиями труда.

6.6 Безопасность поверителей и обслуживающего персонала при поверке Зондов КМУТ на месте установки должна обеспечиваться конструкцией оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.1.045, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 25861 и технической документацией на Зонды КМУТ.

7 Внешний осмотр

7.1 При проведении осмотра проверить:

- отсутствие механических повреждений;
- чистоту разъемов;
- наличие маркировки согласно требованиям руководства по эксплуатации и техническим условиям.

7.2 Визуально проверить комплектность Зондов на соответствие формуляру.

7.3 В случае удаленной поверки (при установке зонда КМУТ на сети связи) внешний осмотр допускается не проводить.

8 Проверка программного обеспечения

8.1 Идентификация серийного номера

Идентификация серийного номера осуществляется методом визуального осмотра на наличие заводского или серийного номера. Место нанесения заводского номера или серийного номера указано в описании типа.

Допускается идентификация заводского номера с использованием интерфейса командной строки с помощью команды:

hw_serial

Пример индицирования заводского номера в командной строке приведен ниже:

```
user@03_50820 $ hw_serial  
VI6F050820
```

При использовании ПО СИГМА-КМУТ-Контроль идентификация серийного номера осуществляется автоматически для всех зондов КМУТ и сервером системы КМУТ, добавленных в список поверяемых зондов, при нажатии кнопки «Идентификация и опробование» на вкладке «Настройки окружения и опробование» или кнопки «Запрос конфигурации Зонда» в настройках зонда КМУТ, добавленного в список поверяемых зондов.

8.2 Идентификация программного обеспечения

8.2.1 Идентификационные данные программного обеспечения определяются с использованием интерфейса командной строки с помощью команды:

os_version

Пример индицирования в командной строке приведен ниже:

```
user@03_50820 $ os_version  
ЭХО-Зонд 2.Э  
5.0.86
```

Результаты поверки считать положительными, если идентификационные данные соответствуют данным, указанным в таблице 3.

Таблица 3 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ЭХО-Зонд 2.Э
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2
Цифровой идентификатор ПО	–

При использовании ПО СИГМА-КМУТ-Контроль идентификация программного обеспечения осуществляется автоматически для всех устройств, добавленных в список

поверяемых зондов, при нажатии кнопки «Идентификация и опробование» на вкладке «Настройки окружения и опробование» или кнопки «Запрос конфигурации» в настройках Зонда КМУТ, добавленного в список поверяемых зондов.

9 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

9.1 Подготовка к поверке

9.1.1 При проведении проверки работоспособности руководствоваться требованиями (в части применения команд и анализа вывода результата в интерфейсе командной строки), изложенными в документе ЦТСВ.466961.002-012 РЭ «Зонды периферийного узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком КМУТ М7. Руководство по эксплуатации».

9.1.2 Перед проведением поверки необходимо провести следующие подготовительные работы:

1. Проверить срок действия свидетельств о поверке на применяемые средства поверки.
2. Собрать схему измерений, приведенную на рисунке 1.

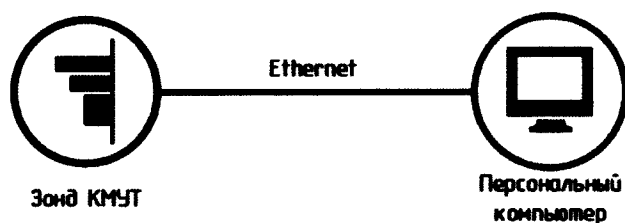


Рисунок 1 – Схема измерений для настройки сетевого интерфейса зонда КМУТ

3. Получить данные для подключения к зонду КМУТ. Для этого необходимо:
 - при первичной поверке использовать данные, указанные в руководстве по эксплуатации;
 - при периодической поверке получить у лица, предоставившего зонд КМУТ на поверку, логин, пароль и IP-адрес для доступа к поверяемому зонду КМУТ, а в случае поверки зонда КМУТ, установленного на сети связи, согласовать способ доступа к данной сети, сетевые настройки для подключения к сети связи эталонов и средств поверки с целью обеспечения их связности с поверяемым зондом КМУТ. Все расходы на услуги связи для проведения поверки должно нести лицо, предоставившее зонд КМУТ на поверку.

В случае отсутствия данных для доступа к зонду КМУТ необходимо осуществить возврат к заводским настройкам в соответствии с документом ЦТСВ.466961.002-012 РЭ «Зонды периферийного узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком КМУТ М7. Руководство по эксплуатации».

4. При необходимости осуществить настройку сетевого интерфейса зонда КМУТ в соответствии с Приложением Б документа ЦТСВ.466961.002-012 РЭ «Зонды периферийного узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком КМУТ М7. Руководство по эксплуатации». Для этого:

- настроить порт сетевой карты ПК и назначить IP-адрес из того же адресного пространства, что и IP-адрес зонда КМУТ. IP-адрес зонда КМУТ указывается на верхней панели зонда, в формуляре или руководстве по эксплуатации.
- осуществить вход в режим администратора;
- осуществить настройку сетевого интерфейса зонда КМУТ, назначив IP-адрес, маску подсети и IP-адрес «шлюза по умолчанию», используемые в локальной вычислительной сети, для обеспечения прямой связи с эталонами, средствами измерений и вспомогательным оборудованием;
- после сохранения файла настроек сетевых интерфейсов необходимо перезагрузить зонд КМУТ или выполнить команду

`/etc/init.d/networking restart`

после чего осуществить повторное подключение к зонду КМУТ и проверить настройки сетевых интерфейсов.

Результаты настройки считать положительными, если после применения команд просмотра настроек сетевого интерфейса, вывод соответствует установленным значениям.

5. Возможно проведение первичной и периодической поверки зондов КМУТ в режиме многоканальной автоматизированной поверки с помощью набора специального интерфейсного ПО СИГМА-КМУТ-Контроль. Для этого необходимо получить у лица, предоставившего зонды КМУТ на поверку, список логинов, паролей и IP-адресов для доступа к поверяемым зондам КМУТ, согласовать сетевые настройки для подключения к сети связи эталонов и средств поверки с целью обеспечения их связности с поверяемыми зондами КМУТ. Для данного режима подпункты 2-4 п.9.1.2 не требуется проводить.

Все расходы на услуги связи для проведения поверки должно нести лицо, предоставившее зонды КМУТ на поверку.

6. Допускается проведение первичной поверки зондов КМУТ одного типа при выпуске их из производства до ввода в эксплуатацию на основании выборки. Определение объема выборки осуществляется в соответствии с принятыми исходными данными по таблице 1, 2-А ГОСТ Р ИСО 2589-1-2007 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества».

Принимается приемлемый уровень качества $AQL=0,1$. Тип контроля – нормальный, план контроля – одноступенчатый. Уровень контроля – общий, III (в виду важности принятия правильного решения). Приемочное число $A_c = 0$, браковочное число $Re = 1$.

При отсутствии в выборке непригодных зондов КМУТ всю партию принимают, а при наличии в выборке, хотя бы 1 непригодного зонда КМУТ всю партию бракуют и подвергают сплошному контролю.

Пример выбора плана контроля и количества поверяемых изделий в выборке для партий 100 и 1000 шт. приведены в Приложении Б и В, соответственно.

9.2 Опробование

9.2.1 Опробование в ручном режиме

Опробование проводят в несколько этапов.

1 этап. Настройка общих параметров зондов КМУТ

1. При первичной и периодической поверке опробование проводят по схеме в соответствии с рисунком 2. В случае проведения периодической поверки зонда КМУТ, установленного на сети связи, опробование проводят по схеме в соответствии с рисунком 3. При этом необходимо согласовать с лицом, предоставившим зонд КМУТ на поверку, схему включения источника первичного точного времени для обеспечения связности между поверяемым зондом КМУТ и источником первичного точного времени. Источник первичного точного времени обеспечивает выполнение функций сервера времени 1-го уровня (Stratum 1) и выдачу информации о текущих значениях времени и даты по протоколу NTP через интерфейс Ethernet.

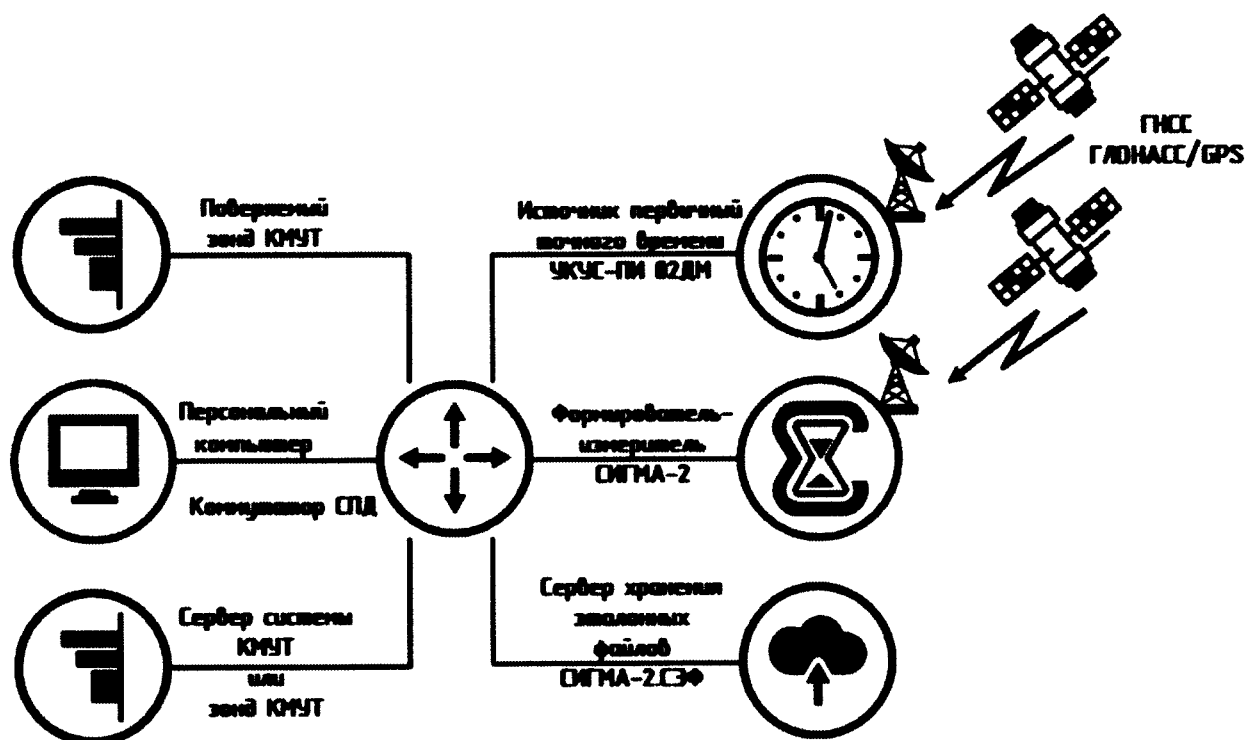


Рисунок 2 – Схема измерений для проведения опробования при первичной поверке

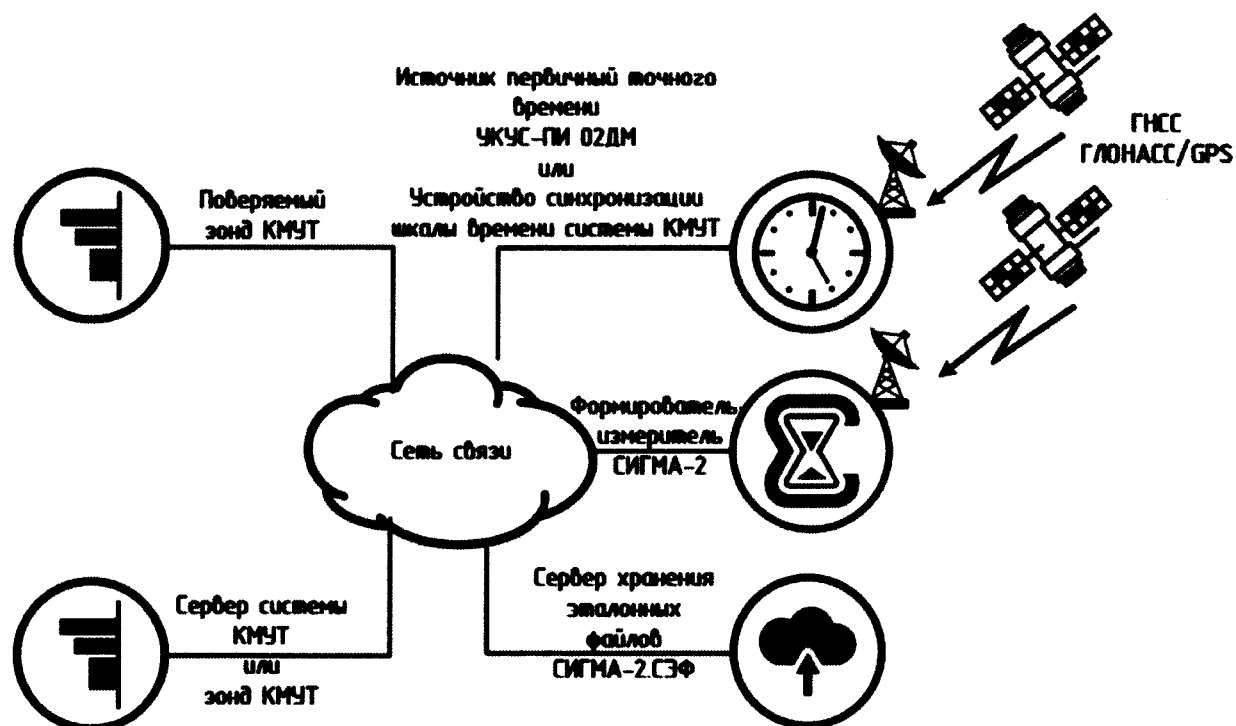


Рисунок 3 – Схема измерений для проведения опробования при периодической поверке

2. Расположить антенный блок источника первичного точного времени в месте уверенного приема сигналов точного времени, передаваемых ГНСС ГЛОНАСС/GPS.
3. По индикаторам отображения состояния устройства источника первичного точного времени убедиться, что источник вошел в режим нормальной работы, часы синхронизированы (состояние индикаторов: «Устройство» – зеленый (мигает), «СРНС» – зеленый (горит), «Частота» – зеленый (горит), «Время» – зеленый (горит)).
4. Произвести настройку общих параметров Зонда в соответствии с руководством по эксплуатации. Указать код объекта в Системе КМУТ (для каждого Зонда код объекта должен быть уникальный), IP-адрес сервера синхронизации времени (источника первичного точного времени).

Для выполнения настройки необходимо внести изменения в конфигурационном файле `/etc/kmut/main.conf` в секцию:

Код объекта в Системе КМУТ:

```
mycode = <код объекта>
```

Сервер синхронизации времени:

```
time[timeserver]= < IP адрес сервера>
```

Перезагрузить зонд или осуществить перезапуск процессов для применения настроек:
`/usr/share/kmut/etc/init.d/kmut restart`

5. Результат настройки общих параметров зонда КМУТ считать положительным, если после применения настроек и выполнения команды `date`, результат выполнения команды возвращает текущее время и дату с учетом поправки на часовой пояс. Необходимо иметь в

виду, что при первичном указании сервера синхронизации времени зонд КМУТ должен синхронизироваться с ним не менее двух часов.

6. При периодической поверке вместо источника первичного точного времени допускается применять сервер точного времени, входящий в состав системы КМУТ, при условии, если он является средством измерения утвержденного типа, имеет действующее свидетельство о поверке, а погрешность синхронизации приборного системного времени сервера точного времени со шкалой времени РФ не превышает $\pm 0,1$ с.

II этап. Проверка работоспособности модуля метрологической поверки

1. Изменить параметры в конфигурационном файле `/etc/kmut/main.conf`, указав IP-адрес и порт сервера хранения эталонных файлов СИГМА-2.СЭФ.

Параметры настроек модуля метрологической поверки:

<code>ftp_proxy_dst_ip</code>	– необходимо указать IP адрес сервера хранения эталонных файлов СИГМА-2.СЭФ, на который будет происходить трансляция получаемых файлов эталонных объемов;
<code>ftp_proxy_dst_port</code>	– необходимо указать TCP порт FTP сессии, которую необходимо транслировать;
<code>ftp_proxy_RemoteFtpCtrlPort</code>	– необходимо указать TCP порт (можно оставить значение по умолчанию);
<code>ftp_proxy_dst_dataport</code>	– необходимо указать TCP порт FTP сессии, на который будет происходить трансляция сессии передачи данных (можно оставить значение по умолчанию).

Ниже приведен пример настроек модуля метрологической поверки:

```
ftp_proxy_dst_ip = 192.168.14.152
ftp_proxy_dst_port = 9021
ftp_proxy_RemoteFtpCtrlPort = 21
ftp_proxy_dst_dataport = 20000
```

После сохранения файла настроек необходимо либо перезагрузить зонд КМУТ, либо выполнить команду:

```
/etc/init.d/kmut-ftp-proxy restart
```

2. Провести проверку работоспособности модуля метрологической поверки. Чтобы удостовериться, что модуль метрологической проверки запущен, ввести команду:

```
ps axfu | grep ftp
```

3. Результат проверки считать положительным, если модуль запущен. Пример индентификации результата применения команды:

```
root      1152  0.0  0.0  5804  1672 ?        S      2022  14:34 kmut-ftp-
proxy <код объекта> 9021 20000 192.168.14.152 21
```

III этап. Проверка измерения коэффициента потерь пакетов, времени задержки передачи пакетов и вариации времени задержки

1. Использовать схему измерений, приведенную на рисунке 2 или 3;
2. Для измерения коэффициента потерь пакетов, времени задержки передачи пакетов и вариации времени задержки использовать модуль `kmut-qual`;

3. Проверить работоспособность модуля kmut-qual следующей командой:

```
/etc/init.d/kmut-qual status
```

Вывод:

```
kmut-qual running OK with PID=1058 on port=2000
```

4. Запустить модуль и провести измерение двухсторонней задержки между зондами КМУТ или зондом КМУТ и сервером системы КМУТ, для этого выполнить команду:

```
kmut-qual -h <IP-адрес зонда КМУТ №2 или сервера системы КМУТ> -s 100 -i 1000 -c 5
```

5. Проверить результаты применения команды, он должен соответствовать примеру, приведенному ниже, где: 10.10.10.3 – это указанный IP-адрес зонда КМУТ №2 или сервера системы КМУТ. Измеренное значение двухсторонней задержки (rtt) может отличаться от приведенного.

```
100 bytes 10.10.10.3 (10.10.10.3): rtt = 0.97 ms.
```

```
100 bytes 10.10.10.3 (10.10.10.3): rtt = 0.61 ms.
```

```
100 bytes 10.10.10.3 (10.10.10.3): rtt = 0.88 ms.
```

```
100 bytes 10.10.10.3 (10.10.10.3): rtt = 0.93 ms.
```

```
100 bytes 10.10.10.3 (10.10.10.3): rtt = 0.34 ms.
```

```
--- 10.10.10.3 UDP ping statistics 100 bytes
```

```
5 packets transmitted every 1000 ms
```

```
5 packets received, 0.0% packet lost
```

```
round trip time(RTT) min/avg/max = 0.34/0.75/0.97 ms
```

```
absolute deviation min/avg/max = 0.05/0.32/0.60 ms
```

```
positive deviation min/avg/max = 0.05/0.16/0.27 ms
```

```
negative deviation min/avg/max = -0.60/-0.48/-0.36 ms
```

```
--- MTU statistics
```

```
MTU errors = 0
```

6. Результат проверки считать положительным, если измерение проведено, а результат применения команды содержит результат измерений.

IV этап. Проверка измерения пропускной способности канала связи

1. Использовать схему измерений, приведенную на рисунке 2 или 3.

2. Для измерения пропускной способности канала использовать модуль kmut-band.

3. Проверить работоспособность модуля следующей командой:

```
/etc/init.d/kmut-band status
```

4. Провести проверку измерения пропускной способности к зонду КМУТ №2 или серверу системы КМУТ командой:

```
kmut-band -T10 -R10M < IP-адрес зонда КМУТ №2 или сервера системы КМУТ>
```

5. Проверить результат применения команды:

11.9375 MB/ 10.01 sec = 9.9989 Mbps 99 %TX 0 %RX 0 retrans 141 KB-cwnd 0.81 msRTT

6. Результат проверки считать положительным, если модуль запущен, измерение проведено, а результат применения команды содержит результат измерений.

9.2.2 Опробование в режиме многоканальной автоматизированной поверки с использованием ПО СИГМА-КМУТ-Контроль

Набор специального интерфейсного ПО СИГМА-КМУТ-Контроль позволяет автоматизировать, значительно упростить и ускорить процесс проведения этапов опробования (п.9.2.1 настоящей МП) для всех зондов КМУТ, добавленных в список поверяемых зондов.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить ПО СИГМА-КМУТ-Контроль, откроется основное окно интерфейсного ПО СИГМА-КМУТ-Контроль (Рисунок 4).
2. На вкладке «Настройки окружения и опробование» осуществить следующие настройки:
 - 2.1. в разделе «Настройка серверов хранения эталонных файлов СИГМА-2.СЭФ» нажать кнопку «Добавить» и в появившемся окне (Рисунок 5) ввести необходимые параметры сервера хранения эталонных файлов: параметры подключения (IP-адрес, TCP-порт, каталог для загрузки ЭФ), а также добавить данные пользователей (имя пользователя, пароль). Для этого необходимо в подразделе «Управление пользователями» ввести имя пользователя и пароль в формате ftpuser<порядковый номер> в соответствующие поля и нажать кнопку «Добавить». После завершения настройки всех параметров сервера хранения эталонных файлов нажать кнопку «ОК». **ВНИМАНИЕ!** Количество добавленных FTP-пользователей определяет количество одновременно поверяемых зондов КМУТ.

Рисунок 4 – Основное окно интерфейсного ПО СИГМА-КМУТ-Контроль

Рисунок 5 – Окно настройки параметров сервера хранения эталонных файлов СИГМА-2.СЭФ

2.2. В разделе «Настройка параметров сервера синхронизации времени (NTP)» ввести IP-адрес Источника первичного точного времени в поле «Адрес NTP-сервера» и нажать «Применить».

- 2.3. В разделе «Настройка имитатора параметров сети передачи данных СИГМА-2.ИС» задать имена интерфейсов для проверки параметров имитатора, к которым подключен блок формирователя-измерителя СИГМА-2, и имена интерфейсов, к которым подключены сервер системы КМУТ и интерфейс сети (коммутатора) в сторону поверяемых зондов КМУТ.
- 2.4. В разделе «Список поверяемых Зондов системы КМУТ» добавить объекты поверки (зонды КМУТ). Добавление объектов поверки возможно, как в ручном режиме, так и автоматическом режиме путем загрузки файла, содержащего предварительно подготовленный список зондов КМУТ.
- 2.4.1. Для добавления объекта поверки в ручном режиме нажать кнопку «Добавить», расположенную под списком поверяемых Зондов системы КМУТ. В появившемся окне (Рисунок 6) ввести данные для подключения к Зонду в разделе «Настройка параметров подключения» (IP-адрес поверяемого зонда КМУТ порт ssh, имя пользователя, пароль пользователя, пароль суперпользователя) после чего можно осуществить запрос конфигурации модуля метрологической поверки Зонда или нажать кнопку «ОК» для добавления в список поверяемых Зондов.
- 2.4.2. В случае нажатия кнопки «Запрос конфигурации Зонда» выполняется подключение к Зонду с целью проверки введенных параметров подключения, проведения идентификации программного обеспечения и серийного номера, запроса настроек модуля метрологической поверки (указанного IP-адреса сервера эталонных файлов и ТСР-порта) параметров сервера синхронизации времени (NTP). Полученные данные индицируются в соответствующих разделах, если данные не получены, то необходимо проверить введенные данные подключения, удостовериться в том, что Зонд подключен к сети и повторить запрос конфигурации.

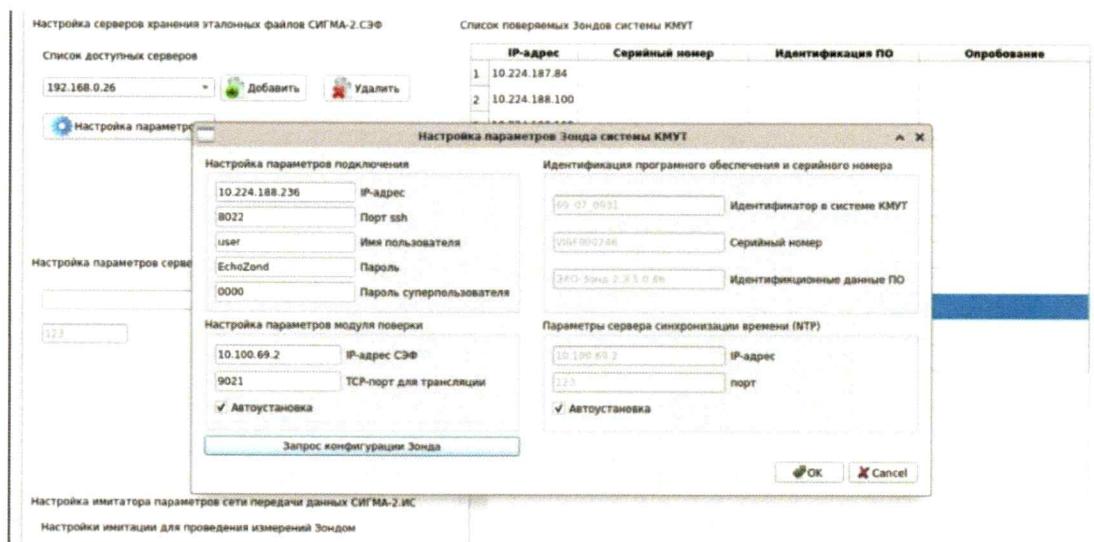


Рисунок 6 – Окно настройки параметров Зонда системы КМУТ

- 2.5. Для добавления объектов поверки списком необходимо предварительно подготовить соответствующий файл в формате csv (текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных). Каждая строка текста соответствует строке таблицы, которая содержит несколько полей (IP-адрес Зонда;ssh-порт;имя пользователя;пароль

пользователя;пароль суперпользователя), разделенных точкой с запятой. Пример записей приведен ниже:

192.168.14.154;8022;user;EchoZond;0000

192.168.14.155;8022;user;EchoZond;0000

- 2.6. Для загрузки подготовленного списка нажать кнопку «Импорт списка Зондов из файла .csv», выбрать файл и нажать кнопку «ОК». После успешного импорта файла в разделе «Список поверяемых Зондов системы КМУТ» появятся IP-адреса зондов КМУТ, которые необходимо поверить. Для проверки доступности, идентификации ПО и серийного номера нажать кнопку «Идентификация и опробование». После успешного выполнения запроса идентификации в разделе «Список поверяемых Зондов системы КМУТ» для каждого зонда КМУТ появится информация о серийном номере и идентификационных данных ПО. Если данные не получены, то отсутствует подключение к зонду и поверку провести невозможно.
3. Провести идентификацию серийного номера и программного обеспечения для всех объектов поверки (зондов КМУТ) из списка поверяемых зондов системы КМУТ. Идентификационные данные программного обеспечения должны соответствовать данным, указанным в Таблице 3.
4. Запустить процедуру опробования для всех объектов поверки из списка поверяемых зондов системы КМУТ, нажав кнопку «Опробование». Результат опробования (успешно, неуспешно) будет отображен для каждого зонда КМУТ из Списка поверяемых зондов системы КМУТ в столбце «Опробование».

9.2.3 Оценить результаты опробования (успешно, неуспешно):

- а) при успешном результате опробования (результаты всех этапов положительные) поверка продолжается;
- б) при неуспешном результате (хотя бы один этап опробования завершен с отрицательным результатом), поверка прекращается до поиска и устранения неисправности.

10 Определение метрологических характеристик

1. Перед проведением поверки необходимо:

- проверить срок действия свидетельств о поверке применяемых эталонов и средств измерений;
- при локальной поверке зонда КМУТ собрать схему измерений, приведенную на рисунке 7. При сборке схемы необходимо использовать коммутационные шнуры (патч-корды) одинаковой длины и категории, чтобы минимизировать их влияние на результаты поверки.
- при поверке зонда КМУТ, установленного на сети связи, использовать схему измерений, приведенную на рисунке 8.
- прибор СИГМА-2 поддерживает автоматизированное проведение поверки в многоканальном режиме с использованием интерфейсного ПО СИГМА-КМУТ-Контроль. Для проведения поверки в таком режиме необходимо получить у лица, предоставившего

зонды КМУТ на поверку, файл с указанием с указанием данных для доступа к поверяемому зонду КМУТ (логин, пароль, IP-адрес, порт);

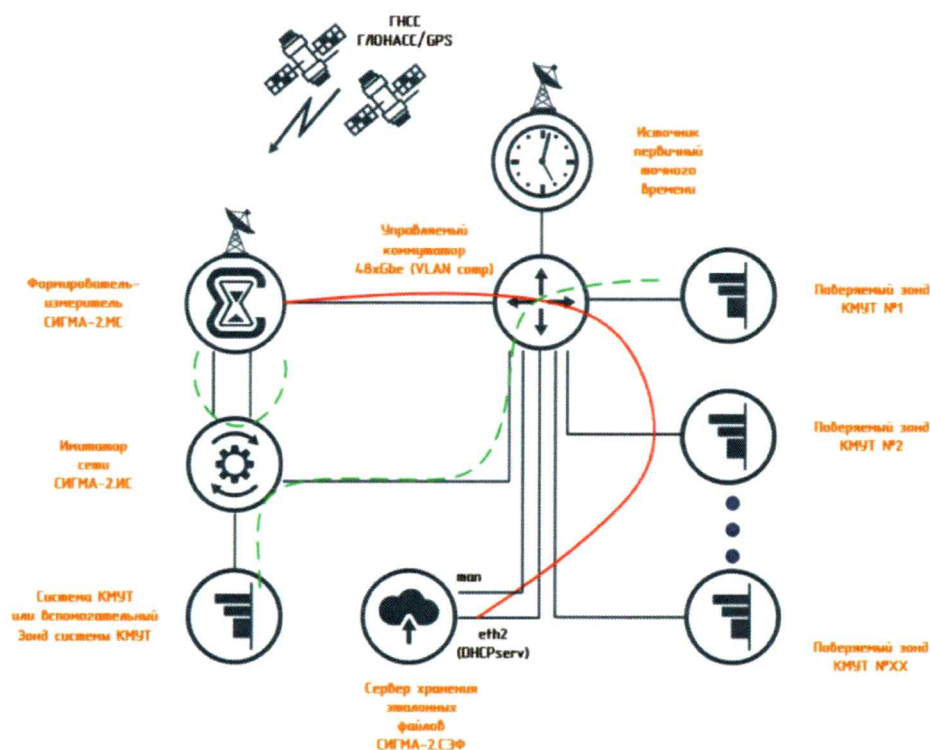


Рисунок 7 – Схема измерений при поверке зонда КМУТ

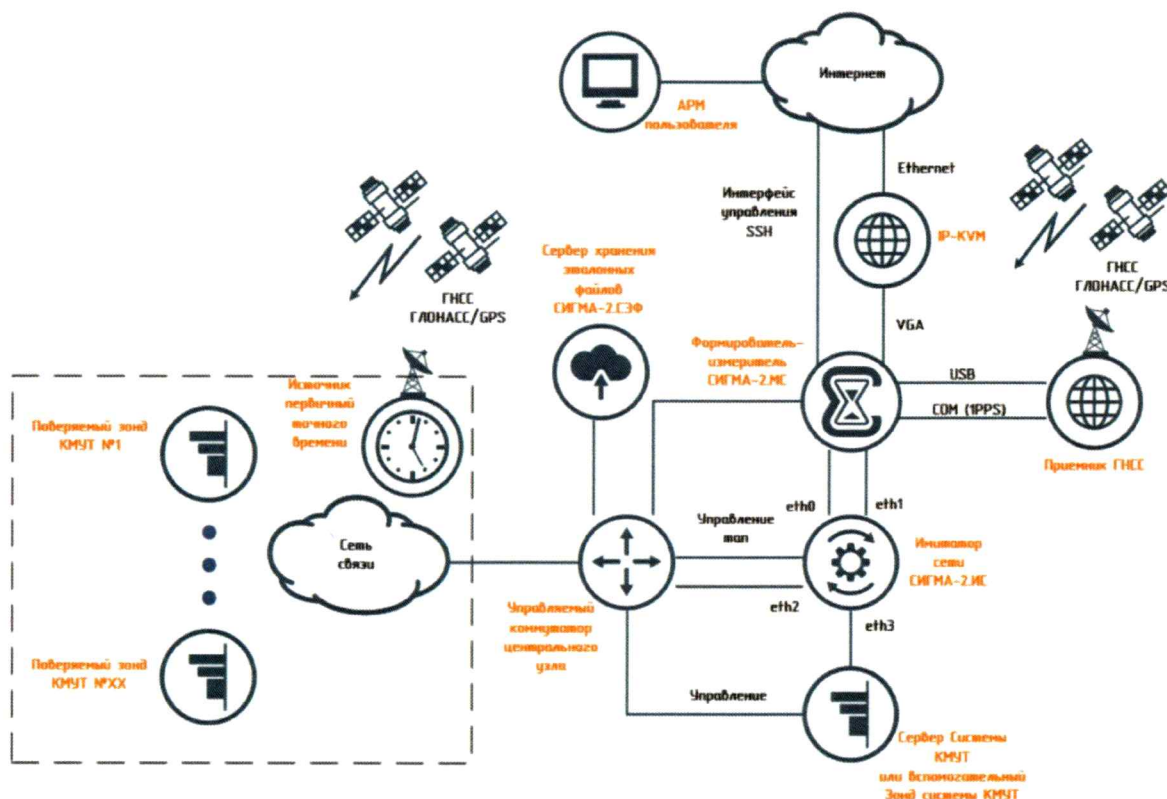


Рисунок 8 – Схема измерений при поверке зонда КМУТ, установленного на сети связи

- расположить антенные блоки источника Формирователя-измерителя СИГМА-2 и источника первичного точного времени в месте уверенного приема сигналов точного времени, передаваемых ГНСС ГЛОНАСС/GPS;
 - произвести синхронизацию шкалы времени прибора СИГМА-2 с национальной шкалой времени UTC (SU) с помощью приёмника временной синхронизации (приемника сигналов точного времени ГНСС ГЛОНАСС/GPS), входящего в его состав. Синхронизацию проводить в режиме Stratum 1 в течение не менее 2-х часов;
 - по индикаторам отображения состояния устройства источника первичного точного времени убедиться, что источник вошел в режим нормальной работы, часы синхронизированы (состояние индикаторов: «Устройство» – зеленый (мигает), «СРНС» – зеленый (горит), «Частота» – зеленый (горит), «Время» – зеленый (горит).
2. При проведении поверки запрещается:
- проводить работы по монтажу и демонтажу оборудования;
 - производить работы по подключению соединительных кабелей при включенном питании ПЭВМ и рабочих эталонов.

10.1 Определение метрологических характеристик в режиме многоканальной автоматизированной поверки

1. Выполнить запуск интерфейсного ПО СИГМА-КМУТ-Контроль, щелкнув на пиктограмму СИГМА-КМУТ-Контроль, расположенную на рабочем столе СИГМА-2.
2. Осуществить настройку сетевого окружения на вкладке «Настройки окружения и опробование» для обеспечения связности поверяемых зондов КМУТ с эталонами и средствами поверки (см. 9.2.2).
 - 2.1. Перейти в раздел «Настройка окружения и опробование» основного окна ПО СИГМА-КМУТ-Контроль. Удостовериться, что параметры настроек содержат корректный IP адрес и порт сервера хранения эталонных файлов СИГМА-2.СЭФ. Проверить настройки сервера синхронизации времени (NTP), а также настройки параметров имитатора сети передачи данных СИГМА-2 ИС.
 - 2.2. Подраздел «Список поверяемых Зондов системы КМУТ» должен содержать объекты поверки (зонды КМУТ). Удостовериться, что для каждого из зондов КМУТ указан верный IP адрес, серийный номер и идентификаторы ПО.
 - 2.3. Убедиться, что для каждого зонда КМУТ из Списка поверяемых Зондов системы КМУТ результаты опробования «успешно».
 - 2.4. В случае, если подключение к зонду осуществить не удалось, то такой зонд следует удалить из списка поверяемых Зондов до устранения проблем с подключением.
3. Перейти в раздел «Поверка» основного окна ПО СИГМА-КМУТ-Контроль (Рисунок 9).
 - 3.1. В подразделе «Имя файла конфигурации поверки» ввести имя испытания (название каталога), в котором будет сохранена конфигурация. Для автоматического сохранения результатов по завершению поверки (результаты измерений и протоколы поверки) установить соответствующую галку.
 - 3.2. Выбрать тип поверки: первичная или периодическая и нажать кнопку «Сохранить» для сохранения файла конфигурации поверки. Файл конфигурации – это файл в формате csv,

используемый для управления программой поверки, сохранения и изменения параметров поверки. Пример файла конфигурации приведен в Приложении Г.

№	Наименование операции	Файл / Длительность	Количество
1	ПГ изм. количества информации 100B		50
2	ПГ изм. количества информации 1KiB		50
3	ПГ изм. количества информации 100KiB		50
4	ПГ изм. количества информации 1MiB		50
5	ПГ изм. количества информации 10MiB		50
6	ПГ изм. количества информации 100MiB		50
7	ПГ изм. длительности сеанса ПД 1		300
8	ПГ изм. длительности сеанса ПД 600		1
9	ПГ изм. длительности сеанса ПД 3600		1
10	ПГ синхронизации ШВ		400
11	ПГ ср. задержки передачи (PD)		5
12	ПГ конф. потока пакетов (PL)		1

№	IP-адрес	Серийный номер	Статус
1	10.224.187.84	V16F001306	Этап:6 Передача (64%)
2	10.224.188.100	V16F000216	Этап:6 Передача (51%)
3	10.224.188.108	V16F002613	Этап:6 Передача (61%)
4	10.224.188.12	V16F000157	Этап:5 Выполнено: 41 из: 50
5	10.224.188.124	V16F002203	Этап:6 Передача (55%)
6	10.224.188.148	V16F002167	Этап:6 Передача (30%)
7	10.224.188.180	V16F002636	Этап:6 Передача (11%)
8	10.224.188.196	V16F000227	Этап:6 Передача (59%)
9	10.224.188.228	V16F000723	Этап:6 Передача (19%)
10	10.224.188.236	V16F000246	Этап:6 Передача (61%)
11	10.224.188.28	V16F000238	Этап:6 Передача (96%)
12	10.224.188.4	V16F001227	Этап:6 Передача (44%)

Рисунок 9 – Окно раздела «Поверка»

- 3.3. В случае проведения поверки зондов КМУТ, установленных на сети связи, установить галочку в поле «Поверка зонда установленного на сети связи».
- 3.4. Удостовериться, что подраздел «Перечень операций поверки (Программа поверки)» содержит полный список операций поверки, которые должны быть выполнены. При необходимости проведения поверки в сокращенном объеме или исключения конкретных операций поверки из программы поверки нажать правой кнопкой мыши на соответствующей операции и выбрать «Запретить».
4. Перейти в раздел «Оформление результатов поверки» и заполнить данные, необходимые для включения в протокол поверки.
 - 4.1. ПО СИГМА-КМУТ-Контроль поддерживает автоматическое заполнение полей подраздела «Нормативная база» при выборе модификации поверяемых зондов КМУТ в выпадающем списке «Модификация» (Рисунок 10). При необходимости данные могут быть изменены или дополнены.
 - 4.2. В подразделе «Условия проведения поверки» указать значения температуры окружающей среды, относительной влажности и атмосферного давления зафиксированные в месте установки средств поверки.
 - 4.3. В подразделе «Поверитель» указать ФИО поверителя, выполняющего поверку.

Управление КМУТ

Настройки окружения и опробование Поверка Оформление результатов поверки

Формирование и просмотр протоколов

Файл результатов

currentResults.csv

Загрузить результат и сформировать протокол

Просмотреть протокол

Нормативная база

Модификация КМУТ М7

№ в Госреестре ФИФ ОЕИ: 79074-20

Методика поверки: МП5295-001-63551267-2022

Тип поверки: Периодическая

84943.22 РЭ... 84943-22 Формирователи-измерители соединений СИГМА-2 2204 ФИ 2022 Рабочий эталон ГПС для систем и устройств измерения объемов цифровой информации, передаваемых по каналам Интернет и телефонии ГОСТ Р 8.873-2014; 84943.22.5P.0... 84943-22 Формирователи-измерители соединений СИГМА-2: 2204 ФИ: 2022; Эталон 5-го разряда ГПС для СИ времени и частоты, приказ Росстандарта № 2360 от 26.09.2022 г.

Эталоны:

Условия проведения поверки

Температура окружающей среды, °C: 22.8

Относительная влажность, %: 49.1

Атмосферное давление, кПа: 101.1

Поверитель

ФИО

Рисунок 10 – Окно раздела «Оформление результатов поверки»

5. Перейти в раздел «Поверка». Для запуска автоматического выполнения всех операций программы поверки нажать кнопку «Старт». В подразделе «Ход поверки» будет отображаться статус поверки (этапы прохождения поверки и конечный результат) по каждому из поверяемых зондов КМУТ.
6. По окончании программы поверки, независимо от результата поверки (успешно или неуспешно), будет сформирован протокол поверки по каждому из поверенных зондов КМУТ, содержащий результаты поверки.

10.2 Определение погрешности измерений количества переданной (принятой) информации (данных)

1. Определение погрешности измерений количества переданной (принятой) информации (данных) в нормированном диапазоне проводят методом измерения объемов информации, проходящих через зонд КМУТ. Схема поверки состоит из последовательно осуществляемых опытов, в каждом из которых зонд КМУТ проводит измерение заведомо известного (эталонного) значения объема информации. Результатом каждого опыта, то есть наблюдаемым событием, будет погрешность измерения, то есть разность между измеренным и подаваемым на вход эталонным значением. Результат считается успешным, если погрешность измерения меньше или равна заданному предельно допустимому значению и неуспешным – в противном случае. Математический аппарат обработки результатов приведен в приложении А.

2. Определение погрешности измерений количества переданной (принятой) информации (данных) выполняется с использованием ПО СИГМА-СИПД под управлением ПО СИГМА-КМУТ-Контроль в автоматическом режиме.

3. Программа поверки с использованием файлов эталонных объемов.

3.1. При локальной поверке зонда КМУТ в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 – Программа поверки при определении диапазона и погрешности измерений количества переданной (принятой) информации (данных) (локальная поверка зонда КМУТ)

Этап	Название файла (Объем информации)	Количество соединений
1	100B (100 байт)	50
2	1KiB (1 Кбайт)	50
3	100KiB (100 Кбайт)	50
4	1MiB (1 Мбайт)	50
5	10MiB (10 Мбайт)	50
6	100MiB (100 Мбайт)	50
	Всего:	300

3.2. При поверке зонда КМУТ, установленного на сети связи:

– необходимо предварительно провести измерение пропускной способности доступного канала связи между поверяемым зондом КМУТ и вспомогательным зондом КМУТ №2 или сервером системы КМУТ с использованием команды (см. подпункт 4 этапа IV п. 9.2):

`kmud-band -T60 -R1000M < IP-адрес зонда КМУТ №2 или сервера системы КМУТ>`

Вывод:

6735.8605 MB / 60.02 sec = 941.4156 Mbps 1 %TX 3 %RX 0 retrans 528 KB-cwnd 0.91 msRTT,

где 941.4156 Mbps – верхняя граница полосы пропускания доступного канала связи между поверяемым зондом КМУТ и вспомогательным зондом КМУТ №2 или сервером системы КМУТ.

– выбрать программу поверки с использованием файлов эталонных объемов в зависимости от верхней границы полосы пропускания доступного канала связи в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 – Программа поверки при определении диапазона и погрешности измерений количества переданной (принятой) информации (данных) (поверка зонда КМУТ, установленного на сети связи)

№	Название файла (Объем информации)	Пропускная способность канала связи, Мбит/с				
		от 0,1 до 5 включ.	от 5 до 10 включ.	от 10 до 50 включ.	от 50 до 100 включ.	от 100 до 4000 включ.
		Количество соединений				
1	1B (1 байт)	50	50	50	50	50
2	1KiB (1 Кбайт)	50	50	50	50	50
3	100KiB (100 Кбайт)	184	170	150	150	150
4	1MiB (1 Мбайт)	10	20	30	30	30
5	10MiB (10 Мбайт)	3	5	10	20	20

6	100MiB (100 Мбайт)	3	5	10	20	20
	Всего	300				

Изменение программы поверки при определении диапазона и погрешности измерений количества переданной (принятой) информации (данных) возможно путем внесения изменений в файл конфигурации поверки и дальнейшей его загрузке в разделе «Поверка» ПО СИГМА-КМУТ-Контроль в соответствии с руководством по эксплуатации.

- 3.3. При определении диапазона и погрешности измерений количества переданной (принятой) информации (данных) осуществляется передача файлов эталонных объемов с сервера хранения эталонных файлов СИГМА-2.СЭФ на сетевой интерфейс прибора СИГМА-2 через поверяемый Зонд КМУТ, который осуществляет трансляцию получаемых/передаваемых файлов эталонных объемов.
- 3.4. После выполнения заданной программы приема/передачи файлов эталонных объемов ПО СИГМА-КМУТ-Контроль автоматически запрашивает протокол измерений от зонда КМУТ, осуществляет автоматическое сравнение и расчет результатов поверки, а также формирует файл-результат в формате «csv», который содержит данные измерений прибора СИГМА-2, данные измерений зонда КМУТ и результаты расчетов.

4. Результаты поверки оцениваются автоматически (успешно, неуспешно):

а) при результате, когда погрешность измерений зонда КМУТ для каждого сеанса передачи данных не превышает ± 10 байт в диапазоне измерений количества переданной (принятой) информации (данных) от 1 до 100 кбайт включительно, $\pm 1 \cdot 10^{-4} \cdot K$ байт, где K – количество измеренной информации, в диапазоне от 100 кбайт до 100 Мбайт, определение погрешности измерений количества переданной (принятой) информации (данных) считается завершенным успешно;

б) при результате, когда погрешность измерений зонда КМУТ хотя бы для одной сессии превышает нормированного значения, поверка прекращается до устранения неисправности. Если устранение неисправности невозможно, то поверка считается завершенной неуспешно.

10.3 Определение погрешности измерений продолжительности (длительности) сеансов передачи данных

1. Определение погрешности измерений продолжительности (длительности) сеансов передачи данных проводят методом измерения длительности осуществляемых сеансов передачи данных, проходящих через зонд КМУТ. Схема поверки состоит из последовательно осуществляемых опытов, в каждом из которых зонд КМУТ проводит измерение заведомо известного (эталонного) значения длительности. Результатом каждого опыта, то есть наблюдаемым событием, будет погрешность измерения, то есть разность между измеренным и подаваемым на вход эталонным значениями. Результат считается успешным, если погрешность измерения меньше или равна заданному предельно допустимому значению и неуспешным – в противном случае. Математический аппарат обработки результатов приведен в приложении А.
2. Определение погрешности измерений продолжительности (длительности) сеансов передачи данных выполняется с использованием ПО СИГМА-СИПД под управлением ПО СИГМА-КМУТ-Контроль в автоматическом режиме.

3. Программа испытаний с указанием эталонных значений длительности в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 – Программа испытаний при определении диапазона и погрешности измерений продолжительности (длительности) сеансов передачи данных

Этап	Длительность	Количество соединений
1	1 с	300
2	600 с	1
3	3600 с	1
Всего:		302

Изменение программы поверки при определении диапазона и погрешности измерений количества переданной (принятой) информации (данных) возможно путем внесения изменений в файл конфигурации поверки и дальнейшей его загрузке в разделе «Поверка» ПО СИГМА-КМУТ-Контроль в соответствии с руководством по эксплуатации.

4. При определении диапазона и погрешности измерений продолжительности (длительности) сеансов передачи данных прибор СИГМА-2 осуществляет с использованием протокола FTP установление и разрушение сеансов передачи данных калиброванной длительности с сервером хранения эталонных файлов СИГМА-2.СЭФ через поверяемый Зонд КМУТ, который осуществляет трансляцию получаемых/передаваемых команд управления сеансом передачи данных.
5. После выполнения заданной программы формирования сеансов передачи данных ПО СИГМА-КМУТ-Контроль автоматически запрашивает протокол измерений от зонда КМУТ, осуществляет автоматическое сравнение и расчет результатов поверки, а также формирует файл-результат в формате «csv», который содержит данные измерений прибора СИГМА-2, данные измерений зонда КМУТ и результаты расчетов.
6. Результаты поверки оцениваются автоматически (успешно, неуспешно):
- а) при результате, когда погрешность измерений зонда КМУТ для каждого сеанса передачи данных не превышает $\pm 0,3$ секунд в диапазоне измерений продолжительности (длительности) сеансов передачи данных измерений количества переданной (принятой) информации (данных) от 1 до 3600 с, поверка считается завершенной успешно;
- б) при результате, когда погрешность измерений зонда КМУТ хотя бы для одной сессии превышает нормированного значения, поверка прекращается до устранения неисправности. Если устранение неисправности невозможно, то поверка считается завершенной неуспешно.

10.4 Определение погрешности измерений пропускной способности канала передачи данных

1. Определение погрешности измерений пропускной способности канала передачи данных проводится методом сравнения с использованием данных, полученных прибором СИГМА-2 и измеренных зондом при проведении операций по п. 10.2.
2. Вычисление значения выполняется по формуле $\left(1 - \frac{V_{\text{зонд}}}{V_{\text{СИГМА-2}}}\right) \cdot 100\%$ для каждого из результатов измерений из 4-6 этапов, где:

$V_{\text{зонд}}$ – значение, измеренное зондом КМУТ при определении погрешности измерений количества переданной (принятой) информации;

$V_{\text{сигма-2}}$ – значение, зарегистрированное СИГМА-2 при определении погрешности измерений количества переданной (принятой) информации.

3. ПО СИГМА-КМУТ-Контроль осуществляет автоматический расчет результатов определения погрешности измерений пропускной способности канала передачи данных и индицирует его в протоколе поверки.
4. Результаты поверки оцениваются автоматически (успешно, неуспешно):
 - а) при результате, когда погрешность измерений зонда КМУТ для каждого сеанса передачи данных не превышает $\pm 1\%$ в заданном диапазоне измерений – поверка считается завершенной успешно;
 - б) при результате, когда погрешность измерений зонда КМУТ хотя бы для одной сессии превышает нормированное значение, поверка считается завершенной неуспешно.

10.5 Определение абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени относительно национальной шкалы времени UTC (SU)

1. Определение абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени относительно национальной шкалы времени проводят методом измерения разности (расхождения) шкал времени (далее также – ШВ), воспроизводимой зондом КМУТ, относительно национальной ШВ UTC (SU).
2. Определение абсолютной погрешности синхронизации шкалы времени относительно национальной шкалы времени UTC (SU) выполняется с использованием ПО СИГМА-РШВ под управлением ПО СИГМА-КМУТ-Контроль в автоматическом режиме.
3. При проведении измерений применяется прибор СИГМА-2, оснащенный приемником сигналов ГНСС ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, обеспечивающим синхронизацию ШВ внутренних часов со ШВ ГЛОНАСС (UTC SU).
4. Синхронизация ШВ зондов КМУТ обеспечивается по протоколу NTP от NTP-сервера источника первичного точного времени УКУС-ПИ 02ДМ. При периодической поверке вместо источника первичного точного времени допускается применять сервер точного времени, обладающий функциями устройств синхронизации и коррекции времени или источников точного времени, при условии, если он является средством измерения утвержденного типа и имеет действующее свидетельство о поверке.
5. При проведении измерений ШВ прибора СИГМА-2 выбирается в качестве опорной (эталонной).
6. Поскольку погрешность передачи ШВ UTC (SU) с помощью сигналов ГНСС пренебрежительно мала по сравнению с нормируемым значением погрешности измерений разности (расхождения) шкал времени, то этой погрешностью можно в дальнейшем пренебречь, и при определении погрешности измерений считать ШВ, передаваемую сигналами ГНСС, соответствующей ШВ UTC (SU).
7. Измерения разности ШВ проводятся на основании прямых измерений. Метод измерения заключается в сравнении двух ШВ (прибора СИГМА-2 и зонда КМУТ), регистрации результата сравнения (разности ШВ), многократном автоматическом повторении измерений, вычислении среднего значения разности ШВ в одном измерении, вычислении

среднего значения ШВ по сумме измерений, отображении окончательного результата измерений и вердикта (соответствия полученного значения разности ШВ допустимому (нормированному) значению).

8. При проведении измерений используются следующие параметры измерений СИГМА-РШВ:

число запросов измерения: 10

число измерений: 400

период измерений: 1 с

9. Обработку результатов измерений прибор СИГМА-2 выполняет в автоматическом режиме в несколько этапов:

- вычисление мгновенного значения ΔT_i разности (расхождения) ШВ своих часов и часов зонда КМУТ по формуле:

$$\Delta T_i = T_{НТРi} - T_{ГЛОНАССi}$$

- вычисление результата измерения разности (расхождения) ШВ $\Delta T_{измj}$, как отношения суммы всех измеренных мгновенных значений ΔT_i к количеству N запросов измерения по формуле:

$$\Delta T_{измj} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta T_i$$

- вычисление результата измерения разности (расхождения) ШВ ΔT , как отношения суммы всех вычисленных измерений разности (расхождения) ШВ, как отношения результата измерений разности (расхождения) ШВ $\Delta T_{измi}$ к количеству измерений $N_{изм}$ по формуле:

$$\Delta T = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \Delta T_{измj}$$

10. После выполнения заданной программы ПО СИГМА-КМУТ-Контроль формирует файл-результат в формате «csv», который содержит данные измерений прибора СИГМА-2.

11. Результаты поверки оцениваются автоматически (успешно, неуспешно):

а) при успешном результате значение измерения разности (расхождения) ШВ не превышает 0,3 с.

б) при неуспешном результате значение измерения разности (расхождения) ШВ превышает 0,3 с.

10.6 Определение погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных (PD)

1. Схему измерений при определении погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных выбирают исходя из условий применения поверяемого зонда КМУТ.
2. Для проведения первичной поверки или поверки зонда КМУТ, не установленного на сети связи, руководствоваться требованиями п. 10.6.1.
3. Для проведения поверки зонда КМУТ, установленного на сети связи, руководствоваться требованиями п. 10.6.2.

4. Определение диапазона и погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных проводят методом сравнения с использованием имитатора параметров сетей передачи данных СИГМА-2.ИС и прибора СИГМА-2. Схема поверки состоит из последовательно осуществляемых опытов, в каждом из которых прибор СИГМА-2 и зонд КМУТ проводят измерение заведомо известного (эталонного) значения средней задержки передачи пакетов данных.
 5. Определение погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных выполняется с использованием ПО СИГМА-СПД и имитатора параметров сети передачи данных СИГМА-2.ИС под управлением ПО СИГМА-КМУТ-Контроль в автоматическом режиме.
 6. В ходе поверки имитатор СИГМА-2.ИС обеспечивает реализацию заданных параметров сети передачи данных (средняя задержка передачи пакетов данных, вариация задержки передачи пакетов данных, потери).
 7. Исходными данными для проведения измерения являются следующие задаваемые данные:
 - IP-адрес назначения;
 - длина тестового пакета;
 - интервал между тестовыми пакетами;
 - количество тестовых пакетов.
 8. Поверка длится с учетом заданных значений, в процессе которой производится формирование потока пакетов от исходящего сетевого адаптера СИГМА-2 через имитатор СИГМА-2.ИС к входящему сетевому адаптеру СИГМА-2.
 9. Во время передачи фиксируется время отправки (на исходящей стороне) и время приема (на входящей стороне) каждого пакета, синхронизированное с ШВ прибора СИГМА-2. Разность между временами приема пакета и его отправки – фиксируется, как время задержки пакета. Вычисляется и фиксируется среднее значение всех задержек прохождения пакетов потока. Это значение индицируется, как средняя задержка передачи пакетов данных (PD).
- 10.6.1 Определение погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных (PD) при первичной поверке и поверке зонда КМУТ не установленного на сети связи**
1. Для проведения первичной поверки или поверки зонда КМУТ, не установленного на сети связи, используется схема измерений, приведенная на рисунке 7. При сборке схемы необходимо использовать коммутационные шнуры (патч-корды) одинаковой длины и категории, чтобы минимизировать их влияние на результаты поверки.
 2. Учитывая, что поверка проводится в локальной сети, в которой отсутствует сторонний трафик, то значение средней задержки, вносимой коммутаторами СПД и линиями связи, можно считать постоянным, а организуемый канал связи симметричным.
 3. Настройки параметров имитатора параметров сети передачи данных СИГМА-2.ИС при определении диапазона и погрешности измерений средней задержки передачи пакетов приведены в ниже приведенной таблице.

Таблица 7 – Настройки параметров имитатора параметров сети передачи данных СИГМА-2.ИС при определении диапазона и погрешности измерений средней задержки передачи пакетов

Значения настроек		Опробование	Испытание			
			№1	№2	№3	№4
Имитатора СИГМА-2.ИС	средняя задержка передачи пакетов данных	0 мс	5 мс	20 мс	200 мс	1000 мс
	варнация задержки пакетов	0 мкс				
	коэффициент потерь пакетов	0				
	полоса пропускания	100/1000 Мбит/с полный дуплекс				
Формирователя- измерителя СИГМА-2 Зонда КМУТ	Длина пакета	1500 байт				
	Задержка между тестовыми пакетами	10 мс				
	Количество тестовых пакетов	6000				
	Продолжительность одного измерения	≥ 60 с				
Допускается использовать другие значения параметров из расчета общего времени проведения одного измерения не менее 60 с и количества тестовых пакетов не менее 400.						

4. ПО СИГМА-КМУТ-Контроль обеспечивает автоматическую настройку параметров имитатора СИГМА-2.ИС, их проверку с использованием ПО СИГМА-СПД прибора СИГМА-2, управление Зондом КМУТ и получение результатов измерений с Зонда КМУТ в следующем порядке:

- проводится измерение с помощью прибора СИГМА-2 средней задержки передачи пакетов для опробования. Полученный результат ($t_{PD \text{ схемы}}$) представляет собой совокупностью односторонних средних задержек передачи пакетов, вносимых каждым из элементов схемы измерений, и используется как поправочный коэффициент при установке значения вносимой задержки передачи пакетов имитатором СИГМА-2.ИС:

$$t_{PD \text{ схемы}} = t_{PD \text{ Имитатор}} + t_{PD \text{ коммутатор СПД}} + \sum_{i=1}^n t_{PD \text{ линий связи}}(i)$$

- на имитаторе СИГМА-2.ИС устанавливается значение вносимой имитатором сети задержки ($t_{PD \text{ Имитатор}}$) с учетом поправочного коэффициента для контрольной точки №1:

$$t_{PD \text{ Дуст.Имитатор}}(i) = t_{PD}(i) - t_{PD \text{ схемы}}$$

где $t_{PD}(i)$ – значение средней задержки передачи пакетов в i -испытании.

- проводится измерение с помощью прибора СИГМА-2 средней задержки передачи пакетов для контрольной точки №1, воспроизводимое имитатором СИГМА-2.ИС.
- с помощью поверяемого Зонда КМУТ проводится измерение средней задержки передачи пакетов, реализуемых имитатором СИГМА-2.ИС, для контрольной точки №1 (см. Таблица 7) с использованием команды:

kmult-qual -h <IP-адрес сервера системы КМУТ> -s 100 -i 1000 -c 5

где ключи «-s» – размер тестового пакета, «-i» – интервал следования между пакетами, «-c» – кол-во пакетов в тестовой последовательности.

Управлением Зондом КМУТ и получение результатов измерений осуществляется ПО СИГМА-КМУТ-Контроль в автоматическом режиме.

– вышеперечисленные действия повторяются для оставшихся контрольных точек.

5. После выполнения заданной программы ПО СИГМА-КМУТ-Контроль осуществляет автоматическое сравнение и расчет результатов поверки, а также формирует файл-результат в формате «csv», который содержит данные измерений прибора СИГМА-2 и данные измерений зонда КМУТ.

6. Результаты поверки оцениваются автоматически (успешно, неуспешно):

а) при успешном результате для каждой контрольной точки должно выполняться условие:

$$t_{PD\text{СИГМА-2}}(i) - t_{PD\text{СИГМА-2}}(i) \cdot 1\% \leq (t_{PD\text{КМУТ}}(i) - t_{PD\text{схемы}}) \leq t_{PD\text{СИГМА-2}}(i) + t_{PD\text{СИГМА-2}}(i) \cdot 1\%$$

б) если хотя бы для одной контрольной точки условие не выполняется, результат считается неуспешным.

10.6.2 Определение погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных (PD) при поверке зонда КМУТ установленного на сети связи

1. Для проведения поверки зонда КМУТ, установленного на сети связи, используется схема измерений, приведенная на рисунке 8.

2. Поверка проводится на сети связи оператора связи, в которой присутствует сторонний трафик, в связи с этим поверку рекомендуется проводить в режиме эксплуатации сети без перегрузок, сбоев, вне периодов аномальной нагрузки на сеть связи, вызванной нетипичным профилем использования услуг (технические работы, техногенные происшествия, праздничные дни и т.п.).

3. Перед началом поверки выбираются контрольные точки, распределенные по диапазону измерений, в которых необходимо будет определять погрешность измерений поверяемого зонда КМУТ. Для этого необходимо определить начальную точку доступного диапазона измерений.

4. ПО СИГМА-КМУТ-Контроль обеспечивает автоматическую настройку параметров имитатора СИГМА-2.ИС, их проверку с использованием ПО СИГМА-СПД прибора СИГМА-2, управление Зондом КМУТ и получение результатов измерений с Зонда КМУТ в следующем порядке:

– проводится с помощью поверяемого зонда КМУТ многократное (не менее пяти) измерение средней задержки передачи пакетов между поверяемым зондом КМУТ и сервером системы КМУТ (зондом КМУТ), подключенном к имитатору СИГМА-2.ИС для этапа опробования (см. Таблица 8) с использованием команды:

```
kmur-qual -h <IP-адрес сервер системы КМУТ> -s 100 -i 1000 -c 5
```

Таблица 8 – Настройки испытаний при определении диапазона и погрешности измерений средней задержки передачи пакетов

Значения настроек		Опробование, Испытание
Имитатор СИГМА-2.ИС	средняя задержка передачи пакетов данных	0 мс
	вариация задержки пакетов данных	0 мкс
	коэффициент потерь пакетов данных	0
	полосы пропускания	100/1000 Мбит/с полный дуплекс
Формирователь-измеритель СИГМА-2 Зонд КМУТ	Длина пакета	1500 байт
	Задержка между тестовыми пакетами	10 мс
	Количество тестовых пакетов	6000
	Продолжительность одного измерения	≥ 60 с
Допускается использовать другие значения параметров из расчета общего времени проведения одного измерения не менее 60 с и количества тестовых пакетов не менее 400.		

- вычисляется усредненное значение двухсторонней задержки $t_{PD\Sigma}$ по формуле:

$$t_{PD\Sigma} = \frac{\sum_{i=1}^n t_{PD\Sigma}(i)}{n}$$

- с помощью прибора СИГМА-2 измеряется средняя задержка передачи пакетов, вносимых опытной зоной. Полученный результат $t_{PD\text{схемы}}$ будет являться совокупностью односторонних средних задержек, вносимых каждым из элементов схемы измерений, и должен использоваться как поправочный коэффициент при установке значения вносимой задержки передачи пакетов имитатором СИГМА-2.ИС:

$$t_{PD\text{схемы}} = t_{PD \text{ Имитатор}} + \sum_{i=1}^n t_{PD \text{ линий связи}}(i)$$

- Полученные значения $t_{PD\Sigma}$ и $t_{PD\text{схемы}}$ используются для выбора значений контрольных точек, в которых должна проводится поверка зонда КМУТ.
- выбор контрольных точек осуществляется в соответствии с таблицей 9, при этом если полученное значение контрольной точки не удовлетворяет неравенству, то в качестве контрольной точки выбирается наибольшее допустимое значение для данной точки. В случае, если значение начальной контрольной точки превышает верхнюю границу диапазона измерений ($\geq 1,5$ с) определение погрешности средней задержки передачи пакетов данных (PD) допускается не проводить.

Таблица 9

№ контрольной точки $t_{PD}(i)$	Значение средней задержки передачи пакетов данных для имитатора СИГМА-2.ИС
1	$(t_{PD\Sigma} - 2 \cdot t_{PD\text{схемы}}) \cdot 5 \leq 200$ мс
2	$200 \text{ мс} < (t_{PD\Sigma} - 2 \cdot t_{PD\text{схемы}}) \cdot 15 \leq 500$ мс
3	$500 \text{ мс} < (t_{PD\Sigma} - 2 \cdot t_{PD\text{схемы}}) \cdot 20 \leq 1000$ мс

- на приборе СИГМА-2.ИС устанавливаются значения параметров испытаний (см. 8) и значение вносимой имитатором сети задержки $t_{PD \text{ Имитатор}}$ с учетом поправочного коэффициента и усреднённого значения задержки сети для контрольной точки №1:

$$t_{PD \text{ Дуст.Имитатор}}(i) = t_{PD}(i) - t_{PD\Sigma}$$

где $t_{PD}(i)$ – значение средней задержки передачи пакетов в выбранной i -контрольной точке.

- с целью проверки значения воспроизводимой средней задержки передачи пакетов проводится измерение с помощью прибора СИГМА-2 средней задержки передачи пакетов для контрольной точки №1, воспроизводимое имитатором СИГМА-2.ИС в течение не менее 10 с. Проверка считается успешной, если в контрольной точке выполняется следующее условие:

$$(t_{PD \text{ Дуст.Имитатор}}(i) - t_{PD \text{ Дуст.Имитатор}}(i) \cdot 0,5\%) \leq t_{PD \text{ СИГМА-2}}(i) \leq (t_{PD \text{ Дуст.Имитатор}}(i) + t_{PD \text{ Дуст.Имитатор}}(i) \cdot 0,5\%).$$

- с помощью поверяемого Зонда КМУТ проводится измерение средней задержки передачи пакетов, реализуемых имитатором СИГМА-2.ИС, для контрольной точки №1 с учетом требований, изложенных в таблицах (см. Таблица 8, Таблица 9):

`kmud-qual -h <IP-адрес сервера системы КМУТ> -s 100 -i 1000 -c 5`

где ключи «-s» – размер тестового пакета, «-i» – интервал следования между пакетами, «-c» – кол-во пакетов в тестовой последовательности.

Управлением Зондом КМУТ и получение результатов измерений осуществляется ПО СИГМА-КМУТ-Контроль в автоматическом режиме.

- вышеперечисленные действия повторяются для оставшихся контрольных точек.

5. После выполнения заданной программы ПО СИГМА-КМУТ-Контроль осуществляет автоматическое сравнение и расчет результатов поверки, а также формирует файл-результат в формате «csv», который содержит данные измерений прибора СИГМА-2 и данные измерений зонда КМУТ.

6. Результаты поверки оцениваются автоматически (успешно, неуспешно):

а) при успешном результате для каждой контрольной точки должно выполняться условие:

$$(t_{PD \text{ СИГМА-2}}(i) - t_{PD \text{ СИГМА-2}}(i) \cdot 1\%) \leq (t_{PD \text{ КМУТ}}(i) - t_{PD\Sigma} + t_{PD \text{ схемы}}) \leq (t_{PD \text{ СИГМА-2}}(i) + t_{PD \text{ СИГМА-2}}(i) \cdot 1\%)$$

б) если хотя бы для одной контрольной точки условие не выполняется, результат считается неуспешным.

10.7 Определение погрешности измерений вариации задержки передачи пакетов данных (PDV)

1. Так как средняя задержка передачи пакетов данных измеряется, как сумма задержек всех переданных пакетов, деленная на количество пакетов, то погрешность измерения средней задержки передачи пакетов равна сумме всех погрешностей измерений задержки каждого переданного пакета, то есть количеству переданных пакетов. Согласно требованиям (п. 10.6) минимальное количество тестовых пакетов, используемых для определения

погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных, составляет не менее 60.

2. Вариация задержки передачи пакетов данных представляет собой разность только двух независимо измеренных значений задержки передачи пакетов данных: максимальной и минимальной. Следовательно, погрешность измерения вариации задержки передачи пакетов данных равна суммарному значению погрешностей всего двух измерений задержки передачи пакетов данных и можно утверждать, что погрешность измерения вариации задержки передачи пакетов не может превышать погрешность измерения средней задержки передачи пакетов данных, определяемой в п. 10.6.
3. В виду однородности причин возникновения погрешностей при измерении средней задержки и вариации задержки передачи пакетов и с учетом вышеуказанного определение погрешности измерения вариации задержки передачи пакетов данных проводят косвенным методом по результатам определения погрешности средней задержки передачи пакетов данных следующим образом:

а) успешно, если оценка результата определения погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных завершена успешно (погрешность измерений средней задержки передачи пакетов данных не превышает 1%);

б) неуспешно, если результат определения погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных превышает 1%).

10.8 Определение погрешности измерений коэффициента потерь пакетов данных (PL)

1. Определение погрешности измерений коэффициента потерь пакетов данных проводят методом сравнения с использованием имитатора параметров сетей передачи данных СИГМА-2.ИС и прибора СИГМА-2.
2. Для проведения поверки используется схема измерений, приведенная на рисунке 7.
3. Учитывая, что поверка проводится в локальной сети, в которой отсутствует сторонний трафик, то можно принять, что потери, вносимые активным оборудованием и линиями связи, отсутствуют.

Таблица 10 – Настройки испытаний при определении диапазона и погрешности измерений коэффициента потерь пакетов данных

Значения настроек		Опробование	Испытание		
			№1	№2	№3
Имитатора СИГМА-2.ИС	средняя задержка передачи пакетов данных	0 мс			
	вариация задержки пакетов	0 мкс			
	коэффициента потерь пакетов	0	0,01	0,1	0,9
	полосы пропускания	100 Мбит/с полный дуплекс			
Формирователя-измерителя СИГМА-2	Длина пакета	1500 байт			
	Задержка между тестовыми пакетами	6 мс			

Значения настроек		Опробование	Испытание		
Зонда КМУТ			№1	№2	№3
	Количество тестовых пакетов	не менее 100 000			
	Максимальное время ожидания прихода пакета	3 с			

4. ПО СИГМА-КМУТ-Контроль обеспечивает автоматическую настройку параметров имитатора СИГМА-2.ИС, их проверку с использованием ПО СИГМА-СПД прибора СИГМА-2, управление Зондом КМУТ и получение результатов измерений с Зонда КМУТ в следующем порядке:

- с помощью прибора СИГМА-2 и зонда КМУТ измеряется коэффициент потерь пакетов данных, воспроизводимый имитатором СИГМА-2.ИС, для опробования. Опробование считается успешным, если значение коэффициента потерь пакетов равно установленному значению (0) с учетом МХ прибора СИГМА-2 и зонда КМУТ, в противном случае увеличивается значение задержки между тестовыми пакетами и измерение повторяется;
- с помощью прибора СИГМА-2 проводится измерение коэффициента потерь пакетов данных, воспроизводимого имитатором СИГМА-2, для каждой из контрольных точек (см. Таблица 10), в качестве значения задержки между тестовыми пакетами используется значение, полученное при успешном опробовании для прибора СИГМА-2.
- с помощью Зонда КМУТ проводится измерение коэффициента потерь пакетов данных, воспроизводимых имитатором СИГМА-2.ИС, для каждой из контрольных точек (см. Таблица 10), в качестве значения задержки между тестовыми пакетами используется значение, полученное при успешном опробовании для зонда КМУТ с использованием команды:

`kmur-qual -h <IP-адрес сервера системы КМУТ> -s 100 -i 1000 -c 5`

где ключи «-s» – размер тестового пакета, «-i» – интервал следования между пакетами. «-c» – кол-во пакетов в тестовой последовательности.

Управлением Зондом КМУТ и получение результатов измерений осуществляется ПО СИГМА-КМУТ-Контроль в автоматическом режиме.

- вышеперечисленные действия повторяются для оставшихся контрольных точек.

5. Результаты определения погрешности измерений коэффициента потерь пакетов данных будут сохранены и отражены в протоколе поверки.

6. Результаты поверки оцениваются автоматически (успешно, неуспешно):

- а) при успешном результате разность полученных значений не должна превышать $3 \cdot 10^{-5}$;
- б) при неуспешном результате разность полученных значений превышает $3 \cdot 10^{-5}$.

11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

11.1 Обработка результатов измерений и определение МХ для части операций поверки проводится полностью автоматически в приборе СИГМА-2 по соответствующей программе.

11.2 Результаты поверки зонда КМУТ считаются положительными, если оценка результата всех операций поверки успешны.

11.3 Результаты поверки зонда КМУТ считаются отрицательными, если хотя бы одна операция поверки проведена неуспешно.

11.4 При отрицательных результатах поверки после устранения причин проводится повторная поверка в объеме первичной поверки. Допускается проведение поверки в сокращенном объеме.

11.5 Зонды КМУТ не применяются в качестве эталонов.

12 Оформление результатов поверки

12.1 Результаты поверки подтверждаются сведениями, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

12.2 В случае организации поверки в сокращенном объеме, в сведениях о поверке должны быть отражены сведения об объеме проведенной поверки.

12.3 В случае положительных результатов поверки по заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается свидетельство о поверке, оформленное по установленной форме.

12.4 В случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) выдается извещение о непригодности к применению средства измерений по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством.

12.5 По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, результаты поверки могут быть оформлены протоколом поверки в произвольной форме.

12.7 После выполнения поверки ПО СИГМА-КМУТ-Контроль осуществляет сравнение и расчет результатов поверки, а также формирует файл-результат в формате «csv» и протокол, которые содержат данные измерений прибора СИГМА-2, данные измерений зонда КМУТ и результаты расчетов в автоматическом режиме.

12.8 В связи с условиями эксплуатации знак поверки на зонды КМУТ не наносится. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки, оттиска поверительного клейма или иным способом изготовленного условного изображения (в случае наличия заявления о выдаче свидетельства владельцу СИ или лицу, представившему их на поверку).

Приложение А
(справочное)

Характеристики прибора СИГМА-2

Математический аппарат обработки результатов

А.1 Формирователь – измеритель соединений универсальный СИГМА. Общие сведения.

Формирователи – измерители соединений СИГМА-2 (далее – Приборы) предназначены для:

- формирования и измерений длительности телефонных соединений, сеансов передачи данных, объемов переданной и принятой информации (данных);
- статистического анализа информации, полученной из систем измерений длительности соединений (далее – СИДС) или систем измерений передачи данных (далее – СИПД) оборудования связи;
- измерения разности (расхождения) шкал времени в сетях операторов связи относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC (SU);
- хранения и воспроизведения внутренней шкалы времени, синхронизированной с национальной шкалой времени Российской Федерации UTC (SU) по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (далее – ГНСС) ГЛОНАСС/GPS или по сети Интернет путем установления связи с серверами точного времени, используя протокол NTP;
- измерения параметров сетей передачи данных, выполняемых при обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования.

Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений разности (расхождения) шкал времени относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC (SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, в диапазоне от $1 \cdot 10^{-7}$ до 86400 с, мс	$\pm 0,5$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности расхождения шкалы времени Прибора со шкалой времени Российской Федерации UTC (SU) при отсутствии синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, мс/сутки, не более	± 150
Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования длительности сеанса передачи данных и телефонного соединения в диапазоне от 1 до 3600 с, с	$\pm 0,05$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длительности сеанса передачи данных и телефонного соединения в диапазоне от 1 до 3600 с, с	$\pm 0,05$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длительности телефонного соединения с использованием таксофона в диапазоне от 1 до 600 с, с	$\pm 0,05$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений переноса единиц объемов (количества) информации в диапазоне от 1 байта до 1 Тбайт, байт	± 0
Погрешность измерений единиц объемов (количества) информации, принимаемой в сеансе передачи данных в диапазоне от 1 байта до 1 Тбайт, байт	± 1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных в диапазоне от 0 до $2 \cdot 10^3$ мкс, мкс	$\pm 0,05$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений средней задержки передачи пакетов данных в диапазоне от $2 \cdot 10^3$ до $1,5 \cdot 10^6$ мкс, мкс	± 10

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений вариации задержки передачи пакетов данных в диапазоне от 0 до $2 \cdot 10^3$ мкс, мкс	$\pm 0,05$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений вариации задержки передачи пакетов данных в диапазоне от $2 \cdot 10^3$ до $1 \cdot 10^5$ мкс, мкс	± 10
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента потерь пакетов данных в диапазоне от 0 до 1	$\pm 1,5 \cdot 10^{-5}$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений пропускной способности канала передачи данных в диапазоне от $10 \cdot 10^3$ до $4 \cdot 10^9$ бит/с, %	$\pm 0,5$

А.2 Математический аппарат обработки результатов

1. Исходные данные

Δt – предельно допустимое значение погрешности измерения длительности;

ΔV – предельно допустимое значение погрешности измерения количества переданной (принятой) информации;

$P_{\text{дов}}$ – доверительная вероятность (принимается 0,95);

P_0 – предельно допустимая вероятность превышения допустимых значений погрешности измерений – 10^{-2} (выбирается из компромиссным соображений, так чтобы обеспечить репрезентативность выборки и одновременно минимизировать ее объем).

2. Модель испытаний:

Проводимые испытания представляет собой последовательность независимых друг от друга опытов, в которых вероятность успеха – p , вероятность неуспеха (отказа) $q = (1 - p)$. Причем эти вероятности независимы и одинаковы для каждого опыта. Тогда, число успехов S из n проводимых опытов - является случайной величиной, распределенной по биномиальному закону:

$$P(S < s) = \sum_{k=0}^s \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad (1)$$

где $P(S < s)$ – вероятность того, что число успехов не превысит величины s .

В модели событием (успешным или неуспешным) будет каждый результат измерения контролируемого параметра.

Событие (измерение) считается успешным событие, если погрешность измерения меньше или равна установленному нормативным документом предельно допустимому значению погрешности, в противном случае событие (измерение) считается неуспешным. Неуспешным, также считается измерение, результат которого не зафиксирован.

Тогда, p – вероятность появления успешного события, а q – вероятность появления неуспешного события (отказа).

3. Критерии завершения испытаний:

В ходе проведения испытаний требуется проверить, что оцениваемое значение $\bar{q} < P_0$ при выбранном значении доверительной вероятности.

Вероятность $P(S < s)$ можно рассматривать, как вероятность попадания оцениваемой величины $\bar{q}$ в заданный интервал $[0, q]$.

Т.е. должно выполняться соотношение $P(S < s) = P_{\text{дов}}$, или, исходя из (1):

$$\sum_{k=0}^s \binom{k}{n} (1 - P_0)^k P_0^{n-k} \geq P_{\text{дов}} \quad (2)$$

Из соотношения (2) находим s . Фактически это означает, что при вероятности отказа (ошибки измерения), равной P_0 , с вероятностью $P_{\text{дов}}$ будут успешными не более s измерений.

Иначе говоря, если в серии из n испытаний число отказов составит не более, чем $y = (n - s)$, то можно утверждать, вероятность неправильной работы меньше предельно допустимой. Обозначим это значение y_n .

Аналогично, из соотношения (3), можно определить значение s и, соответственно, $y = (n - s)$, при котором вероятность неправильной работы контролируемой системы измерений – окажется больше предельно допустимой. Обозначим его y_v .

$$\sum_{k=0}^s \binom{k}{n} (1 - P_0)^{n-k} \geq P_{\text{дов}} \quad (3)$$

Таким образом, в процессе проведения испытаний, в соответствующие моменты времени, проводится анализ зафиксированного количества ошибок (отказов) y на соответствие границам y_n и y_v , определенным, в соответствии с (2) и (3).

Если $y < y_n$, то испытания закончены, результат **УСПЕШНО**;

Если $y < y_v$, то испытания закончены, результат **НЕУСПЕШНО**;

Если $y_n < y < y_v$, то испытания следует продолжать, **ДАННЫХ НЕДОСТАТОЧНО**;

Результаты расчетов, определяющие соотношения необходимого числа испытаний и зафиксированного числа ошибок (измерений, превышающих допустимую погрешность) приведены в Таблице А.1.

Таблица А.1

Вероятность		
ошибки P_0		
0,01		
Число испытаний	Успешно если ошибок меньше или равно	Неуспешно если ошибок больше
300	1	6
473	2	9
628	3	11
773	4	13
913	5	14
1049	6	16
1182	7	18
1312	8	19
1441	9	21
1568	10	22
1693	11	24
1818	12	25
1941	13	27
2064	14	28
2185	15	30
2306	16	31

Т.е, если проведено 300 испытаний (измерений) и число ошибок (превышения допустимой погрешности) не более 1, то вероятность безотказной работы контролируемого зонда не превосходит P_0 . Если же число ошибок превысило 6, то вероятность отказа для данного зонда заведомо превышает P_0 .

4. Точечные и интервальные оценки погрешности

Оцениваемая погрешность измерений – это случайная величина, обозначим её X .

Набор значений этой величины мы можем вычислить для каждого измерения, как разность между эталонным (задаваемым прибором СИГМА-2) значением и значением, измеренным контролируемым оборудованием.

$$X_i = \mathcal{E}_{T_i} - \text{Изм}_i$$

Таким образом, после n измерений получим набор значений погрешности измерений от X_1 до X_n .

Нашей задачей является оценка математического ожидания и дисперсии погрешности, их интервальных оценок с доверительной вероятностью 0,95.

Погрешность измерений является случайной величиной. На практике, принимают, что эти погрешности имеют нормальное распределение. Это обусловлено тем, что погрешности измерений складываются из большого числа небольших воздействий, ни одно из которых не является преобладающим. Согласно же центральной предельной теореме сумма бесконечно большого числа взаимно независимых бесконечно малых случайных величин с любыми распределениями имеет нормальное распределение.

Реально, даже воздействие ограниченного числа воздействий, приводит к нормальному распределению погрешностей результатов измерений.

Вычисление точечных и интервальных оценок проводится после окончания испытаний, на основе данных о погрешностях, зафиксированных в каждом измерении.

4.1 Систематическая составляющая погрешности – это матожидание. При многократных измерениях эффективной оценкой математического ожидания для группы из n наблюдений является среднее арифметическое $\bar{x}$:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (4)$$

4.2 Оценка СКО (среднего квадратического отклонения) систематической погрешности:

$$S = \frac{\sigma_B}{\sqrt{n}} \quad (5)$$

$$\sigma_B = \sqrt{\frac{1}{(n-1)} \cdot \sum_i^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (6)$$

4.3 Доверительный (95 %) интервал систематической составляющей погрешности:

$$a = \bar{x} \pm 1,96 \cdot s \quad (7)$$

Значение 1,96 (обратная функция Лапласа для значения доверительной вероятности 0,95) выбирается ввиду того, что при выбранном нами объеме испытаний, распределение Стьюдента аппроксимируется нормальным распределением.

4.4 Доверительный (95 %) интервал для СКО систематической погрешности (при больших выборках):

$$\frac{\sqrt{2n}}{\sqrt{2n-3} + 1,96} \cdot s \leq \sigma \leq \frac{\sqrt{2n}}{\sqrt{2n-3} - 1,96} \cdot s \quad (8)$$

4.5 Доверительный (95 %) интервал, в котором находится значение суммарной погрешности:

$$X_{min} \leq X_{сум} \leq X_{max} \quad (9)$$

min и max – это минимальное и максимальное значения погрешности соответствующего измерения.

4.6 Доверительный интервал вероятности ошибки (отказа).

Доверительный (95 %) интервал вероятности ошибки оценивается на основе соотношения между значениями количества ошибок (отказов) n и объемом проведенных испытаний (количеством сеансов/соединений) N .

Эти оценки для количества ошибок n , в диапазоне от 0 до 5 просчитаны заранее и представлены в таблице А.2.

Таблица А.2.

Количество ошибок, N	P_{min}	P_{max}
0	0,00017	0,009
1	0,0012	0,016
2	0,0027	0,02
3	0,005	0,03
4	0,006	0,03
5	0,009	0,04

Для значений $n > 5$ доверительный интервал для вероятности ошибки рассчитывается по формулам 10 и 11.

$$P_{min} = \omega - 1,96 \cdot \sqrt{\frac{\omega(1 - \omega)}{n}} \quad (10)$$

$$P_{max} = \omega + 1,96 \cdot \sqrt{\frac{\omega(1 - \omega)}{n}} \quad (11)$$

где:

$$\omega = \frac{n}{N}$$

Примечание: если при расчете получаются отрицательные значения СКО или вероятностей – эти значения следует заменить на ноль.

Приложение Б
(справочное)

**ПРИМЕР ВЫБОРА ПЛАНА КОНТРОЛЯ И КОЛИЧЕСТВА ПОВЕРЯЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ
В ВЫБОРКЕ, В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 ДЛЯ ПАРТИИ 100 ШТ.**

Принятые обозначения

N – объем контролируемой партии (шт);

n – объем выборки;

AQL – приемлемый уровень качества – процент несоответствующих изделий в контролируемой партии;

Ac – приемочное число – допустимое количество несоответствующих изделий в выборке

Re – браковочное число – количество несоответствующих изделий в выборке, по достижению которого партия бракуется.

Принимаемые исходные данные

Тип контроля – нормальный;

план контроля – одноступенчатый;

уровень контроля – общий, III (ввиду важности принятия правильного решения);

AQL= 0,1;

Ac = 0;

Re = 1.

Определение объема выборки

Определение объема выборки осуществляется, в соответствие с принятыми исходными данными, по таблицам 1, 2-A ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007.

По таблице 1 определяется код объема выборки. Исходя из объема партии 100 шт и уровня контроля – нормальный, определяется код объема выборки – G

По таблице 2-A, исходя из принятых исходных данных: AQL= 0,1, Ac = 0, Re = 1 и выбранного кода объема выборки – G, определяется необходимый объем выборки – 32.

Контроль выборки

В соответствии с полученными данными производится контроль выборки, т.е. поверка случайно извлеченных 32 изделий из партии 100 шт., на соответствие настоящей методике поверки.

При отсутствии в выборке несоответствующих изделий всю партию принимают, а при наличии в выборке, хотя бы, несоответствующего изделия – всю партию бракуют.

Приложение В
(справочное)

**ПРИМЕР ВЫБОРА ПЛАНА КОНТРОЛЯ И КОЛИЧЕСТВА ПОВЕРЯЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ
В ВЫБОРКЕ, В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 ДЛЯ ПАРТИИ 1000 ШТ.**

Принятые обозначения

N – объем контролируемой партии (шт);

n – объем выборки;

AQL – приемлемый уровень качества – процент несоответствующих изделий в контролируемой партии;

A_c – приемочное число – допустимое количество несоответствующих изделий в выборке

Re – браковочное число – количество несоответствующих изделий в выборке, по достижению которого партия бракуется.

Принимаемые исходные данные

Тип контроля – нормальный;

план контроля – одноступенчатый;

уровень контроля – общий, III (ввиду важности принятия правильного решения);

AQL= 0,1;

A_c = 0;

Re = 1.

Определение объема выборки

Определение объема выборки осуществляется, в соответствии с принятыми исходными данными, по таблицам 1, 2-А ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007.

По таблице 1 определяется код объема выборки. Исходя из объема партии 1000 шт и уровня контроля – нормальный, определяется код объема выборки - K.

По таблице 2-А, исходя из принятых исходных данных: AQL= 0,1, A_c = 0, Re = 1 и выбранного кода объема выборки – K, определяется необходимый объем выборки – 125.

Контроль выборки

В соответствии с полученными данными производится контроль выборки, т.е. проверка случайно извлеченных 125 изделий из партии 1000 шт., на соответствие настоящей методике поверки.

При отсутствии в выборке несоответствующих изделий всю партию принимают, а при наличии в выборке, хотя бы, несоответствующего изделия – всю партию бракуют.

Приложение Г
(справочное)

ПРИМЕР ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ ПОВЕРКИ ПО СИГМА-КМУТ-Контроль
ADDITIONAL INFO

END

KMUT INFO

kmutAddress=10.224.185.132

kmutSSHPort=8022

kmutUser=user

kmutPassword=EchoZond

kmutRootPassword=0000

kmutProxiAddress=10.100.69.2

kmutProxiPort=9021

kmutAddress=10.224.185.156

kmutSSHPort=8022

kmutUser=user

kmutPassword=EchoZond

kmutRootPassword=0000

kmutProxiAddress=10.100.69.2

kmutProxiPort=9021

kmutAddress=10.224.186.156

kmutSSHPort=8022

kmutUser=user

kmutPassword=EchoZond

kmutRootPassword=0000

kmutProxiAddress=10.100.69.2

kmutProxiPort=9021

kmutAddress=10.224.186.196

kmutSSHPort=8022

kmutUser=user

kmutPassword=EchoZond

kmutRootPassword=0000

kmutProxiAddress=10.100.69.2

kmutProxiPort=9021

kmutAddress=10.224.186.236

kmutSSHPort=8022

kmutUser=user

kmutPassword=EchoZond

kmutRootPassword=0000

kmutProxiAddress=10.100.69.2

kmutProxiPort=9021

kmutAddress=10.224.186.252

kmutSSHPort=8022

kmutUser=user

kmutPassword=EchoZond

```
kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
kmutAddress=10.224.186.60
kmutSSHPort=8022
kmutUser=user
kmutPassword=EchoZond
kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
kmutAddress=10.224.187.12
kmutSSHPort=8022
kmutUser=user
kmutPassword=EchoZond
kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
kmutAddress=10.224.187.132
kmutSSHPort=8022
kmutUser=user
kmutPassword=EchoZond
kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
kmutAddress=10.224.187.140
kmutSSHPort=8022
kmutUser=user
kmutPassword=EchoZond
kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
kmutAddress=10.224.187.148
kmutSSHPort=8022
kmutUser=user
kmutPassword=EchoZond
kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
kmutAddress=10.224.187.164
kmutSSHPort=8022
kmutUser=user
kmutPassword=EchoZond
kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
kmutAddress=10.224.187.188
kmutSSHPort=8022
kmutUser=user
kmutPassword=EchoZond
```

kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
kmutAddress=10.224.187.4
kmutSSHPort=8022
kmutUser=user
kmutPassword=EchoZond
kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
kmutAddress=10.224.187.76
kmutSSHPort=8022
kmutUser=user
kmutPassword=EchoZond
kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
kmutAddress=10.224.193.100
kmutSSHPort=8022
kmutUser=user
kmutPassword=EchoZond
kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
kmutAddress=10.224.193.108
kmutSSHPort=8022
kmutUser=user
kmutPassword=EchoZond
kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
kmutAddress=10.224.193.36
kmutSSHPort=8022
kmutUser=user
kmutPassword=EchoZond
kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
kmutAddress=10.224.193.76
kmutSSHPort=8022
kmutUser=user
kmutPassword=EchoZond
kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
kmutAddress=10.224.193.92
kmutSSHPort=8022
kmutUser=user
kmutPassword=EchoZond

kmutRootPassword=0000
kmutProxiAddress=10.100.69.2
kmutProxiPort=9021
END

NTP SERVER INFO
address=10.100.69.2
port=123
END

FTP SERVER DATA
address=192.168.0.26
port=9021
path=/home/ftpuser/download/
login=ftpuser1
password=ftpuser1
login=ftpuser2
password=ftpuser2
login=ftpuser3
password=ftpuser3
login=ftpuser4
password=ftpuser4
login=ftpuser5
password=ftpuser5
login=ftpuser6
password=ftpuser6
login=ftpuser7
password=ftpuser7
login=ftpuser8
password=ftpuser8
login=ftpuser9
password=ftpuser9
login=ftpuser10
password=ftpuser10
login=ftpuser11
password=ftpuser11
login=ftpuser12
password=ftpuser12
login=ftpuser13
password=ftpuser13
login=ftpuser14
password=ftpuser14
login=ftpuser15
password=ftpuser15
login=ftpuser16
password=ftpuser16
login=ftpuser17
password=ftpuser17
login=ftpuser18

```
password=ftpuser18  
login=ftpuser19  
password=ftpuser19  
login=ftpuser20  
password=ftpuser20  
END
```

APPROVE PROGRAM

```
enable=yes  
approveType=ftpTransfer  
fileName=100B  
counter=50  
duration=0  
kmutSenderAddress=  
kmutTargetAddress=  
realNetMode=yes  
enable=yes  
approveType=ftpTransfer  
fileName=1KiB  
counter=50  
duration=0  
kmutSenderAddress=  
kmutTargetAddress=  
realNetMode=yes  
enable=yes  
approveType=ftpTransfer  
fileName=100KiB  
counter=50  
duration=0  
kmutSenderAddress=  
kmutTargetAddress=  
realNetMode=yes  
enable=yes  
approveType=ftpTransfer  
fileName=1MiB  
counter=50  
duration=0  
kmutSenderAddress=  
kmutTargetAddress=  
realNetMode=yes  
enable=yes  
approveType=ftpTransfer  
fileName=10MiB  
counter=50  
duration=0  
kmutSenderAddress=  
kmutTargetAddress=  
realNetMode=yes
```

enable=yes
approveType=ftpTransfer
fileName=100MiB
counter=50
duration=0
kmutSenderAddress=
kmutTargetAddress=
realNetMode=yes
enable=yes
approveType=ftpSession
fileName=
counter=300
duration=1
kmutSenderAddress=
kmutTargetAddress=
realNetMode=yes
enable=yes
approveType=ftpSession
fileName=
counter=1
duration=600
kmutSenderAddress=
kmutTargetAddress=
realNetMode=yes
enable=yes
approveType=ftpSession
fileName=
counter=1
duration=3600
kmutSenderAddress=
kmutTargetAddress=
realNetMode=yes
enable=yes
approveType=timeScaleShift
fileName=
counter=400
duration=0
kmutSenderAddress=
kmutTargetAddress=
realNetMode=yes
enable=yes
approveType=avgDelay
fileName=
counter=5
duration=0
kmutSenderAddress=
kmutTargetAddress=
realNetMode=yes
enable=no

```
approveType=coefLost  
fileName=  
counter=4  
duration=0  
kmutSenderAddress=  
kmutTargetAddress=  
realNetMode=yes  
END
```

APPROVE SETTINGS

END