

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «10» апреля 2024 г. № 927

Регистрационный № 35739-08

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов УИЗ00, УИЗ00.1

Назначение средства измерений

Устройства для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов УИЗ00 (далее - устройство УИЗ00) и УИЗ00.1 (далее - устройство УИЗ00.1) предназначены для воспроизведения силы и напряжения постоянного и переменного токов в диапазоне частот от 45 до 500 Гц с нормированными коэффициентом нелинейных искажений и частотой воспроизведения синусоидальных выходных напряжений.

Описание средства измерений

Устройство УИЗ00 представляет собой многопредельный источник питания, в состав которого входят задающий генератор, усилитель мощности, модуль согласования, высоковольтный и низковольтный блоки, цифровой частотомер и импульсный блок питания.

Формируемый задающим генератором перестраиваемый по частоте сигнал синусоидальной формы подается на вход усилителя мощности, где происходит его усиление и регулировка уровня, и параллельно на вход цифрового частотомера для измерения его частоты. Далее сигнал через модуль согласования, служащий для защиты усилителя мощности, и высоковольтный или низковольтный блоки, осуществляющие переключение пределов и выпрямление сигнала, поступает на выходные клеммы устройства УИЗ00.

Импульсный источник питания обеспечивает питанием все узлы устройства УИЗ00. Цифровой частотомер производит измерение частоты сигнала задающего генератора.

Стабильность выходного напряжения и тока обеспечивается стабилизацией напряжений питания всех узлов и модулей, входящих в состав устройства УИЗ00.

Конструктивно устройство УИЗ00 выполнено в металлическом корпусе настольного типа, на лицевой панели которого расположены потенциометры плавной и грубой регулировки частоты выходного сигнала, многооборотный регулятор уровня выходного сигнала, индикатор частотомера, переключатели пределов и режимов работы.

Устройство УИЗ00.1 представляет собой многопредельный источник питания с микропроцессорным управлением, в состав которого входят цифроуправляемый генератор, усилитель мощности, модули управления и индикации, высоковольтный и низковольтный блоки, модули коммутации, модули фильтров и импульсные источники питания.

Однокристальный микроконтроллер, принимая команды с лицевой панели от органов управления, выдаёт команды цифроуправляемому генератору, который формирует перестраиваемый по частоте и амплитуде сигнал синусоидальной формы.

Далее сигнал поступает на усилитель мощности, усиливается, поступает на вход высоковольтного или низковольтного блоков, осуществляющих переключение пределов, выпрямление, фильтрацию сигнала и его вывод на выходные клеммы устройства УИ300.1.

Импульсные источники питания осуществляют стабилизированное питание всех узлов и модулей устройства УИ300.1, обеспечивая этим стабильность характеристик выходных величин напряжения и тока.

Стабильность частоты выходного сигнала обеспечивается тактированием цифроуправляемого генератора стабильным по частоте сигналом.

Конструктивно устройство УИ300.1 выполнено в металлическом корпусе настольного типа. На лицевой панели расположены - кнопки управления, инкрементные энкодеры, элементы индикации, отображающие состояния выбранного режима, значение установленного предела, тип выходной величины «переменный» или «постоянный», значение уровня выходной величины в процентах и значение установленной частоты в герцах выходной величины переменного тока.

Устройство УИ300.1 имеет исполнение - УИ300.1-1, которое не имеет выхода переменного тока «~300A».

Общий вид устройств представлен на рисунке 1. Места нанесения поверительных клейм указаны на рисунке 2.



Рисунок 1 - Общий вид устройств

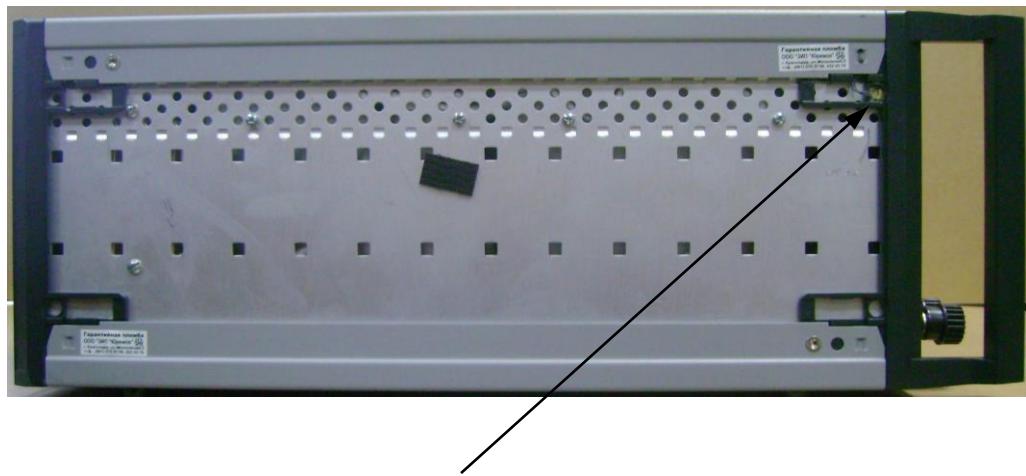


Рисунок 2 - Место нанесения поверительного клейма

Метрологические и технические характеристики

Наименование показателя	Значение
Устройство УИ300	
Диапазон установки выходного переменного тока в диапазоне частот от 45 до 450 Гц, А	от 0 до 300
Диапазон установки выходного постоянного тока, А	от 0 до 50
Диапазон установки выходного напряжения постоянного тока и переменного тока в диапазоне частот от 45 до 450 Гц, В	от 0 до 1000
Диапазон измерения частоты выходных величин (напряжения или тока) встроенным частотомером, Гц	от 45 до 450
Кратковременная нестабильность устанавливаемых выходных величин в течении 5 минут, не более, %	2
Коэффициент нелинейных искажений синусоидальных выходных напряжений, не более, %	2
Действующее значение переменной составляющей выходных напряжений постоянного тока, не более, В	1
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений частоты выходных величин встроенным частотомером, % от верхнего предела диапазона частот	± 1
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений частоты выходных величин встроенным частотомером, вызванной изменением напряжения питающей сети	± 0,5 предела основной погрешности
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений частоты выходных величин встроенным частотомером, вызванной изменением температуры на каждые 10 °C	± 0,5 предела основной погрешности
Время установления рабочего режима приборов, не более, мин	3
Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, В	от 198 до 242
Потребляемая мощность, не более, В·А	350
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35

Наименование показателя	Значение
Масса, не более, кг	30
Габаритные размеры, мм	500x480x250
Полный средний срок службы, не менее, лет	12
Устройство УИ300.1	
Диапазон установки выходного переменного тока в диапазоне частот от 45 до 500 Гц, А	от 0 до 300 от 0 до 50 *
Диапазон установки выходного постоянного тока, А	от 0 до 50
Диапазон установки выходного напряжения постоянного тока и переменного тока в диапазоне частот от 45 до 500 Гц, В	от 0 до 1000
Диапазон воспроизведения частоты выходных величин (напряжения или тока), Гц	от 45 до 500
Кратковременная нестабильность устанавливаемых выходных величин в течении 5 минут, не более, %	1
Коэффициент нелинейных искажений синусоидальных выходных напряжений, не более, %	1
Действующее значение переменной составляющей выходных напряжений постоянного тока, не более, В	0,1
Нестабильность воспроизведения частоты выходных величин (напряжения) в диапазоне частот от 45 до 500 Гц, не более, %	0,01
Время установления рабочего режима приборов, не более, мин	1
Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, В	от 198 до 242
Потребляемая мощность, не более, В·А	750
Диапазон рабочих температур, °С	от 10 до 35
Масса, не более, кг	30
Габаритные размеры, мм	465x510x235
Полный средний срок службы, не менее, лет	12
Примечание. * - Значения показателей для модификации УИ300.1-1	

Знак утверждения типа

наносят печатным способом на табличку надписную на корпусе измерителя и в эксплуатационной документации.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

- устройство УИ300 (УИ300.1) 1 шт.;
- ведомость ЗИП 1 экз.;
- принадлежности и материалы согласно ведомости ЗИП 1 комплект;
- ведомость эксплуатационных документов 1 экз.;
- комплект документов согласно ведомости эксплуатационных документов (в том числе руководство по эксплуатации) 1 комплект.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика воспроизведения силы и напряжения постоянного и переменного токов описана в руководствах по эксплуатации на устройства.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов УИЗ00 и УИЗ00.1:

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин;

Общие технические условия;

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Совместимость технических средств электромагнитная.

Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе);

ГОСТ Р 51317.3.3-2008 Совместимость технических средств электромагнитная.

Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения;

ГОСТ Р 51522.1-2011 Совместимость технических средств электромагнитная.

Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний;

ГОСТ Р 52319-2005 Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования;

ГОСТ 8.110-97 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента гармоник;

ГОСТ 8.129-99 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты;

Технические условия ТУ 4229-012-34988566-2006 «Устройства для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов УИЗ00, УИЗ00.1.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Завод измерительных приборов «ЮРИМОВ» (ООО «ЗИП «ЮРИМОВ»)

Юридический адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 5, к. лит. Б, помещ. 221

Телефон: (861) 275-57-50, факс: 252-25-70

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском крае и Республике Адыгея» (ГЦИ СИ ФБУ «Краснодарский ЦСМ»)

Адрес: 350040, г. Краснодар, ул. Айвазовского, д. 104а

Тел.: (861)233-76-50, факс 233-85-86

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30021-10.