

СОГЛАСОВАНО
Главный метролог
АО «ПриСТ»

А.Н. Новиков



«13» мая 2024 г.

«ГСИ. Осциллографы-мультиметры АКИП-4125С.
Методика поверки»

МП-ПР-21-2022

с изменением №1

Москва
2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на осциллографы-мультиметры АКИП-4125С (далее – мультиметры) и устанавливает методы и средства их поверки.

При проведении поверки должна быть обеспечена прослеживаемость поверяемых мультиметров к государственным первичным эталонам единиц величин в соответствии с:

- государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 28 июля 2023 г. № 1520, к Государственному первичному эталону единицы электрического напряжения – ГЭТ 13-2023;

- государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 18 августа 2023 г. № 1706, к Государственному специальному первичному эталону единицы электрического напряжения (вольта) в диапазоне частот $10 - 3 \cdot 10^7$ Гц – ГЭТ 89-2008;

- государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 01 октября 2018 г. № 2091, к Государственному первичному эталону единицы силы постоянного электрического тока – ГЭТ 4-91;

- государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 17 марта 2022 г. № 668, к Государственному специальному первичному эталону единицы силы электрического тока в диапазоне частот $20 - 1 \cdot 10^6$ Гц – ГЭТ 88-2014;

- государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. № 3456, к Государственному первичному эталону единицы электрического сопротивления – ГЭТ 14-2014;

- государственной поверочной схемой, утвержденной Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1980 г. № 783, к Государственному первичному эталону единицы электрической емкости – ГЭТ 25-79;

- государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2360, к Государственному первичному эталону единиц времени, частоты и национальной шкалы времени – ГЭТ 1-2022;

- государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 31.12.2019 № 3463, к Государственному первичному специальному эталону единицы импульсного электрического напряжения – ГЭТ 182-2010.

Для обеспечения реализации методики поверки при определении метрологических характеристик по пунктам 9.1 – 9.11 применяется метод прямых измерений.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Таблица 1

Наименование операции	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики
	первичной поверке	периодической поверке	
1. Внешний осмотр средства измерений	Да	Да	Раздел 6
2. Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Да	Да	Раздел 7
3. Проверка программного обеспечения	Да	Да	Раздел 8
4. Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям			Раздел 9
5. Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока и установки коэффициентов отклонения	Да	Да	9.1
6. Определение погрешности измерения импульсного напряжения	Да	Да	9.2
7. Проверка ширины полосы пропускания каналов	Да	Да	9.3
8. Определение времени нарастания переходной характеристики	Да	Да	9.4
9. Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора	Да	Да	9.5
10. Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока	Да	Да	9.6
11. Определение абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока	Да	Да	9.7
12. Определение абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления постоянному току	Да	Да	9.8
13. Определение абсолютной погрешности измерения электрической емкости	Да	Да	9.9
14. Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного и переменного тока на пределах 60 мА и 600 мА	Да	Да	9.10
15. Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного и переменного тока на пределах 6 А и 10 А	Да	Да	9.11
16. Оформление результатов поверки	Да	Да	Раздел 10

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

- 3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха от +15 °C до +25 °C;
 - относительная влажность от 20 % до 80 %;
 - атмосферное давление от 84 до 106 кПа;
 - напряжение питающей сети от 200 до 240 В;
 - частота питающей сети от 47 до 63 Гц.

4. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

Таблица 2 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 7.1	Средства измерений температуры окружающей среды от +10 до +30 °C с абсолютной погрешностью не более ± 1 °C; Средства измерений относительной влажности окружающего воздуха от 30 до 80 % с абсолютной погрешностью не более ± 3 %	Термогигрометр Fluke 1620A (рег. № 36331-07)
	Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 86 до 106,7 кПа с абсолютной погрешностью не более ± 5 гПа	Измеритель давления Testo 511 (рег. № 53431-13)
9.1 – 9.11	Средства измерений переменного напряжения в диапазоне от 50 до 480 В. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений переменного напряжения не более 2 %. Средства измерений частоты от 45 до 60 Гц. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты не более 1 %.	Прибор измерительный универсальный параметров электрической сети DMG 800 (рег. № 49072-12)
	Эталоны единицы напряжения постоянного тока, соответствующие требованиям к рабочим эталонам не ниже 3 разряда по государственной поверочной схеме для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы, утвержденной приказом Росстандарта № 1520 от 28.07.2023, в диапазоне значений напряжения ± 600 В. Эталоны единицы напряжения переменного тока, соответствующие требованиям к рабочим эталонам не ниже 3 разряда по государственной поверочной схеме для средств измерений переменного электрического напряжения, утвержденной приказом Росстандарта № 1706 от 18.08.2023, в диапазоне значений переменного электрического напряжения от 1 мВ до 600 В, в диапазоне частот от 40 Гц до 400 Гц	Калибратор многофункциональный Fluke 5522A с модулем SC600 (рег. № 70345-18)

<p>Эталоны единицы силы постоянного тока, соответствующие требованиям к рабочим эталонам не ниже 2 разряда по государственной поверочной схеме для средств измерений силы постоянного электрического тока, утвержденной приказом Росстандарта № 2091 от 01.10.2018, в диапазоне значений силы постоянного тока от 1 мА до 10 А</p> <p>Эталоны единицы силы переменного тока, соответствующие требованиям к рабочим эталонам не ниже 2 разряда по государственной поверочной схеме для средств измерений силы переменного электрического тока, утвержденной приказом Росстандарта № 668 от 17.03.2022, в диапазоне значений силы переменного тока от 1 мА до 10 А, в диапазоне частот от 40 Гц до 400 Гц</p> <p>Эталоны единицы электрического сопротивления постоянного тока, соответствующие требованиям к рабочим эталонам не ниже 4 разряда по государственной поверочной схеме для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденной приказом Росстандарта № 3456 от 30.12.2019, в диапазоне значений сопротивления постоянного тока от 50 Ом до 60 МОм.</p> <p>Эталоны единицы электрической емкости и средства измерений, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 3 разряда по ГОСТ 8.371-80, утвержденной Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам № 783 от 18.02.1980, в диапазоне значений электрической емкости от 3 нФ до 500 мкФ</p> <p>Эталоны единицы измерений времени и частоты, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 5 разряда по государственной поверочной схеме для средств измерений времени и частоты, в диапазоне значений частоты от 100 Гц до 10 МГц.</p>	
<p>Примечание – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа, поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.</p>	

5. ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.27.0-75. ГОСТ 12.3.019-80. ГОСТ 12.27.7-75. Требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г № 328Н.

5.2 Средства поверки, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям безопасности, изложенным в руководствах по их эксплуатации.

5.3 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь действующее удостоверение на право работы в электроустановках с напряжением до 1000 В с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III.

6. ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

6.1 Перед поверкой должен быть проведен внешний осмотр, при котором должно быть установлено соответствие поверяемого прибора следующим требованиям:

- не должно быть механических повреждений корпуса. Все надписи должны быть четкими и ясными;
- все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

6.2 При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и подлежит ремонту.

7. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- средства поверки и поверяемый прибор должны быть подготовлены к работе согласно руководствам по эксплуатации;
- должен быть выполнен контроль условий проведения поверки (раздел 3);
- должен быть выполнен контроль условий по обеспечению безопасности проведения поверки (раздел 5).

7.2 Опробование осциллографов-мультиметров проводят путем проверки функционирования в соответствии с руководством по эксплуатации.

При отрицательном результате опробования прибор бракуется и направляется в ремонт.

8. ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Проверка идентификационных данных программного обеспечения осциллографов-мультиметров осуществляется путем вывода на дисплей прибора информации о версии программного обеспечения. Вывод системной информации осуществляется по процедуре, описанной в руководстве по эксплуатации на прибор.

Результат считается положительным, если версия программного обеспечения соответствует данным, приведенным в таблице 4.

Таблица 4

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	отсутствует
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 1.1.20

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Периодическая поверка осциллографов-мультиметров, в случае их использования для измерений меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений по отношению к указанным в разделе «Метрологические и технические характеристики» описания типа, допускается на основании письменного заявления владельца, оформленного в произвольной форме.

Перед проверкой метрологических характеристик осциллографов-мультиметров необходимо произвести самокалибровку. Для этого необходимо войти в меню “Утилиты” (кнопка Utility), перейти на страницу 2 меню “Утилиты” (нажать F5 один раз до появления страницы 2/3), нажать кнопку F2 (Уст. порта). Далее действовать по указаниям, всплывающим на экране прибора.

9.1 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока и установки коэффициентов отклонения

Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока и установки коэффициентов отклонения проводить при помощи калибратора многофункционального Fluke 5522A с модулем SC600 (далее – калибратор) методом прямых измерений.

9.1.1 Подключить калибратор к входу канала осциллографа-мультиметра согласно рисунку 1.



Рисунок 1 - Схема соединения приборов при определении погрешности измерения напряжения постоянного тока и коэффициентов отклонения, определении погрешности измерения импульсного напряжения, проверке ширины полосы пропускания каналов

9.1.2 Выполнить сброс на начальные установки осциллографа.

9.1.3 Выбрать для измерений канал 1 (CH1) осциллографа-мультиметра.

9.1.4 Выполнить на поверяемом осциллографе-мультиметре следующие настройки в соответствии с руководством по эксплуатации:

- настройки канала: связь по входу DC, ограничение полосы пропускания включено;
- делитель $x1$;
- коэффициент развертки: 1 мс/дел;
- коэффициент отклонения: устанавливать из таблицы 5.

9.1.5 Перевести калибратор многофункциональный Fluke 5522A в режим воспроизведения напряжения постоянного тока на нагрузке 1 МОм.

9.1.6 Подать напряжение с калибратора на вход канала 1 (CH1) осциллографа-мультиметра согласно таблице 5. При этом второй канал должен быть отключен.

9.1.7 Произвести измерения входного напряжения постоянного тока в автоматическом режиме измерения осциллографа. Для этого войти в меню измерений осциллографа, выбрать режим измерения среднего значения напряжения (Mean), дождаться завершения 16 усреднений, считать измеренное среднее значение. Зафиксировать значение $U_{изм+}$.

9.1.8 Провести измерения напряжения отрицательной полярности. Зафиксировать значение $U_{изм-}$.

9.1.9 Провести измерения по п.п. 9.1.6 – 9.1.8 для остальных положений переключателя «В/дел» поверяемого осциллографа-мультиметра согласно таблице 5.

9.1.10 Провести измерения по п.п. 9.1.1 – 9.1.9 для канала 2 (CH2) осциллографа-мультиметра. При этом первый канал должен быть отключен.

9.1.11 Определить абсолютную погрешность установки коэффициента отклонения по формуле (1):

$$\Delta K_0 = (U_{изм+} - U_{изм-})/X \quad (1), \text{ где}$$

$U_{изм+}$ – значение напряжения положительной полярности, измеренное поверяемым осциллографом-мультиметром, В;

$U_{изм-}$ – значение напряжения отрицательной полярности, измеренное поверяемым осциллографом-мультиметром, В;

X – число установленных делений измеряемого напряжения (2,6 для 100 В/дел, 5,2 для 50 В/дел, 6 для остальных).

Таблица 5

Установленный коэффициент отклонения	Значение напряжения постоянного тока, установленное на калибраторе	Значение напряжения постоянного тока, измеренное осциллографом-мультиметром	Допускаемые пределы значений напряжения/коэффициента отклонения	
			Нижний предел	Верхний предел
1	2	3	4	
2 мВ/дел	+6 мВ		+4,36 мВ	+7,64 мВ
	-6 мВ		-7,64 мВ	-4,36 мВ
			4,800 мВ/дел	5,200 мВ/дел
5 мВ/дел	+15 мВ		+13,00 мВ	+17,00 мВ
	-15 мВ		-17,00 мВ	-13,00 мВ
			4,800 мВ/дел	5,200 мВ/дел
10 мВ/дел	+30 мВ		+27,30 мВ	+32,70 мВ
	-30 мВ		-32,70 мВ	-27,30 мВ
			9,60 мВ/дел	10,40 мВ/дел
20 мВ/дел	+60 мВ		+55,60 мВ	+64,40 мВ
	-60 мВ		-64,40 мВ	-55,60 мВ
			19,40 мВ/дел	20,60 мВ/дел
50 мВ/дел	+150 мВ		+140,50 мВ	+159,50 мВ
	-150 мВ		-159,50 мВ	-140,50 мВ
			48,50 мВ/дел	51,50 мВ/дел
100 мВ/дел	+300 мВ		+282,0 мВ	+318,0 мВ
	-300 мВ		-318,0 мВ	-282,0 мВ
			97,0 мВ/дел	103,0 мВ/дел
200 мВ/дел	+600 мВ		+565 мВ	+623 мВ
	-600 мВ		-635 мВ	-565 мВ
			194 мВ/дел	206 мВ/дел
0,5 В/дел	+1,5 В		+1,414 В	+1,586 В
	-1,5 В		-1,586 В	-1,414 В
			485 мВ/дел	515 мВ/дел

Продолжение таблицы 5

Установленный коэффициент отклонения	Значение напряжения постоянного тока, установленное на калибраторе	Значение напряжения постоянного тока, измеренное осциллографом-мультиметром	Допускаемые пределы значений напряжения/коэффициента отклонения	
			Нижний предел	Верхний предел
1 В/дел	+3,0 В		+2,829 В	+3,171 В
	-3,0 В		-3,171 В	-2,829 В
		0,970 В/дел	1,030 В/дел	
2 В/дел	+6,0 В		+5,659 В	+6,341 В
	-6,0 В		-6,341 В	-5,659 В
		1,940 В/дел	2,060 В/дел	
5 В/дел	+15,0 В		+14,149 В	+15,581 В
	-15,0 В		-15,581 В	-14,149 В
		4,850 В/дел	5,150 В/дел	
10 В/дел	+30,0 В		+28,299 В	+31,701 В
	-30,0 В		-31,701 В	-28,299 В
		9,700 В/дел	10,300 В/дел	
20 В/дел	+60,0 В		+56,559 В	+63,401 В
	-60,0 В		-63,401 В	-56,559 В
		19,400 В/дел	20,600 В/дел	
50 В/дел	+130,0 В		+122,099 В	+137,901 В
	-130,0 В		-137,901 В	-122,099 В
		48,500 В/дел	51,500 В/дел	
100 В/дел	+130,0 В		+118,099 В	+141,901 В
	-130,0 В		-141,901 В	-118,099 В
		97,000 В/дел	103,000 В/дел	

Результаты поверки считать положительными, если погрешности измерения напряжения постоянного тока и установки коэффициентов отклонения не превышают допускаемых пределов, приведенных в таблице 5.

9.2 Определение погрешности измерения импульсного напряжения

Определение погрешности измерения импульсного напряжения проводить при помощи калибратора многофункционального Fluke 5522A с модулем SC600 методом прямых измерений.

9.2.1 Подключить калибратор к входу канала 1 (CH1) осциллографа-мультиметра согласно рисунку 1. Второй канал должен быть выключен.

9.2.2 Выполнить следующие установки на осциллографе-мультиметре:

- канал 1: включен, связь входа: DC;
- ограничение полосы пропускания: 20 МГц;
- коэффициент развертки 5 мкс/дел;
- тип синхронизации: Фронт;
- режим измерения: Amplitude (амплитудное значение), статистика измерений: включена;
- коэффициент отклонения: устанавливается из таблицы 6.

9.2.3 Установить калибратор в режим источника импульсного напряжения частотой 1 кГц.

9.2.4 Провести измерения импульсного напряжения при установках, приведенных в таблице 6. Для получения результата измерения произвести считывание среднего значения результата измерения при числе измерений не менее 50. Записать измеренные значения в таблицу 6.

9.2.5 Повторить измерения по п.п. 9.2.1 – 9.2.4 для канала 2 (CH2) осциллографа-мультиметра. Первый канал должен быть выключен.

Результаты поверки считать положительными, если измеренные значения импульсного напряжения не превышают допускаемых пределов, приведенных в таблице 6.

Таблица 6

Установленный коэффициент отклонения	Значение напряжения, установленное на калибраторе	Значение напряжения, измеренное осциллографом-мультиметром	Допускаемые пределы измерения напряжения	
			Нижний предел	Верхний предел
5 мВ/дел	30 мВ		27,40 мВ	32,60 мВ
10 мВ/дел	60 мВ		56,60 мВ	63,40 мВ
20 мВ/дел	120 мВ		114,20 мВ	125,80 мВ
50 мВ/дел	300 мВ		287,0 мВ	313,0 мВ
100 мВ/дел	600 мВ		575 мВ	625 мВ
200 мВ/дел	1,2 В		1,151 В	1,249 В
500 мВ/дел	3 В		2,879 В	3,121 В
1 В/дел	6 В		5,759 В	6,241 В
2 В/дел	12 В		11,519 В	12,481 В
5 В/дел	30 В		28,799 В	31,201 В
10 В/дел	60 В		57,599 В	62,401 В
20 В/дел	120 В		115,199 В	124,801 В
50 В/дел	120 В		107,999 В	132,001 В
100 В/дел	130 В		105,999 В	154,001 В

9.3 Проверка ширины полосы пропускания каналов

Проверку ширины полосы пропускания осциллографа-мультиметра проводить при помощи калибратора многофункционального Fluke 5522A с модулем SC600 методом прямых измерений.

9.3.1 Подключить калибратор к входу канала 1 (CH1) осциллографа-мультиметра согласно рисунку 1.

9.3.2 Выполнить на осциллографе-мультиметре сброс на заводские настройки и произвести следующие установки:

- канал 1: включен, связь входа DC;
- коэффициент отклонения осциллографа-мультиметра: $K_o = 2 \text{ мВ/дел}$;
- коэффициент развертки: 5 мкс/дел;
- полоса пропускания: полная.

9.3.3 Установить на выходе калибратора синусоидальный сигнал частотой 50 кГц, размах сигнала от 4 до 6 делений по вертикали. Измерить размах сигнала $U_{\text{оп}}$ при помощи

автоматических измерений осциллографа-мультиметра: Amplitude (Амплитуда). Для получения результата измерения произвести считывание максимального значения результата измерения при числе измерений не менее 50.

9.3.4 Установить на выходе калибратора сигнал с частотой, соответствующей верхней граничной частоте полосы пропускания поверяемого осциллографа-мультиметра.

9.3.5 Установить на поверяемом осциллографе-мультиметре величину коэффициента развертки, соответствующую частоте.

9.3.6 Записать измеренный осциллографом-мультиметром размах сигнала при частоте, соответствующей верхнему пределу полосы пропускания поверяемого осциллографа-мультиметра.

9.3.7 Повторить измерения по п.п. 9.3.3 – 9.3.6 для значений коэффициентов отклонения, устанавливаемых из ряда: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 мВ/дел, 1 В/дел.

9.3.8 Провести измерения по п.п. 9.3.1 – 9.3.7 для канала 2 (CH2) осциллографа-мультиметра. Первый канал должен быть выключен.

Результаты поверки считать положительными, если измеренное значение амплитуды сигнала при частоте, соответствующей верхней граничной частоты полосы пропускания (указано в таблице 7) поверяемого осциллографа-мультиметра, не менее $0,708 \cdot U_{op}$, что соответствует уровню -3 дБ.

Таблица 7

Модификации осциллографа-мультиметра	Полоса пропускания по уровню -3 дБ, МГц
АКИП-4125/1С	100
АКИП-4125/2С	200

9.4 Определение времени нарастания переходной характеристики

Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) проводить при помощи калибратора многофункционального Fluke 5522A с модулем SC600 методом прямых измерений.

9.4.1 Подключить калибратор к входу канала 1 (CH1) осциллографа-мультиметра с использованием нагрузки 50 Ом согласно рисунку 2. Второй канал должен быть выключен.

9.4.2 Выполнить следующие установки на осциллографе-мультиметре:

- канал 1: включен, связь входа: DC;
- полоса пропускания: Full (Полная);
- тип синхронизации: Edge (Фронт);
- значение коэффициента развертки: минимальное, при котором наблюдается фронт импульса;
- режим измерения: Rise Time (Время нарастания), статистика измерений включена;
- коэффициент отклонения $K_o = 5$ мВ/дел.

9.4.3 Выполнить следующие установки на калибраторе:

- режим: SCOPE EDGE;
- выходное сопротивление 50 Ом;

9.4.4 Установить амплитуду импульса на экране осциллографа-мультиметра не менее 6 делений по вертикали. Произвести считывание среднего значения результата измерения времени нарастания.



Рисунок 2 – Схема соединения приборов при определении времени нарастания переходной характеристики и определении относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора.

9.4.5 Повторить измерения по п.п. 9.4.1 – 9.4.5 для коэффициентов отклонения, устанавливаемых из ряда: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 мВ/дел, 1 В/дел.

9.4.6 Повторить измерения по п.п. 9.4.1 – 9.4.5 для канала 2 (CH2) осциллографа-мультиметра. Первый канал должен быть выключен.

Результаты поверки считать положительными, если значения времени нарастания переходной характеристики не превышают значений, приведенных в таблице 8.

Таблица 8

Модификации осциллографов-мультиметров	Допускаемое значение времени нарастания ПХ, нс, не более
АКИП-4125/1С	3,5
АКИП-4125/2С	1,7

9.5 Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора

Определение относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора проводить методом стробоскопического преобразования при помощи калибратора многофункционального Fluke 5522A с модулем SC600.

9.5.1 Подключить калибратор к входу канала 1 (CH1) осциллографа-мультиметра согласно рисунку 2.

9.5.2 Выполнить следующие установки осциллографа-мультиметра:

- канал 1 – Включен, связь входа – DC;
- полоса пропускания – Full (Полная);
- тип синхронизации – Edge (Фронт);
- режим измерения – Frequency (Частота), статистика измерений – включена;
- коэффициент отклонения – 100 мВ/дел.

9.5.3 Подать на вход осциллографа-мультиметра синусоидальный сигнал с калибратора, частотой $f_{\text{тест}}=10,008$ МГц. Размах сигнала с калибратора установить не менее 6 делений по вертикальной шкале осциллографа-мультиметра.

9.5.4 В меню осциллографа-мультиметра «Сбор информации» установить минимальное значение длины памяти.

9.5.5 Установить коэффициент развертки осциллографа-мультиметра для отображения сигнала частотой $F_{строб} = 8$ кГц, полученного в результате стробоскопического преобразования.

9.5.6 Произвести считывание среднего значения результата измерения частоты при числе статистики измерений не менее 50.

Результаты поверки считать положительными, если измеренное значение частоты $F_{\text{строб}}$ не превышает (8000 ± 250) Гц.

9.6 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока

Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока проводить при помощи калибратора многофункционального Fluke 5522A методом прямых измерений.

9.6.1 На осциллографе-мультиметре установить режим измерения напряжения постоянного тока согласно РЭ.

9.6.2 Подключить осциллограф-мультиметр к калибратору согласно рисунку 3.



Рисунок 3 – Схема соединения приборов при определении погрешности измерения напряжения постоянного и переменного тока, электрического сопротивления постоянному току, электрической емкости

9.6.3 На калибраторе установить поочередно значения напряжения постоянного тока в соответствии с таблицей 9. Зафиксировать показания осциллографа-мультиметра и занести их в таблицу 9.

Таблица 9 – Определение абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного тока

Значения, установленные на калибраторе	Предел измерения осциллографа-мультиметра	Измеренное значение	Нижний предел допускаемых значений	Верхний предел допускаемых значений
+6,00 мВ	60 мВ		+ 5,79 мВ	+6,21 мВ
+15,00 мВ			+14,70 мВ	+15,30 мВ
+30,00 мВ			+29,55 мВ	+30,45 мВ
+57,00 мВ			+56,28 мВ	+57,72 мВ

Продолжение таблицы 9

Значения, установленные на калибраторе	Предел измерения осциллографа-мультиметра	Измеренное значение	Нижний предел допускаемых значений	Верхний предел допускаемых значений
+60,0 мВ	600 мВ		+ 58,9 мВ	+61,1 мВ
+150,0 мВ			+ 148,0 мВ	+152 мВ
+300,0 мВ			+ 296,5 мВ	+303,5 мВ
+570,0 мВ			+ 563,8 мВ	+576,2 мВ
+ 0,600 В	6 В		+ 0,589 В	+ 0,611 В
+1,500 В			+ 1,480 В	+ 1,520 В
+3,000 В			+ 2,965 В	+ 3,035 В
+5,700 В			+ 5,638 В	+ 5,762 В
+6,00 В	60 В		+ 5,89 В	+ 6,11 В
+15,00 В			+ 14,80 В	+ 15,20 В
+30,00 В			+ 29,65 В	+ 30,35 В
+57,00 В			+ 56,38 В	+ 57,62 В
+60,0 В	600 В		+ 58,9 В	+ 61,1 В
+150,0 В			+ 148,0 В	+ 152,0 В
+300,0 В			+ 296,5 В	+ 303,5 В
+570,0 В			+ 563,8 В	+ 576,2 В

Результаты поверки считать положительными, если показания осциллографа-мультиметра находятся в пределах, приведенных в таблице 9.

9.7 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока

Определение абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока проводить при помощи калибратора многофункционального Fluke 5522A методом прямых измерений.

9.7.1 На осциллографе-мультиметре установить режим измерения напряжения переменного тока согласно РЭ.

9.7.2 Подключить осциллограф-мультиметр к калибратору согласно рисунку 3.

9.7.3 На калибраторе установить поочередно значения напряжения переменного тока в соответствии с таблицей 10. Зафиксировать показания осциллографа-мультиметра и занести их в таблицу 10.

Таблица 10 – Определение абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока

Значения, установленные на калибраторе	Частота напряжения	Измеренное значение	Нижний предел допускаемых значений	Верхний предел допускаемых значений
Предел 60 мВ				
6,00 мВ	45 Гц		5,79 мВ	6,21 мВ
6,00 мВ	400 Гц		5,79 мВ	6,21 мВ
15,00 мВ	45 Гц		14,70 мВ	15,30 мВ
15,00 мВ	400 Гц		14,70 мВ	15,30 мВ

Продолжение таблицы 10

Значения, установленные на калибраторе	Частота напряжения	Измеренное значение	Нижний предел допускаемых значений	Верхний предел допускаемых значений
30,00 мВ	45 Гц		29,55 мВ	30,45 мВ
30,00 мВ	400 Гц		29,55 мВ	30,45 мВ
57,00 мВ	45 Гц		56,28 мВ	57,72 мВ
57,00 мВ	400 Гц		56,28 мВ	57,72 мВ
Предел 600 мВ				
60,0 мВ	45 Гц		58,9 мВ	61,1 мВ
60,0 мВ	400 Гц		58,9 мВ	61,1 мВ
150,0 мВ	45 Гц		148,0 мВ	152,0 мВ
150,0 мВ	400 Гц		148,0 мВ	152,0 мВ
300,0 мВ	45 Гц		296,5 мВ	303,5 мВ
300,0 мВ	400 Гц		296,5 мВ	303,5 мВ
570,0 мВ	45 Гц		563,8 мВ	576,2 мВ
570,0 мВ	400 Гц		563,8 мВ	576,2 мВ
Предел 6 В				
0,600 В	45 Гц		0,589 В	0,611 В
0,600 В	400 Гц		0,589 В	0,611 В
1,500 В	45 Гц		1,480 В	1,520 В
1,500 В	400 Гц		1,480 В	1,520 В
3,000 В	45 Гц		2,965 В	3,035 В
3,000 В	400 Гц		2,965 В	3,035 В
5,700 В	45 Гц		5,638 В	5,762 В
5,700 В	400 Гц		5,638 В	5,762 В
Предел 60 В				
6,00 В	45 Гц		5,89 В	6,11 В
6,00 В	400 Гц		5,89 В	6,11 В
15,00 В	45 Гц		14,80 В	15,20 В
15,00 В	400 Гц		14,80 В	15,20 В
30,00 В	45 Гц		29,65 В	30,35 В
30,00 В	400 Гц		29,65 В	30,35 В
57,00 В	45 Гц		56,38 В	57,62 В
57,00 В	400 Гц		56,38 В	57,62 В
Предел 600 В				
60,0 В	45 Гц		58,9 В	61,1 В
60,0 В	400 Гц		58,9 В	61,1 В
150,0 В	45 Гц		148,0 В	152,0 В
150,0 В	400 Гц		148,0 В	152,0 В
300,0 В	45 Гц		296,5 В	303,5 В
300,0 В	400 Гц		296,5 В	303,5 В
570,0 В	45 Гц		563,8 В	576,2 В
570,0 В	400 Гц		563,8 В	576,2 В

(Измененная редакция, изменение №1)

Результаты поверки считать положительными, если показания осциллографа-

мультиметра находятся в пределах, приведенных в таблице 10.

9.8 Определение абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления постоянному току

Определение абсолютной погрешности измерения электрического сопротивления постоянному току проводить при помощи калибратора многофункционального Fluke 5522A методом прямых измерений.

9.8.1 На осциллографе-мультиметре установить режим измерения сопротивления постоянному току согласно РЭ.

9.8.2 Подключить осциллограф-мультиметр к калибратору согласно рисунку 3.

9.8.3 На калибраторе установить поочередно значения сопротивления постоянному току в соответствии с таблицей 11. Зафиксировать показания осциллографа-мультиметра и занести их в таблицу 11.

Таблица 11 – Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления постоянному току

Значения сопротивления калибратора	Показания осциллографа-мультиметра	Нижний предел допускаемых значений	Верхний предел допускаемых значений
Предел 600 Ом			
60,0 Ом		58,9 Ом	61,1 Ом
570,0 Ом		563,8 Ом	576,2 Ом
Предел 6 кОм			
0,600 кОм		0,589 кОм	0,611 кОм
5,700 кОм		5,638 кОм	5,762 кОм
Предел 60 кОм			
6,00 кОм		5,9 кОм	6,1 кОм
57,00 кОм		56,4 кОм	57,4 кОм
Предел 600 кОм			
60,00 кОм		58,9 кОм	61,1 кОм
570,0 кОм		563,8 кОм	576,2 кОм
Предел 6 МОм			
0,600 МОм		0,589 МОм	0,611 МОм
5,700 МОм		5,638 МОм	5,762 МОм
Предел 60 МОм			
6,00 МОм		5,71 МОм	6,29 МОм
57,00 МОм		54,67 МОм	59,33 МОм

Результаты поверки считать положительными, если показания осциллографа-мультиметра находятся в пределах, приведенных в таблице 11.

9.9 Определение абсолютной погрешности измерения электрической емкости

Определение абсолютной погрешности измерения электрической емкости проводить при помощи калибратора многофункционального Fluke 5522A методом прямых измерений.

9.9.1 На осциллографе-мультиметре установить режим измерения емкости согласно РЭ.

9.9.2 Подключить осциллограф-мультиметр к калибратору согласно рисунку 3.

9.9.3 На калибраторе установить поочередно значения емкости в соответствии с таблицей 12. Зафиксировать показания осциллографа-мультиметра и занести их в таблицу 12.

Таблица 12 – Определение абсолютной погрешности измерения электрической емкости

Значения емкости калибратора	Показания осциллографа-мультиметра	Нижний предел допускаемых значений	Верхний предел допускаемых значений
Предел 40 нФ			
6,00 нФ		5,20 нФ	6,80 нФ
38,00 нФ		35,60 нФ	40,40 нФ
Предел 400 нФ			
42,0 нФ		39,4 нФ	44,6 нФ
380,0 нФ		360,5 нФ	399,5 нФ
Предел 4 мкФ			
0,420 мкФ		0,294 мкФ	0,446 мкФ
3,800 мкФ		3,605 мкФ	3,995 мкФ
Предел 40 мкФ ¹⁾			
4,20 мкФ		3,94 мкФ	4,46 мкФ
38,00 мкФ		36,05 мкФ	39,95 мкФ
Предел 400 мкФ ¹⁾			
42,0 мкФ		39,4 мкФ	44,6 мкФ
380,0 мкФ		360,5 мкФ	399,5 мкФ

Примечание:

¹⁾На пределах 40 мкФ и 400 мкФ для стабильности показаний при измерении потребуется не менее 30 секунд.

Результаты поверки считать положительными, если показания осциллографа-мультиметра находятся в пределах, приведенных в таблице 12.

9.10 Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного и переменного тока на пределах 60 мА и 600 мА

Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного и переменного тока на пределах 60 мА и 600 мА проводить при помощи калибратора многофункционального Fluke 5522A и токового шунта 600mA методом прямых измерений.

9.10.1 На осциллографе-мультиметре установить поочередно режим измерений силы постоянного тока и переменного тока согласно РЭ.

9.10.2 Подключить осциллограф-мультиметр к калибратору согласно рисунку 4.

9.10.3 На калибраторе установить поочередно значения силы постоянного и переменного тока в соответствии с таблицами 13 – 14. Зафиксировать показания осциллографа-мультиметра и занести их в соответствующую таблицу.

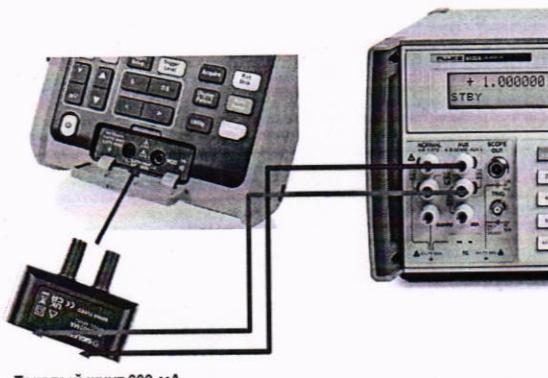


Рисунок 4 – Схема соединения приборов при определении погрешности измерения силы постоянного и переменного тока на пределах 60 и 600 мА

Таблица 13 – Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока

Значения, установленные на калибраторе	Предел измерения	Измеренное значение	Нижний предел допускаемых значений	Верхний предел допускаемых значений
+6,00 mA	60 mA		+5,66 mA	+6,34 mA
+57,00 mA			+54,62 mA	+59,38 mA
+60,00 mA	600 mA		+56,6 mA	+63,4 mA
+570,00 mA			+546,2 mA	+593,8 mA

Таблица 14 – Определение абсолютной погрешности измерения силы переменного тока

Значения, установленные на калибраторе	Частота переменного тока	Измеренное значение	Нижний предел допускаемых значений	Верхний предел допускаемых значений
Предел 60 mA				
6,00 mA	45 Гц		5,66 mA	6,34 mA
6,00 mA	400 Гц		5,66 mA	6,34 mA
57,00 mA	45 Гц		54,62 mA	59,38 mA
57,00 mA	400 Гц		54,62 mA	59,38 mA
Предел 600 mA				
60,00 mA	45 Гц		56,6 mA	63,4 mA
60,00 mA	400 Гц		56,6 mA	63,4 mA
570,00 mA	45 Гц		546,2 mA	593,8 mA
570,00 mA	400 Гц		546,2 mA	593,8 mA

Результаты поверки считать положительными, если показания осциллографа-мультиметра находятся в пределах, приведенных в таблицах 13 – 14.

9.11 Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного и переменного тока на пределах 6 А и 10 А

Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного и переменного тока проводить при помощи калибратора многофункционального Fluke 5522A и токового шунта 10 А методом прямых измерений.

9.11.1 На осциллографе-мультиметре установить поочередно режим измерений силы постоянного тока и переменного тока согласно РЭ.

9.11.2 Подключить осциллограф-мультиметр к калибратору согласно рисунку 5.

9.11.3 На калибраторе установить поочередно значения силы постоянного тока и переменного тока в соответствии с таблицами 14 – 15. Измерения должны проводиться не дольше 10 секунд, пауза между очередными замерами не менее 15 минут для охлаждения токового шунта 10 А. Зафиксировать показания осциллографа-мультиметра и занести их в соответствующую таблицу.

Таблица 14 – Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока

Значения, установленные на калибраторе	Предел измерения	Измеренное значение	Нижний предел допускаемых значений	Верхний предел допускаемых значений
+6,000 A	6 A		+4,745 A	+5,255 A
+10,00 A	10 A		+9,30 A	+10,30 A

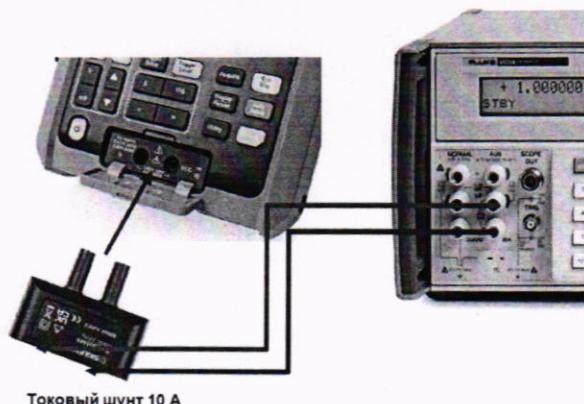


Рисунок 5 – Схема соединения приборов при определении погрешности измерения силы постоянного и переменного тока на пределах 6 А и 10 А

Таблица 15 – Определение абсолютной погрешности измерения силы переменного тока

Значения, установленные на калибраторе	Частота переменного тока	Измеренное значение	Нижний предел допускаемых значений	Верхний предел допускаемых значений
Предел 6 А				
5,00 А	45 Гц		4,745 А	5,255 А
5,00 А	400 Гц		4,700 А	5,300 А
Предел 10 А				
9,8 А	45 Гц		9,26 А	10,34 А
9,8 А	400 Гц		9,26 А	10,34 А

Результаты поверки считать положительными, если показания осциллографа-мультиметра находятся в пределах, приведенных в таблицах 14 – 15.

Осциллографы-мультиметры считаются соответствующими метрологическим требованиям при положительных результатах поверки, установленных в п.п. 9.1 – 9.11.

10. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

10.1 Результаты поверки подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений,ключенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

10.2 При положительных результатах поверки по заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается свидетельство о поверке и (или) наносится знак поверки на средство измерений.

10.3 При отрицательных результатах поверки (когда не подтверждается соответствие средств измерений метрологическим требованиям) по заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается извещение о непригодности.

10.4 Протоколы поверки оформляются в соответствии с требованиями, установленными в организации, проводившей поверку.

Начальник отдела испытаний
АО «ПриСТ»

Ведущий инженер по метрологии
отдела испытаний АО «ПриСТ»

О. В. Котельник

Е. Е. Смердов