

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «14» октября 2025 г. № 2211

Регистрационный № 62392-15

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи первичные линейных перемещений Вм 713

Назначение средства измерений

Преобразователи первичные линейных перемещений Вм 713 (далее – преобразователи) предназначены для измерений линейных перемещений и преобразования их в электрический сигнал (сопротивление).

Описание средства измерений

Преобразователи Вм 713 потенциометрического типа, с аналоговым выходным сигналом (сопротивление).

Преобразователь состоит из:

- двух алюминиевых корпусов и платы, являющихся основными несущими элементами конструкции;
- чувствительного элемента (переменного резистор СП5-21А), предназначенного для преобразования вращательного движения шестерни в электрический сигнал (сопротивление);
- штока, служащего для воспроизведения линейного перемещения и преобразования его совместно с шестерней во вращательное движение;
- муфты, предназначенной для соединения шестерни с осью вращения резистора;
- барабана для преобразования линейных перемещений каната во вращательное движение оси переменного резистора;
- спиральной пружины, обеспечивающей возвратное движение штока;
- кабеля для подвода напряжения питания и снятия выходного сигнала с преобразователя.

Датчик жестко крепится на неподвижном блоке изделий.

Возвратно-поступательное перемещение объекта измерения воспринимаются штоком преобразователя. Переменный резистор преобразует механическое перемещение в пропорциональный ему электрический сигнал (сопротивление), который через кабель, оканчивающийся вилкой 2РМТ4КПЭШ1В1 поступает на регистрирующую аппаратуру.

При перемещении штока от исходного положения на величину диапазона измерений меняется выходное сопротивление преобразователя. В зависимости от диапазона измерений преобразователь имеет семь вариантов исполнений.

Общий вид преобразователя представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид преобразователя

Маркировка исполнения (шифр) и предел измерения в виде буквенно-цифрового обозначения, заводской номер в виде цифрового обозначения выполняются методом гравирования на корпусе преобразователя.

Нанесение знака поверки на преобразователи не предусмотрено.

Доступ к месту настройки невозможен без повреждения корпуса.

Габаритно-установочные размеры преобразователя (в зависимости от варианта исполнения) представлены на рисунке 2.

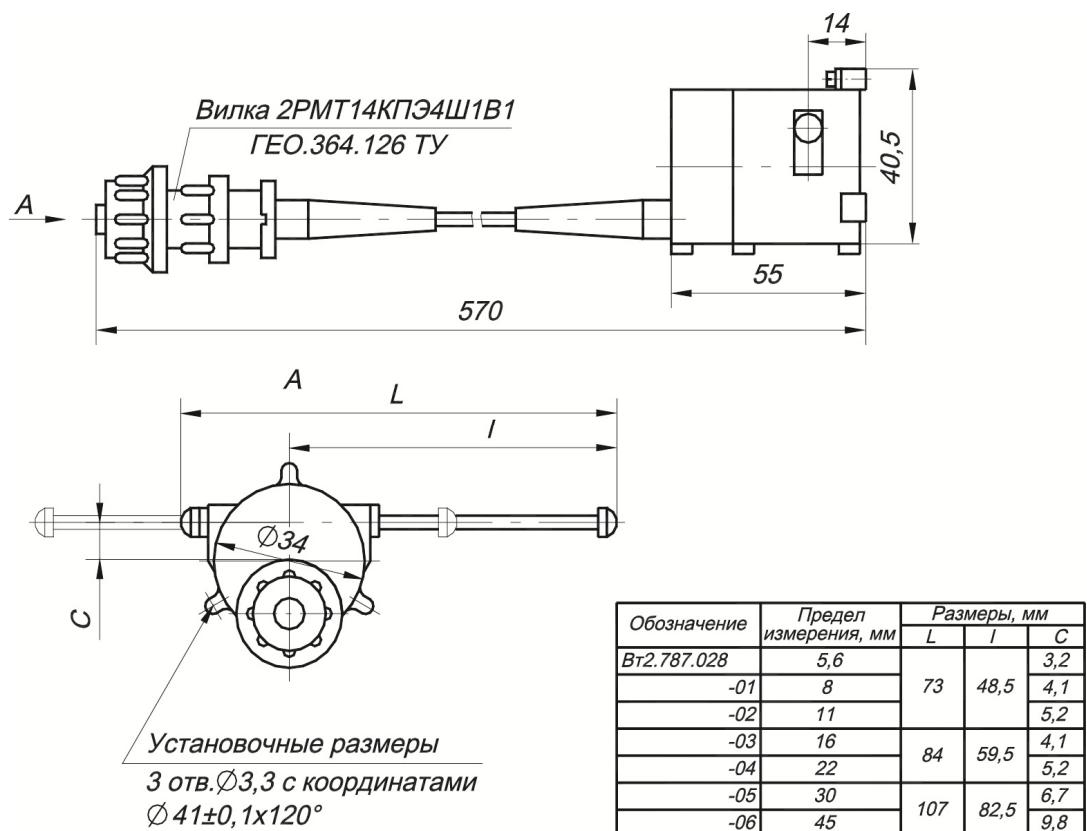


Рисунок 2 – Габаритно-установочные размеры преобразователя

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2
Диапазон измерений в зависимости от исполнения, мм: – Bm 2.787.028; – Bm 2.787.028-01; – Bm 2.787.028-02; – Bm 2.787.028-03; – Bm 2.787.028-04; – Bm 2.787.028-05; – Bm 2.787.028-06	0-5,6 0-8 0-11 0-16 0-22 0-30 0-45
Полное сопротивление для исполнений, $R_{полн}$, Ом: – Bm 2.787.028; Bm 2.787.028-01; Bm 2.787.028-02; – Bm 2.787.028-03; Bm 2.787.028-04; Bm 2.787.028-05; Bm 2.787.028-06	750±50 1500±75
Относительное значение выходного сопротивления в начале диапазона измерений для исполнений, $\Delta_{нач.}$, % от $R_{полн}$: – от Bm 2.787.028 до Bm 2.787.028-05, не менее; – Bm 2.787.028-06	0,5 от 5 до 8
Относительное значение выходного сопротивления в конце диапазона измерения для исполнений, $\Delta_{кон.}$, % от $R_{полн}$: – от Bm 2.787.028 до Bm 2.787.028-05, не более; – Bm 2.787.028-06	99,5 от 95 до 99,5
Разность относительных значений выходных сопротивлений для исполнений, ($\Delta_{кон.} - \Delta_{нач.}$), % от $R_{полн}$, не менее: – от Bm 2.787.028 до Bm 2.787.028-05; – Bm 2.787.028-06	90 -
Пределы допускаемой приведенной погрешности, %	± 1,5
Усилие поджатия штока, Н: – в начале диапазона изменений для исполнений, не менее: 1) Bm 2.787.028; Bm 2.787.028-01; Bm 2.787.028-03 Bm 2.787.028-05; 2) Bm 2.787.028-02; Bm 2.787.028-04; 3) Bm 2.787.028-06 – в конце диапазона измерений для исполнений, не более: 1) Bm 2.787.028; Bm 2.787.028-01; Bm 2.787.028-03 Bm 2.787.028-05; 2) Bm 2.787.028-02; Bm 2.787.028-04; 3) Bm 2.787.028-06	2,0 1,0 2,5 8 3,6 —
Масса, кг, не более	0,18

Продолжение таблицы 1

1	2
Габаритные размеры для исполнений, мм, не более: – от Вм 2.787.028 до Вм 2.787.028-02;	40,5 x 55,0 x 73,0
– от Вм 2.787.028-03 до Вм 2.787.028-05;	40,5 x 55,0 x 84,0
– Вм 2.787.028-06	40,5 x 55,0 x 107,0
Диапазон рабочих температур, °C	от минус 50 до 50

Знак утверждения типа

наносится на титульных листах эксплуатационной документации офсетным способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 2 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Преобразователь	Вм713	1 шт.
Формуляр	Вм 2.787.028 ФО	1 экз.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	Вм 2.787.028 ТО	1 экз.
Инструкция входного контроля	Вм 2.787.028Д5	1 экз.
Методика поверки	-	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в п. 5 технического описания и инструкции по эксплуатации Вм 2.787.028 ТО.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

1. Преобразователь первичный угловых перемещений Вм 713. Технические условия Вм2.787.028ТУ.
2. ГОСТ Р 8.763-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от $1 \cdot 10^{-9}$ до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм».

Изготовитель

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт физических измерений» (АО «НИИФИ»).

E-mail: info@niifi.ru
440026, г. Пенза, ул. Володарского, 8/10
ИНН 5836636246
Телефон: (8412) 56-55-63
Факс: (8412) 55-14-99

Испытательный центр

АО «НИИФИ»
440026, Российская Федерация, г. Пенза, Володарского ул., 8/10
Телефон: (8412) 56-26-93,
Факс: (8412) 55-14-99

Аттестат аккредитации АО «НИИФИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30146-14 от 06.03.2014 г.