


# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Приложение к свидетельству

№ \_\_\_\_\_ об утверждении типа  
средств измерений

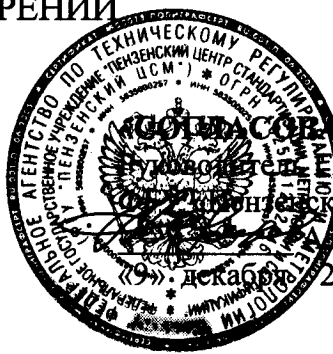

«ГОЩА СОВЕНО»  
И СИ  
«Фонтецкий ЦСМ»  
А. Данилов  
19 декабря 2009 г.

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» - АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач»	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № 43077-09 Взамен №
---	--

Изготовлена по технической документации ЗАО «Метростандарт», г. Москва, в соответствии с технорабочим проектом ЕМНК.466454.030-518, заводской №ЕМНК.466454.030-518

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» (далее АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач») предназначена для измерений активной и реактивной электрической энергии, времени и интервалов времени.

Область применения АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» - коммерческий учёт электрической энергии на ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе для взаимных расчетов на оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ).

## ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» представляет собой комплекс программно-технических средств, состоящих из:

- первичных преобразователей – трансформаторов тока и напряжения;
- средств учета – цифровых счетчиков электрической энергии;
- средств программного обеспечения счетчиков;
- устройства сбора и передачи данных;
- средств программного обеспечения УСПД;
- каналов связи между УСПД и первичными средствами учета;
- средств синхронизации системного времени.

АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» решает следующие задачи:

- измерений количества электрической энергии, получаемой и отпускаемой по коммерческим присоединениям энергообъектов ЕНЭС;
- автоматизированного сбора данных измерений;
- анализа полноты, достоверности данных измерений;
- обработки и хранения данных измерений, их передачи по необходимым уровням иерархии системы;
- расчета учетных показателей и обеспечение регламентированного доступа функциональных служб ОАО «ФСК ЕЭС» и смежных субъектов ОРЭ к данным учета электроэнергии;

- расчетов за транспортируемую электрической энергии и приобретаемую на ОРЭ электрической энергии для компенсации потерь;
- формирования отчетных документов и передачи информации на верхние уровни (центральный сервер БД ИВК АИИС ЕНЭС, расположенный в ОАО «ФСК ЕЭС» и ЦСОД (Центр Сбор и Обработки Данных) МСК филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Нижегородское ПМЭС) АИИС КУЭ ЕНЭС.

АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» является многоуровневой, с иерархической распределённой обработкой информации.

Система состоит из следующих уровней:

1-й уровень - ИК, включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,5; 1; 10; 3, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,2; 0,5 и счетчики электрической энергии многофункциональные ЕвроАльфа класса точности 0,5S/1; вторичные электрические цепи; технические средства каналов передачи данных.;

2-й уровень (сбор и обработка результатов измерений, диагностика средств измерений – счетчиков и УСПД) включает информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач»;

– система обеспечения единого времени (СОЕВ).

ИИК обеспечивают автоматическое проведение измерений в точке измерений. В их состав входят:

- счетчики электрической энергии;
- измерительные трансформаторы тока и напряжения;
- вторичные измерительные цепи.

ИВКЭ обеспечивает:

- интерфейс доступа к информации по учету электроэнергии ИИК;
- автоматический сбор, обработку и хранение информации результатов измерений от ИИК;
- автоматический сбор, обработку и хранение информации о состоянии средств измерений;
- ведение «Журнала событий».

В состав ИВКЭ входят:

- специализированный контроллер (УСПД) RTU-325, обеспечивающий интерфейс доступа к ИИК и ИВК;
- технические средства приёма-передачи данных (каналообразующая аппаратура).

В СОЕВ входят все средства измерений времени (входящие в состав сервера БД, УСПД, счетчиков), влияющие на процесс измерения количества электроэнергии, которые используются при синхронизации времени.

СОЕВ привязана к единому календарному времени.

Таким образом, СОЕВ АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» обеспечивает измерение времени в системе с погрешностью не хуже  $\pm 4$  с.

Объектами сбора первичной учетной информации являются счетчики электрической энергии многофункциональные ЕвроАльфа.

Все счетчики подключаются к УСПД RTU-325 по интерфейсу RS-485.

Связь УСПД RTU-325с сервером БД АИИС КУЭ ЕНЭС, установленным в ЗАО «Метростандарт» г. Москва обеспечивается по спутниковому каналу связи.

Первичные фазные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной электрической мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная электрическая

мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной электрической мощности.

Электрическая энергия вычисляется для интервалов времени 30 мин, как интеграл от средней электрической мощности, получаемой периодически за 0,02 с.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение электрической мощности на интервалах времени 3 или 30 мин. В памяти счетчиков ведутся профили нагрузки.

Каналы связи не вносят дополнительных погрешностей в измеренные значения энергии и мощности, которые передаются от счетчиков в ИВКЭ, поскольку используется цифровой метод передачи данных.

Защита от несанкционированного доступа предусмотрена на всех уровнях сбора, передачи и хранения коммерческой информации и обеспечивается совокупностью технических и организационных мероприятий.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1 – Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики

Канал измерений		Состав измерительного канала				Ктт · Ктн · Ксч	Наименование измеряемой величины	Вид электрической энергии	Метрологические характеристики			
									Доверительные границы относительной погрешности результата измерений количества активной и реактивной электрической энергии и мощности при доверительной вероятности P=0,95:		Основная погрешность ИК, ± %	Погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ± %
Номер ИК, код точки измерений	Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения	Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ или свидетельства о поверке	Обозначение, тип		Заводской номер	Ктт · Ктн · Ксч	Наименование измеряемой величины	Вид электрической энергии	Основная погрешность ИК, ± %	Погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ± %		
1	2	3	4		5				6	7	8	9
1	ПС Сергач, ВЛ 110 кВ Сергач-Ачка	ТТ	КТ=3		А	ТВ 110-1 У2	№ 13082 А	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			Ктт=600/5		В	ТВ 110-1 У2	№ 13082 В					
					С	ТВ 110-1 У2	№ 13082 С					
		ТН	КТ=0,5		А	НКФ110-83-У1	№ 56794					
			Ктн=110000:√3/100:√3		В	НКФ110-83-У1	№ 56694					
			1188-84		С	НКФ110-83-У1	№ 56840					
		Счетчик	КТ=0,5S/1		EA05RALX-B-4		№ 01143473					
			Ксч=1									
			16666-97									

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
2	ПС Сергач, ВЛ 110 кВ Сергач-Бутурлино	ТТ	КТ=3	A	ТВ 110-20 У2	№ 9921 А	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТТ=600/5	B	ТВ 110-20 У2	№ 9921 В					
				C	ТВ 110-20 У2	№ 9921 С					
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ 110-57	№ 956259					
			$K_{ТН}=110000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$	B	НКФ 110-57	№ 932982					
			14205-94	C	НКФ 110-57	№ 932989					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RALX-B-4		№ 01143472					
Ксч=1											
16666-97											
3	ПС Сергач, ВЛ 110 кВ Сергач-Возрождение	ТТ	КТ=1	A	ТВ-110/52	№ 583 А	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,8% ± 4,0%	± 9,0% ± 5,0%
			КТТ=600/5	B	ТВ-110/52	№ 583 В					
			3190-72	C	ТВ-110/52	№ 583 С					
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ 110-57	№ 956259					
			$K_{ТН}=110000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$	B	НКФ 110-57	№ 932982					
			14205-94	C	НКФ 110-57	№ 932989					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RALX-B-4		№ 01143471					
Ксч=1											
16666-97											
4	ПС Сергач, ВЛ 110 кВ Сергач-Строительная	ТТ	КТ=3	A	ТВ 110-1 У2	№ 12923 А	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТТ=600/5	B	ТВ 110-1 У2	№ 12923 В					
				C	ТВ 110-1 У2	№ 12923 С					
		ТН	КТ=0,5	A	НКФ 110-57	№ 956259					
			$K_{ТН}=110000:\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$	B	НКФ 110-57	№ 932982					
			14205-94	C	НКФ 110-57	№ 932989					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RALX-B-4		№ 01143447					
Ксч=1											
16666-97											

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
5	ПС Сергач, МВ-110 кВ ВЛ Тяга-1	ТТ	КТ=1	А	ТВ-110/52	№ 572 А	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,8% ± 4,0%	± 9,0% ± 5,0%
			КТТ=600/5	В	ТВ-110/52	№ 572 В					
			3190-72	С	ТВ-110/52	№ 572 С					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ110-83-У1	№ 56794					
			КТН=110000:√3/100:√3	В	НКФ110-83-У1	№ 56694					
			1188-84	С	НКФ110-83-У1	№ 56840					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RALX-B-4		№ 01143506					
			Ксч=1								
			16666-97								
6	ПС Сергач, МВ-110 кВ ВЛ Тяга-2	ТТ	КТ=3	А	ТВ-110/20	№ 8565 А	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТТ=600/5	В	ТВ-110/20	№ 8565 В					
			4462-74	С	ТВ-110/20	№ 8565 С					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ 110-57	№ 956259					
			КТН=110000:√3/100:√3	В	НКФ 110-57	№ 932982					
			14205-94	С	НКФ 110-57	№ 932989					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RALX-B-4		№ 01143431					
			Ксч=1								
			16666-97								
7	ПС Сергач, ОВВ-110 кВ	ТТ	КТ=3	А	ТВ-110/20	№ 4842 А	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТТ=600/5	В	ТВ-110/20	№ 4842 В					
			4462-74	С	ТВ-110/20	№ 4842 С					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ 110-57	№ 956259					
			КТН=110000:√3/100:√3	В	НКФ 110-57	№ 932982					
			14205-94	С	НКФ 110-57	№ 932989					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RALX-B-4		№ 01143420					
			Ксч=1								
			16666-97								

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
8	ПС Сергач, ВЛ 110 кВ Сергач-Андреевская	ТТ	КТ=1	А	ТВ-110-52	№ 1242 А	132000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,8% ± 4,0%	± 9,0% ± 5,0%
			КТТ=600/5	В	ТВ-110-52	№ 1242 В					
			3190-72	С	ТВ-110-52	№ 1242 С					
		ТН	КТ=0,5	А	НКФ110-83-У1	№ 56794					
			КТН=110000:√3/100:√3	В	НКФ110-83-У1	№ 56694					
			1188-84	С	НКФ110-83-У1	№ 56840					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RALX-B-4		№ 01143487					
			Ксч=1								
			16666-97								
9	ПС Сергач, ВЛ 35 кВ Сергач-Лопатино	ТТ	КТ=10	А	ТДВ-35	№ 13760 А	14000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТТ=200/5	В	ТДВ-35	№ 13760 В					
				С	ТДВ-35	№ 13760 С					
		ТН	КТ=0,5	А	НОМ-35-66 У1	№ 1272569					
			КТН=35000:√3/100:√3	В	НОМ-35-66 У1	№ 1258263					
			187-70	С	НОМ-35-66 У1	№ 1258308					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RALX-B-4		№ 01143453					
			Ксч=1								
			16666-97								
10	ПсС Сергач, ВЛ 35 кВ Сергач-Сах.завод	ТТ	КТ=0,5	А	ТФЗМ-35А-У1	№ 34149	7000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,2% ± 2,4%	± 5,0% ± 3,0%
			КТТ=100/5	В	-	-					
			26417-04	С	ТФЗМ-35А-У1	№ 35152					
		ТН	КТ=0,5	А	НОМ-35-66 У1	№ 1272569					
			КТН=35000:√3/100:√3	В	НОМ-35-66 У1	№ 1258263					
			187-70	С	НОМ-35-66 У1	№ 1258308					
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RALX-B-4		№ 01143421					
			Ксч=1								
			16666-97								

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
11	ПС Сергач, ВЛ-1002	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-2У3	№ 2963	4000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 3,0%
			КТТ=200/5	В	-	-					
			2473-69	С	ТЛМ-10-2У3	№ 1247					
		ТН	КТ=0,2	А	НАМИ-10У2	№ 6266					
			КТН=10000/100	В							
			11094-87	С							
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RLX-B-4		№ 01143544					
			Ксч=1								
			16666-97								
12	ПС Сергач, ВЛ-1003	ТТ	КТ=н/д	А	ТЛМ-10-1У3	№ 9679	6000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	не нормируется *	не нормируется *
			КТТ=300/5	В	-	-					
			2473-69	С	ТЛМ-10-1У3	№ 9678					
		ТН	КТ=0,5	А	НТМИ-10-66У3	№ АУЕ					
			КТН=10000/100	В							
			831-69	С							
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RLX-B-4		№ 01143552					
			Ксч=1								
			16666-97								
13	ПС Сергач, ВЛ-1004	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-1У3	№ 1807	4000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,2% ± 2,4%	± 5,0% ± 3,0%
			КТТ=200/5	В	-	-					
			2473-69	С	ТЛМ-10-1У3	№ 1808					
		ТН	КТ=0,5	А	НТМИ-10-66У3	№ АУЕ					
			КТН=10000/100	В							
			831-69	С							
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RLX-B-4		№ 01143529					
			Ксч=1								
			16666-97								



Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
14	ПС Сергач, ВЛ-1006	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-2У3	№ 1900	4000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,2% ± 2,4%	± 5,0% ± 3,0%
			КТТ=200/5	B	-	-					
			2473-69	C	ТЛМ-10-2У3	№ 1889					
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10-66У3	№ АУЕ					
			КТН=10000/100	B							
			831-69	C							
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RLX-B-4		№ 01143565					
			Ксч=1								
			16666-97								
15	ПС Сергач, ВЛ-1007	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-2У3	№ 5455	4000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,2% ± 2,4%	± 5,0% ± 3,0%
			КТТ=200/5	B	-	-					
			2473-69	C	ТЛМ-10-2У3	№ 0624					
		ТН	КТ=0,5	A	НТМИ-10-66У3	№ АУЕ					
			КТН=10000/100	B							
			831-69	C							
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RLX-B-4		№ 01143509					
			Ксч=1								
			16666-97								
16	ПС Сергач, ВЛ-1008	ТТ	КТ=0,5	A	ТЛМ-10-2У3	№ 2841	3000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 3,0%
			КТТ=150/5	B	-	-					
			2473-69	C	ТЛМ-10-2У3	№ 3040					
		ТН	КТ=0,2	A	НАМИ-10У2	№ 6266					
			КТН=10000/100	B							
			11094-87	C							
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RLX-B-4		№ 01143530					
			Ксч=1								
			16666-97								

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
17	ПС Сергач, ВЛ-1009	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-2У3	№ 3023	3000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 3,0%
			КТТ=150/5	В	-	-					
			2473-69	С	ТЛМ-10-2У3	№ 3003					
		ТН	КТ=0,2	А	НАМИ-10У2	№ 6266					
			КТН=10000/100	В							
			11094-87	С							
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RLX-B-4		№ 01143536					
			Ксч=1								
			16666-97								
18	ПС Сергач, ЛЭП-1012	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	№ 9397	2000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,2% ± 2,4%	± 5,0% ± 3,0%
			КТТ=100/5	В	-	-					
			2473-69	С	ТЛМ-10	№ 3554					
		ТН	КТ=0,5	А	НТМИ-10-66У3	№ АУЕ					
			КТН=10000/100	В							
			831-69	С							
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RLX-B-4		№ 01143591					
			Ксч=1								
			16666-97								
19	ПС Сергач, ЛЭП-1013	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10-2У3	№ 2975	3000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,1% ± 2,2%	± 5,0% ± 3,0%
			КТТ=150/5	В	-	-					
			2473-69	С	ТЛМ-10-2У3	№ 3001					
		ТН	КТ=0,2	А	НАМИ-10У2	№ 6266					
			КТН=10000/100	В							
			11094-87	С							
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RLX-B-4		№ 01143551					
			Ксч=1								
			16666-97								

Таблица 1. Продолжение

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
20	ПС Сергач, ЛЭП-1001	ТТ	КТ=0,5	А	ТЛМ-10	№ 3652	2000	Мощность и энергия активная Мощность и энергия реактивная	Активная Реактивная	± 1,2% ± 2,4%	± 5,0% ± 3,0%
			КТТ=100/5	В	-	-					
			2473-69	С	ТЛМ-10	№ 3658					
		ТН	КТ=0,5	А	НТМИ-10-66У3	№ АУЕ					
			КТН=10000/100	В							
			831-69	С							
		Счетчик	КТ=0,5S/1	EA05RLX-B-4		№ 01143524					
			Ксч=1								
			16666-97								

\* Данный канал является информационным.

**Примечания:**

- В Таблице 1 приведены метрологические характеристики основной погрешности ИК (нормальные условия эксплуатации) и погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации для измерения электрической энергии и средней мощности (получасовых);
- В Таблице 1 в графе «Основная погрешность ИК, ± %» приведены границы погрешности результата измерений посредством ИК при доверительной вероятности  $P=0,95$ ,  $\cos\varphi=0,87$  ( $\sin\varphi=0,5$ ) и токе ТТ, равном  $I_{ном}$ .
- В Таблице 1 в графе «Погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ± %» приведены границы погрешности результата измерений посредством ИК при доверительной вероятности  $P=0,95$ ,  $\cos\varphi=0,5$  ( $\sin\varphi=0,87$ ) и токе ТТ, равном 10 % от  $I_{ном}$ .
- Нормальные условия эксплуатации:
  - параметры питающей сети: напряжение -  $(220\pm 4,4)$  В; частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
  - параметры сети: диапазон напряжения -  $(0,99 \div 1,01)U_{н}$ ; диапазон силы тока -  $(1,0 \div 1,2)I_{н}$ ; диапазон коэффициента мощности  $\cos\varphi$  ( $\sin\varphi$ ) -  $0,87(0,5)$ ; частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
  - температура окружающего воздуха: ТТ - от  $+15^\circ\text{C}$  до  $+35^\circ\text{C}$ ; ТН - от  $+10^\circ\text{C}$  до  $+35^\circ\text{C}$ ; счетчиков: в части активной энергии - от  $+21^\circ\text{C}$  до  $+25^\circ\text{C}$ , в части реактивной энергии - от  $+18^\circ\text{C}$  до  $+22^\circ\text{C}$ ; УСПД - от  $+15^\circ\text{C}$  до  $+25^\circ\text{C}$ ;
  - относительная влажность воздуха -  $(70\pm 5)$  %;
  - атмосферное давление -  $(750\pm 30)$  мм рт.ст.
- Рабочие условия эксплуатации:
  - для ТТ и ТН:
    - параметры сети: диапазон первичного напряжения -  $(0,9 \div 1,1)U_{н1}$ ; диапазон силы первичного тока  $(0,01 \div 1,2)I_{н1}$ ; коэффициент мощности  $\cos\varphi$  ( $\sin\varphi$ ) -  $0,5 \div 1,0(0,6 \div 0,87)$ ; частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
    - температура окружающего воздуха - от  $-30^\circ\text{C}$  до  $+35^\circ\text{C}$ ;
    - относительная влажность воздуха -  $(70\pm 5)$  %;
    - атмосферное давление -  $(750\pm 30)$  мм рт.ст.

Для электросчетчиков:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения -  $(0,9 \div 1,1)U_{н2}$ ; диапазон силы вторичного тока - тока  $(0,01 \div 1,2)I_{н2}$ ;
- диапазон коэффициента мощности  $\cos\varphi$  ( $\sin\varphi$ ) -  $0,5 \div 1,0$  ( $0,6 \div 0,87$ ); частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
- магнитная индукция внешнего происхождения -  $0,5$  мТл;
- температура окружающего воздуха - от  $+15^\circ\text{C}$  до  $+30^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха -  $(40-60)$  %;
- атмосферное давление -  $(750 \pm 30)$  мм рт.ст.

Для аппаратуры передачи и обработки данных:

- параметры питающей сети: напряжение -  $(220 \pm 10)$  В; частота -  $(50 \pm 1)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от  $+15^\circ\text{C}$  до  $+30^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха -  $(70 \pm 5)$  %;
- атмосферное давление -  $(750 \pm 30)$  мм рт.ст.

6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1, УСПД на однотипный утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» как его неотъемлемая часть.

Значения показателей надежности ИВКЭ рекомендуется иметь не ниже заданных:

- средняя наработка на отказ - не менее 35000 ч;
- среднее время восстановления - не более 24 ч (при наличии этих показателей в паспорте или справке производителя).

Надежность ИИК, определяется как совокупность надежности измерительных трансформаторов и счетчиков электрической энергии.

- средняя наработка на отказ счетчиков электрической энергии не менее 35000 ч;
- среднее время восстановления счетчиков электрической энергии не более 7 сут (при наличии этих показателей в паспорте или справке производителя).

Значения показателей надежности СОЕВ рекомендуется иметь не ниже заданных:

- коэффициент готовности – не менее 0,95;
- среднее время восстановления – не более 168 ч (при наличии этих показателей в паспорте или справке производителя).

Установленный полный срок службы АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» - не менее 20 лет.

Регистрация событий:

- журнал событий ИК:
  - отключение и включение питания;
  - корректировка времени;
  - удаленная и местная параметризация;
  - включение и выключение режима тестирования.
- журнал событий ИВКЭ:
  - дата начала регистрации измерений;
  - перерывы электропитания;
  - потери и восстановления связи со счётчиками;
  - программные и аппаратные перезапуски;
  - корректировки времени в каждом счетчике.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - привод разъединителя трансформаторов напряжения;
  - корпус (или кожух) автоматического выключателя в цепи трансформатора напряжения, а так же его рукоятка (или прозрачная крышка);
  - клеммы вторичной обмотки трансформаторов тока;
  - промежуточные клеммники, через которые проходят цепи тока и напряжения;
  - испытательная коробка (специализированный клеммник);
  - крышки клеммных отсеков счетчиков;
  - крышки клеммного отсека УСПД.
- защита информации на программном уровне:
  - установка двухуровневого пароля на счетчик;
  - установка пароля на УСПД;
  - защита результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи).

Глубина хранения информации:

- электросчетчик – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, журнал событий – не менее 35 сут;
- ИВКЭ – результаты измерений, состояние объектов и средств измерений - не менее 35 сут;
- Сервер АРМ ПС – результаты измерений, состояние объектов и средств измерений – не менее 4 лет.

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электрической энергии ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач»

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

### ПОВЕРКА

Поверка АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» проводится по документу МИ 3000-2006 «ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».

Перечень основных средств поверки:

– трансформаторы напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2845-2003 «Измерительные трансформаторы напряжения 6/√3... 35 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации», МИ 2925-2005 «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 35 ... 330/√3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;

– трансформаторы тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;

– счетчики ЕвроАльфа – в соответствии с документом «ГСИ. Счетчики электрической энергии многофункциональные ЕвроАльфа. Методика поверки», согласованной с ГЦИ СИ ФГУП «Ростест-Москва» в сентябре 2007 г.;

– средства поверки УСПД в соответствии с документом «Комплексы аппаратно-программных средств для учета электроэнергии на основе УСПД серии RTU-300. Методика поверки.», утвержденному ГЦИ СИ ВНИИМС в 2003 г.;

– переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;

– радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS).

Межповерочный интервал - 4 года.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ Р 52323–2005 (МЭК 62053-22:2003) «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S».

ГОСТ Р 52425–2005 (МЭК 62053-23:2003) «Статические счетчики реактивной энергии».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

МИ 3000-2006 «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».

Техническая документация на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электрической энергии ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» - АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач».

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электрической энергии ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач» - АИИС КУЭ ПС 220/110/35/10 кВ «Сергач», утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

#### **Изготовитель:**

ЗАО «Метростандарт»

#### **Юридический/Почтовый адрес:**


117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. I

Тел.: 8(495)745-21-70

Факс: 8(495) 705-97-50

Сайт: [www.metrostandart.ru](http://www.metrostandart.ru)

Технический директор ЗАО «Метростандарт»

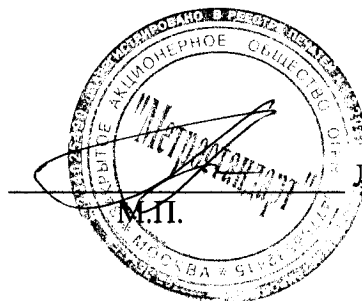

Д.Б. Александров