



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

UA.E.34.999.A № 48110

Срок действия бессрочный

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы напряжения эталонные СА921-110-35-0,1

ЗАВОДСКИЕ НОМЕРА 21, 22, 23, 24, 25, 26

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ОЛТЕСТ", г. Киев, Украина

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 51201-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ГОСТ 8.216-88

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **13 сентября 2012 г. № 751**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2012 г.

Серия СИ

№ 006575

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Трансформаторы напряжения эталонные СА921-110-35-0,1

Назначение средства измерений

Трансформаторы напряжения эталонные СА921-110-35-0,1 предназначены для применения в качестве рабочего эталона при поверке трансформаторов напряжения методом сличения поверяемого трансформатора с эталонным при помощи прибора сравнения в соответствии с ГОСТ 8.216-88.

Описание средства измерений

Трансформаторы напряжения эталонные СА921-110-35-0,1 (далее – трансформаторы) представляют собой однофазные маслонаполненные трансформаторы напряжения с заземляемым выводом Х первичной обмотки (высокого напряжения, далее – обмотка ВН). Вторичная обмотка (низкого напряжения, далее – обмотка НН) и обмотка ВН расположены концентрически на магнитопроводе броневое типа. Высоковольтный вывод А установлен на проходном изоляторе. Низковольтный вывод Х обмотки ВН и низковольтные выводы а110, а110д, а35, х обмотки НН выполнены в виде клемм. Вывод корпуса представляет собой контактную площадку для подключения защитного заземления с помощью болта М8.

Конструктивно трансформаторы выполнены в прямоугольном металлическом корпусе. Между первичной и вторичной обмотками установлен электростатический экран для обеспечения безопасности персонала и оборудования, используемого при поверке. Вывод экрана внутри корпуса трансформатора соединен с клеммой для подключения защитного заземления.

Для переноски трансформаторов в верхней части установлены две ручки. В ручках имеются специальные отверстия для подвешивания на крюк при выполнении разгрузочно-погрузочных работ с помощью подъемных механизмов.

Внешний вид трансформаторов напряжения эталонных СА921-110-35-0,1 представлен на рисунке 1.

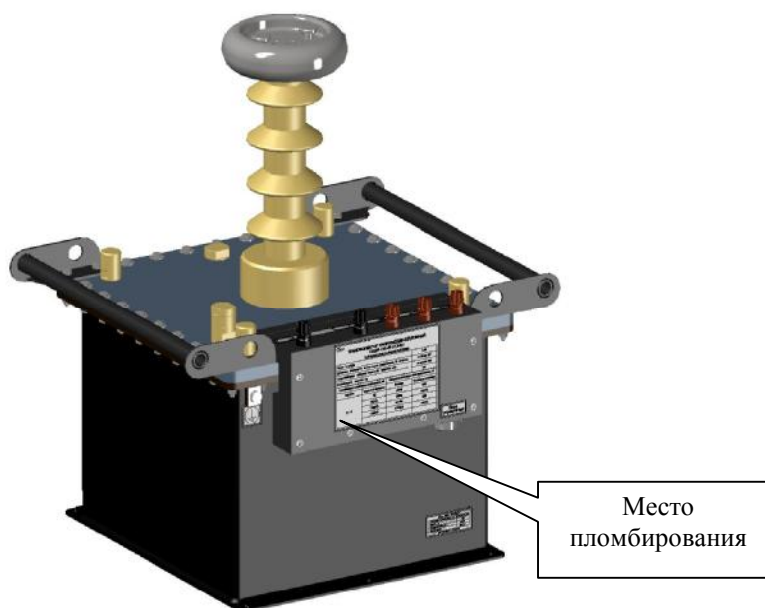


Рисунок 1.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Основные метрологические и технические характеристики трансформаторов

Наименование характеристики	Значение характеристики
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ	35/√3; 35; 110/√3
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В	100; 100/√3
Число выводов вторичной обмотки	4
Сопrotивление нагрузки вторичной обмотки, кОм, не менее	100
Пределы допускаемой относительной погрешности напряжения, %	±0,1
Пределы допускаемой абсолютной угловой погрешности, минуты	±5
Диапазон значений первичного и вторичного напряжений, в % от номинального	от 80 до 120
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % , не более	от 0 до 40 80
Габаритные размеры, мм, не более	620×525×435
Масса, кг, не более	87
Средний срок службы, лет, не менее	8

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится методом трафаретной печати на табличку технических данных трансформатора и типографским способом на титульный лист паспорта.

Комплектность средства измерений

Таблица 2 - Комплектность

№ п/п	Наименование изделия	Кол-во
1	Трансформатор напряжения эталонный СА921-110-35-0,1	1 шт.
2	Кабель низковольтный КН1(110)	1 шт.
3	Болт М8	3 шт.
4	Шайба М8	3 шт.
5	Паспорт	1 шт.

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.216-88 "ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки".

Основное средство поверки – Государственный первичный специальный эталон единиц коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной частоты ГЭТ 175-2009.

Таблица 5 – Основные характеристики ГЭТ 175-2009

Вид измерений	Измерения электрических и магнитных величин
Номинальные значения, диапазон	– диапазон измерений единицы коэффициента масштабного преобразования (KU) электрического напряжения переменного тока – 0,1...10000; – диапазон измерений единицы угла фазового сдвига (φU) электрического напряжения переменного тока – 0...0,1 радиан; – номинальная частота – 50 Гц; – диапазон номинальных напряжений – 0,1/√3...750/√3 кВ

Вид измерений	Измерения электрических и магнитных величин
Случайная погрешность воспроизведения	$S_0(K_U) \leq 1,6 \cdot 10^{-6} + 1,21 \cdot 10^{-8} \cdot K_{U(\text{изм})}$; $S(\varphi_U) \leq 2 \cdot 10^{-6} + 0,0061 \cdot \varphi_{U(\text{изм})}$ радиан
Неисключенная систематическая погрешность	$\Theta_0(K_U) \leq 4,75 \cdot 10^{-5}$ $\Theta(\varphi_U) \leq 2,83 \cdot 10^{-5}$ радиан

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в ГОСТ 8.216 "Трансформаторы напряжения. Методика поверки".

Нормативные документы, устанавливающие требования к трансформатору напряжения эталонному SA921-110-35-0,1

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»
ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

ООО "ОЛТЕСТ"
Юридический адрес: 03056, Украина, г. Киев, пр. Победы 37, корп. 1, к. 11.
Фактический адрес: 04080, Украина, г. Киев, ул. Фрунзе, 86.
Тел. 380-44-331 46 21, 8-380-44-227-66-65.
Тел/факс: 380-44-537-08-01.
E-mail: info@oltest.com.ua.
<http://www.oltest.com.ua>

Экспертиза проведена

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»).

Юридический адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46.
Тел. 8 (495) 437 55 77; Факс 8 (495) 437 56 66; E-mail: office@vniims.ru.
Номер аттестата аккредитации 30004-08 от 27.06.2008 г.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В.Булыгин

М. П. « _____ » 2012 г.