

Счетчики электрической энергии статические однофазные типа STAR 1

Счетчики электрической энергии статические однофазные типа STAR 1 (далее – счетчики) предназначены для учета активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока с номинальной частотой 50 (60) Гц.

Принцип действия счетчиков основан на измерении активной мощности, которая преобразуется в последовательность импульсов, подаваемых на электромеханический счётный механизм или жидкокристаллический дисплей, отображающий суммарное количество электроэнергии, прошедшей через счётчик. Датчиком тока является шунт. В качестве датчика напряжения используется резистивные делители.

В счетчиках с внутренним тарификатором основой электронного счетного механизма является микроконтроллер, обеспечивающий учет потребляемой активной электроэнергии, ее раздельную тарификацию (до четырех тарифов).

Счетчики используются в цепях для учета электроэнергии.

Внешний вид счетчиков и места пломбировки от несанкционированного и санкционированного доступа приведены на рисунке 1.

Расшифровка обозначения счетчиков электрической энергии статических однофазных типа STAR 1

STAR 1 XX/ 1 X X -X(X) X X X XX X	Дополнительные обозначения: Р – реле ограничения мощности; М – модернизированная усеченная версия. Тип интерфейса: ИО – интерфейс RS-485 и оптический (инфракрасный) порт Тип датчика тока: Ш (или отсутствие буквы) – шунт; ШI2 - два шунта. Количество тарифов: отсутствие цифры – 1 тариф.4 – 4 тарифа Тип счётного механизма: М – электромеханический; Э – электронный. Ток базовый (максимальный), А Габарит корпуса:1-14;3-3.5-5 Тип монтажа: R – на рейку ТН35-7,5 ; С – на вертикальную поверхность. Класс точности Номер модели. Тип счетчика.
--	--

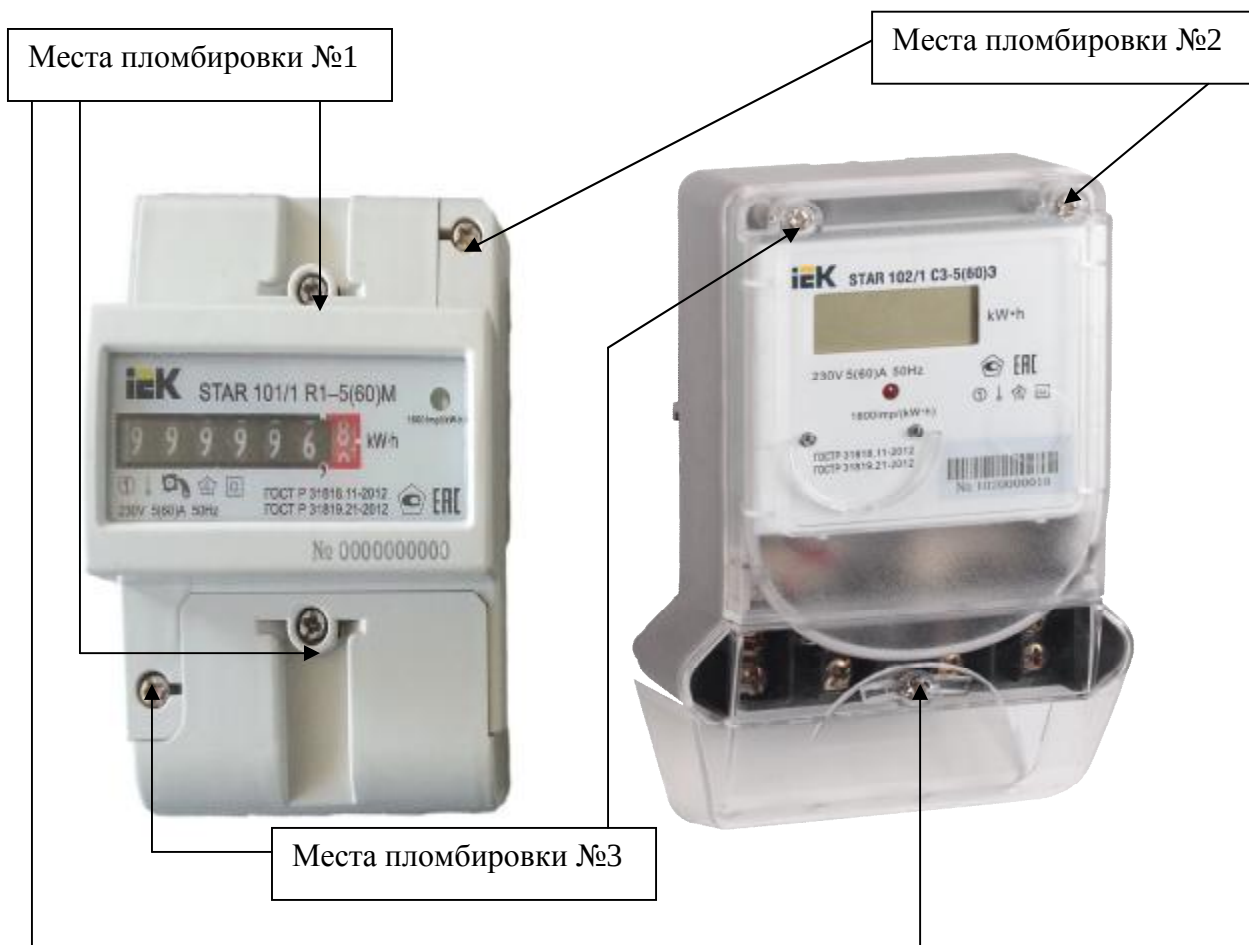


Рисунок 1 – Фотография общего вида и мест пломбировки счетчиков электрической энергии статических однофазных STAR 1

Где:

- 1 – пломба энергоснабжающей организации;
2 – заводская пломба;
3 – пломба поверяющей организации.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики счетчиков электрической энергии статических однофазных STAR 1 представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Модификации										
	STAR 101/1 R1- 5(60)M	STAR 101/1 R1- 5(60)M III2	STAR 101/1 R1- 5(60) Э	STAR 101/1 R1- 5(60) Э III2	STAR 104/1 R1- 5(60)Э 4ШИО	STAR 102/1 C3- 5(60) М	STAR 102/1 C3- 10(100) М	STAR 102/1 C3- 5(60)Э	STAR 102/1 C3- 10(100) Э	STAR R 104/1 C5- 5(60) Э 4ШИ О М	STAR 104/1 C5- 5(60) Э4ШИ О Р
Количество фаз	1										
Класс точности	1										
Номинальное напряжение, В	230										

Окончание таблицы 1

Номинальный (базовый) ток, А	5			10	5	10	5
Максимальный ток, А	60			100	60	100	60
Максимальное количество тарифов	1	4	1			4	
Номинальная частота сети f _{ном} , Гц	50						
Стартовый ток, А	0,004 I _б						
Постоянная счетчика, имп./ (кВт·ч)	1600						
Основная погрешность хода часов, с/сутки	± 0,5						
Тип отсчетного устройства	Электроме- ханическое	Электронное (ЖКИ)		Электроме- ханическое	Электронное (ЖКИ)		
Тип монтажа	на DIN-рейку			на панель			
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP51			IP54			
Тип учитываемой энергии	Активная						
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	78x123,8x65,5			107x160x50			124 х 212 х61
Масса, кг, не более	0,5	0,7	0,7			0,9	
Средняя наработка до отказа не менее, ч	140000						
Средний срок службы не менее, лет	30						
Температура окружающего воздуха, °С	от минус 40 до плюс 70	от минус 30 до плюс 70		от минус 40 до плюс 70		от минус 30 до плюс 70	
Относительная влажность, %, не более	от 0 до 95						
Атмосферное давление, кПа	от 85 до 105						

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на лицевую панель счетчиков методом лазерной маркировки и на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

- счётчик – 1 шт.;
- пломба с пломбировочной проволокой – 2 шт.;
- паспорт – 1 экз.;
- руководство по эксплуатации (по запросу, на партию) – 1 экз.
- упаковочная коробка – 1 шт.

Поверка

Поверка счетчиков электрической энергии статических однофазных STAR 1 осуществляется по документу МП-072/551-2014 «Счетчики электрической энергии статические однофазные STAR 1. Методика поверки», утвержденному в июле 2014 г.

Перечень основных средств, применяемых при поверке:

– Установка автоматическая многофункциональная для поверки счётчиков электрической энергии SJJ-1: максимальное значение напряжения: 3×456 В; максимальное значение силы тока: 100 А; диапазон регулирования угла сдвига фаз: 0 – 360°; предел допускаемой относительной погрешности измерения энергии $\pm 0,05$ %, (Госреестр № 37404-08).

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений с помощью счетчиков электрической энергии статических однофазных STAR 1 указаны в документе «Счетчики электрической энергии статические однофазные STAR 1. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам электрической энергии статическим однофазным STAR 1

1. ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии»

2. ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2».

3. Технические условия. ССЕ1.001.2014 ТУ.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

– выполнение государственных учетных операций и учет количества энергетических ресурсов.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью

«ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» (ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»)

Адрес: Россия, 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. П. Добрынина, д. 1-Б

Почтовый адрес: Россия, 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. П. Добрынина, д. 1-Б

Телефон: +7 (48766) 4-00-11

e-mail metal@iek.ru

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Москве», (ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва»).

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

<http://www.rostest.ru>

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30010-10 от 15.03.2010 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

«___» _____ 2014 г.