

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «04» августа 2021 г. № 1628

Регистрационный № 62748-15

Лист № 1
Всего листов 3

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые накладные АТ600

Назначение средства измерений

Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые накладные АТ600 (далее – расходомеры-счетчики) предназначены для измерений объемного расхода и объема жидкости.

Описание средства измерений

Принцип действия расходомеров-счетчиков основан на методе измерения разности между временем прохождения ультразвуковых импульсов по направлению потокажидкости и против него. По разности времени прохождения ультразвуковых импульсов расходомеры-счетчики определяют скорость потока. По определенной скорости потока и введенным параметрам трубопровода расходомеры-счетчики рассчитывают объемный расход и объем жидкости.

Расходомеры-счетчики состоят из двух ультразвуковых преобразователей (установленных в одном или двух накладных зажимах) и электронно-вычислительного блока.

Электронно-вычислительный блок расходомеров-счетчиков выполняет следующие функции:

- цифровая обработка сигналов поступающих с ультразвуковых преобразователей;
- вычисление скорости потока жидкости;
- вычисление объемного расхода и объема жидкости по введенным параметрам трубопровода (материал, внутренний и наружный диаметры, толщина стенки);
- индикация измеренных и вычисленных параметров;
- светодиодная индикация состояния расходомера-счетчика;
- формирование и хранение архивов событий, измеренных и вычисленных значений, настроек параметров;
- передача измеренной информации по аналоговым сигналам (от 4 до 20 мА), импульсным, частотным сигналам и цифровым интерфейсам;
- защита от несанкционированного доступа.


В комплект поставки расходомеров-счетчиков может входить программный пакет Vitality для установки на операторские и инженерные станции с установленной операционной системой Windows. Программный пакет Vitality позволяет производить следующие операции:

- загружать в расходомеры-счетчики и сохранять из расходомеров-счетчиков конфигурационные данные;
- отображать измеренные и вычисленные параметры, параметры настройки и журнал событий;
- формировать протоколы и графики, основываясь на измеренной и вычисленной информации, хранящейся в расходомерах-счетчиках.

При установке расходомеров-счетчиков на трубопроводе необходимо соблюдать требования к длинам прямых участков, рекомендованные заводом-изготовителем. Длины

прямолинейных участков до и после места установки расходомеров-счетчиков указаны в руководстве по эксплуатации.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке расходомеров-счетчиков.

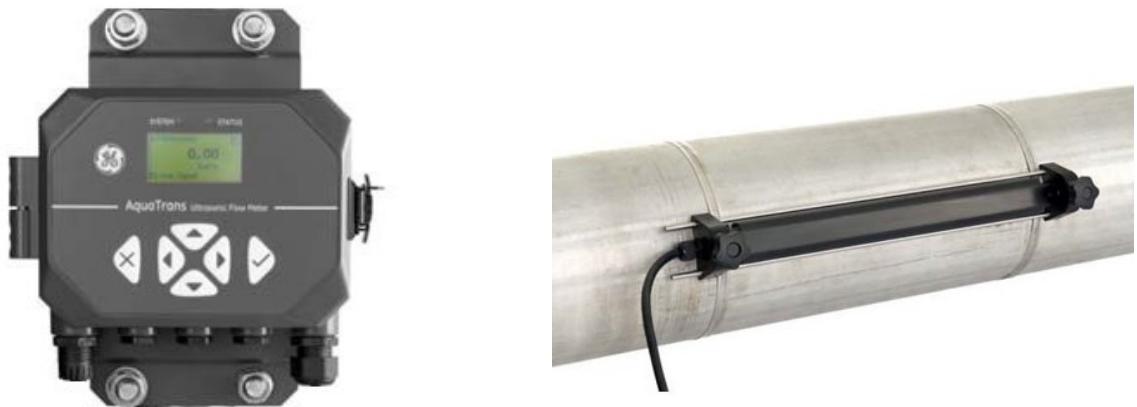

а) электронно-вычислительный блок

б) ультразвуковые преобразователи

Рисунок 1 – Внешний вид расходомеров-счетчиков

Программное обеспечение

Расходомеры-счетчики имеют встроенное программное обеспечение (далее – ПО). Уровень защиты ПО расходомеров-счетчиков соответствует с Р 50.2.077–2014 – высокий. Защита ПО расходомеров-счетчиков от несанкционированного доступа с целью изменения параметров, влияющих на метрологические характеристики, осуществляется путем аутентификации (введением пароля), ведения доступного только для чтения журнала событий и ошибок.

Идентификационные данные ПО расходомеров-счетчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	AT600
Номер версии (идентификационный номер)ПО	Не ниже 01.02.16
Цифровой идентификатор ПО	–
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	–

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики, в том числе показатели точности, расходомеров-счетчиков представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений скорости потока, м/с	От 0,03 до 12,19
Диаметр условного прохода трубопровода, мм	От 50 до 600
Температура измеряемой среды, °С	От минус 40 до плюс 200
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода и объема жидкости, %: – при скорости потока от 0,03 до 0,6 м/с – при скорости потока свыше 0,6 до 12,19 м/с	$\pm 4,0^*$ $\pm 1,0^*$
Пределы допускаемой приведенной погрешности аналогового канала вывода (от 4 до 20 мА), %	$\pm 0,1$

Наименование характеристики	Значение
Выходные сигналы	Аналоговый (от 4 до 20 мА), частотный, импульсный, HART-протокол, Modbus-протокол
Цифровой интерфейс связи	RS-485
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С а) электронно-вычислительного блока б) ультразвуковых преобразователей – относительная влажность, % – атмосферное давление, кПа	От минус 20 до плюс 55 От минус 40 до плюс 60 До 90, без конденсации влаги От 84 до 106,7
Параметры электропитания, В: – напряжение постоянного тока – напряжение переменного тока	От 12 до 28 220 (+10 %, -15 %), 50±1 Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	10
Габаритные размеры, мм, не более	230×160×80
Масса, кг, не более	5,5
Средний срок службы, лет, не менее	10
Примечание – Если измеряемый параметр выводится в виде аналогового сигнала (от 4 до 20 мА) для регистрации на внешний прибор, при расчете погрешности измерений необходимо учитывать составляющую, вызванную погрешностью цифро-аналогового преобразования.	
* При соблюдении требований к монтажу, указанных в руководстве по эксплуатации.	

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на корпус электронно-вычислительного блока расходомеров-счетчиков в виде наклейки.

Комплектность средства измерений

Комплектность расходомеров-счетчиков представлена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество
Расходомер-счетчик	1 шт.
Программный пакет Vitality(по заказу)	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Методика поверки	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений расходомеров-счетчиков приведен в руководстве по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к расходомерам-счетчикам жидкости ультразвуковым накладным АТ600

Техническая документация фирмы изготовителя.