

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 16 » декабря 2025 г. № 2782

Регистрационный № 47848-11

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Мультиметры многоканальные прецизионные ЭЛМЕТРО-Кельвин,
Метран 514-ММП

Назначение средства измерений

Мультиметры многоканальные прецизионные ЭЛМЕТРО-Кельвин, Метран 514-ММП (далее - мультиметры) предназначены для измерения напряжения и силы постоянного тока, сопротивления, выходных сигналов термоэлектрических преобразователей температуры и термопреобразователей сопротивления.

Описание средства измерений

Мультиметры выполнены в настольном исполнении. На передней панели прибора расположены:

- жидкокристаллический дисплей, предназначенный для отображения значений измеряемых величин: напряжения, тока, сопротивления или температуры, а также, режимов работы, контрастности и т.д;
- клавиатура, с помощью которой выбираются режимы работы прибора и вводятся значения устанавливаемых параметров.

На задней панели расположены разъемы для подключения поверяемых приборов, разъем для подключения к 220 В, кнопка включения питания и разъем для связи с компьютером RS-232.

В состав мультиметра входят следующие элементы:

- микропроцессорный модуль;
- модуль с графическим жидкокристаллическим дисплеем (ЖКИ);
- модуль аналого-цифрового преобразования (АЦП) измерений;
- 8-ми канальный коммутатор сигналов;
- блок питания прибора;
- два независимых источника +24 В питания внешних датчиков.

Все измерительные каналы независимые, каждый из которых может быть переконфигурирован пользователем на:

- измерение температуры ТП, ТС;
- измерение параметров электрических сигналов (напряжение, ток, сопротивление).

Измеряемые электрические сигналы поступают на вход мультиплексора и далее на вход АЦП, преобразующего величину измеренного электрического сигнала в цифровой код, который обрабатывается микропроцессором.

Высокую точность измерений обеспечивают: источник опорного напряжения (ИОН), встроенные меры сопротивления и датчик температуры (ДТ), при помощи которого осуществляется термокомпенсация ИОН и измерительных цепей.

Мультиметры применяются при поверке и калибровке: датчиков температуры типа ТС, ТП и с унифицированными выходными сигналами по ГОСТ 26.011-80, а также других типов датчиков и/или преобразователей с унифицированными выходными сигналами

по ГОСТ 26.011-80. При поверке датчиков температуры обеспечена возможность ввода индивидуальных градиуровочных характеристик эталонных датчиков температуры.

Мультиметр также обеспечивает поверку парных ТС для теплосчетчиков.

В мультиметрах ЭЛМЕТРО-Кельвин, Метран 514-ММП применяется одинаковые технические решения, их метрологические характеристики идентичны, различаются конструктивным исполнением передней панели.

Фотографии общего вида мультиметров представлены на рисунке 1.



Мультиметр ЭЛМЕТРО-Кельвин



Мультиметр Метран 514-ММП

Рисунок 1 – Фотографии общего вида мультиметров

Программное обеспечение

Мультиметр выполнен на базе микроконтроллера, внутреннее программное обеспечение (ПО) которого имеет идентификационные данные, приведенные в таблице 1:

Таблица 1 – Идентификационные данные метрологически значимого ПО

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Базовое ПО мультиметра	MMP_FW	2.00	0x FDAEA731	CRC32

Метрологические характеристики мультиметров нормированы с учётом влияния на них ПО.

Информация о версии и контрольной сумме доступна через меню мультиметра.

В мультиметре отсутствует возможность внесения изменений (преднамеренных или непреднамеренных) в ПО посредством внешних интерфейсов или меню прибора.

Задача мультиметра от преднамеренного изменения ПО через внутренний интерфейс (вскрытие прибора) обеспечивается нанесением клейм (пломб) на корпус прибора.

Схема и внешний вид пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 2.

Уровень защиты встроенного программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.

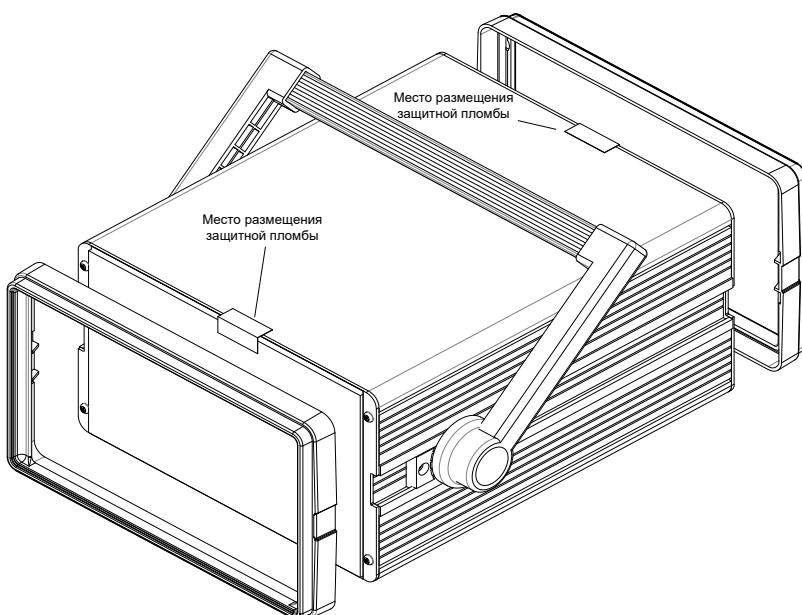


Рисунок 2 – Схема и внешний вид пломбировки мультиметра от несанкционированного доступа.

Метрологические и технические характеристики

Диапазоны измерения и пределы допускаемой основной погрешности для соответствующей функции мультиметра приведены в таблице 2.

Таблица 2

Функция	Диапазон	Единица младшего разряда	Пределы допускаемой основной аб- солютной погрешности в диапазоне температур от 15 до 35 °C, ±
Измерение силы постоянного тока	± (0 – 25) мА	0,0001 мА	$65 \cdot 10^{-6} X + 0,25$ мкА
Измерение напряжения постоянного тока	±(0 – 200) мВ ±(0 – 1,1) В	0,1 мкВ 1 мкВ	$50 \cdot 10^{-6} X + 2$ мкВ $50 \cdot 10^{-6} X + 10$ мкВ
Измерение сопротивле- ния постоянному току	0 – 400 Ом 400 – 2000 Ом	0,001 Ом 0,001 Ом	$25 \cdot 10^{-6} X + 0,0035$ Ом $25 \cdot 10^{-6} X + 0,02$ Ом
Примечание X – значение измеряемой величины			

Мультиметр измеряет сигналы от термопар (далее по тексту ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585 – 2001 с возможностью компенсации термо-ЭДС «холодного спая». Типы ТП, пределы допускаемой основной погрешности и диапазоны измерения сигналов термопар соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Тип ТП	Диапазон измерений, °C	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, ±(°C)*	Единица младшего разряда, °C
R (ПП)	от 0 до +200	0,4	0,01
	от 200 до + 1600	0,2	
S (ПП)	от 0 до + 200	0,4	0,01
	от 200 до + 1600	0,2	
B (ПР)	от 600 до + 1000	0,4	
	от 1000 до + 1700	0,2	
N (НН)	от - 200 до + 1300	0,2	0,01
K (ХА)	от - 200 до + 1370	0,2	
T (МК)	от - 200 до + 400	0,2	
J (ЖК)	от - 200 до + 1200	0,2	
E (ХКн)	от - 200 до + 1000	0,15	
L (ХК)	от - 200 до + 800	0,2	
A-1, A-2, A-3 (BP)	от 10 до + 2500 (1800)	0,5	

Примечание * – без учета допускаемой абсолютной погрешности канала компенсации холодного спая ($\pm 0,3$ °C).

Мультиметр измеряет сигналы от термопреобразователей сопротивления (ТСП, ТСМ, ТСН) с НСХ по ГОСТ 6651-2009. Типы термопреобразователей сопротивления (ТС), пределы допускаемой основной погрешности и диапазоны измерений сигналов ТС соответствуют значениям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4

Тип ТС	W ₁₀₀	Диапазон измерений, °C	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °C	Единица младшего разряда, °C	
50П	1,3910	от -199 до +849	± (0,02+0,000025·t)	0,001	
100П			± (0,015+0,000025·t)		
200П			для температуры менее 260°C ± (0,015+0,000025·t) для температуры от 260 и выше: ± (0,03+0,000025·t)		
500П			± (0,015+0,000025·t)		
1000П	1,3910	от - 195 до +250	± (0,015+0,000025·t)	0,001	
Pt 50		от - 195 до +845	± (0,02+0,000025·t)		
Pt 100			± (0,015+0,000025·t)		
Pt 200			для температуры менее 260°C ± (0,015+0,000025·t) для температуры от 260 и выше: ± (0,03+0,000025·t)		
Pt 500	1,3850		± (0,015+0,000025·t)	0,001	
Pt 1000			± (0,015+0,000025·t)		
50M	1,4280	от -179 до +200	± (0,02+0,000025·t)		
53M			± (0,015+0,000025·t)		
100M			± (0,015+0,000025·t)		
Cu 50	1,4260	от - 49 до +199	± (0,02+0,000025·t)		
Cu 100			± (0,015+0,000025·t)		
100H	1,6170	от - 59 до +179	± (0,015+0,000025·t)	0,001	
Ni -100			± (0,015+0,000025·t)		
Примечание					
t - значение измеряемой величины в градусах Цельсия					

Пределы допускаемой дополнительной приведённой погрешности от изменения температуры окружающей среды (в диапазоне температур от 5 до 15 °C и от 35 до 50 °C) ± 0,001% / °C (% от верхнего предела измерений).

Рабочие условия применения:

- температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 50 °C;

- относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при температуре + 25 °C без конденсации влаги;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

Питание мультиметра осуществляется от сети переменного однофазного тока напряжением (220±22) В, частотой (50±1) Гц.

Потребляемая мощность, В·А, не более

15.

Масса мультиметра, кг, не более

3.

Габаритные размеры, мм, не более

209 x 264 x 137.

Средний срок службы, лет, не менее

8 .

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации, методику поверки, паспорт) мультиметра типографским способом и на заднюю панель корпуса мультиметра гравировкой.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки мультиметров соответствует таблице 5

Таблица 5

Наименование	Количество
Мультиметр	1 шт.
Сетевой кабель с разъемом для подключения к прибору	1 шт.
Кабель типа КТП для подключения термопар (с встроенным термозондом компенсации температуры «холодного спая»)	2 шт + (опция)*
Кабель типа КТС для подключения термопреобразователей сопротивления	2 шт + (опция)*
Кабель типа КТИ для подключения датчиков с унифицированным токовым выходным сигналом	4 шт + (опция)*
Кабель типа КТУ для подключения датчиков с выходным сигналом в виде напряжения	(опция)*
Адаптер интерфейса ПК	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Методика поверки	1 экз.
Примечание	

* – дополнительное количество определяется в коде заказа на прибор

Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений приведён в разделе 2 документа «Мультиметры многоканальные прецизионные ЭЛМЕТРО-Кельвин, Метран 514-ММП. Руководство по эксплуатации 3062.000 РЭ».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к мультиметрам многоканальным прецизионным ЭЛМЕТРО-Кельвин, Метран 514-ММП

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ГОСТ 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные

ГОСТ Р 8.585-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования

ГОСТ 6651-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 8.028-86 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления

ГОСТ 8.027-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы

ТУ 4381-010-99278829-2011 «Мультиметры многоканальные прецизионные ЭЛМЕТРО-Кельвин, Метран 514-ММП. Технические условия»

Изготовитель

ООО «ЭлМетро Групп»

Адрес места осуществления деятельности: 454106, г. Челябинск, ул. Неглинная, д. 21, помещ. 106

Тел. (351) 793-8028, Факс (351) 742-6884

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

Аттестат аккредитации – зарегистрирован в Государственном реестре под № 30004-08
Москва, 119361, ул. Озерная, д. 46

Тел. (495) 437-55-77, (495) 430-57-25, Факс (495) 437-56-66, (495) 430-57-25
E-mail: 201-vm@vniims.ru