

Регистрационный № 49258-12

Лист № 1  
Всего листов 5

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователи сопротивления ТСП-01, ТСП-02, ТСП-03, ТСП-04, ТСП-05, ТСП-06, ТСП-07, ТСМ-01, ТСМ-02, ТСМ-03, ТСМ-04, ТСМ-05, ТСМ-06, ТСМ-07

### Назначение средства измерений

Термопреобразователи сопротивления ТСП-01, ТСП-02, ТСП-03, ТСП-04, ТСП-05, ТСП-06, ТСП-07, ТСМ-01, ТСМ-02, ТСМ-03, ТСМ-04, ТСМ-05, ТСМ-06, ТСМ-07 (далее – термопреобразователи или ТС) предназначены для измерений температуры твердых, жидких и газообразных химически неагрессивных, а также агрессивных сред, не разрушающих защитную арматуру.

### Описание средства измерений

Принцип действия ТС основан на свойстве чувствительного элемента изменять своё электрическое сопротивление в зависимости от изменения температуры. Термопреобразователи состоят из измерительной вставки (сенсора) с платиновым (ТСП) или медным (ТСМ) чувствительным элементом (далее - ЧЭ), защитной арматуры или кабеля RTD с оболочкой из нержавеющей стали или других материалов, корпуса (или без него). Корпуса изготавливаются из алюминия, нержавеющей стали или других материалов. Сенсор может быть одиночным или двойным (с двумя ЧЭ в одной измерительной вставке). ЧЭ в зависимости от диапазона измеряемых температур может быть:

- платиновый проволочный 100 П или Pt 100 (от минус 50 °С до плюс 200 °С; от минус 50 °С до плюс 600 °С, от минус 196 °С до плюс 600 °С (100 П) или 800 °С (Pt100); от минус 200 °С до плюс 400 °С);
- платиновый пленочный 100 П или Pt 100 (от минус 50 °С до плюс 200 °С; от минус 50 °С до плюс 650 °С);
- медный пленочный 100 М (от минус 50 °С до плюс 200 °С);

В зависимости от конструктивного исполнения корпуса или отсутствия его ТС имеют следующие основные исполнения: ТСП-01/ТСМ-01(ТС с корпусом из пластмассы), ТСП-02/ТСМ-02 (ТС с корпусом из алюминиевого сплава), ТСП-03/ТСМ-03 (ТС с малогабаритным корпусом из алюминиевого сплава), ТСП-04/ТСМ-04 (бескорпусные), ТСП-05/ТСМ-05( ТС с корпусом или выводами с теплоизолирующим элементом в монтажном штуцере), ТСП-06/ТСМ-06 (ТС с корпусом или выводами с одним или несколькими сенсорами для измерения температур нескольких зон), ТСП-07/ТСМ-07(ТС с корпусом из нержавеющей стали).

Основные исполнения имеют модификации, отличающиеся друг от друга по конструкции, по материалу защитной арматуры, по количеству и классу допуска ЧЭ, по диаметру и длине монтажной части, по виду присоединения к процессу и т.д.

Схема соединения внутренних проводников ТС с ЧЭ: 2-х, 3-х и 4-х проводная.

Внешний вид ТС представлен на рисунке 1 (ТСП-01/ТСМ-01, ТСП-02/ТСМ-02, ТСП-03/ТСМ-03, ТСП-04/ТСМ-04, ТСП-05/ТСМ-05, ТСП-07/ТСМ-07) и рисунке 2 (ТСП-06/ТСМ-06)

Фотография общего вида термопреобразователей сопротивления



Рисунок 1 – Внешний вид

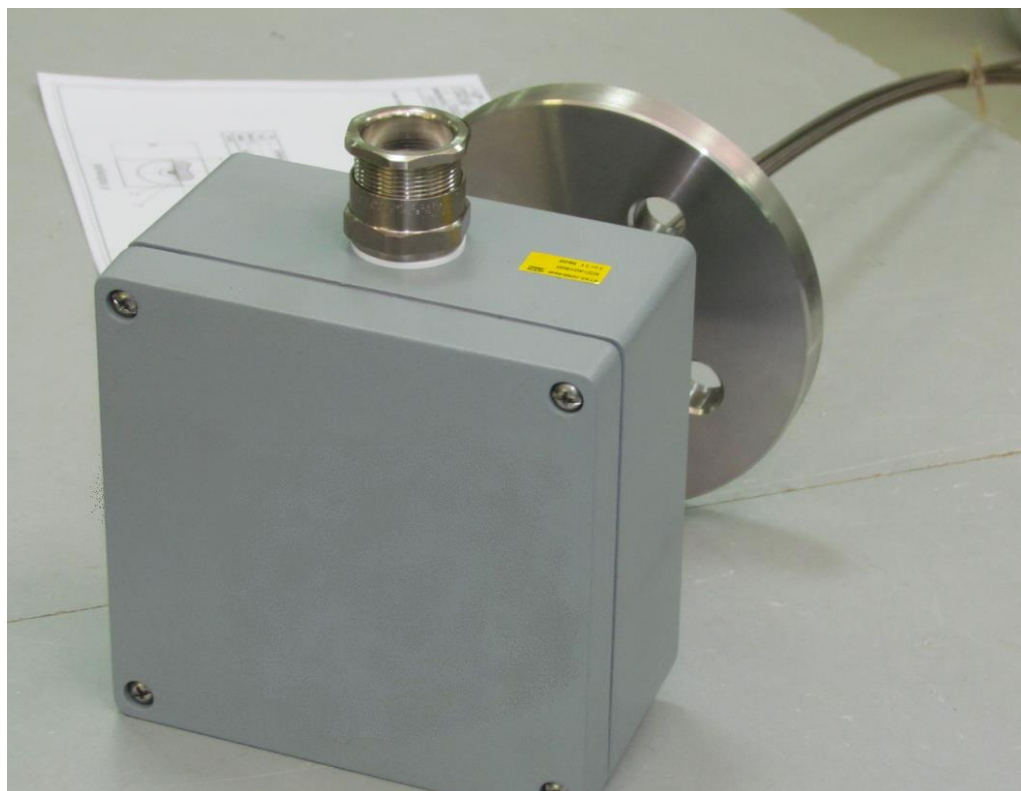


Рисунок 2 – Внешний вид

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 1

Диапазон измеряемых температур, °С: для ТСМ: для ТСП:	от минус 50 до 200 от минус 196 до 800
Условное обозначение НСХ по ГОСТ 6651-2009: для ТСМ: для ТСП:	100М 100П, Pt100
Класс допуска по ГОСТ 6651-2009	АА, А, В, С
$\alpha$ -температурный коэффициент, °С <sup>-1</sup> : для ТСП: для ТСМ:	0,00391; 0,00385 0,00428
Допуски, соответствующие классам допуска ТС и ЧЭ, °С: АА: А: В: С: (t - значение измеряемой температуры)	$\pm (0,1+0,0017 t )$ $\pm (0,15+0,002 t )$ $\pm (0,3+0,005 t )$ $\pm (0,6+0,01 t )$
Измерительный ток, не более, мА	1
Минимальная глубина погружения, (в зависимости от исполнения), мм	от 10 до 80
Время термической реакции (в зависимости от исполнения), с:	от 5 до 90
Условное давление измеряемой среды (в зависимости от исполнения), Р <sub>у</sub> , МПа:	от 0,1 до 15
По устойчивости к проникновению пыли и воды по ГОСТ 14254 (в зависимости от исполнения):	IP55, IP66, IP67

По устойчивости к синусоидальной вибрации по ГОСТ Р 52931-2008 (в зависимости от исполнения):	F3, G2
Диапазон температур при транспортировании, °С	от минус 50 до плюс 50
Максимальная влажность окружающего воздуха в транспортной таре, %	(95 ± 3) при 35 °С
Габаритные размеры (в зависимости от исполнения), мм: наружный диаметр защитной арматуры (или кабеля RTD): длина монтажной части защитной арматуры:	от 1,5 до 20 от 20 до 50000
Масса (в зависимости от исполнения), кг:	от 0,01 до 15
Средняя наработка до отказа, ч, не менее:	50000
Вероятность безотказной работы за 1000 ч: для ТСП: для ТСМ:	0,98 0,97
По устойчивости к климатическим воздействиям ТС имеют: обыкновенное исполнение С4 по ГОСТ Р 52931-2008, но при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 60 °С, верхнее значение температуры окружающего воздуха до 85 °С.	

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист эксплуатационной документации в верхнем левом углу типографским способом, а также на этикетку, прикрепленную к ТС.

### Комплектность средства измерений

Термопреобразователь сопротивления (исполнение в соответствии с заказом)	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 экз. (на партию 25 шт. или меньшее количество при отправке в один адрес)

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в руководстве по эксплуатации 2.822.101РЭ.

### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термопреобразователям сопротивления ТСП-01, ТСП-02, ТСП-03, ТСП-04, ТСП-05, ТСП-06, ТСП-07, ТСМ-01, ТСМ-02, ТСМ-03, ТСМ-04, ТСМ-05, ТСМ-06, ТСМ-07

ГОСТ 8.558-93 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения температуры

ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ТУ 4211-070-00226253-2011 Термопреобразователи сопротивления ТСП-01, ТСП-02, ТСП-03, ТСП-04, ТСП-05, ТСП-06, ТСП-07, ТСМ-01, ТСМ-02, ТСМ-03, ТСМ-04, ТСМ-05, ТСМ-06, ТСМ-07

### Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский Завод «Теплоприбор»  
(ООО «ЧТП»)  
ИНН 7450031562  
Юридический адрес: 454047, Челябинская обл., г.о. Челябинский, г. Челябинск,  
ул. Павелецкая 2-я, д. 36, стр. 3, офис 203  
Тел. (351) 725-76-19  
Web-сайт: www.tpchel.ru

**Испытательный центр**

Государственный центр испытаний средств измерений ФБУ «Челябинский ЦСМ»

Регистрационный номер 30059-10

Адрес: 4564048, г. Челябинск, ул. Энгельса, д.101

Тел/факс(351)232-04-01, e-mail: stand@chel.surnet.ru