

Регистрационный № 89038-23

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Источники питания постоянного тока Б5-71КИП

Назначение средства измерений

Источники питания постоянного тока Б5-71КИП (далее по тексту – источники) предназначены для воспроизведения и измерений напряжения и силы постоянного тока.

Описание средства измерений

Источники питания являются переносными цифровыми измерительными приборами, формирующими на выходе из напряжения сети питания, регулируемые стабилизированные напряжения и силу постоянного тока. При этом напряжение сети питания преобразуется в высокочастотное напряжение прямоугольной формы, выпрямляется и фильтруется. По принципу формирования напряжения и тока источники относятся к импульсным источникам питания. Выходные напряжение и сила постоянного тока измеряются и отображаются на алфавитно-цифровом дисплее. Управление и контроль режимов работы источников осуществляется встроенным микроконтроллером.

Источники являются одноканальными и могут функционировать в режимах стабилизации напряжения, стабилизации тока, локального управления, дистанционного управления с внешнего ПК через интерфейсы RS-232 (опционально), USB (опционально).

Регулировка выходных напряжения и силы тока осуществляется независимо с помощью поворотного инкрементального энкодера с функцией нажатия и функциональной кнопки «Выход» для выключения/включения выходного напряжения, также отмены изменений и выхода из режима настроек.

Источники имеют защиту от перегрузок и коротких замыканий.

Источники выпускаются в трех исполнениях: базовом, с опцией 1, с опцией 2. Предустановленные опции 1 и 2 расширяют диапазон установки выходных напряжения и силы тока.

Основные узлы источников: импульсный преобразователь, выпрямитель, фильтр, устройство управления, линейный регулятор, микроконтроллер, источник питания, алфавитно-цифровой дисплей.

Конструктивно источники выполнены в виде моноблока в пластмассовом корпусе для настольного размещения. На передней и задней панелях корпуса расположены вентиляционные отверстия.

На передней панели источников расположены: тумблер включения сети, функциональная кнопка «Выход», алфавитно-цифровой дисплей, полусные клеммы выходного напряжения и клемма корпуса, поворотный инкрементальный энкодер.

На задней панели источников расположены: разъемы интерфейсов RS-232, USB, разъем для подключения к сети электропитания.

Для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним частям источников пломбируется один из крепежных винтов корпуса. Пломба может быть в виде наклейки, мастичной или сургучной печати.

Общий вид источников и места нанесения знака утверждения типа представлен на рисунке 1. Обозначение места пломбировки от несанкционированного доступа представлено на рисунке 2.

Место нанесения заводских номеров – на задней панели корпуса; способ нанесения – УФ-печать; формат – цифровой код, состоящий из арабских цифр. Обозначение места нанесения заводских номеров представлено на рисунке 3.

Нанесение знака поверки на источники не предусмотрено.

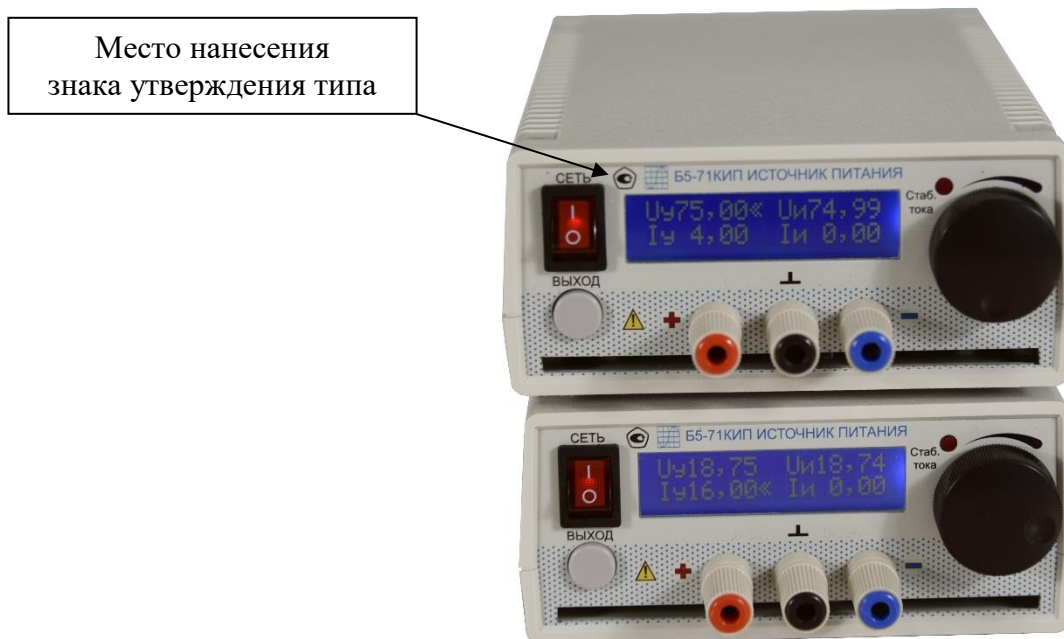


Рисунок 1 – Общий вид источников питания постоянного тока Б5-171КИП исполнений с опцией 1 и опцией 2. Обозначение места нанесения знака утверждения типа

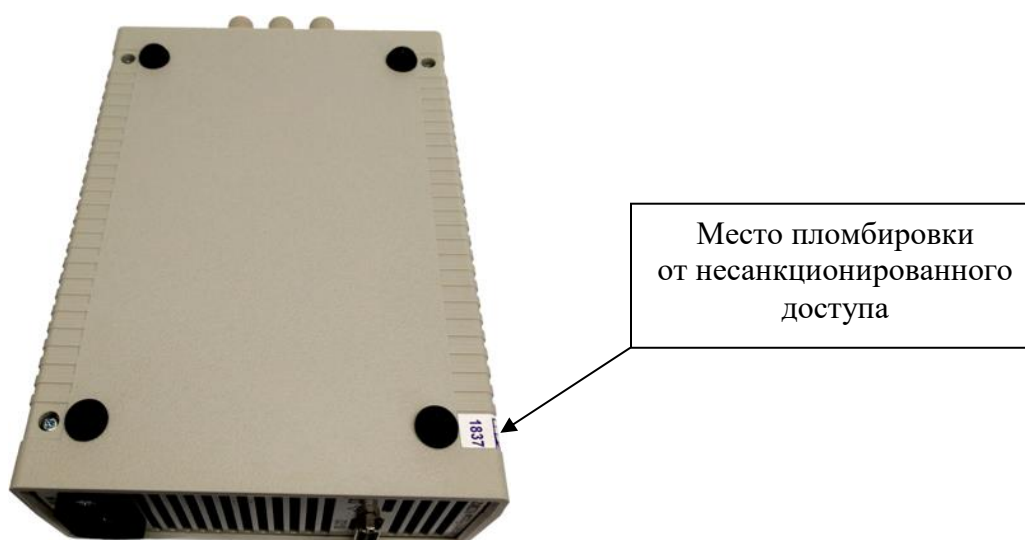


Рисунок 2 – Обозначение места пломбировки от несанкционированного доступа

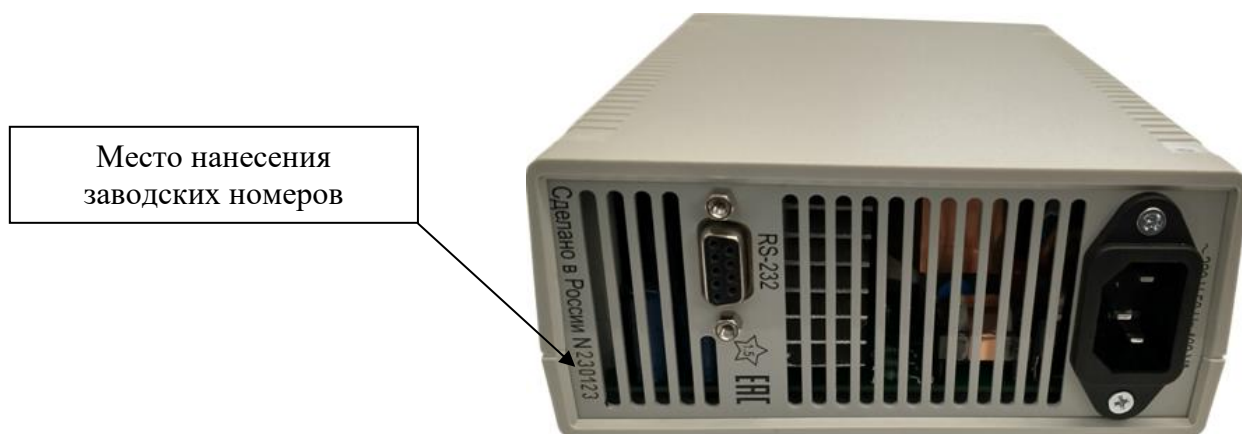


Рисунок 3 – Обозначение места нанесения заводских номеров

Программное обеспечение

Встроенное программное обеспечение (ПО) источников реализовано аппаратно и является метрологически значимым. Метрологические характеристики источников нормированы с учетом влияния встроенного ПО. Встроенное ПО заносится в защищенную от записи память микроконтроллера источников предприятием-изготовителем и недоступно для потребителя.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	–
Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже	3.75
Цифровой идентификатор ПО	–

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Выходные параметры источников

Исполнение	Диапазон установки выходного напряжения, В	Шаг установки выходного напряжения, В	Диапазон установки выходного тока, А	Шаг установки выходного тока, А	Максимальная выходная мощность, Вт
Базовое	от 0 до 50 ¹⁾	0,001 ²⁾ / 0,01	от 0 до 10 ³⁾	0,001 ²⁾ / 0,01	300
С опцией 1	от 0 до 75 ¹⁾		от 0 до 16 ³⁾		
С опцией 2	от 0 до 50 ¹⁾				

Примечания:

- ¹⁾ – при условии не превышения значения выражения $300/I_{уст.}$, В;
 - ²⁾ – при установленной опции «HR»;
 - ³⁾ – при условии не превышения значения выражения $300/U_{уст.}$, А;
- $I_{уст.}$ – установленное значение выходного тока, А;
 $U_{уст.}$ – установленное значение выходного напряжения, В

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение для исполнений		
	Базовое	С опцией 1	С опцией 2
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки напряжения постоянного тока, В	±(0,0005·U _{уст.} +0,0002·U _{макс.})		
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения постоянного тока, В	±(0,002·U _{изм.} +0,0004·U _{макс.})		
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки силы постоянного тока, А	±(0,005·I _{уст.} +0,0025·I _{макс.})		
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока, А	±(0,005·I _{изм.} +0,0025·I _{макс.})		
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания ¹⁾ , В, не более	±(0,0001·U _{уст.} +0,00001·U _{макс.})		
Нестабильность выходного напряжения при изменении силы тока в нагрузке ²⁾ , мВ, не более	±8		±12
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения питания ¹⁾ , А, не более	±(0,0001·I _{уст.} +0,002)		
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке ³⁾ , А, не более	±(0,0001·I _{уст.} +0,005)		
Уровень пульсаций выходного напряжения (среднеквадратическое значение) в полосе частот до 5 МГц, мВ, не более	1		
Уровень пульсаций выходного тока (среднеквадратическое значение), мА, не более	1		5
Примечания: U _{уст.} – установленное значение выходного напряжения, В; U _{изм.} – измеренное значение выходного напряжения, В; U _{макс.} – максимальное значение выходного напряжения, В; I _{уст.} – установленное значение выходного тока, А; I _{изм.} – измеренное значение выходного тока, А; I _{макс.} – максимальное значение выходного тока, А; ¹⁾ – при изменении напряжения питания на ±10 % от номинального значения; ²⁾ – при изменении силы тока в нагрузке от 10 % до 90 % от максимального значения выходного тока I _{макс.} ; ³⁾ – при изменении напряжения на нагрузке от 10 % до 90 % от максимального значения выходного напряжения U _{макс.}			

Таблица 4 – Температурный коэффициент

Исполнение	Температурный коэффициент при воспроизведении и измерении напряжения постоянного тока, В/°С	Температурный коэффициент при воспроизведении и измерении силы постоянного тока, А/°С
Все исполнения	0,0001	0,0002

Таблица 5 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц	220±22 50
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более	220×140×70
Масса, кг, не более	1,5
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от +15 до +25 от 30 до 80 от 86,0 до 106,7 (от 645 до 800)
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от +5 до +40 80 при +25 °С от 86,0 до 106,7 (от 645 до 800)
Средний срок службы, лет	10
Средняя наработка на отказ, ч	32 000

Знак утверждения типа наносится

на переднюю панель источников способом УФ-печати и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 6 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Источник питания постоянного тока Б5-71КИП - исполнение базовое - исполнение с опцией 1 - исполнение с опцией 2	ВЛЕТ.436237.003 ВЛЕТ.436237.003-01 ВЛЕТ.436237.003-02	1 шт. ¹⁾
Кабель питания сетевой	ПВС-АП S22C13 3×0,75	1 шт.
Ящик картонный (транспортная упаковка)	–	1 шт.
Руководство по эксплуатации	ВЛЕТ.418111.003 РЭ	1 экз.
Примечание – ¹⁾ исполнение по заказу		

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в руководстве по эксплуатации ВЛЕТ.418111.003 РЭ в разделе 2. «Использование по назначению».

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3457 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01 октября 2018 г. № 2091 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от $1 \cdot 10^{-16}$ до 100 А»

ТУ 6659-001-49651170-2012 «Источники питания постоянного тока Б5-71КИП. Технические условия»

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Контрольно-Измерительные Приборы»
(ООО «КИП»)
Юридический адрес: 426000, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД ИЖЕВСК,
Г. ИЖЕВСК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, ЗД. 437, К. Д
ИНН 1831062350

Изготовители

Общество с ограниченной ответственностью «Контрольно-Измерительные Приборы»
(ООО «КИП»)
Адрес: 426000, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ГОРОД ИЖЕВСК, Г. ИЖЕВСК,
УЛ. КАРЛА МАРКСА, ЗД. 437, К. Д
ИНН 1831062350

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр
«ЭНЕРГО»
(ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»)
Место нахождения и адрес юридического лица: 117405, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное, ул. Дорожная, д. 60, эт./помещ. 1/1,
ком. 14-17
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.314019
от 11.04.2022 г.