


## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

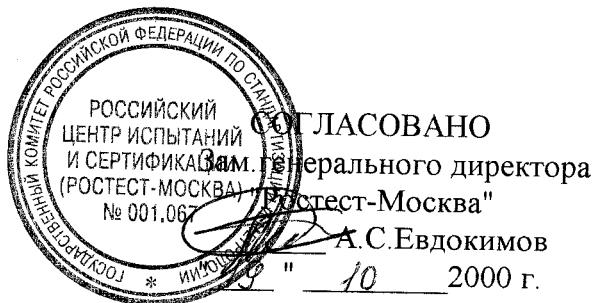

Колонки топливораздаточные MZ 61XX	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 20382-00 Взамен №
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Выпускаются по технической документации фирмы «Scheidt&Bachmann GmbH », Германия.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Колонки топливораздаточные типа MZ61XX (в дальнейшем – колонки) применяются для измерения объема топлива ( бензин, керосин, дизельное топливо ) с вязкостью от 0,55 до 40 мм<sup>2</sup>/с (сСт) при выдаче его в топливные баки транспортных средств с учетом требований учетно-расчетных операций.

Колонки предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 50°C и относительной влажности от 30% до 100% и температуре топлива от плюс 35°C до минус 40°C для бензина и от плюс 50°C до минус 40°C для керосина и дизельного топлива (или до температуры помутнения или кристаллизации).

### ОПИСАНИЕ

Колонка типа MZ61XX представляет собой модульную конструкцию и может состоять из 1 - 4 модулей (блоков).

Принцип действия колонок состоит в следующем : топливо из резервуара через моноблок и приемный клапан подается в поршневой счетчик, из которого через раздаточный рукав с пистолетом поступает в бак транспортного средства. Колонка оснащена системой сбора газов из бака транспортного средства в резервуар). При помощи преобразователя импульсов, информация о количестве топлива, прошедшего через счетчик, поступает в электронный блок колонки, на цифровом табло которого индицируется количество отпущеного топлива, его цена и стоимость.

Электронный блок состоит из компьютера T20 со встроенным блоком питания и шиной CAN-BUS для управления двигателем насоса, клапанами .

Задание дозы топлива и включение колонок производит оператор на пульте , находящимся непосредственно на колонке, или с пульта дистанционного управления через интерфейс SOB –VII или IFSF (LON0).

Установка показания на цифровом табло разового учета выданного объема топлива в положение нуля производится автоматически при снятии раздаточного пистолета с колонки.

Основными элементами колонки являются:

- счетчик (измеритель объема) поршневого типа КМ 250; КМ0 или КМ I с датчиком импульсов;
- электронно-вычислительное устройство
- моноблок (насосный агрегат с газоотделителем производительностью 80 и 180 л/мин);
- фильтр тонкой очистки 40 мкм ;
- раздаточный рукав длиной не менее 4-х м , возможен дополнительный рукав со стойкой при двухсторонней заправке транспортных средств;

Колонки выпускаются односторонние и двухсторонние с встроенным моноблоком или без него, в этом случае применяется погружной насос в резервуаре (модификация D) При использовании колонок без насоса давление топлива на входе колонки должно быть не менее 2,8 бар .

Колонки безопасны для окружающей среды.

Обозначение колонок MZ 61XX

Пример обозначения:

MZ 6108 M /D - 40;

Расшифровка обозначений:

MZ61

- модификация ;

XX

- количество раздаточных рукавов;

Н или М

- возвратный или подвесной раздаточный рукав;

D

- наличие погружного насоса;

третья цифра и четвертая цифра

- производительность.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный расход через один рукав \* , л/мин 40/75/100

Наименьший расход, л/мин 5/10

Минимальная доза , л 2 /10

Пределы допускаемой основной относительной погрешности при температуре ( $20 \pm 5$ ) %: ± 0,25

Наибольшее допускаемое изменение действительных значений основной погрешности , вызванное изменением температуры окружающего воздуха и топлива, отличной от ( $20 \pm 5$ ) °C, в пределах температур от минус 40 °C до плюс 50 °C , % ,

не более | 0,25 |

Сходимость показаний, % , | 0,25 |

Количество разрядов счетчика:

разового учета

выдачи топлива, л 999,99

стоимости, руб 999,99

цена за 1 литр, руб 99,99

суммарного учета топлива\*\*, л 9 999 999,99

Цена деления указателя:

разового учета топлива, л 0,01

стоимости, руб. 0,01

цены за литр, руб.	0,01
суммарного учета топлива ,л	0,01
Погрешность вычисления стоимости топлива счетчиком разового учета (по правилам округления), в долях наименьшей денежной единицы	±0,5
Рабочий объем счетчика, л	0.25/0,5/1,25
Мощность привода насоса, кВт	0,75/1/1,5
Напряжение питания, В	220/380( +10/-15)%
Габаритные размеры, мм, не более	2200 x 660 x 1638
Масса, кг, не более	750
Длина раздаточного рукава, м, не менее	4 + дополнительный рукав со стойкой для двухсторонней заправки
Средний срок службы, лет	10
Средняя наработка на отказ, ч	12000
Категория взрывозащищенности	2ExedsIIAT3( для бензина) 2ExedsIIBT3 (для дизельного топлива)

\* - 32/90 л/мин – при выдаче топлива одновременно на обе стороны при работе насоса с производительностью 75л/мин и 90л/мин при работе насоса производительностью 130л/мин;

\*\* - электронный счетчик суммарного учета несбрасываемый, информация при отключении питания сохраняется в течение 1 года

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку колонки и на эксплуатационную документацию.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Колонка                     | - количество модулей по заказу |
| 2. Раздаточный рукав.          | - до 8 шт.(по заказу)          |
| 3. Запасные части              | - по согласованию с Заказчиком |
| 4. Руководство по эксплуатации | - 1 комплект                   |

### ПОВЕРКА

Колонки поверяются в соответствии с МИ 1864-88 "Рекомендации ГСИ. Колонки топливораздаточные .Методика поверки" и " МИ 2504-98."Рекомендации ГСИ.Колонки топливораздаточные. Методика поверки с использованием мерников типа М2р – СШ"

Межповерочный интервал 1 год.

При поверке должны применяться :

- при первичной поверке мерники 2-го разряда вместимостью 2,5,10,20, 50, 100 л и основной погрешностью не более ± 0,08% по ГОСТ 8.400
- при периодической поверке мерники 2-го разряда вместимостью 10,20, 50,100 л с основной погрешностью не более ± 0,1 % по ГОСТ 8.400.

### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 9018-89 « Колонки топливораздаточные. Общие технические условия. » , Техническая документация фирмы .

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Колонки типа MZ61XX соответствуют ГОСТ 9018-89 « Колонки топливораздаточные. Общие технические условия. » и технической документации фирмы «Scheidt&Bachmann GmbH », Германия.

Изготовитель – фирма «Scheidt&Bachmann GmbH », Германия.  
D-41238 Mönchengladbach, Breite Str.132, Germany

Начальник отдела  
"Ростест -Москва"



М.Е.Брон

Согласовано:

Scheidt & Bachmann GMBH

04.03.2000

