ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуары горизонтальные стальные РГСД-75

Назначение средства измерений

Резервуары горизонтальные стальные РГСД-75 предназначены для измерения объема, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов.

Описание средства измерения

Тип резервуаров – стальные горизонтальные цилиндрические, номинальной вместимостью 75 м³. Резервуары являются по принципу действия закрытыми, по расположению – подземные. Заполнение и опорожнение резервуара осуществляется через приемно-раздаточные патрубки расположенные в верхней части резервуара.

Резервуары горизонтальные стальные РГСД-75 с заводскими номерами 50, 51 расположены в Красноярском крае, Емельяновском районе, п. Емельяново, р-н Аэропорта «Красноярск», сооружение № 1, расходный склад ГСМ.

Общий вид видимой части конструкции и эскизы резервуаров горизонтальных стальных РГСД-75 представлен на рисунке 1-2.





Рисунок 1 — Общий вид видимой части конструкции резервуаров горизонтальных стальных $P\Gamma C \mathcal{I}$ -75

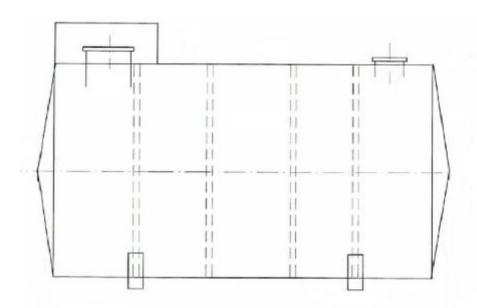


Рисунок 2 – Эскиз резервуаров горизонтальных стальных РГСД-75

Пломбирование резервуаров горизонтальных стальных РГСД-75 не предусмотрено.

Программное обеспечение

отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Tuosinga i Wierposiorii teekiie kapaki epiteriikii	
Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость, м ³	75
Пределы допускаемой относительной погрешности ±0,25	
вместимости резервуара (объемный метод), %	±0,23

Таблица 2 – Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	от -50 до +50
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
Средний срок службы, лет	20

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуары горизонтальные стальные	РГСД-75 №№ 50, 51	2 шт.
Технический паспорт РГСД-75	_	2 экз.
Градуировочная таблица	_	2 экз.

Поверка

осуществляется по документу ГОСТ 8.346-2000 «ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки» объемным методом.

Основные средства поверки:

- комплекс градуировки резервуаров «МИГ», регистрационный № 20570-13, с диапазоном измерений от 200 до 150000 дм 3 с погрешностью $\pm 0,15$ %.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в свидетельство о поверке и градуировочную таблицу.

Сведения о методиках (методах) измерений отсутствуют.

Нормативные документы, устанавливающие требования к резервуарам горизонтальным стальным РГСД-75

ГОСТ 8.346-2000 ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки

Изготовитель

Общество с ограниченной ответсвенностью «Производственная компания «Красный яр» (ООО «ПК Красный яр»)

ИНН 5433178882

Адрес: 630533, Новосибирская область, п. Красный яр, тер. Промышленная д.1, пом. 1 Телефон: +7 (383) 230-40-68

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Топливно-заправочная компания Енисей» (ООО «ТЗК Енисей»)

ИНН 2411019700

Адрес: 663021, Красноярский край, п. Емельяново, p-н Аэропорта «Красноярск», сооружение № 1

Телефон: +7 (391) 274-66-30 E-mail: <u>office@avia-tzk.ru</u>

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва (ФБУ «Красноярский «ЦСМ»)

Адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1А

Телефон: +7 (391) 236-30-80 Факс: +7 (391) 236-12-94 Web-сайт: <u>www.krascsm.ru</u> E-mail: <u>csm@krascsm.ru</u>

Аттестат аккредитации ФБУ «Красноярский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311536 от 26.02.2016 г.

М.п.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

	А.В. Кулешов
« »	2020 г.