



Козырьки защитные РизурБокс-С-К и РизурБокс-М-К



Козырьки защитные РизурБокс-С-К изготавливаются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и предназначены для защиты оборудования (КИПиА, датчики давления, манометры, расходомеры, уровнемеры и др.) от воздействия прямых солнечных лучей, прямого попадания атмосферных осадков в виде снега и дождя, случайных механических воздействий.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми правилами безопасности и рекомендациями изготовителя. Козырьки защитные РизурБокс-С-К и РизурБокс-М-К производятся из материалов, не поддерживающих горение, и имеют все необходимые сертификаты. Козырьки защитные стеклопластиковые серии РизурБокс-С-К производятся на основе пожаростойких ненасыщенных полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов.


Козырьки защитные металлические серии РизурБокс-М-К изготавливаются из углеродистой, нержавеющей или оцинкованной стали и имеют сварную конструкцию. Для защиты от коррозии применяется специальное порошковое-полимерное покрытие. Поверхность козырька антистатична. Крепление козырька может осуществляться на вертикальную поверхность, на вертикальную/горизонтальную стойку, трубопровод и т.д. Стандартно все металлические монтажные элементы выполняются из углеродистой стали с порошково-полимерным покрытием антик-серебро (цвет темно-серый).

Компания РИЗУР изготовит по требованиям заказчика стеклопластиковые и металлические козырьки любых нестандартных размеров и конфигураций.



Зона установки	Общепромышленные объекты / взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3
Температура эксплуатации	От -70 до +70 °C
Климатическое исполнение	УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
Стойкость (в зависимости от материала исполнения)	К нефтепродуктам К химическим средам К УФ-излучению
Толщина стенки	От 1 до 3 мм (для металлических козырьков) От 3 до 6 мм (для стеклопластиковых козырьков в зависимости от размера козырька)
Материал	Стеклопластик; Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь; Углеродистая сталь;
Покрытие	Без покрытия Порошково-полимерное покрытие
Удельное поверхностное сопротивление (антистатика)	Менее 109 Ом
Цвет	Антик-серебро (темно-серый) RAL 7035 (светло-серый) Любой цвет по RAL (по заказу)
Маркировка взрывозащиты	II Gb IIC или II Gb IIB
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев 24/36 месяцев (по заказу)
Средний срок эксплуатации	Не менее 10 лет

Стандартные типоразмеры стеклопластиковых козырьков защитных РизурБокс-С-К

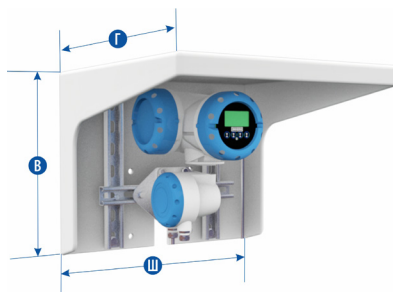

Модель	Внешние размеры по стенкам, мм		
	В	Ш	Г
РизурБокс-С-К5	440	500	450
РизурБокс-С-К6	440	760	450
РизурБокс-С-КХ	Любой размер по согласованию с изготовителем		

Модель	Внешние размеры по стенкам, мм		
	В	Ш	Г
РизурБокс-С-К-1	200	200	200
РизурБокс-С-К-2	200	200	250
РизурБокс-С-К-3	200	200	300
РизурБокс-С-К-4	300	300	200
РизурБокс-С-К-5	300	300	300
РизурБокс-С-К-6	300	300	400
РизурБокс-С-К-7	400	400	200
РизурБокс-С-К-8	400	400	300
РизурБокс-С-К-9	400	400	400
РизурБокс-С-К-10	500	500	300
РизурБокс-С-К-11	500	500	400
РизурБокс-С-К-12	500	500	500
РизурБокс-С-КХ	Любой размер по согласованию с изготовителем (не более 500х500х500 мм)		

