

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Полуприцепы-цистерны ALI RIZA USTA A3TY

#### Назначение средства измерений

Полуприцепы-цистерны ALI RIZA USTA A3TY (далее – ППЦ) предназначены для измерений объема нефтепродуктов плотностью от 700 до 860 кг/м<sup>3</sup>.

#### Описание средства измерений

Принцип работы ППЦ основан на заполнении их нефтепродуктом до указателя уровня налива, соответствующего определенному объему нефтепродукта. Слив нефтепродукта производится самотеком.

ППЦ является мерой полной вместимости и представляет собой стальную сварную цистерну, состоящую из шести герметичных отсеков. Внутри отсеков имеются перегородки-волнорезы с отверстиями-лазами. Каждый отсек цистерны оборудован заливной горловиной круглой формы с установленной планкой уровня налива из металлического уголка.

Технологическое оборудование предназначено для операций налива-слива нефтепродуктов и включает в себя:

- съемную крышку горловины с заливным люком и дыхательным клапаном;
- клапан донный;
- кран шаровой;
- рукава напорно-всасывающие.

На боковых сторонах и сзади цистерна имеет надпись «ОГНЕОПАСНО», знак ограничения скорости и знаки с информационными табличками для обозначения транспортного средства, перевозящего опасный груз.



Рисунок 1 - Общий вид полуприцепа-цистерны ALI RIZA USTA A3TY

На рисунке 2 приведено обозначение места расположения заклепки для нанесения оттиска поверительного клейма и для предотвращения изменения положения планки уровня налива.

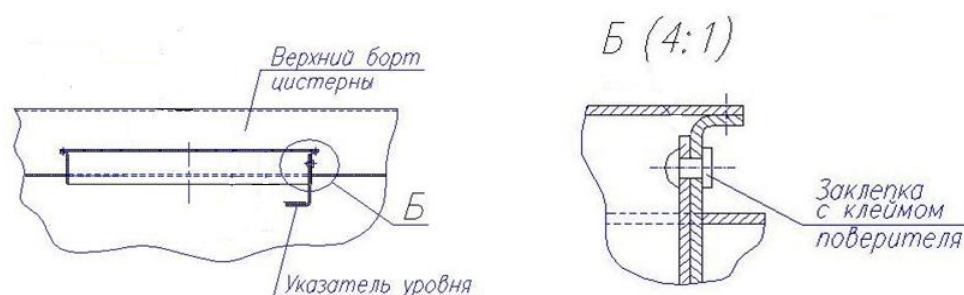


Рисунок 2 - Обозначение места для нанесения отиска поверительного клея

### Метрологические и технические характеристики

Основные характеристики цистерн приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Значение		
	NP9A3TY STDH042092	NP9A3TY STDH042119	NP9A3TY STDH042118
Номер цистерны			
Номинальная вместимость, дм <sup>3</sup>	37500		
Вместимость 1-й секции, дм <sup>3</sup>	10400	7840	10560
Вместимость 2-й секции, дм <sup>3</sup>	5870	5870	5780
Вместимость 3-й секции, дм <sup>3</sup>	5760	5960	5720
Вместимость 4-й секции, дм <sup>3</sup>	5910	5920	6030
Вместимость 5-й секции, дм <sup>3</sup>	4970	5940	4975
Вместимость 6-й секции, дм <sup>3</sup>	4590	5970	4435
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема, %	±0,4		
Разность между номинальной и действительной вместимостью цистерны, %, не более	±1,5		
Масса, кг, не более	9020		
Длина, мм, не более	10600		
Высота цистерны, мм, не более	2000		
Ширина, мм, не более	2450		
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	от минус 40 до плюс 50		

### Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку в виде алюминиевого стикера и на титульный лист руководства по эксплуатации печатным способом.

### Комплектность средства измерений

Комплект поставки цистерны приведен в таблице 2.

Таблица 2

Комплектующие	Обозначение	Количество
Полуприцеп-цистерна	ALI RIZA USTA A3TY	3 шт.
Запасные части, инструменты и принадлежности		3 комплекта
Руководство по эксплуатации		3 шт.

### **Поверка**

осуществляется в соответствии с документом ГОСТ 8.600-2011 «ГСИ. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки».

Основные средства поверки:

- эталонный счетчик жидкости, пределы относительной погрешности  $\pm 0,15\%$ ;
- эталонные мерники 2-го разряда вместимостью 200, 500, 1000, 2000, 5000 дм<sup>3</sup>.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

Методика измерений в руководстве по эксплуатации «Полуприцеп-цистерна ALI RIZA USTA A3TY».

### **Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к полуприцепам-цистернам ALI RIZA USTA A3TY**

1. Техническая документация фирмы изготовителя.

### **Изготовитель**

ALI RIZA USTA TANKER SAN. VE TIC. LTD.STI, Турция  
Адрес: Hacı Yusuf Mescid Mah. Ankara - Adana Çevre Yolu  
4. Km (Sedirler Çıkışı) Karatay / KONYA / TURKEY  
тел: +90(332) 342 60 00, факс: +90(332) 342 60 00, E-mail: [info@alirizausta.com](mailto:info@alirizausta.com)

### **Заявитель**

ООО «Компания «КомфортКомплекс»  
Адрес: 123363, г. Москва, ул. Сходненская, д. 25, пом. 92а  
тел.: (495) 252-41-09, факс: (495) 252-41-09, E-mail: [infokkk@yandex.ru](mailto:infokkk@yandex.ru)

### **Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)  
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46  
Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66  
E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru), [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)  
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

### **Заместитель**

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.