

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «13» июля 2022 г. № 1718

Регистрационный № 71055-18

Лист № 1  
Всего листов 14

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термометры биметаллические серии 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, TG55

### Назначение средства измерений

Термометры биметаллические серии 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, TG55 (далее – термометры) предназначены для измерений температуры жидких, газообразных или сыпучих сред, а также для измерений температуры поверхности твердых тел (трубопроводов).

### Описание средства измерений

Принцип действия термометров основан на упругой деформации, возникающей под воздействием температуры двух прочно соединенных металлических пластин, имеющих различные температурные коэффициенты линейного расширения. При изменении температуры биметалл изгибается в сторону материала с меньшим коэффициентом линейного расширения, изгиб с помощью кинематического узла преобразуется во вращательное движение стрелки, показывающей значение измеряемой температуры по шкале термометра.

Термометры относятся к показывающим стрелочным приборам погружного типа.

Термометры состоят из круглого корпуса, в котором размещены циферблат и кинематический механизм со стрелкой, и биметаллического термочувствительного элемента в защитной трубке.

Термометры серии 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, TG55 имеют 44 модификации, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением, размерами корпуса, материалами погружаемой части и корпуса и способом крепления погружаемой части к корпусу:

- A46.10, A46.11, A46.20, A46.30 (серия 46);
- A48.10 (серия 48);
- A50.10, A50.20 (серия 50);
- A52.025, A52.033, A52.040, A52.050, A52.063, A52.080, A52.100, A52.160, R52.063, R52.080, R52.100, R52.160 (серия 52);
- A5300, A5301, S5300, S5301 (серия 53);
- A5400, A5401, A5402, A5403, R5440, R5441, R5442, R5443, S5410, S5411, S5412, S5413 (серия 54);
- R5526, R5502, R5503, A5525, A5500, A5501, S5500, S5551 (серия 55);
- TG55 (серия TG55).

Корпуса термометров модификаций A46.10, A46.11, 48.10, A50.10 изготавливаются из алюминия, модификаций A46.20, A50.20 – из оцинкованной стали, модификаций A46.30 – из пластика, корпуса серий 52, 53, 54, 55 – из нержавеющей стали. Погружаемые части термометров серий 46, 48, 50 изготавливаются из алюминия или латуни, погружаемые части серий 52, 53, 54, 55 – из нержавеющей стали.

По способу присоединения погружаемой части к корпусу термометры различаются следующим образом: модификации A46.10, A46.11, A46.20, A46.30, A48.10, A50.10, A50.20, A52.025, A52.033, A52.040, A52.050, A52.063, A52.080, A52.100, A52.160, A5300, A5301, A5400, A5401, A5402, A5403, A5525, A5500, A5501 имеют заднее осевое присоединение, модификации R52.063, R52.080, R52.100, R52.160, R5440, R5441, R5442, R5443, R5526, R5502, R5503 имеют радиальное присоединение, а модификации S5300, S5301, S5410, S5411, S5412, S5413, S5500, S5551 имеют поворотное устройство, позволяющее поворачивать корпус относительно погружаемой части в вертикальной и горизонтальной плоскости. Модификация TG55 может иметь все три вида присоединения погружаемой части к корпусу.

Корпуса термометров серий 54, 55 могут заполняться демпфирующей жидкостью устойчивости к вибрациям и низкой температуре. Термометры серий 55, TG55 могут оснащаться встроенными сигнализирующими устройствами, применяемыми для размыкания (замыкания) электрических сигнальных цепей при достижении установленных значений температуры.

Монтаж термометров на объектах измерений осуществляется с помощью штуцеров или через промежуточную защитную гильзу из нержавеющей стали или латуни.

Фотографии внешнего вида термометров приведены на рисунке 1.



A46.10, A46.20



A46.11



A46.30



R52.063, R52.080,



A5300, A5301  
R52.063, R52.080, R52.100, R52.160



S5300, S5301



A5400, A5401, A5402, A5403



A48.10



A52.025, A52.033, A52.040, A52.050, A52.063,  
A52.080, A52.100, A52.160



R5440, R5441, R5442, R5443



S5410, S5411, S5412, S5413

R5526, R5502, R5503, TG55



A5525, A5500, A5501, TG55



R5526, R5502, R5503, TG55



S5500, S5551, TG55

Рисунок 1 – Внешний вид термометров

Место нанесения знака поверки термометров представлено на рисунке 2.

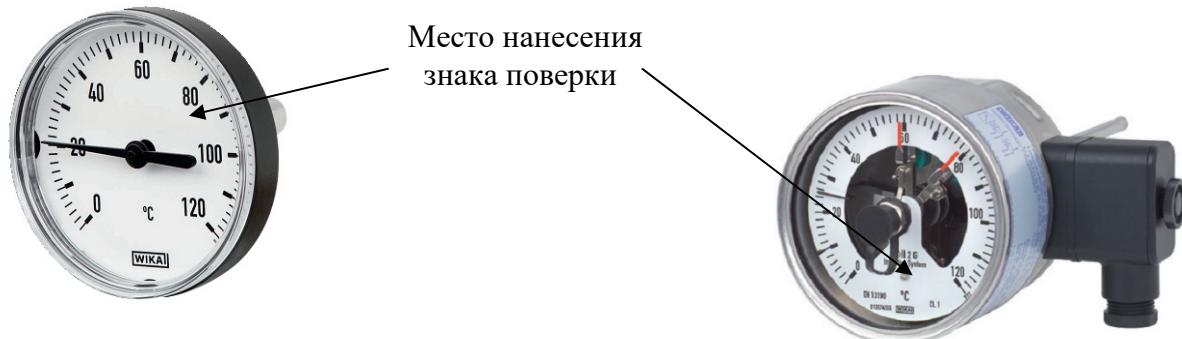


Рисунок 2 – Место нанесения знака поверки

Пломбирование не предусмотрено.

**Программное обеспечение**  
отсутствует.

#### **Метрологические и технические характеристики**

Основные метрологические и технические характеристики термометров приведены в таблицах 1- 6.

Таблица 1 – Метрологические и технические характеристики термометров серий 46, 48, 50, 52 (модификации А52.025, А52.033, А52.040, А52.050)

Таблица 2 – Метрологические и технические характеристики термометров серий 46, 48, 50, 52 (модификации А52.025, А52.033, А52.040, А52.050)

Наименование характеристики	Серия			
	46	48	50	52
	Модификация			
Материал погружающейся части	алюминиевый сплав, медный сплав	A48.10	A50.10	A52.025, A52.033, A52.040, A52.050
Средний срок службы, лет, не менее				нержавеющая сталь
Средняя наработка на отказ, ч, не менее		10		
Рабочие условия эксплуатации:				
- температура окружающей среды, °С		от -20 до +60, от -40 до +60 <sup>5)</sup>		
- относительная влажность воздуха, %			до 98	

Примечания к таблицам 1 и 2:

- 1) по специальному заказу допускается изготовление термометров, имеющих другие промежуточные диапазоны шкалы, диапазоны измерений и цену деления, не указанные в таблице, при этом, предель допускаемой абсолютной погрешности для такого промежуточного диапазона соответствуют пределам допускаемой абсолютной погрешности для наиболее близкого к нему диапазона шкалы, указанного в таблице;
- 2) кроме модификаций А52.025 и А52.033. Для модификаций А52.025 и А52.033 нормируется приведенная погрешность, которая составляет  $\pm 5\%$  (от шкалы);
- 3) только для модификаций А52.040 и А52.050;

- 4) по специальному заказу допускается изготовление термометров с другими диаметрами и длинами погружающей части, но в пределах значений, приведенных в таблице;
- 5) по запросу

Таблица 3 – Метрологические и технические характеристики термометров серии 52 (модификаций А52.063, А52.080, А52.100, А52.160, Р52.063, Р52.080, Р52.100, Р52.160), 53, 54

Наименование характеристики	Серия 52		Серия 53		Серия 54		Пределы допускаемой абсолютной погрешности, $\pm^{\circ}\text{C}$
	Модификация						
Диапазон показаний (шкалы), $^{\circ}\text{C}^1)$	A52.063, A52.080, A52.100, A52.160, R52.063, R52.080, R52.100, R52.160	-	от -70 до +70	от -70 до +70	от -70 до +70	от -50 до +50	2
		-	от -70 до +30	от -70 до +30	от -70 до +30	от -60 до +20	1
		-	от -60 до +40	от -60 до +40	от -60 до +40	от -50 до +30	1
		-	от -50 до +50	от -50 до +50	от -50 до +50	от -40 до +40	1
		-	от -50 до +100	от -50 до +100	от -50 до +100	от -30 до +80	2
		-	от -50 до +300	от -50 до +300	от -50 до +300	от 0 до +250	5
		-	от -50 до +500	от -50 до +500	от -50 до +500	от 0 до +450	5
		-	от -30 до +50	от -30 до +50	от -30 до +50	от -20 до +40	1
		-	от -30 до +70	от -30 до +70	от -30 до +70	от -20 до +60	1
		-	от -20 до +60	от -20 до +60	от -20 до +60	от -10 до +50	1
		-	-	-	от -20 до +80	от -10 до +70	1
		-	от -20 до +100	от -20 до +100	от -20 до +100	от -10 до +90	2
		-	от -20 до +120	от -20 до +120	от -20 до +120	от -10 до +110	2
		-	от -20 до +160	от -20 до +160	от -20 до +160	от 0 до +140	2
		-	от -10 до +110	от -10 до +110	от -10 до +110	от 0 до +100	2
		-	от 0 до +60	от 0 до +60	от 0 до +60	от +10 до +50	1
		от 0 до +60	от 0 до +80	от 0 до +80	от 0 до +80	от +10 до +70	1
		от 0 до +100	от 0 до +100	от 0 до +100	от 0 до +90	1	
		от 0 до +120	от 0 до +120	от 0 до +120	от +10 до +110	2	
		-	от 0 до +150	-	от +20 до +130	2	
		от 0 до +160	от 0 до +160	от 0 до +160	от +20 до +140	2	
		от 0 до +200	от 0 до +200	от 0 до +200	от +20 до +180	2	
		от 0 до +250	от 0 до +250	от 0 до +250	от +30 до +220	2,5	
		от 0 до +300	от 0 до +300	от 0 до +300	от +30 до +270	5	
		от 0 до +400	от 0 до +400	от 0 до +400	от +50 до +350	5	
		от 0 до +500	от 0 до +500	от 0 до +500	от +50 до +450	5	
		-	от 0 до +600	-	от 0 до +500	10	

Таблица 4 – Метрологические и технические характеристики термометров серий 52 (модификаций А52.063, А52.080, А52.100, А52.160, R52.063, R52.100, R52.160), 53, 54

Наименование характеристики	Серия 52		Серия 53		Серия 54	
			Модификация			
Показатель тепловой инерции, с, не более	40		40		40	
Диаметр погружаемой части, мм <sup>2)</sup>	6; 8		6; 8; 10; 12		6; 8; 10; 12	
Длина погружаемой части, мм <sup>2)</sup>	45; 63; 80; 89; 100; 126; 140; 160; 180; 186; 200; 226; 230; 240; 276; 290		от 63 до 1000		от 63 до 1000	
Номинальный диаметр корпуса, мм	63; 80; 100; 160		76; 127		63; 80; 100; 160	
Масса, кг	от 0,16 до 0,56		от 0,3 до 0,4	от 0,4 до 0,5	от 0,2 до 0,6	от 0,35 до 0,65
Материал погружаемой части			нержавеющая сталь			
Средний срок службы, лет, не менее			10			
Средняя наработка на отказ, ч, не менее			90 000			
Рабочие условия эксплуатации:						
- температура окружающей среды, °С	от -20 до +60, от -40 до +60 <sup>3)</sup>		от -20 до +60, от -20 до +80 <sup>3)</sup> , от -40 до +60 <sup>3)</sup>		от -20 до +60, от -40 до +60 <sup>3)</sup>	
- относительная влажность воздуха, %	до 98		до 98		до 98	

Примечания к таблицам 3 и 4:

- 1) по специальному заказу допускается изготовление термометров, имеющих другие промежуточные диапазоны шкалы, диапазоны измерений и цену деления, не указанные в таблице, при этом, пределы допускаемой абсолютной погрешности для такого промежуточного диапазона соответствуют пределам допускаемой абсолютной погрешности для наиболье близкого к нему диапазона шкалы, указанного в таблице;
- 2) по специальному заказу допускается изготовление термометров с другими диаметрами и длинами погружаемой части, но в пределах значений, приведенных в таблице;
- 3) по запросу

Таблица 5 – Метрологические и технические характеристики термометров серий 55, TG55

Наименование характеристики	Серии 55, TG55 Модификации A5525, A5500, A5501, R5526, R5502, R5503, S5550, S5551, TG55	Диапазон измерений температуры, °C <sup>1)</sup>	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, ±°C	
			без сигнализирующих устройств	с сигнализирующими устройствами, Δ <sub>сигнал</sub> <sup>4)</sup>
1. Диапазон показаний (шкалы), °C <sup>1)</sup>		от -70 до +70	2	3; 6
		от -70 до +30	1	1,5; 3
		от -60 до +40	1	1,5; 3
		от -50 до +50	1	1,5; 3
		от -50 до +100	2	3; 6
		от -50 до +300	5	7,5; 15
		от -50 до +500	5	7,5; 15
		от -40 до +60	1	1,5; 3
		от -40 до +80	2	3; 6
		от -40 до +160	2	3; 6
		от -30 до +50	1	1,5; 3
		от -30 до +80	2	3; 6
		от -20 до +140	2	3; 6
		от -20 до +40	1	1,5; 3
		от -20 до +60	1	1,5; 3
		от -20 до +140	1	1,5; 3
		от -30 до +50	1	1,5; 3
		от -30 до +70	1	1,5; 3
		от -20 до +60	1	1,5; 3
		от -10 до +50	1	1,5; 3
		от -10 до +70	1	1,5; 3
		от -20 до +40	2	3; 6
		от -20 до +60	2	3; 6
		от -10 до +50	1	1,5; 3
		от -20 до +80	2	3; 6
		от -20 до +100	2	3; 6
		от -20 до +120	2	3; 6
		от -20 до +140	1	1,5; 3
		от -10 до +50	1	1,5; 3
		от 0 до +60	1	1,5; 3
		от 0 до +80	2	3; 6
		от 0 до +100	1	1,5; 3
		от 0 до +120	2	3; 6
		от 0 до +150	2	3; 6
		от 0 до +160	5	7,5; 15
		от 0 до +200	5	7,5; 15
		от 0 до +250	2,5	3,75; 7,5
		от 0 до +300	5	7,5; 15
		от 0 до +400	5	7,5; 15
		от 0 до +500	5	7,5; 15
		от 0 до +600	10	15; 30
Цена деления (шкалы), °C <sup>1)</sup>		1, 2, 5, 10		

Таблица 6 – Метрологические и технические характеристики термометров серий 55, TG55

Наименование характеристики	Серии 55, TG55
Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализирующих устройств, °С	Модификации А5525, А5500, А5501, Р5526, Р5502, Р5503, S5550, S5551, TG55
Максимальное напряжение внешних коммутируемых цепей <sup>2)</sup> :	$\Delta_{\text{сигнал}}$
- переменного тока, В	10; 16; 24; 30; 48; 110; 220; 230; 250
- постоянного тока, В	16; 24; 30; 48; 110; 220; 250
Показатель тепловой инерции, с, не более	40
Диаметр погружаемой части, мм <sup>3)</sup>	6; 8; 10; 12 от 63 до 1000
Длина погружаемой части, мм <sup>3)</sup>	63; 100; 160 от 0,25 до 1,3
Номинальный диаметр корпуса, мм	нержавеющая сталь
Масса, кг	10
Материал погружаемой части	
Средний срок службы, лет, не менее	90 000
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °С <sup>5)</sup>	от -20 до +60; от -25 до +70; от -40 до +70; от -50 до +70; от -60 до +70; от -70 до +70 до 98
- относительная влажность воздуха, %	

Примечания к таблицам 5 и 6:

1) по специальному заказу допускается изготовление термометров, имеющих другие промежуточные диапазоны шкалы, диапазоны измерений и цену деления, не указанные в таблице, при этом, пределы допускаемой абсолютной погрешности для такого промежуточного диапазона соответствуют пределам допускаемой абсолютной погрешности для наиболее близкого к нему диапазона шкалы, указанного в таблице;

2) в зависимости от исполнения сигнализирующих устройств;

3) по специальному заказу допускается изготовление термометров с другими диаметрами и длинами погружаемой части, но в пределах значений, приведенных в таблице;

4) конкретные значения погрешности приведены в паспорте на термометр;

5) диапазоны температуры окружающего воздуха в зависимости от исполнения термометра и наличия сигнализирующих устройств.

### **Знак утверждения типа**

наносится на титульный лист паспорта типографским способом, а также на циферблат или корпус термометра методом печати или наклейки.

### **Комплектность средства измерений**

Комплектность термометров приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Комплектность термометров

Наименование	Количество
Термометр	1 шт. (серия и модификация – в соответствии с заказом)
Паспорт	1 экз. (на партию однотипных термометров, поставляемых в один адрес)
Методика поверки	1 экз. (на партию термометров, поставляемых в один адрес)
По дополнительному заказу: защитная гильза, монтажные приспособления	

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в эксплуатационном документе.

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термометрам бимetalлическим серий 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, TG55**

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры. Техническая документация фирм «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия, «WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.», Польша, «WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SGF sp. k.», Польша.

### **Изготовитель**

Фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия  
Адрес: Alexander-Wiegand-Strasse 30, 63911 Klingenberg, Germany  
Телефон: +49 9372 132-0; факс: +49 9372 132-406.  
E-mail: [info@wika.com](mailto:info@wika.com)

### Производственные площадки:

Фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия  
Адрес: Alexander-Wiegand-Strasse 30, 63911 Klingenberg, Germany  
Телефон: +49 9372 132-0; факс: +49 9372 132-406.  
E-mail: [info@wika.com](mailto:info@wika.com)

Фирма «WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.», Польша  
Адрес: Łęgskiego 29/35, 87-800 Włocławek  
Телефон: + 48 54 23 01 100; факс: + 48 54 23 01 101

Фирма «WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SGF sp. k.», Польша  
Адрес: ul. Kawka 6, 87-800 Włocławek  
Телефон: + 48 54 23 01 100; факс: + 48 54 23 01 101

Фирма «WIKA INSTRUMENTATION (SUZHOU) CO., LTD.», Китай  
Адрес: 81, TA YUAN ROAD SND, 215011 Suzhou  
Телефон: +86 400 928 9600  
Web-сайт: [www.wika.cn](http://www.wika.cn)  
E-mail: [info@wika.cn](mailto:info@wika.cn)

### **Испытательный центр**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский  
научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)  
Адрес: 119361, г.Москва, ул.Озерная, д.46  
Тел./факс: +7 (495) 437-55-77 / 437-56-66;  
E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru)  
Web-сайт: [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)  
Аттестат аккредитации ФГБУ «ВНИИМС» по проведению испытаний средств  
измерений в целях утверждения типа № 30004-13