


Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР	СКОБЫ С ОТСЧЕТНЫМ УСТРОЙСТВОМ СР	Внесены в Государственный реестр под № 884—70
		Взамен 884

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Скобы СР по ГОСТ 11098—64 (см. рисунок) предназначены для измерения наружных диаметров цилиндрических изделий сравнительным методом.

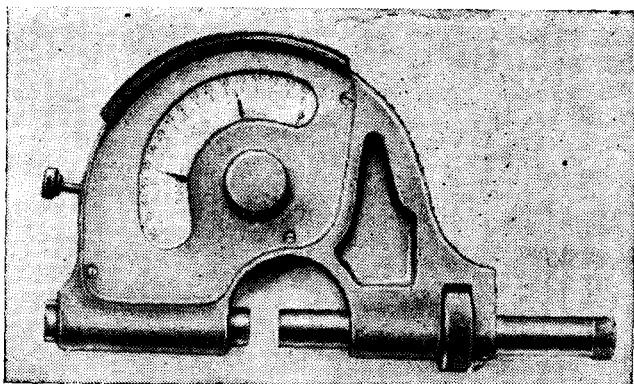

ОПИСАНИЕ

Скобы имеют встроенный рычажно-зубчатый механизм.

Отводка-арретир подвижной пятки позволяет при измерениях предохранять измерительные поверхности от ударов и делает скобы удобными в пользовании.

Скобы имеют переставные указатели поля допуска и снабжены теплоизоляционными накладками для уменьшения влияния тепла рук.

Утвержден Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 2/IX 1970 г.	Выпуск разрешен до 1/VII 1975 г.
---	--

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице.

Пределы измерения, в мм	Отсчетное устройство		Допускаемая погрешность в мм в интервалах шкалы		Измерительное усилие в гс	Колебание измерительного усилия в гс	Габаритные размеры в мм	Масса, кг
	Цена деления, в мм	Пределы измерения, в мм	± 10 делений от нулевого штриха шкалы	Свыше ± 10 делений от нулевого штриха				
0—25	0,002	$\pm 0,08$	$\pm 0,0010$	$\pm 0,002$	600 ± 100	150	170×95×26	0,570
25—50	0,002	$\pm 0,08$	$\pm 0,0010$	$\pm 0,002$	600 ± 100	150	200×110×26	0,650
50—75	0,002	$\pm 0,08$	$\pm 0,0010$	$\pm 0,002$	800 ± 200	200	220×120×26	0,730
75—100	0,002	$\pm 0,08$	$\pm 0,0010$	$\pm 0,002$	800 ± 200	200	250×135×26	0,850
100—125	0,005	$\pm 0,15$	$\pm 0,0025$	$\pm 0,005$	800 ± 200	200	270×150×26	0,900
125—150	0,005	$\pm 0,15$	$\pm 0,0025$	$\pm 0,005$	800 ± 200	200	300×165×26	0,100

КОМПЛЕКТНОСТЬ

К скобам СР прилагают:

- 1) ключ для установки указателей пределов поля допуска;
- 2) выпускной аттестат;
- 3) инструкцию по пользованию.

ПОВЕРКА

Поверка скоб с отсчетным устройством СР проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 12397—66.

Испытания проводило Бюро взаимозаменяемости, результаты испытаний рассматривал Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ).

Изготовитель — Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности СССР.