

<p align="center">С С С Р</p> <p align="center">Комитет по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР</p>	<p align="center">МЕРЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ДОПУЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ В СССР</p> <p align="center">ГИРИ ОБРАЗЦОВЫЕ, ТИПА ГК, 3-го разряда, массой 20 кг</p>	<p align="center"><i>И.И. Мочев</i></p> <p align="center">ГОСУДАРСТВЕННЫЙ</p> <p align="center">РЕЕСТР 816. сл. № 394</p>
--	---	--


НАЗНАЧЕНИЕ

Гири образцовые, типа ГК, 3-го разряда, массой 20 кг, предназначены для применения при поверке неравноплечих весов.

ОПИСАНИЕ

Гири образцовые, типа ГК, отливаются из чугуна в виде прямоугольного параллелепипеда с выемкой в верхней части. Боковые стенки выемки соединены перемычкой, служащей ручкой.

Для придания гирям образцовым, типа ГК, требуемой массы служат внутренние полости, в которые могут быть введены чугунные или стальные куски или стружка.

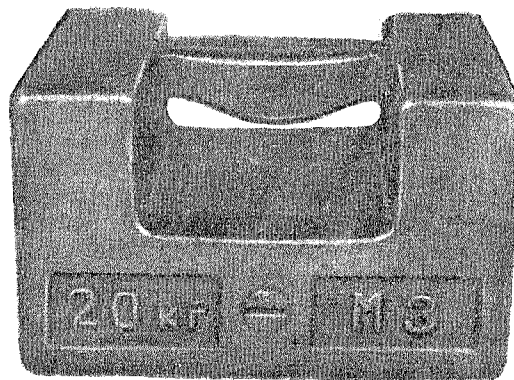

Гиря образцовая, типа ГК

Выходное отверстие полости, расположенное на боковой поверхности параллелепипеда, закрывается винтовой пробкой из медного сплава или из стали. Закрепляется пробка свинцовым штифтом, на котором наносится поверительное клеймо.

Для предохранения от коррозии гири образцовые, типа ГК, покрываются смесью графита и олифы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная масса гири образцовой, типа ГК, 20 кг.

Габаритные размеры: 131×207×140 мм.

Погрешность не превышает +2 г.

Тип меры утвержден и допущен к применению в СССР приказом Председателя Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 7 декабря 1949 г. за № 282 и внесен в Государственный реестр.

Госреестр № 394

Гири образцовые, типа ГК

МАРКИРОВКА

На боковой поверхности нанесено:

- 1) товарный знак завода-изготовителя;
- 2) номинальная масса „20 кг“.

ПОВЕРКА

Государственная поверка гирь образцовых, типа ГК, при выпуске из производства и ремонта, а также находящихся в обращении, производится по Инструкции 72—47 Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР.

Этой же инструкцией следует руководствоваться при ведомственной поверке.